

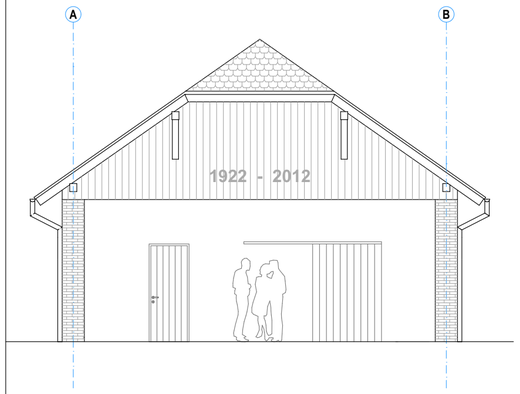



SEVERNA FASADA

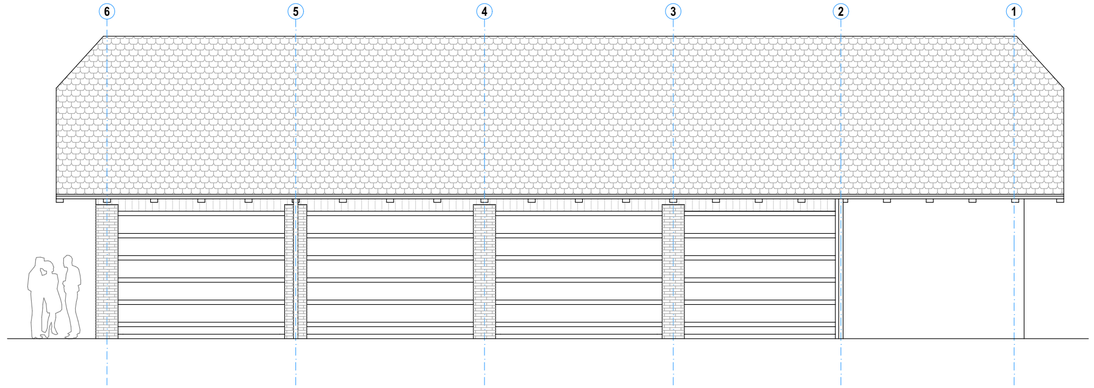

ZAHODNA FASADA

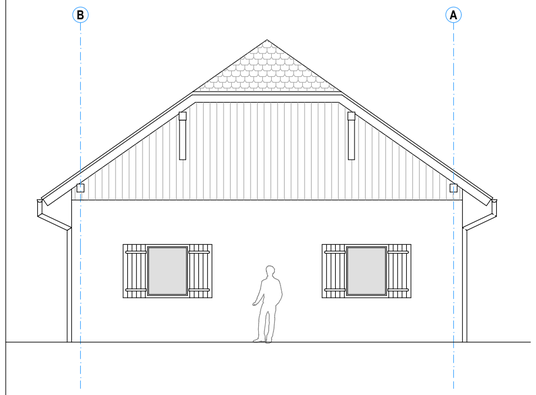

JUŽNA FASADA

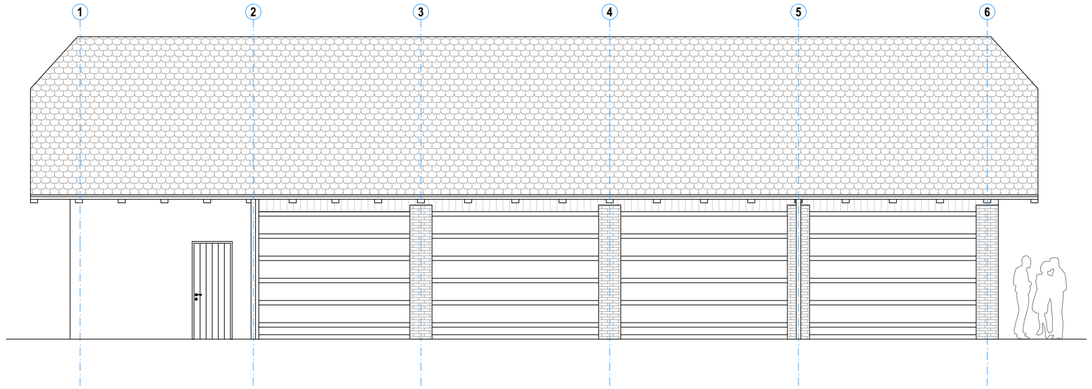

VZHODNA FASADA

OPOMBE:

- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi proj. gradbenih konstrukcij in projektant arhitekture.

- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odg. proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.

- Detajli okenskih in vratnih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oz. dobaviteljem. Končni detajl potrdi projektant arhitekture!

- Okna in vrata so kotirana v modularni meri. Zidarske odprtine so 1 cm večje od modularnih. Višina vrat in višina parapeta je kotirana od finalnega tlaka!

- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

- Vse žlote, prelive in odtoke je potrebno ogrevati z grelnimi kabli.

- Vsi jekleni elementi ozemljeni z valjancem.

- Pred izvedbo temeljev je potrebno izvesti geomehanski nadzor, da se ugotovi dejansko stanje glede nosilnosti temeljnih tal,globine in načina temeljenja.

arhitektura PETRAKOČEVAR
ARHITEKTURA PETRA KOČEVAR S.P.
OB SAVINJI 177
3313 POLZELA

INVESTITOR	OBČINA BRASLOVČE, BRASLOVČE 22, 3314 BRASLOVČE
OBJEKT	OBNOVA LETUŠKE ŽAGE PO POPLAVAH
številka projekta	139 - 2024
datum izdelave	JULIJ 2024
vrsta načrta	ARHITEKTURA
vrsta projektne dokumentacije	PZI
odgovorni vodja projekta	PETRA KOČEVAR udia ZAPS 1396
odgovorni projektant	PETRA KOČEVAR udia ZAPS 1396
obdelovalec	/
merilo	M 1:100

FASADE

risba št. A.07