

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK, 2 kom
PROSTOR:	PRITLIČJE, KOPALNICA IN MOŠKI WC
DATUM: November 2024	POZ: 0_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 1

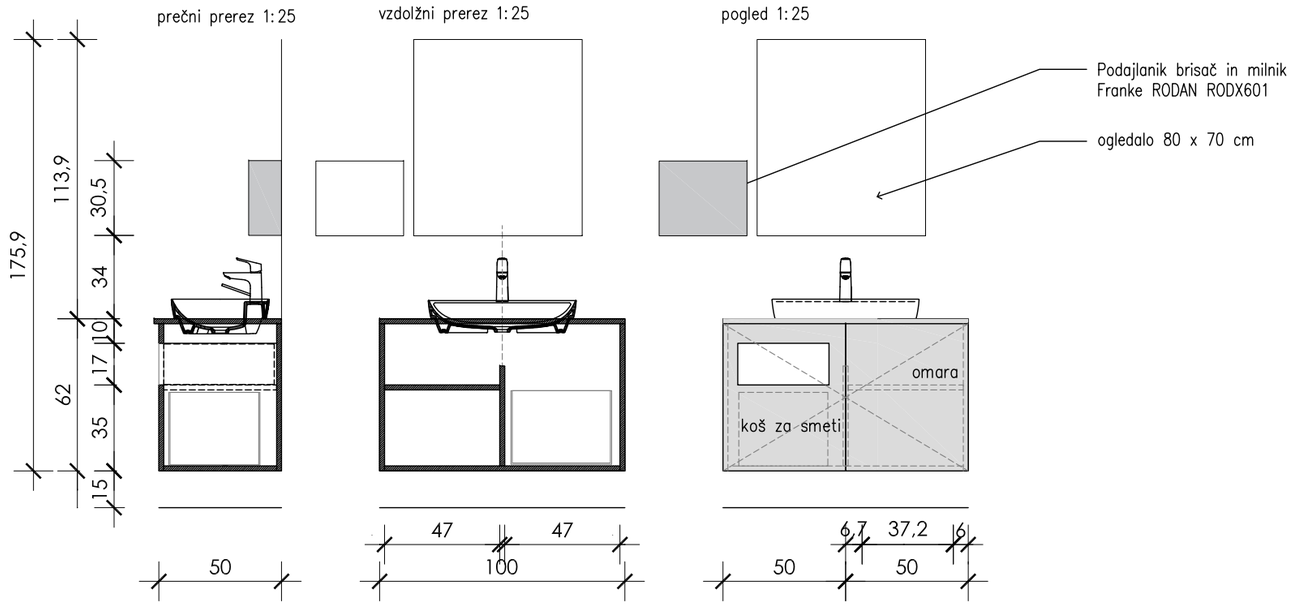

100x50 cm, 2 kosa

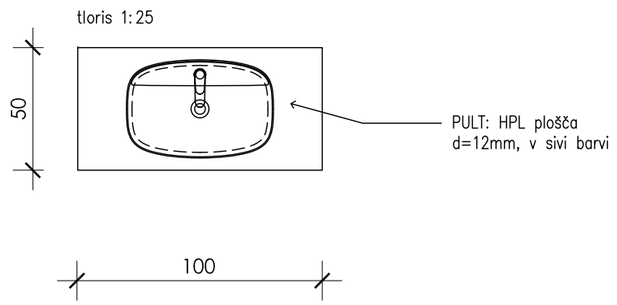

– PULT in STENSKA PLOŠČA: HPL plošča debeline 12mm, barva siva po izbiri arhitekta
– LIČNICE : iveral plošče izgled lesa, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.
– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm
– VISEČE OMARICE: omarica je montirana konzolno na steno in dvignjena od tal 15 cm
– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
– OGLEDALO: 80 x 70 cm lepljeno na steno

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev


– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.


DODATNA OPREMA :
– KOŠ: tipski koš, dimezij cca 36x36cm višina 30 cm
– PODAJLANIK BRISAČ IN MILNIK: Franke RODAN RODX601, Dimenzije (Š x V x G): 358 x 325 x 134 mm. Za stensko montažo, satinirano nerjaveče jeklo debeline 0,8 mm, cilindrična ključavnica s standardnim ključem Franke, kontrolna okna ob straneh.
– PIPA IN UMIVALNIK STA DEL STROJNIH INSTALACIJ (glej popis strojnih instalacij)

OPOMBA: omarico montirati konzolno na steno


OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR		
OPREMA:	OMARICA ZA KORITO, 3 kom		
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNE UČILNICE		
DATUM: November 2024	POZ:	0_02	ŠT. LISTA: 2
MERILO: 1:25			

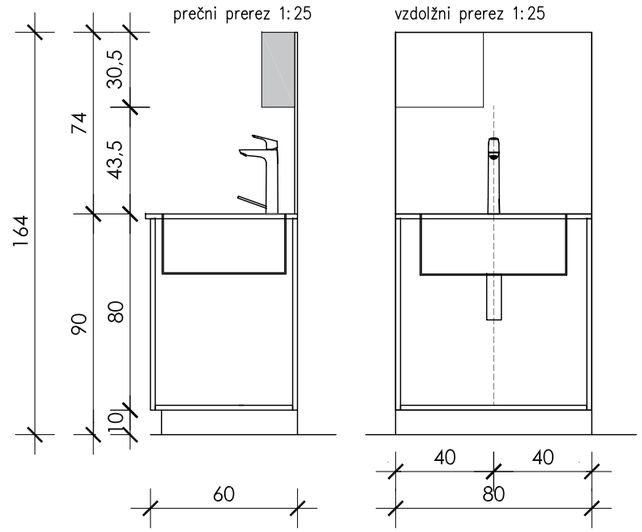

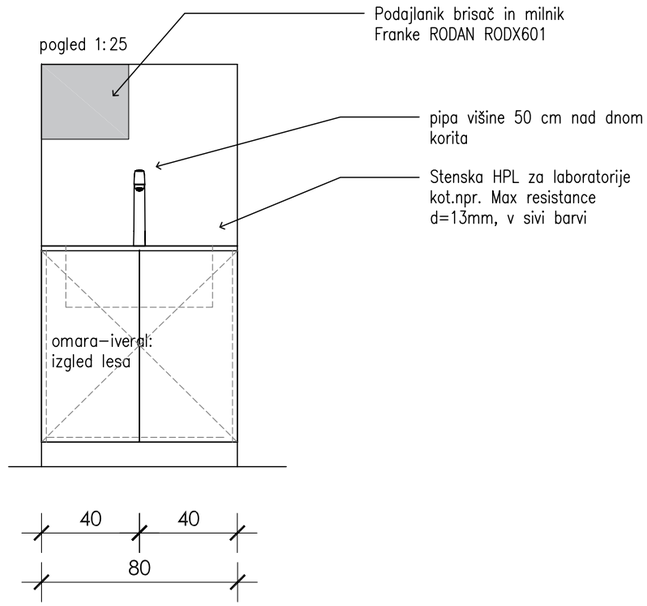

80x60 cm, 3 kosi

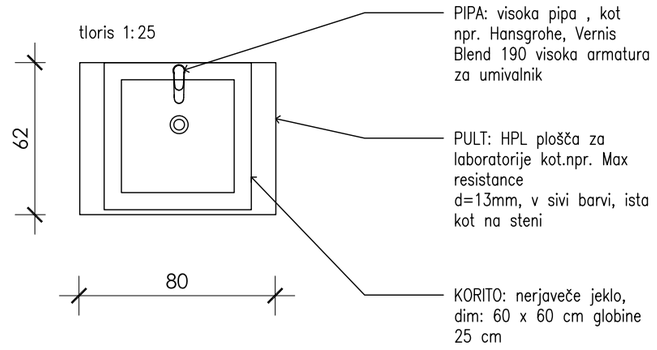

– PULT in STENSKA PLOŠČA: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE : iveral plošče izgled lesa, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– OMARICE na nogicah: omarica stoji na nogicahm in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.

DODATNA OPREMA :


– PODAJLANIK BRISAČ IN MILNIK: Franke RODAN RODX601, Dimenzije (Š x V x G): 358 x 325 x 134 mm. Za stensko montažo, satinirano nerjaveče jeklo debeline 0,8 mm, cilindrična ključavnica s standardnim ključem Franke, kontrolna okna ob straneh.

– PIPA IN UMIVALNO KORITO STA DEL STROJNIH INSTALACIJ (glej popis strojnih instalacij)

OPOMBA: pipa višine 50cm nad dnom korita

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU4
DATUM: November 2024	POZ: 7_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 3

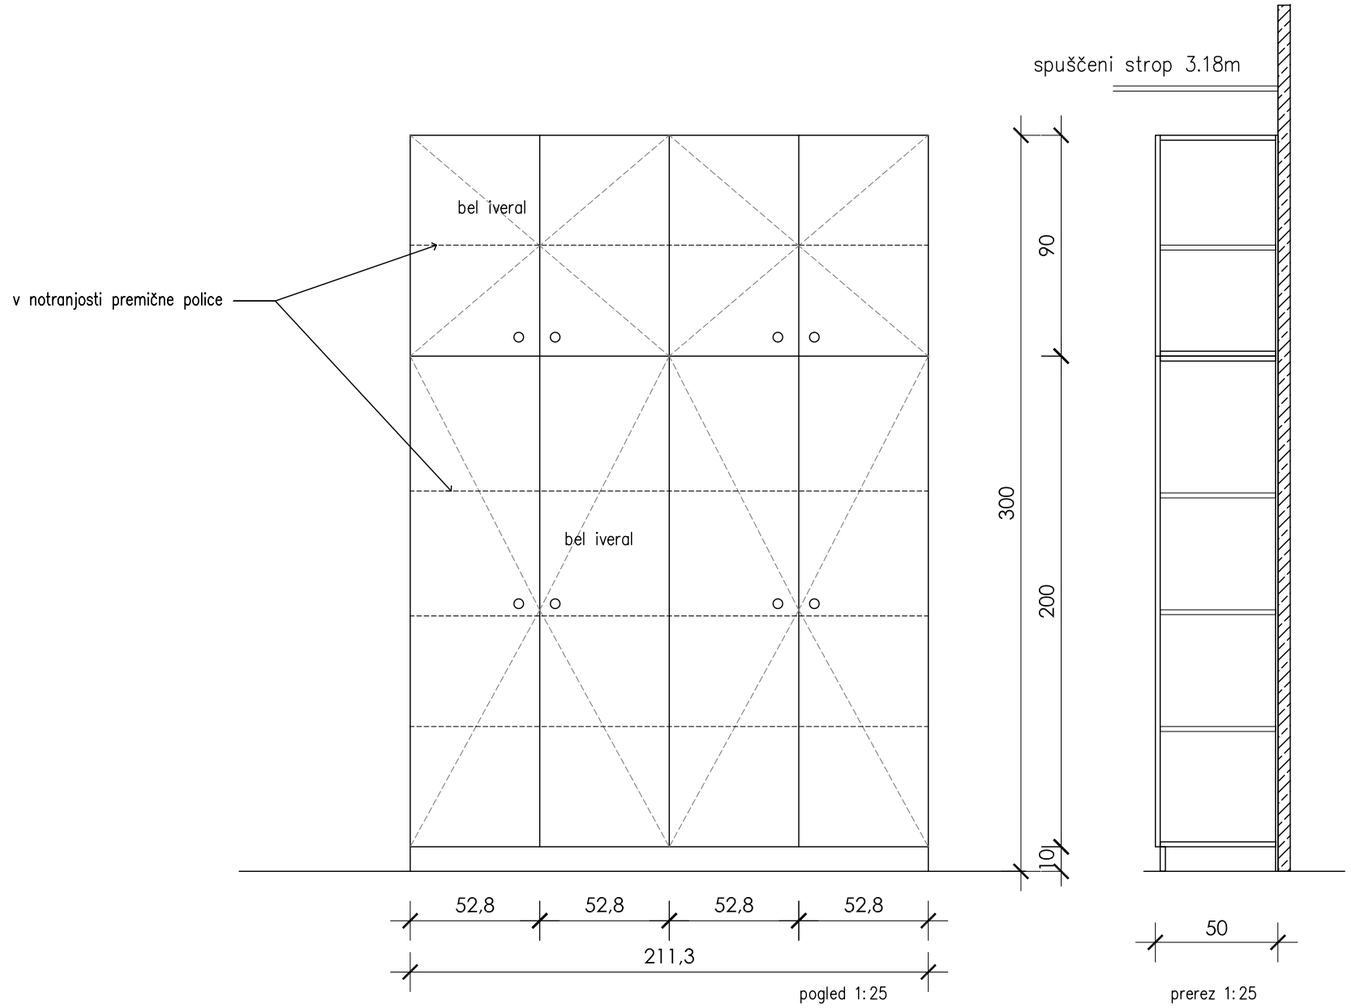

pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 211 x 50 cm
višine 300cm

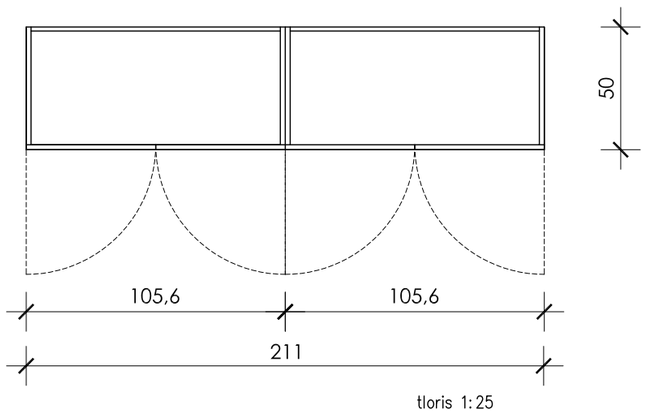

tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.


POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KOTNA OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU4
DATUM: November 2024	POZ: 7_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 4

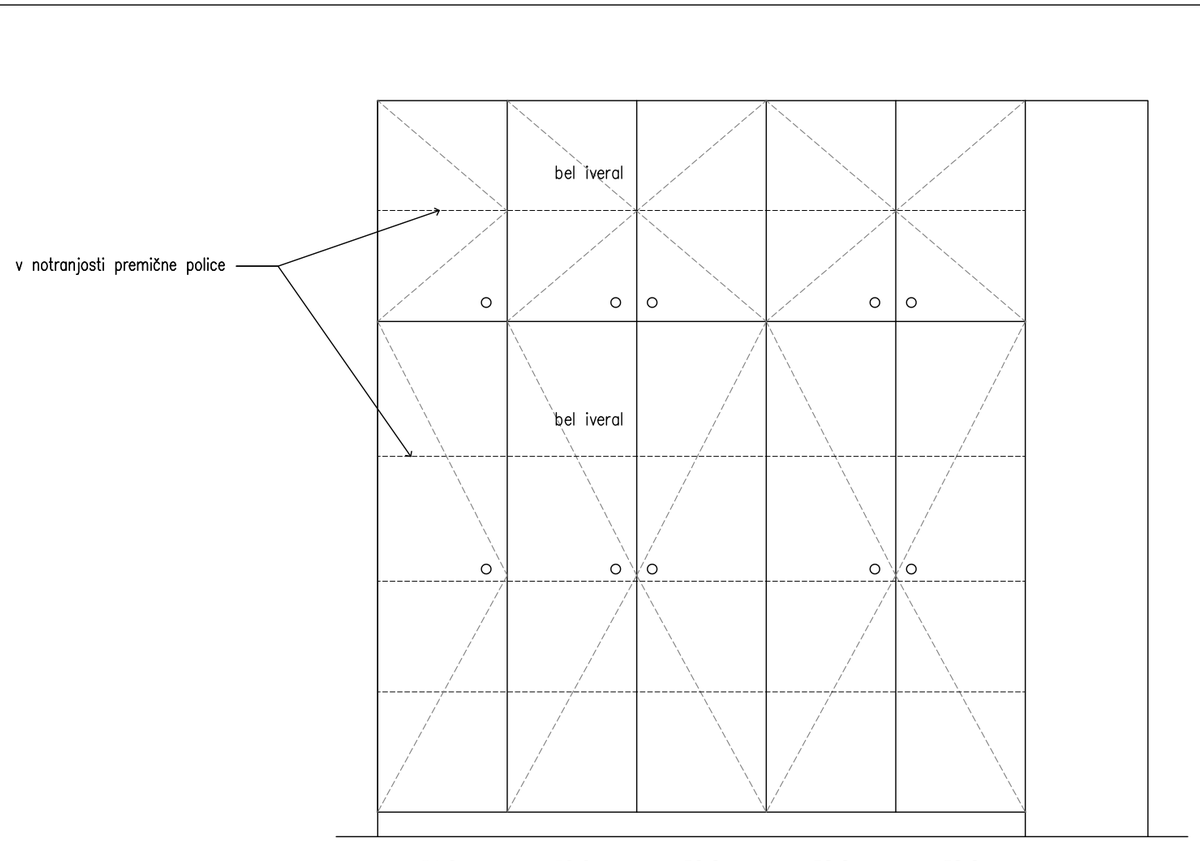


pogled 1:25

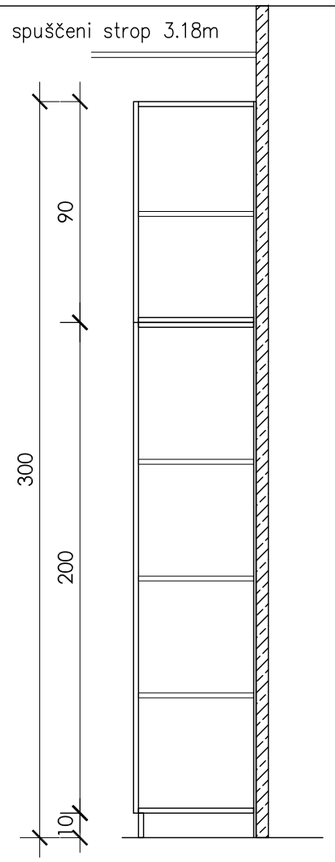

prerez 1:25

KOTNA OMARA
314,1 x 194,3 cm,
globine 50 cm
višine 300 cm

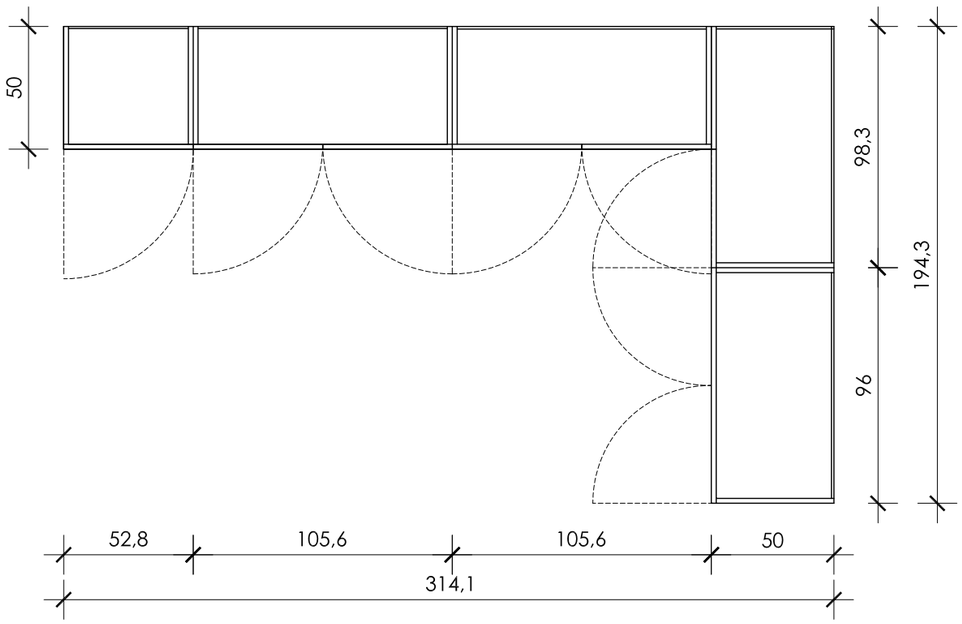

tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR		
OPREMA:	OMARA, 1 KOM		
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU4		
DATUM: November 2024	POZ: 7_03	ŠT. LISTA: 5	
MERILO: 1:25			

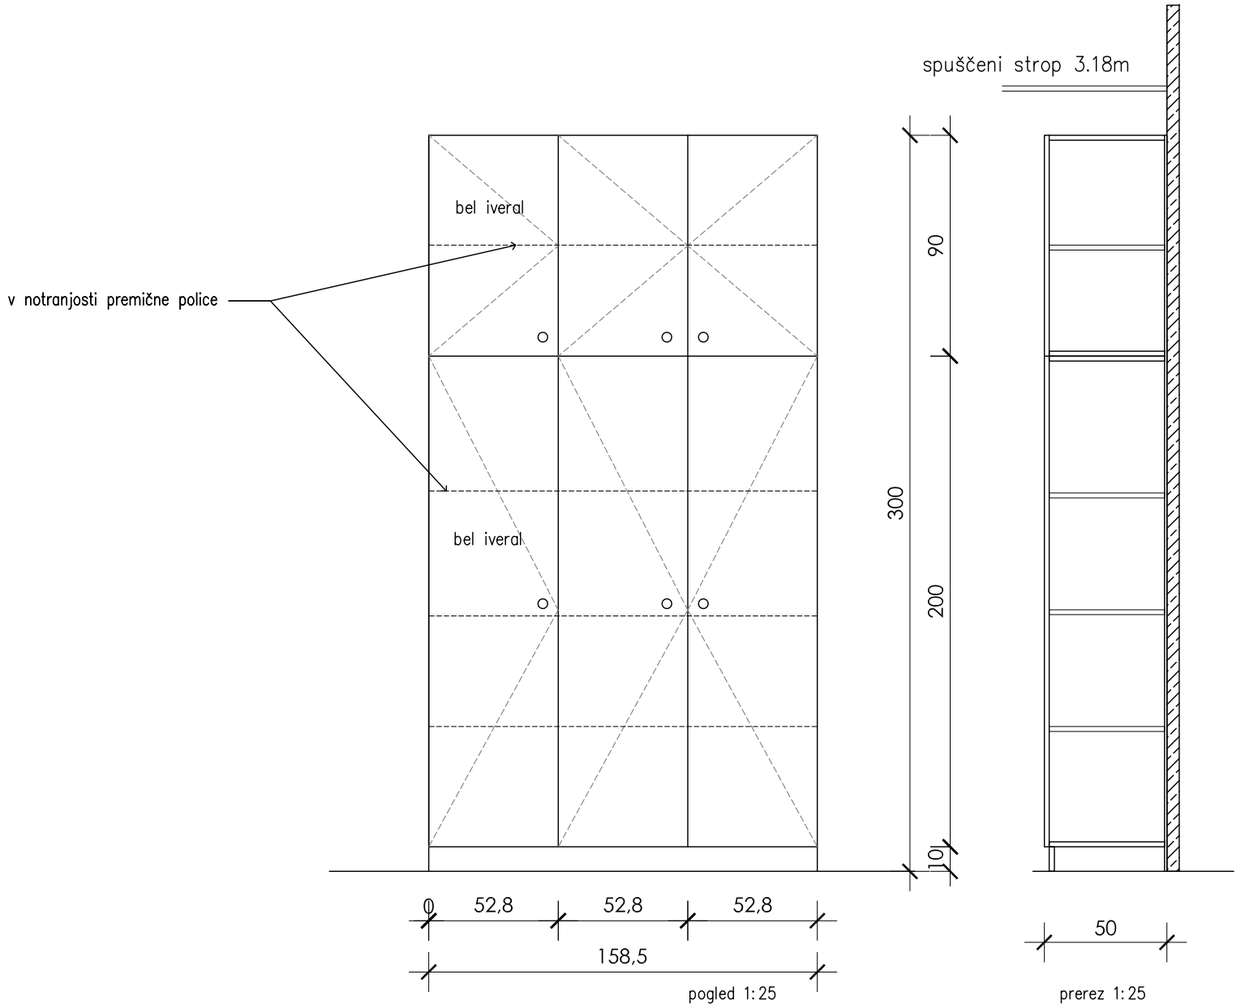

pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 158,2 x 50 cm
višine 300cm

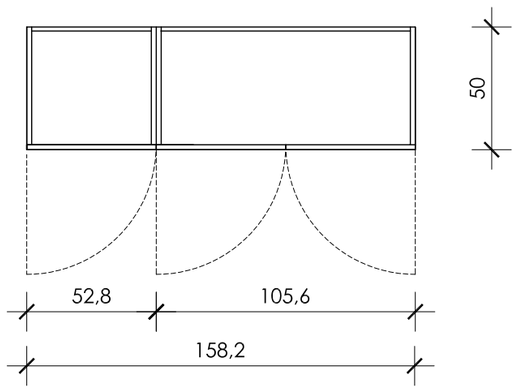

tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.


OKOVJE: tipa Blum

ZAPIRANJE: mehko


ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

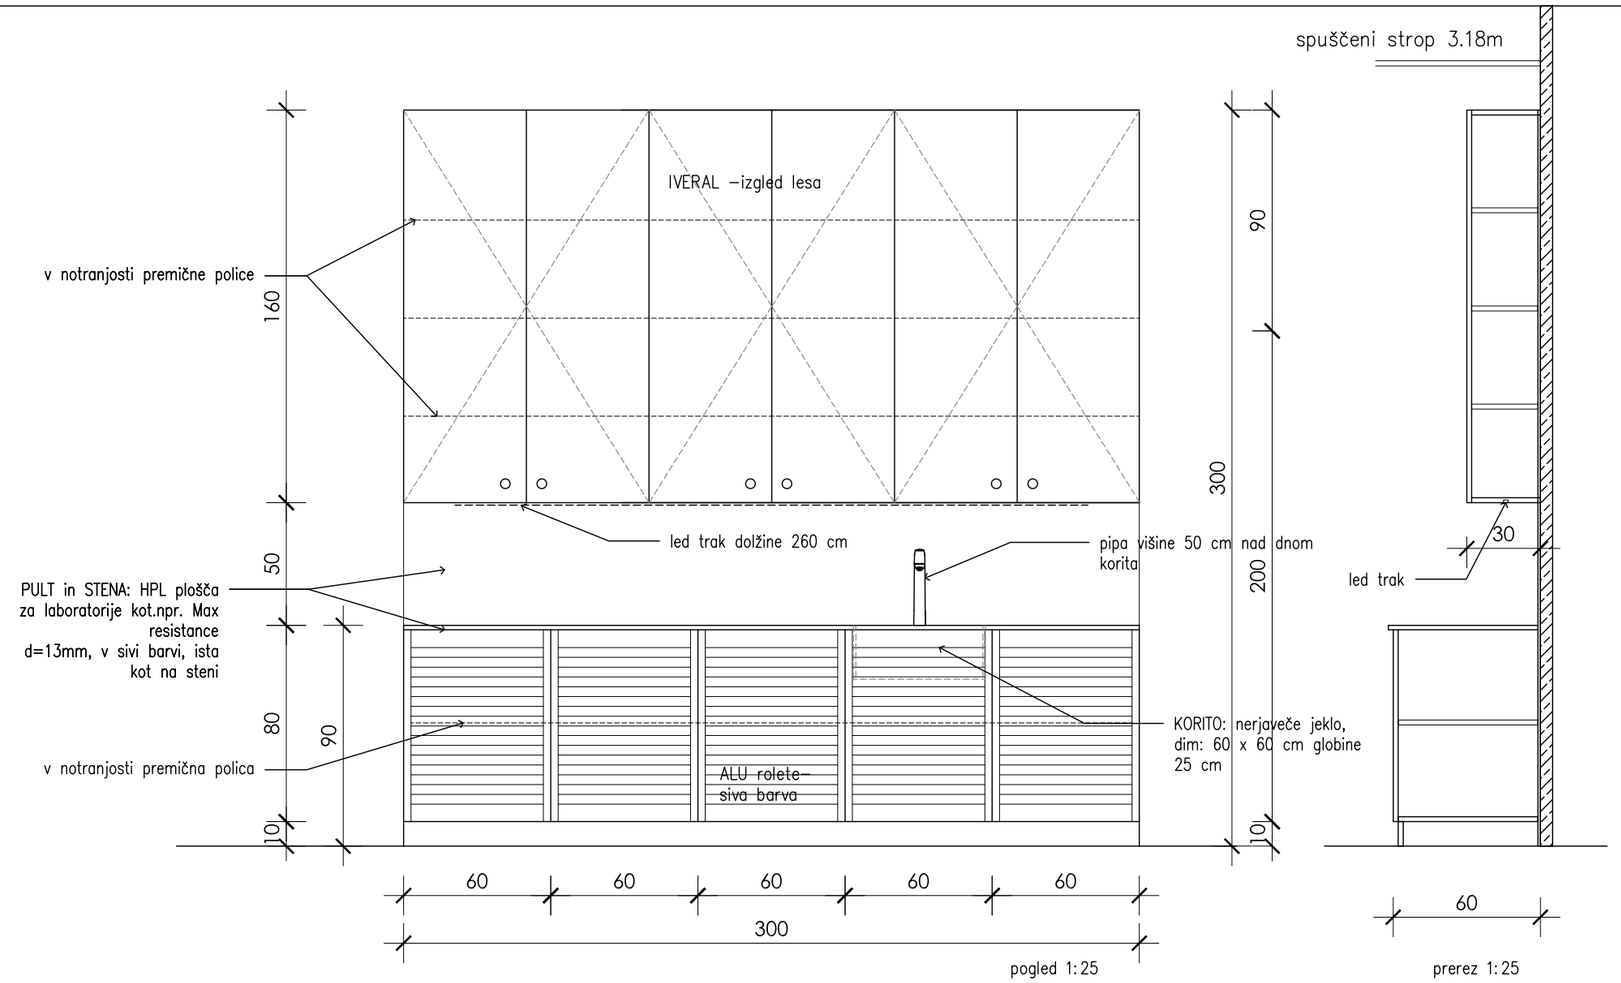

PULT Z OMARICAMI
300 X 60 cm

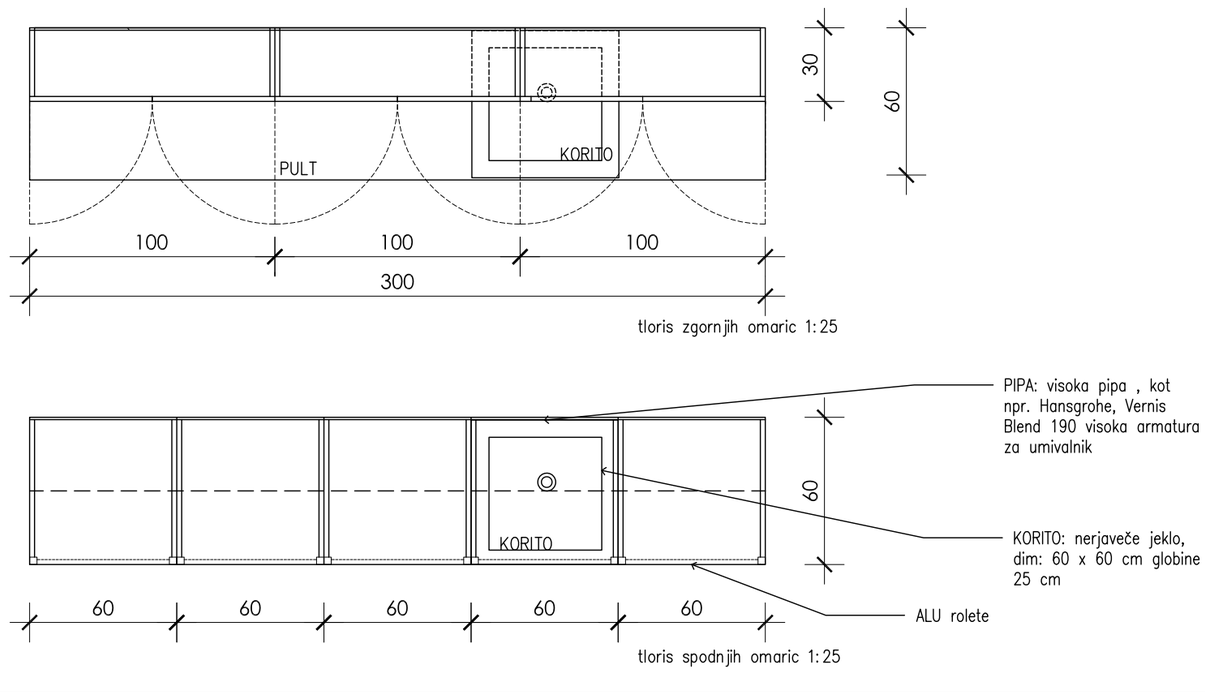

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	PULT Z OMARICAMI, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU3
DATUM: November 2024	POZ: 8_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 6

– PULT in STENSKA PLOŠČA POD ZGORNJIMI OMARICAMI: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE ZGORNJIH OMARIC : iveral plošče izgled lesa, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– LIČNICE SPODNJIH OMARIC: ALU rolete sive barve, ALU vodila.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– OMARICE na nogicah: spodnja omarica stoji na nogicah in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OBEŠANJE ZGORNJIH OMARIC: zgornje nadpultne omarice se obesijo na steno.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.


DODATNA OPREMA :

– PIPA IN UMIVALNO KORITO STA DEL STROJNIH INSTALACIJ (glej popis strojnih instalacij)
–
– LED TRAK: na spodnjo stranico visečih omarice se montira Led trak v dolžini 260 cm

OPOMBA: pipa višine 50cm nad dnom korita

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU3
DATUM: November 2024	POZ: 8_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 7

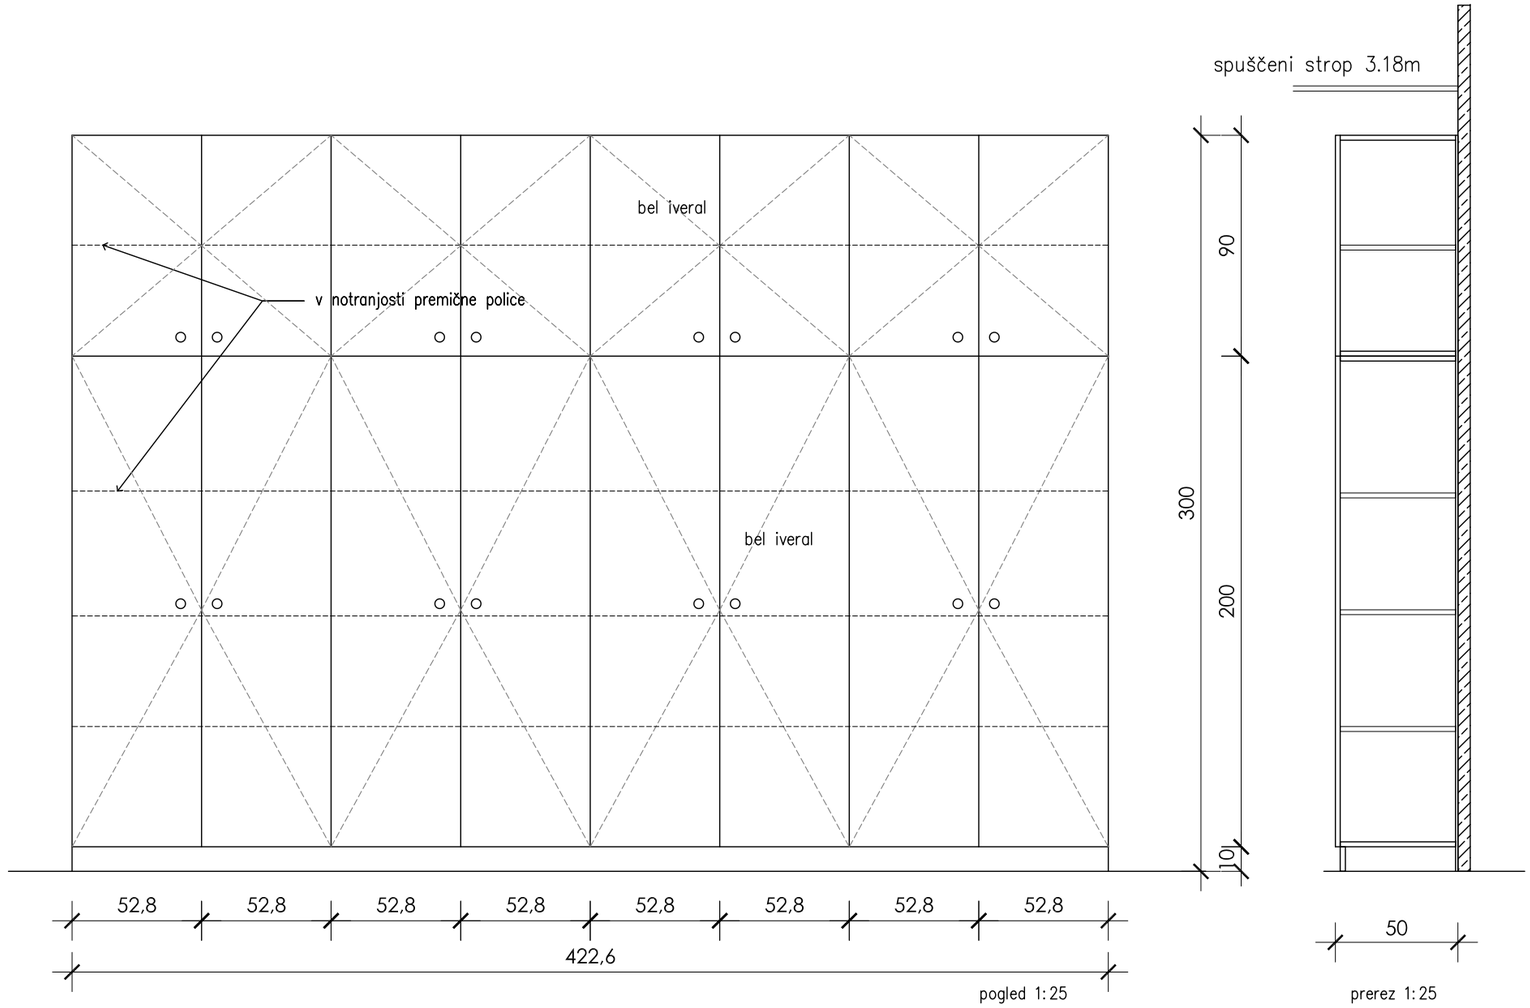

pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 422,6 x 50 cm
višine 300cm

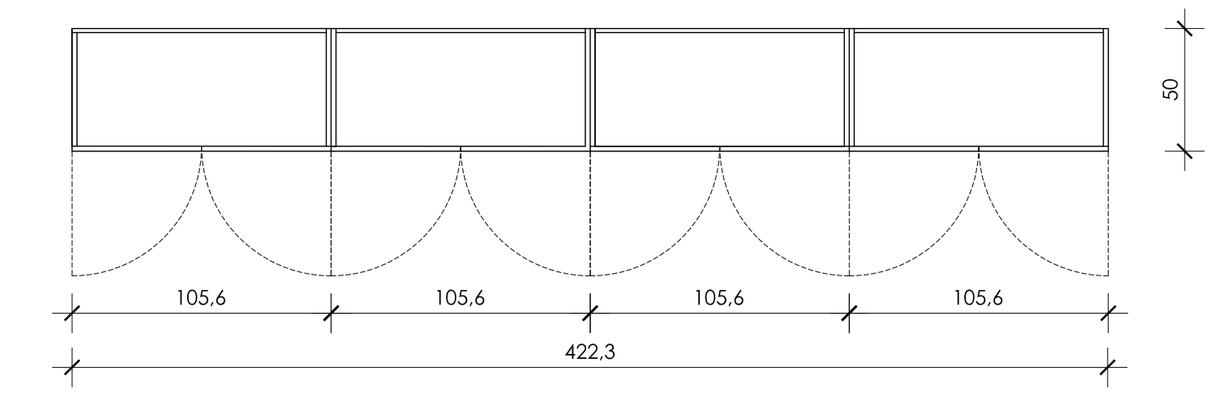

tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR		
OPREMA:	PULT Z OMARICAMI POD PULTOM, 2 KOM		
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU1 in SU2		
DATUM: November 2024	POZ: 9_01	ŠT. LISTA: 8	
MERILO: 1:25			

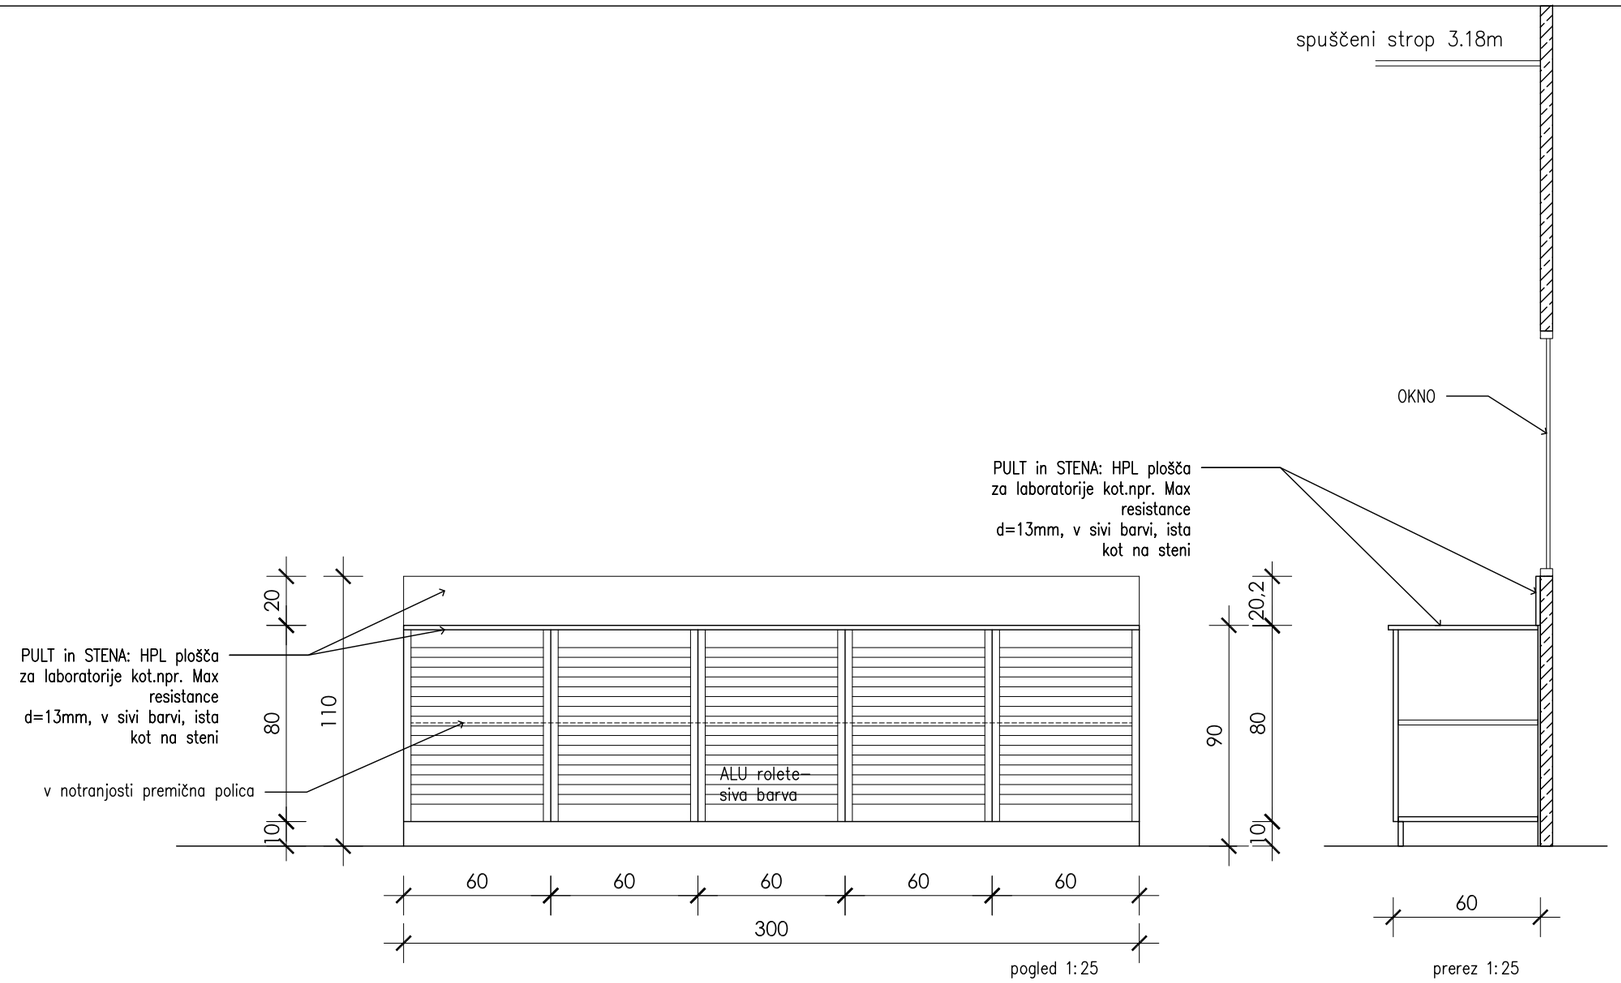

pogled 1:25

prerez 1:25

PULT Z OMARICAMI
300 X 60 cm
2 KOSA

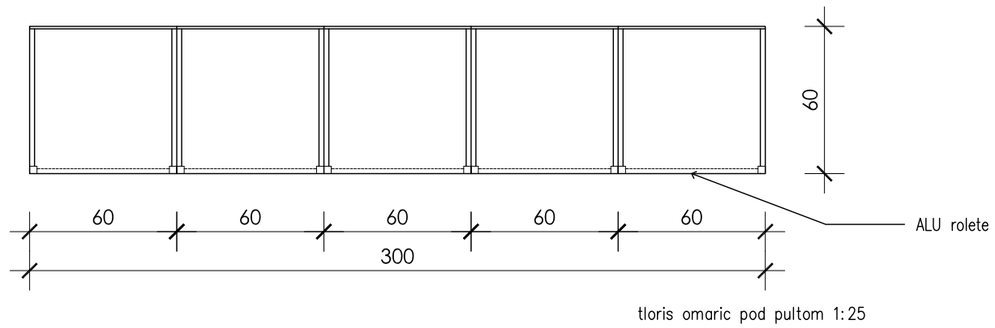

tloris omaric pod pultom 1:25

– PULT in STENSKA PLOŠČA NAD PULTOM: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE SPODNJIH OMARIC: ALU rolete sive barve, ALU vodila.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE: Iveral plošče, d=18mm, v sivi mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– OMARICE na nogicah: spodnja omarica stoji na nogicahm in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU1
DATUM: November 2024	POZ: 9_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 9

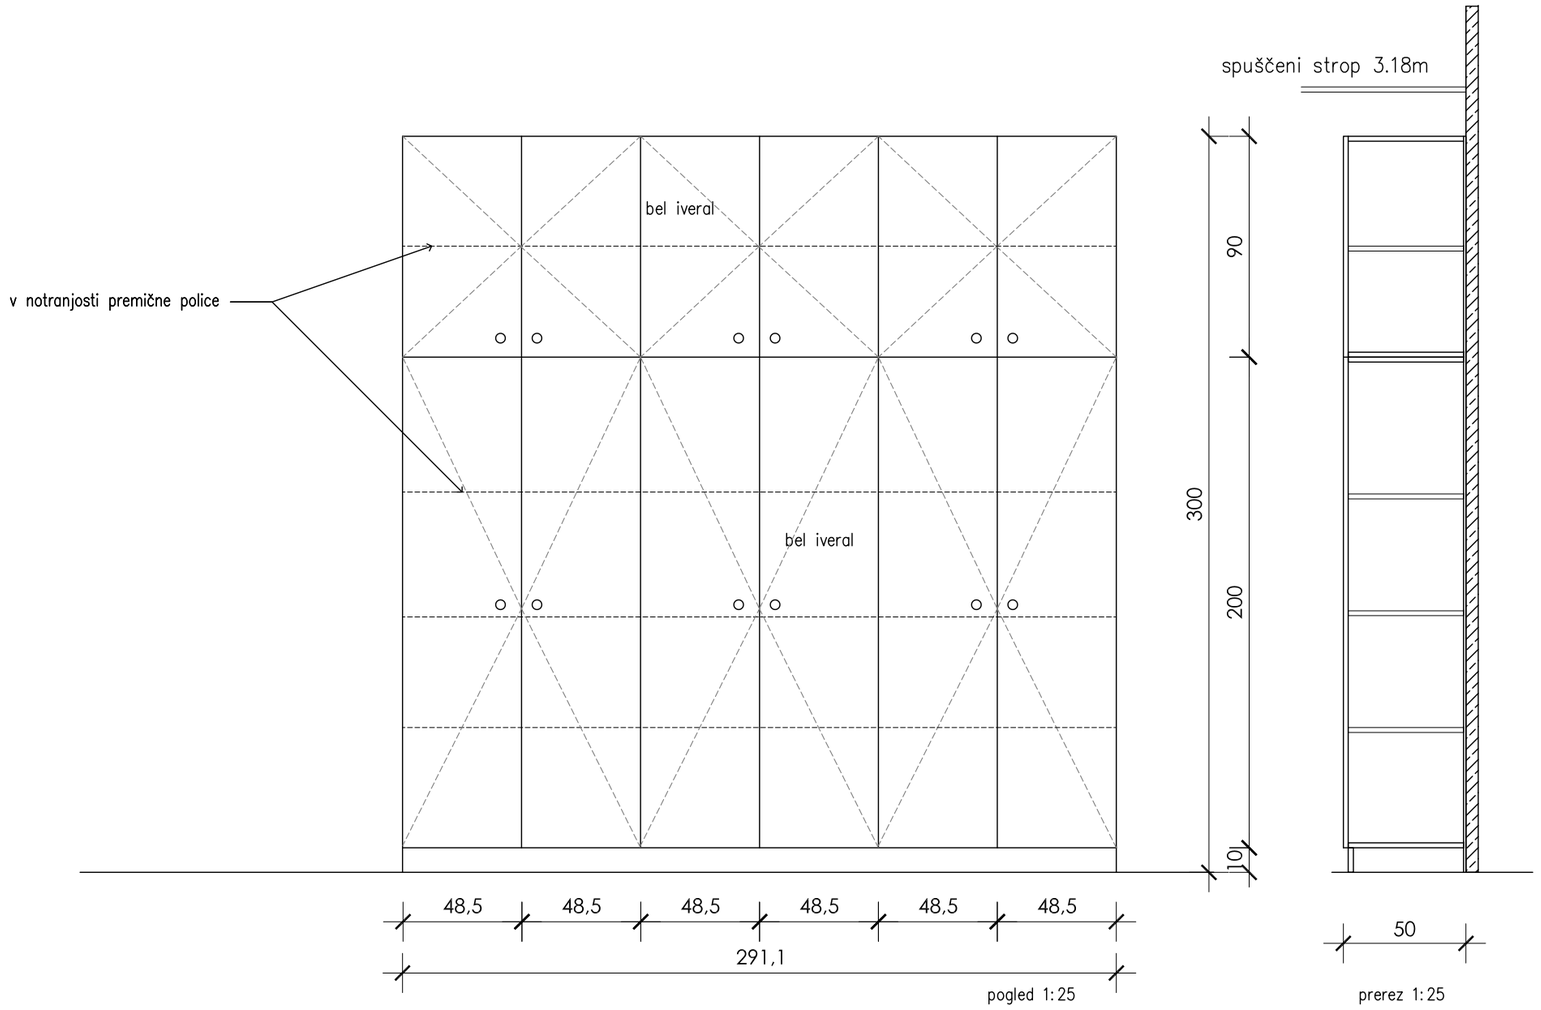

pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 291,1 x 50 cm
višine 300cm

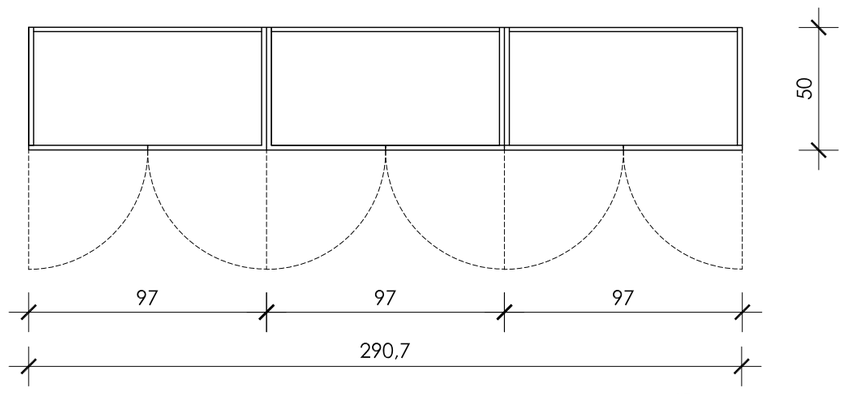

tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.


OKOVJE: tipa Blum

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m


OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

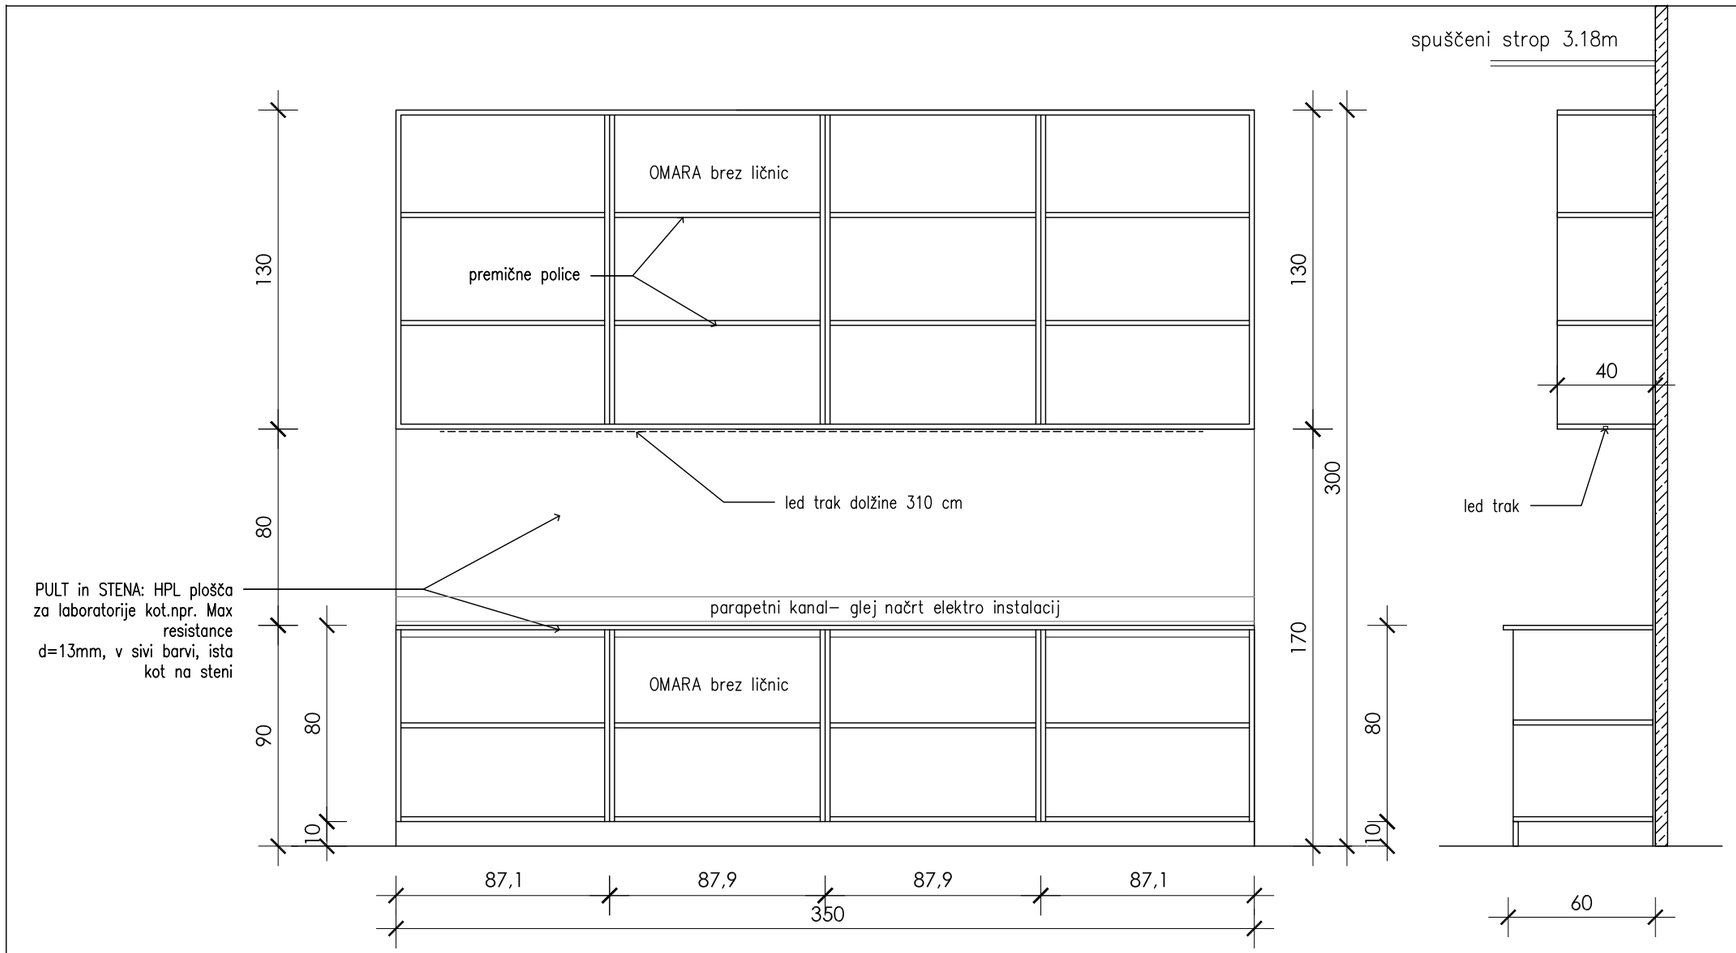

pogled 1:25

prerez 1:25

PULT Z NADPULTNIMI IN PODPULTNIMI OMARICAMI
BREZ LIČNIC
350 X 60 cm
2 KOSA

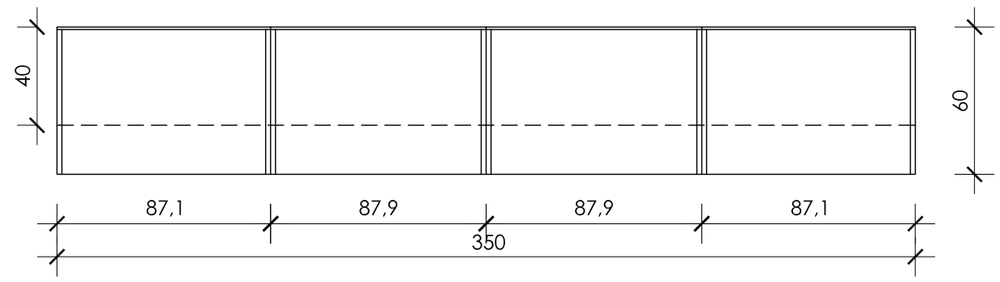

tloris spodnjih omaric 1:25

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	PULT Z OMARICAMI, 2 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, KONTROLNA SOBA P.10
DATUM: November 2024	POZ: 10_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 10

– PULT in STENSKA PLOŠČA POD ZGORNJIMI OMARICAMI: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE ZGORNJIH OMARIC : BREZ LIČNIC!

– LIČNICE SPODNJIH OMARIC: BERZ LIČNIC!

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– OMARICE na nogicah: spodnja omarica stoji na nogicah in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OBEŠANJE ZGORNJIH OMARIC: zgornje nadpultne omarice se obesijo na steno.

– OKOVJE : /

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm

ZAPIRANJE: /
ROČAJI: brez ročajev


– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– LED TRAK: na spodnjo stranico visečih omarice se montira Led trak v dolžini 310 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	DOLGA MIZA, 2 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, KONTROLNA SOBA P.10
DATUM: November 2024	POZ: 10_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 11

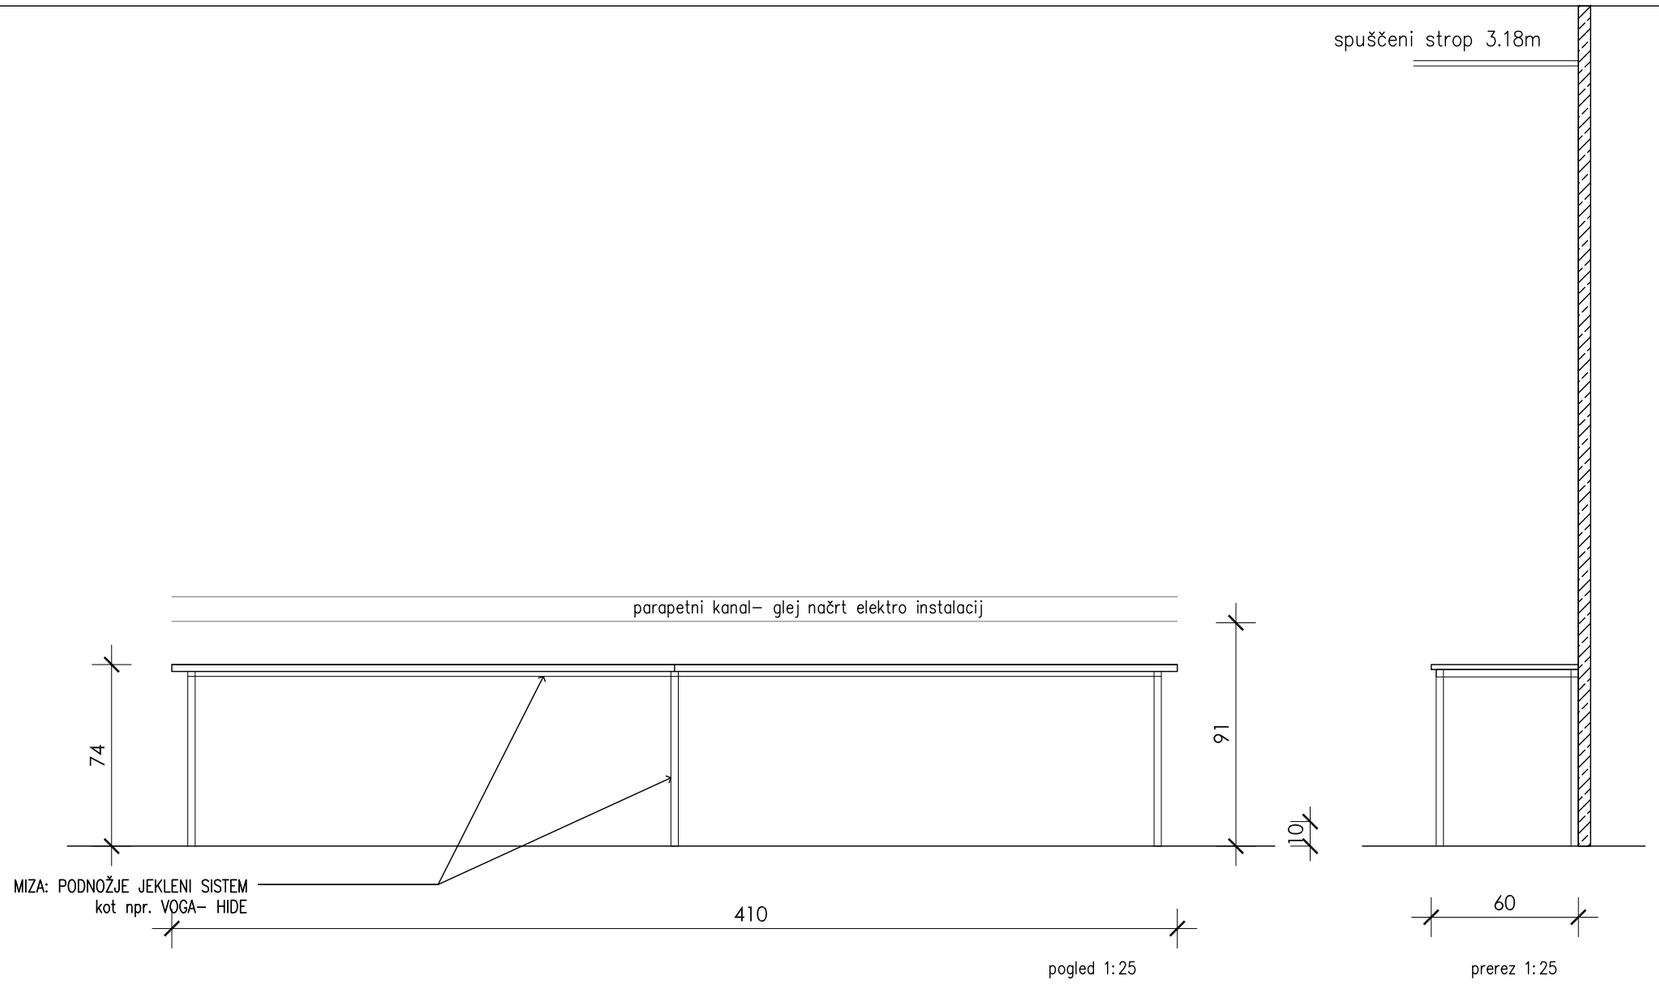

pogled 1:25

prerez 1:25

DOLGA MIZA 410 X 60 cm
2 KOSA

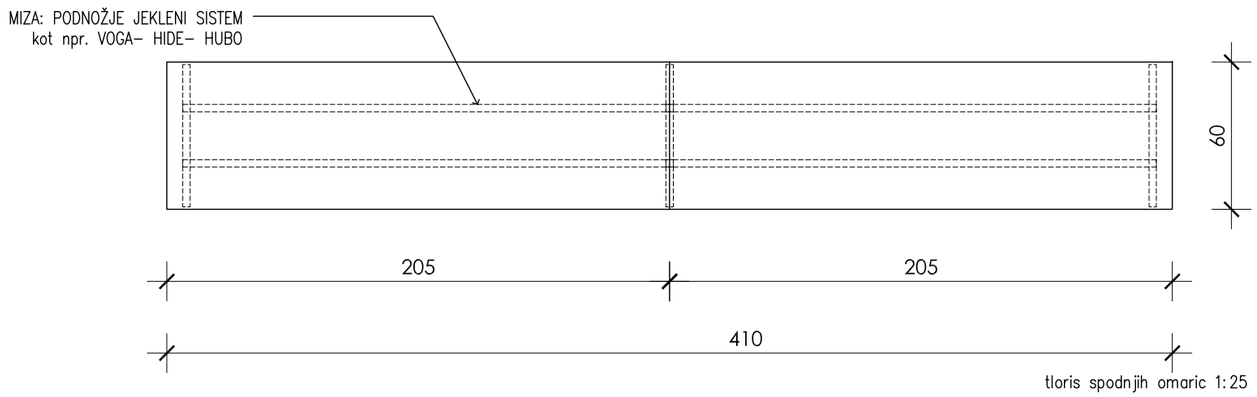


tloris spodnjih omaric 1:25

– MIZNA PLOŠČA IZ DVEH KOSOV: iveral, izgled lesa d= 20 mm, robovi z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– PDDNOŽJE MIZE: jekleno sestavljivo podnožje, kot. npr. sistem VOGA– HIDE– HUBO, prašno lakirano, črna barva

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU2
DATUM: November 2024	POZ: 11_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 12

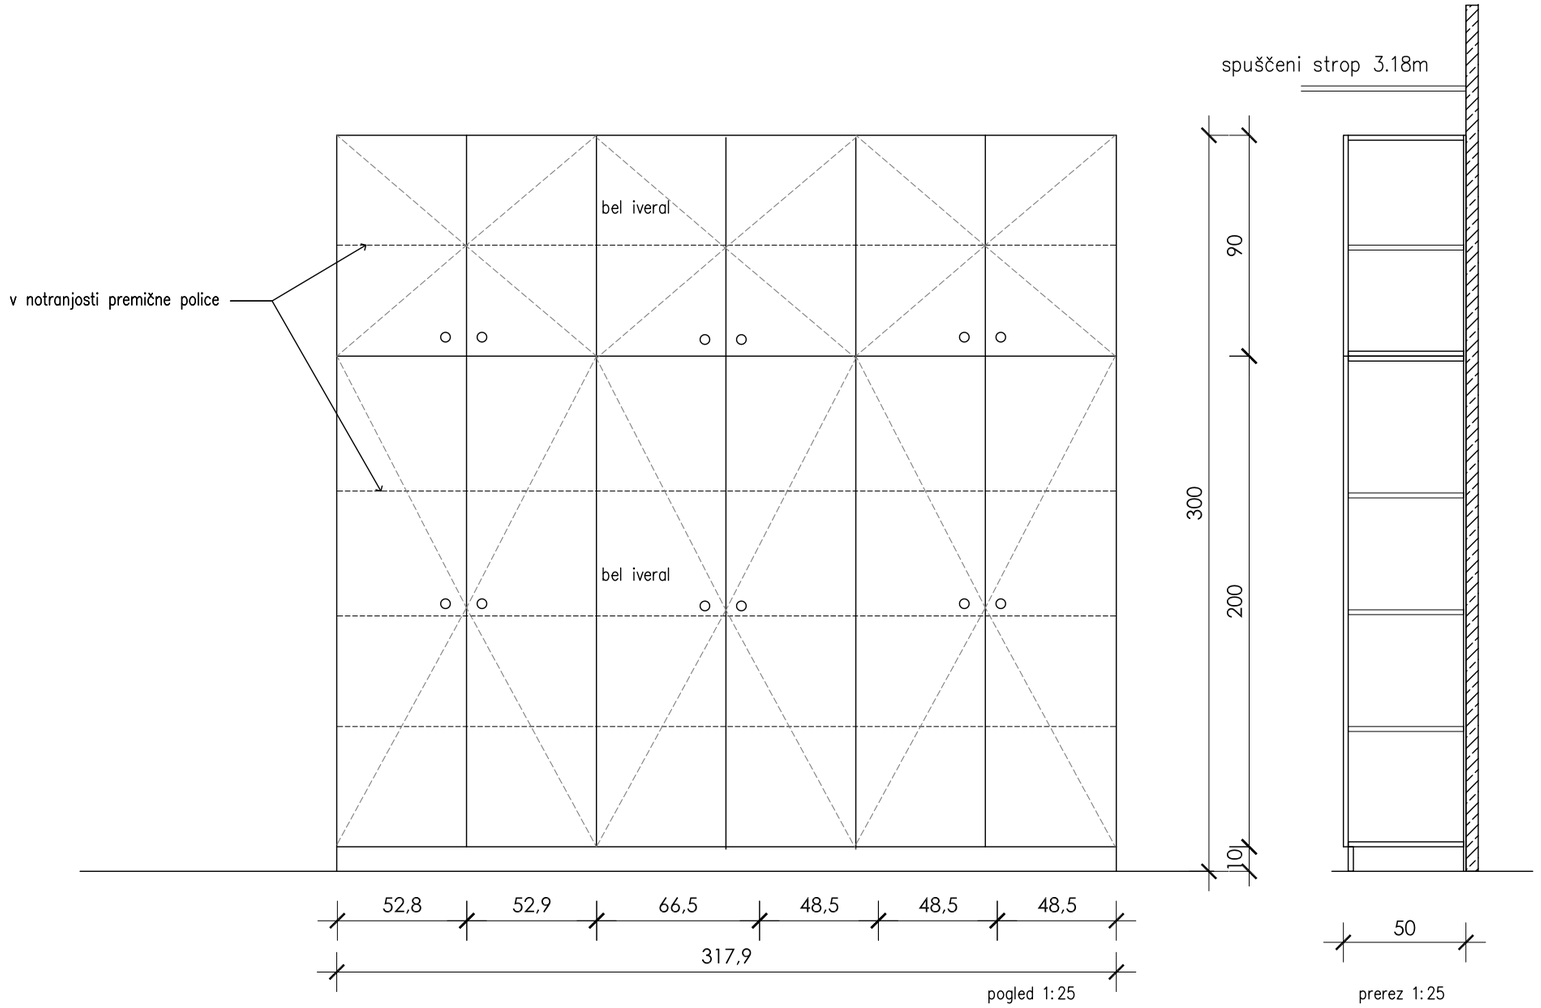

pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 317,9 x 50 cm
višine 300cm

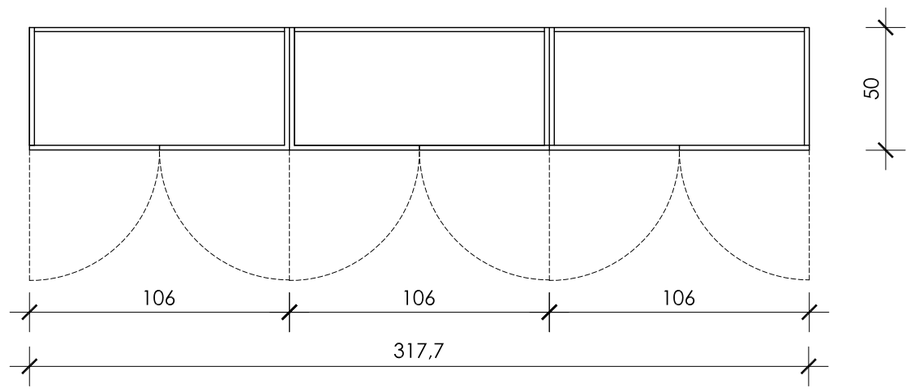

tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum

ZAPIRANJE: mehko


ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR
OPREMA:	REGAL, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SKLADIŠČE P.12
DATUM: November 2024	POZ: 12_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 13

SKLADIŠČNI REGAL 505 x 60 cm
višine 300cm

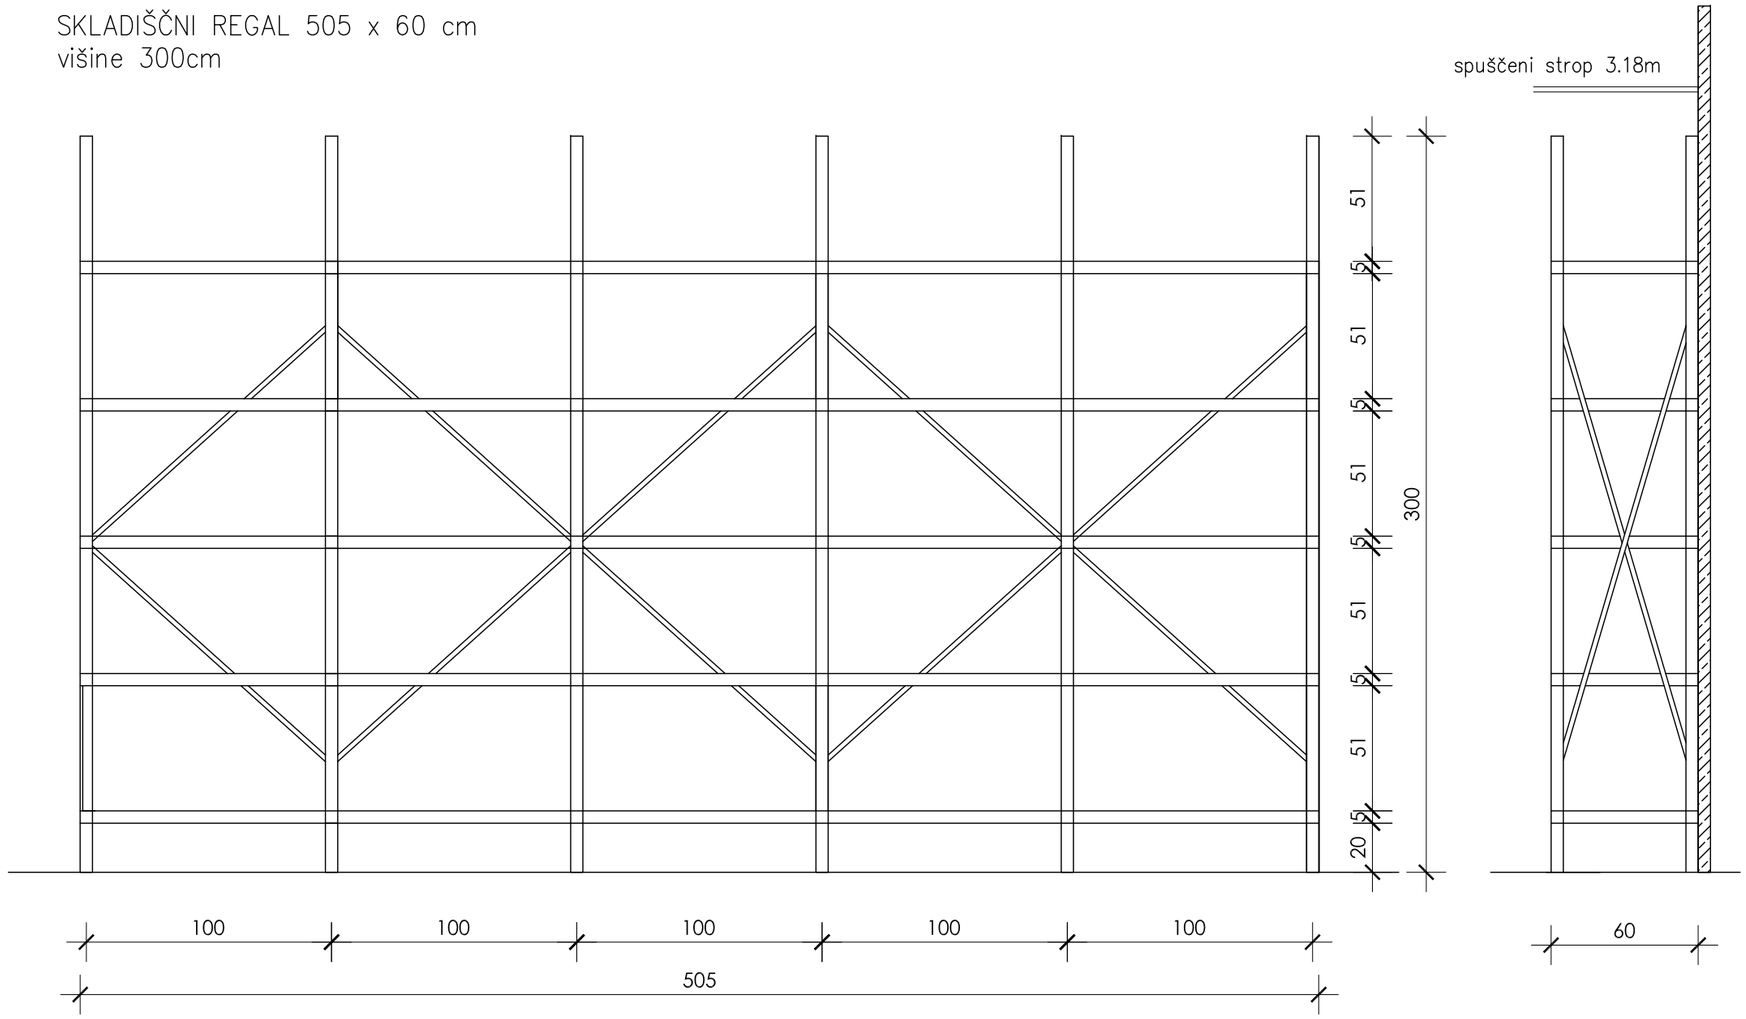

pogled 1:25

prerez 1:25

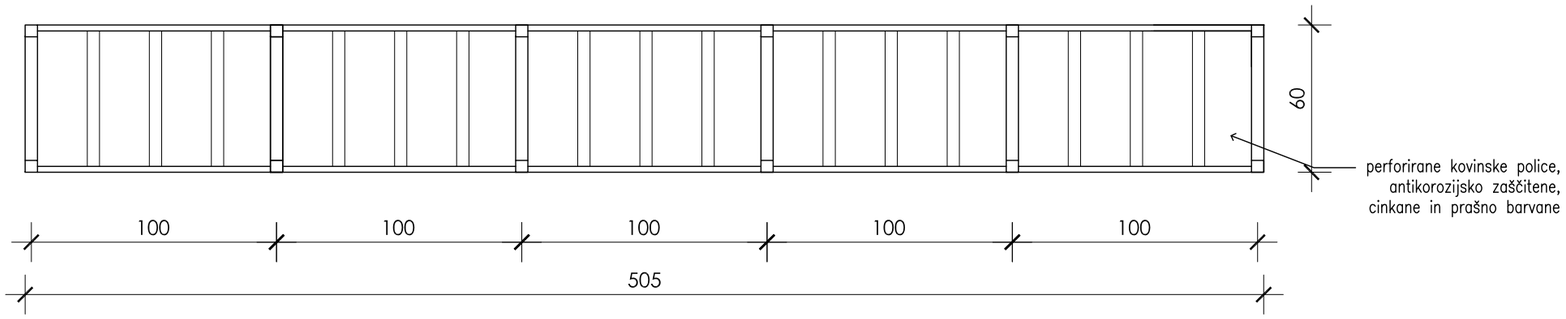

tloris 1:25

NOSILNA KONSTRUKCIJA : tipska kovinska konstrukcija za skladiščne regale.
Nosilnosti min. 150kg/m'. Dimenzijo nosilcev in potek diagonanih podpor določiti glede na nosilnost. Vsa konstrukcija protikorozisko zaščitena, cinkana in prašno barvana.


POLICE : perforirane tipske kovinske, protikorozijsko zaščitene, cinkane in prašno barvane.
Police nastavljive po višini.

POSEBNOSTI:
– Regal je potrebno pritrdit v steno na višini 2m, kjer so vgrajene ojačitve v mavčno kartonski steni.

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	REGAL, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SKLADIŠČE P.12
DATUM: November 2024	POZ: 12_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 14

SKLADIŠČNI REGAL 405 x 60 cm
višine 300cm

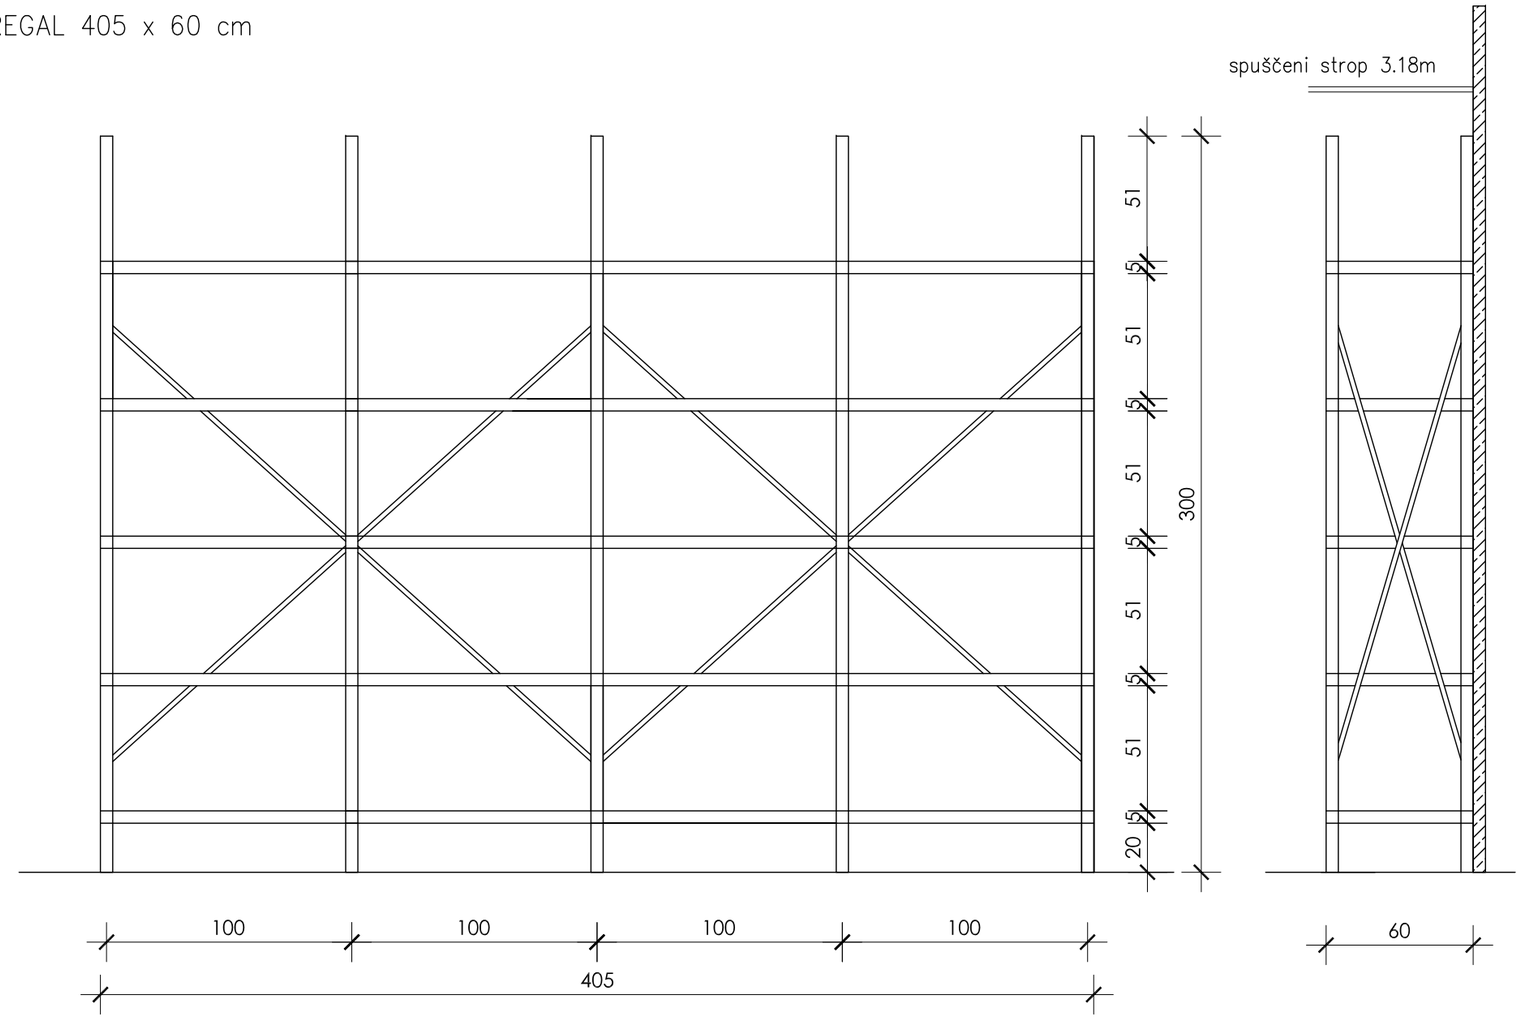

pogled 1:25

prerez 1:25

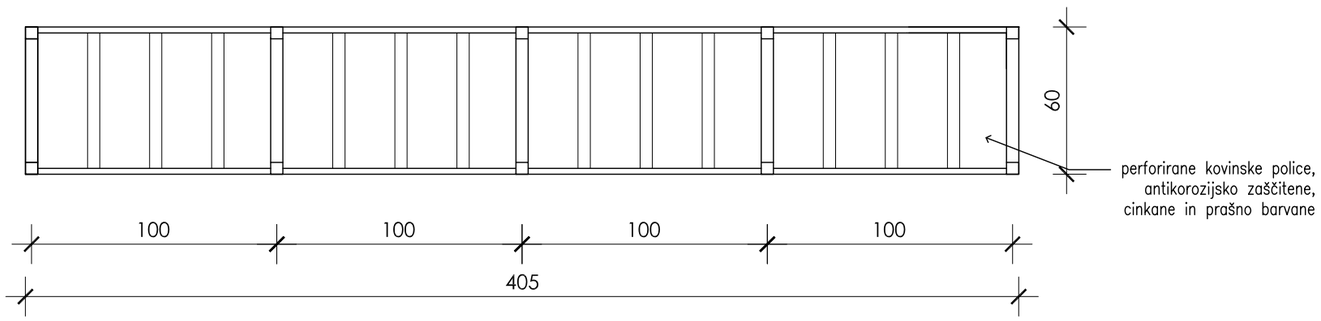


tloris 1:25

NOSILNA KONSTRUKCIJA : tipska kovinska konstrukcija za skladiščne regale.
Nosilnosti min. 150kg/m'. Dimenzijo nosilcev in potek diagonanih podpor določiti glede na nosilnost. Vsa konstrukcija protikorozisko zaščitena, cinkana in prašno barvana.


POLICE : perforirane tipske kovinske, protikorozijsko zaščitene, cinkane in prašno barvane.
Police nastavljive po višini.

POSEBNOSTI:
– Regal je potrebno pritrdit v steno na višini 2m, kjer so vgrajene ojačitve v mavčno kartonski steni.

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

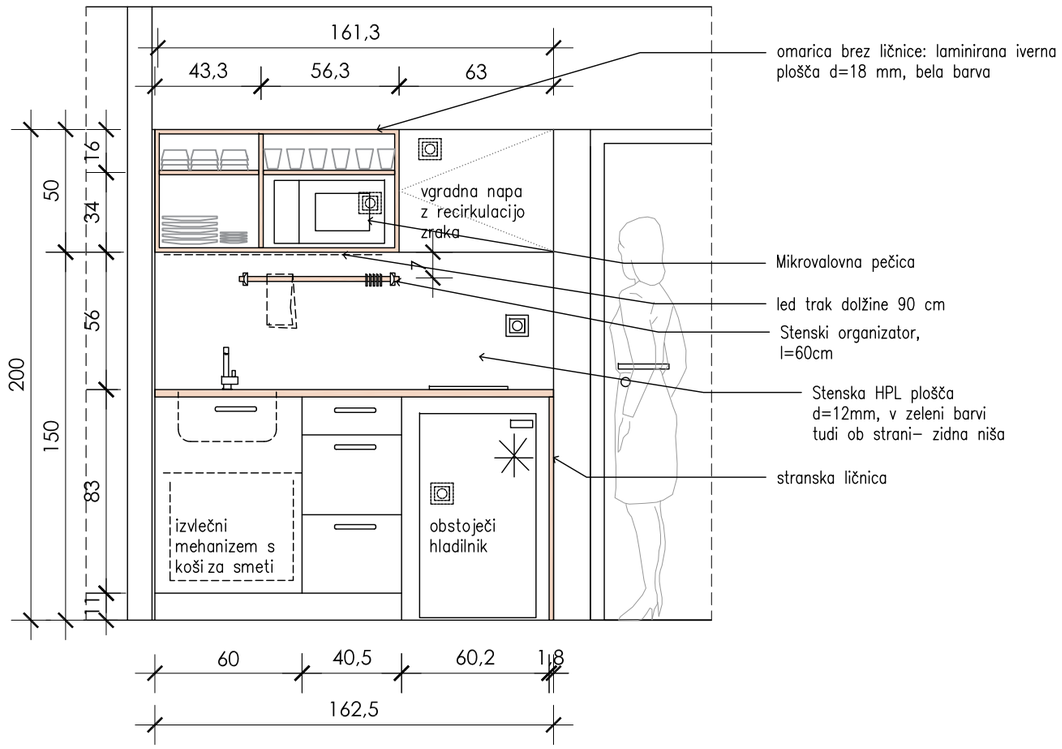

Pogled 1

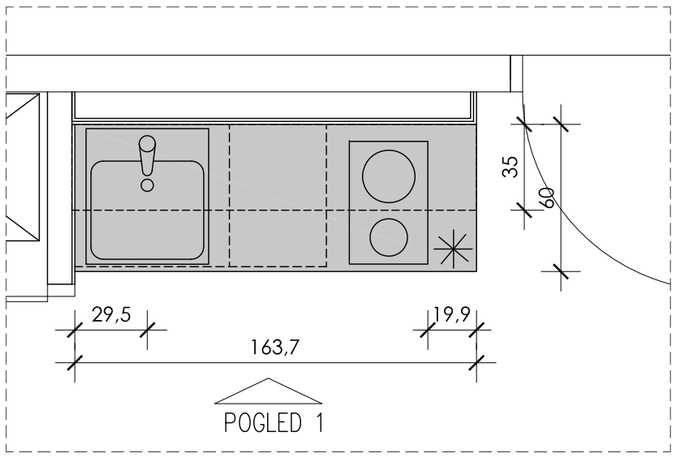

Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	1 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 1.5
DATUM: November 2024	POZ: 1_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 15

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.


Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

– STENSKI ORGANIZATOR


stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.


– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	1 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 1.9
DATUM: November 2024	POZ: 1_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 16

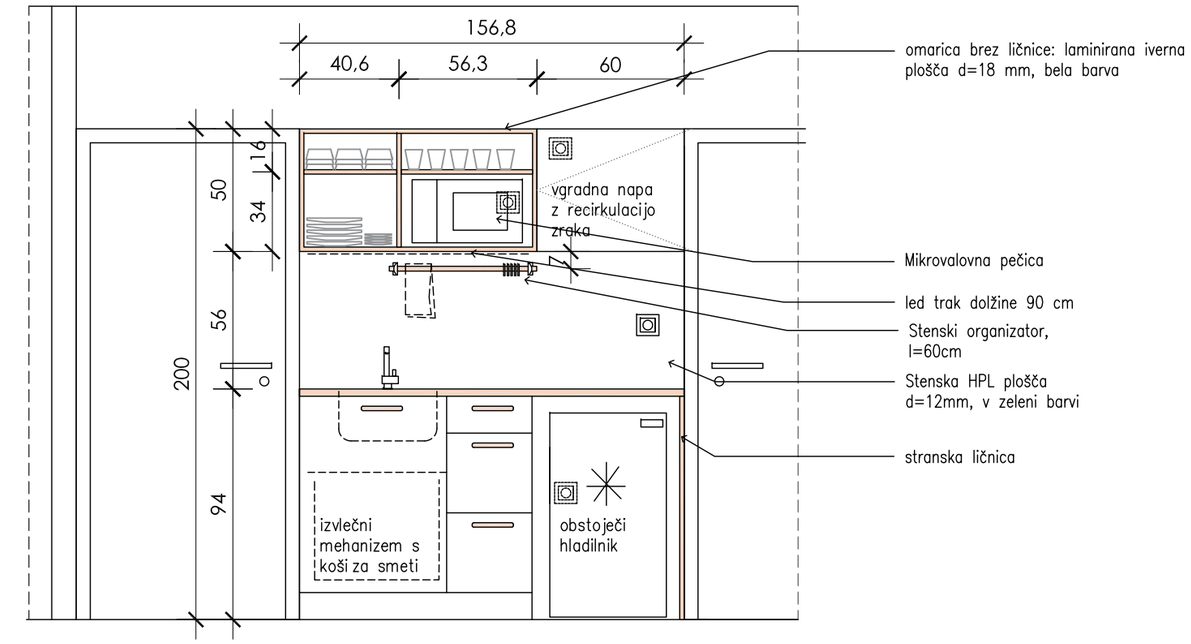

Pogled 1



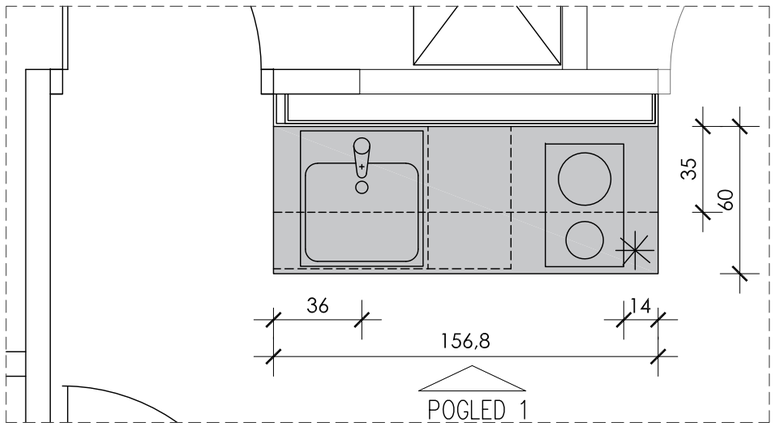

Tloris

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

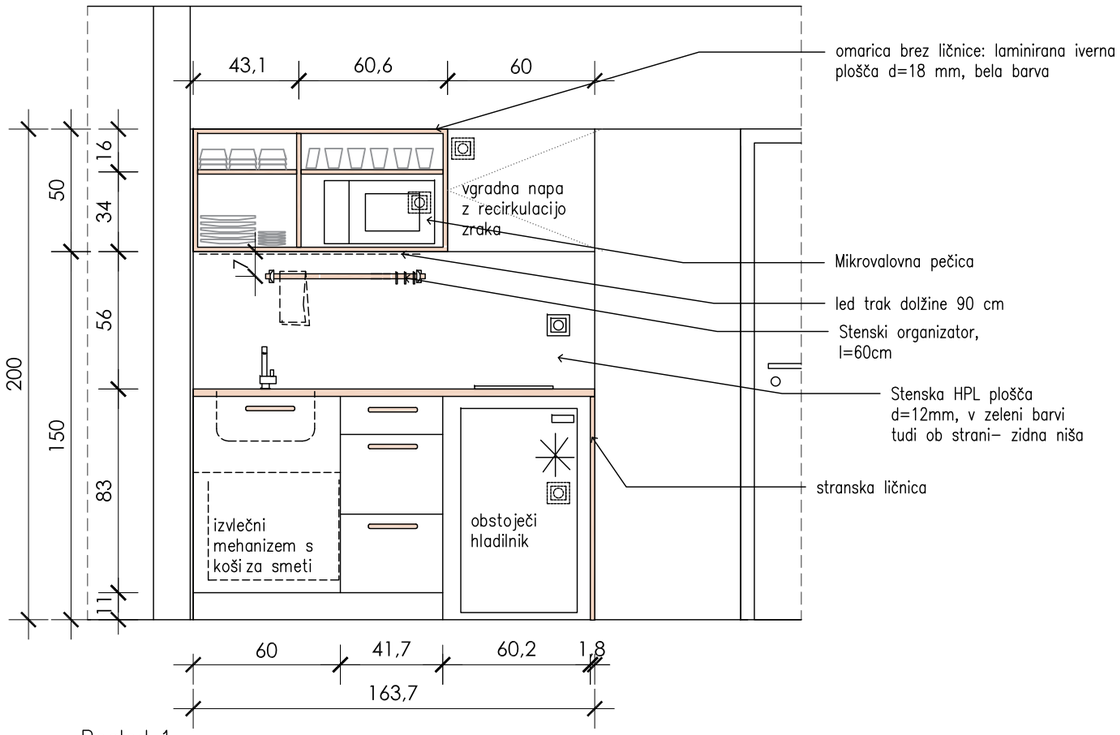

Pogled 1

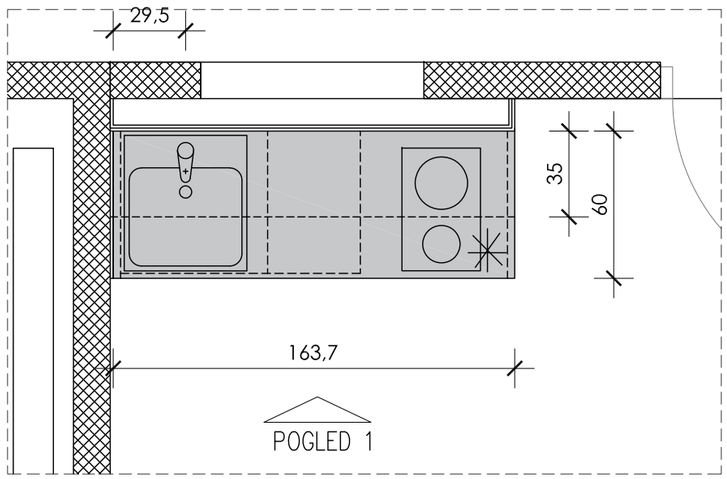

Tloris

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI VISOK PROSTORSTOJEČI HLADILNIK VIŠINE 160 CM IN ŠIRINE 55 CM, KOT NPR. GORENJE Hladilnik z zamrzovalnikom ·RK4162PW4

– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm in 40 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 5 kosov.

STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.5
DATUM: November 2024	POZ: 2__01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 17

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE


– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.


Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

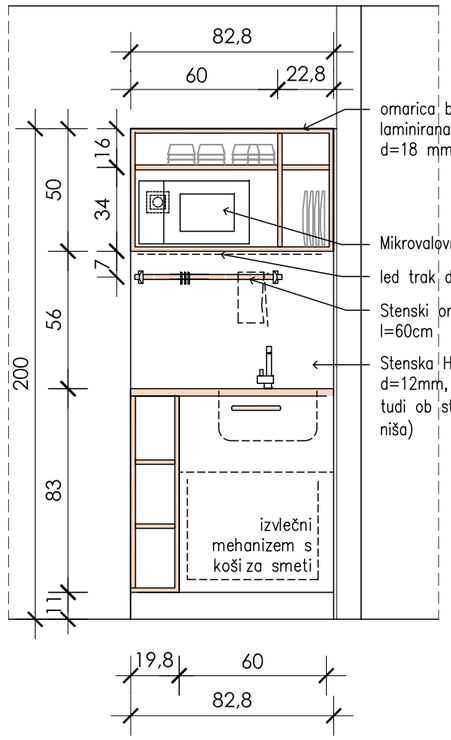


Pogled 1

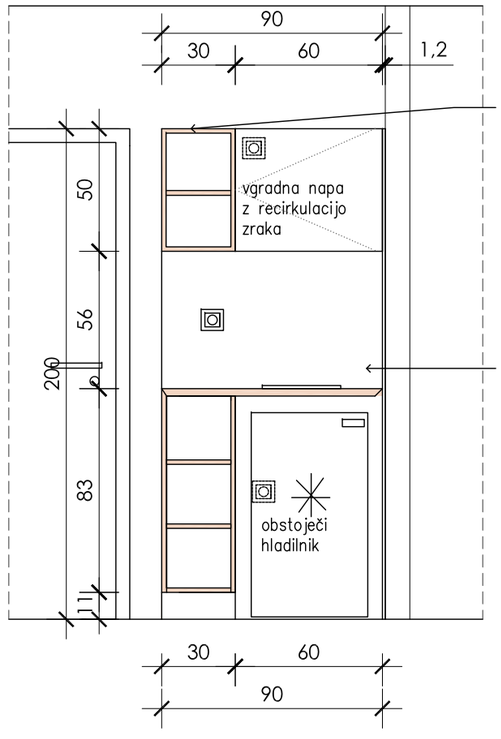

Pogled 2

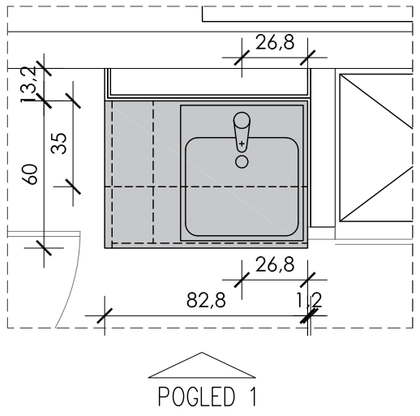

Tloris

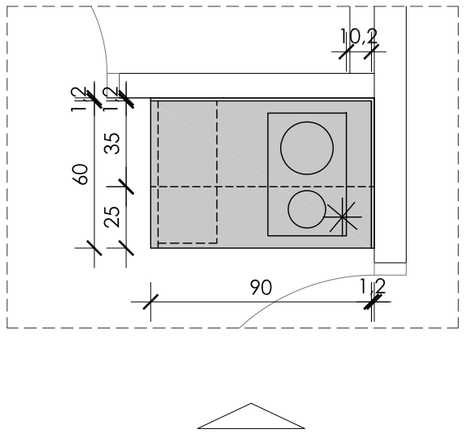

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.9
DATUM: November 2024	POZ: 2__02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 18

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Dolžina 75cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

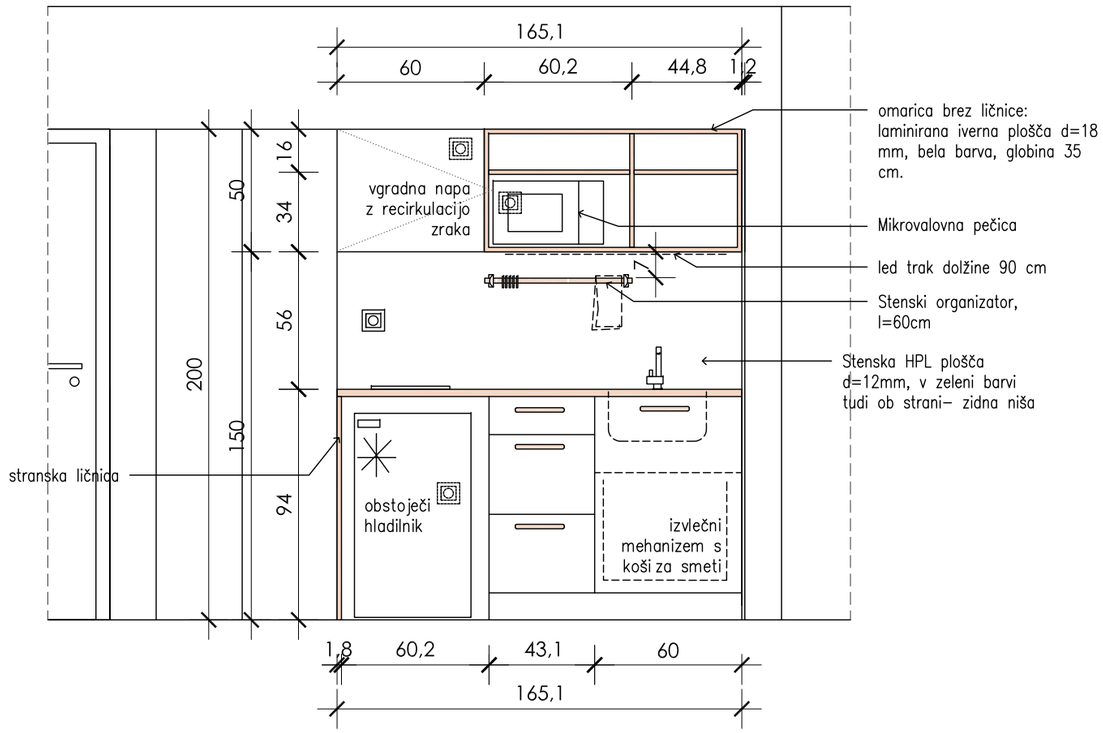

Pogled 1

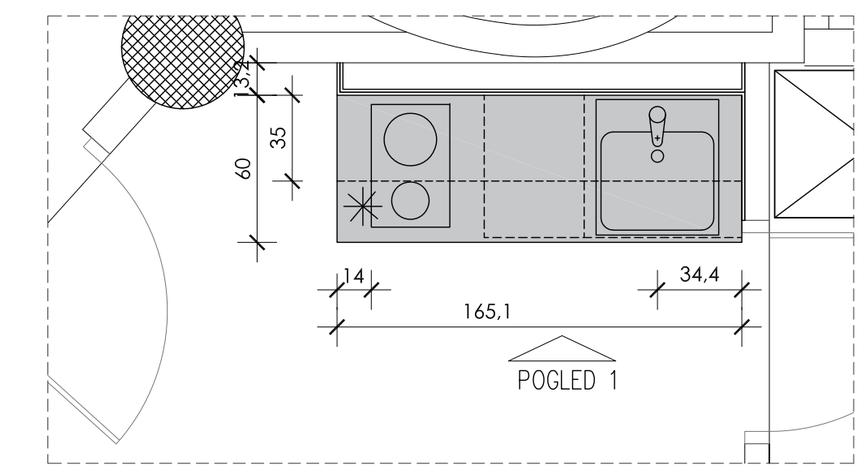

Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.14
DATUM: November 2024	POZ: 2__03
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 19

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

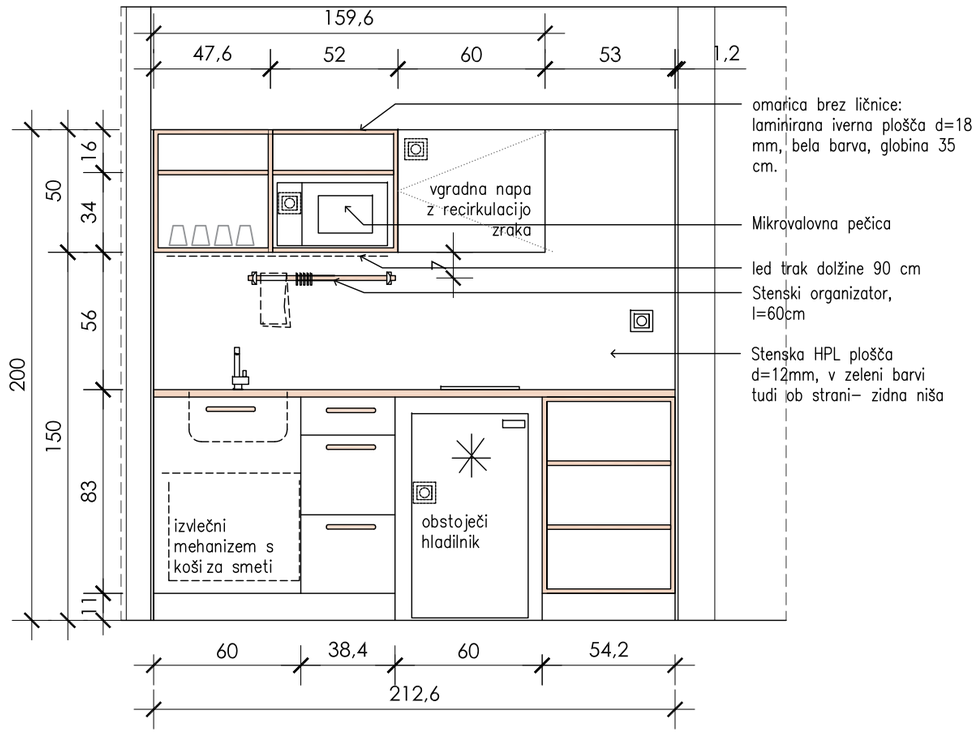

Pogled 1

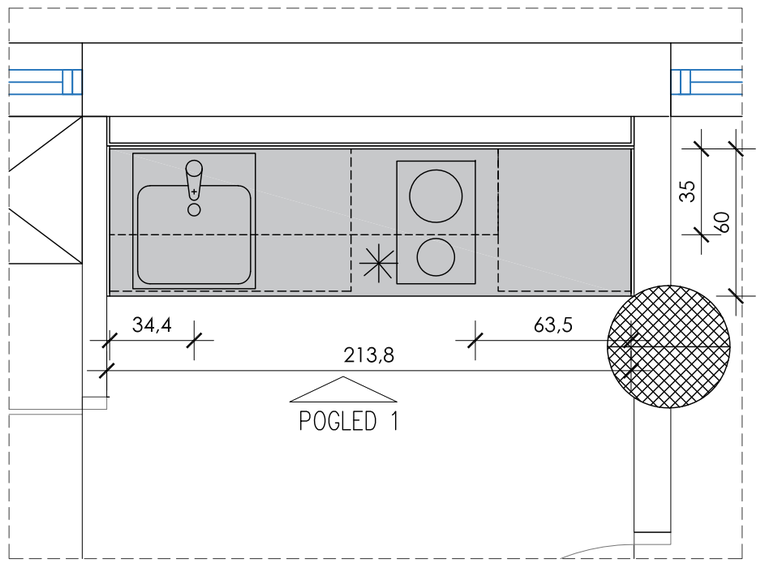

Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.17
DATUM: November 2024	POZ: 2__04
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 20

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

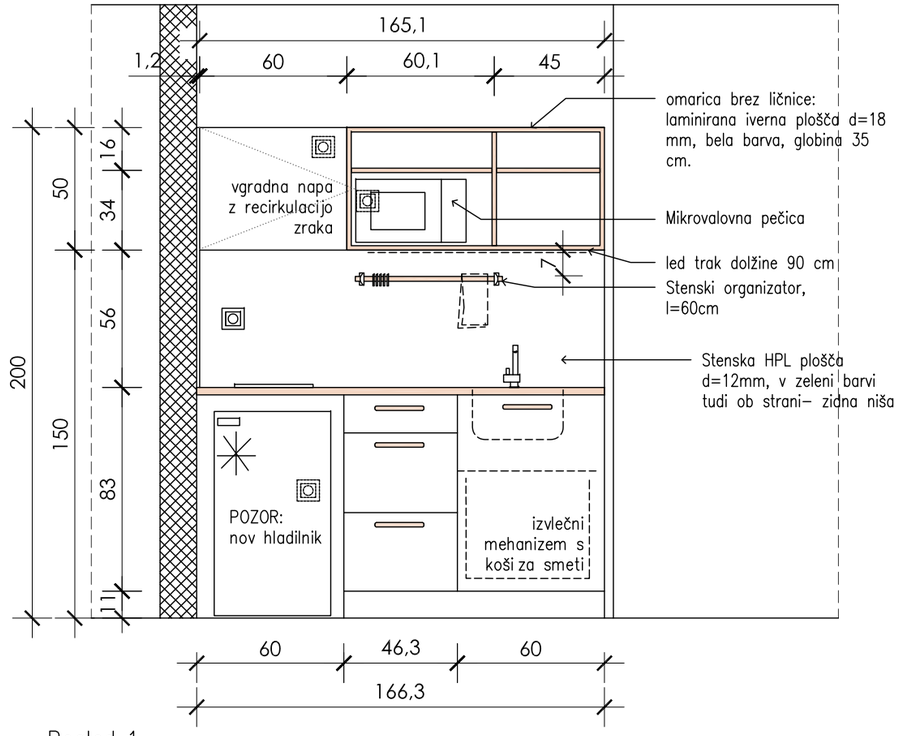

Pogled 1

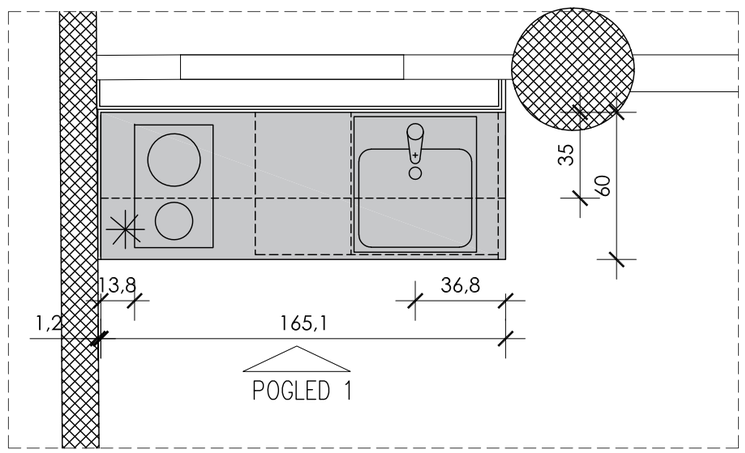

Tloris

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI PODPULTNI PROSTOSTOJEČI HLADILNIK, VIŠINE 84,5 CM IN ŠIRINE 56 CM. KOT NPR. GORENJE Hladilnik ·R492PW

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.29
DATUM: November 2024	POZ: 2_05
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 21

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

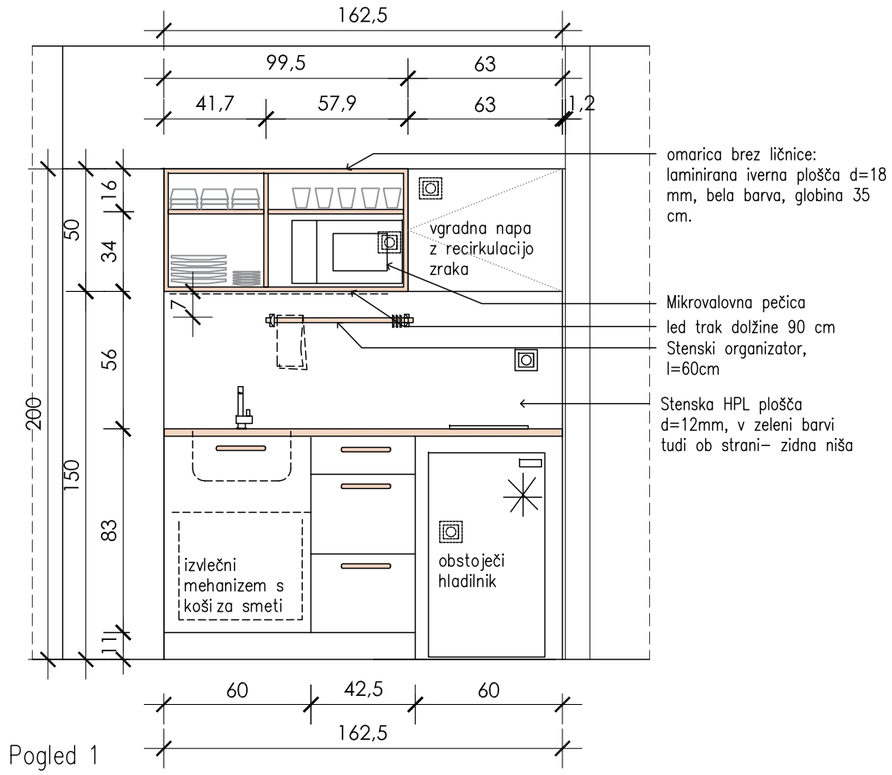

Pogled 1

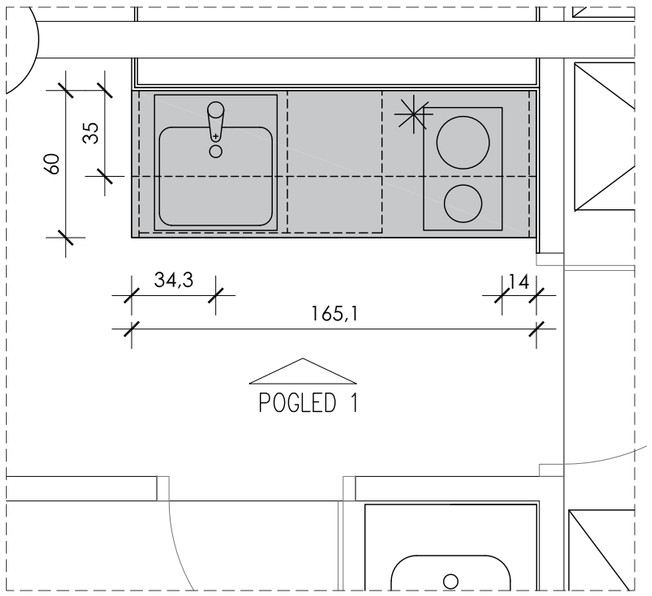

Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.26
DATUM: November 2024	POZ: 2__06
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 22

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

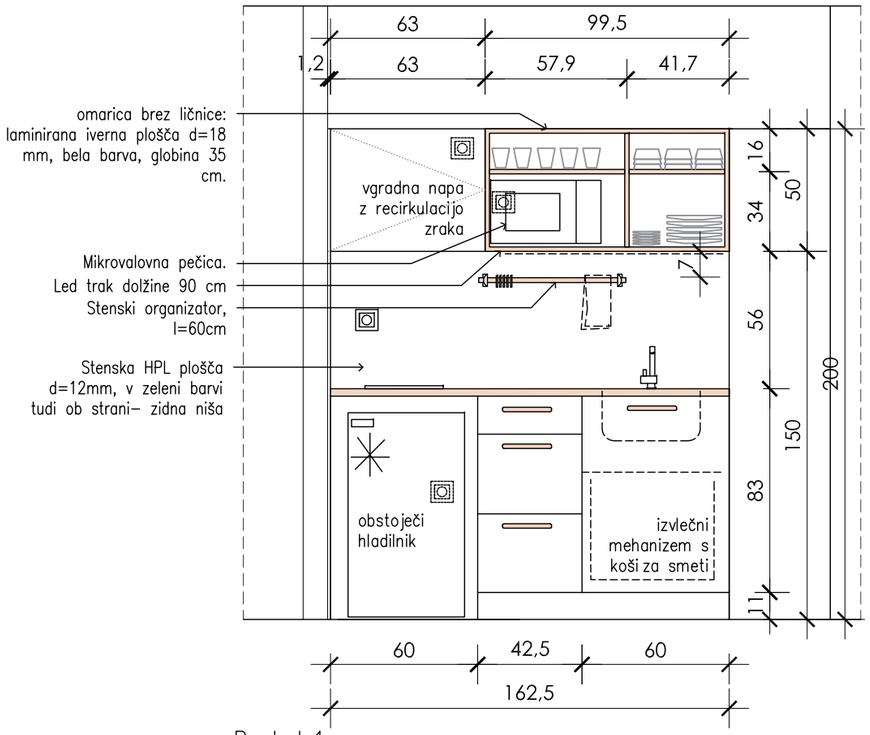

Pogled 1

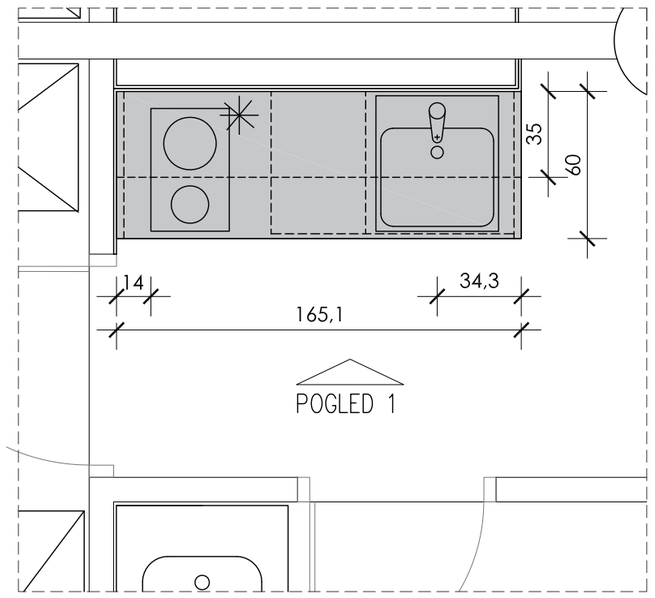

Tloris

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.23
DATUM: November 2024	POZ: 2__07
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 23

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

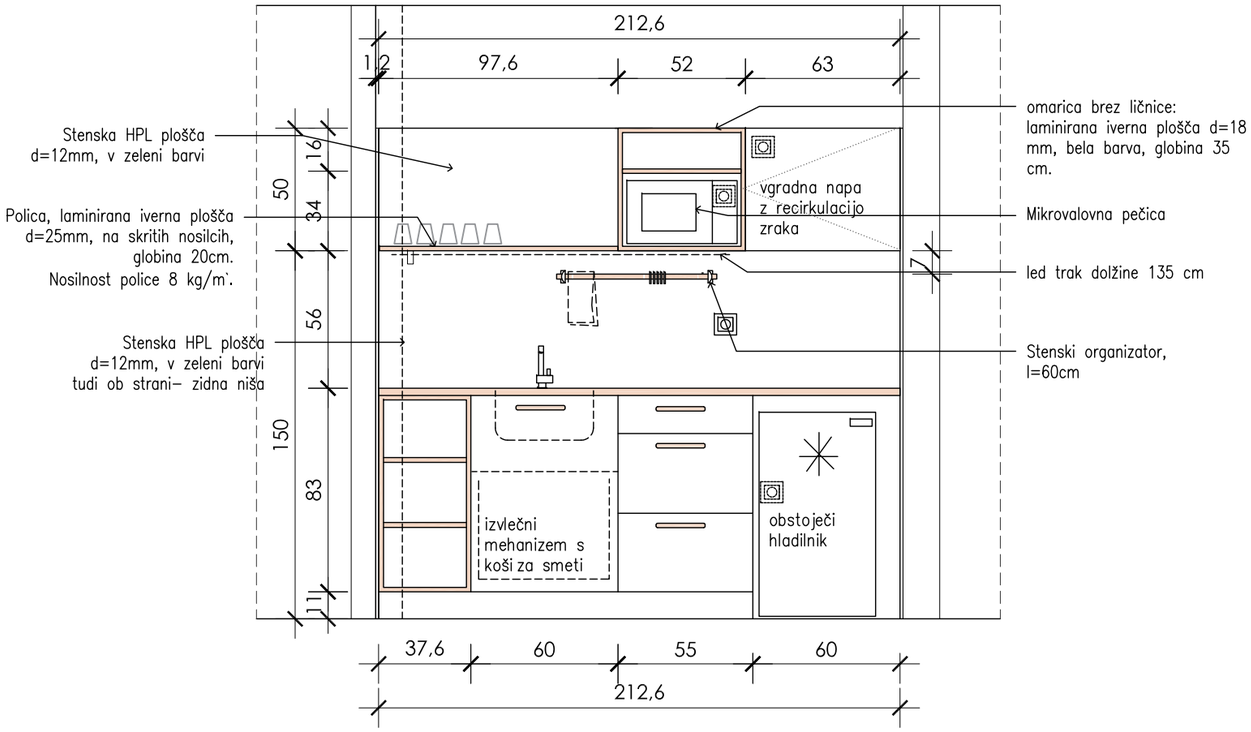

Pogled 1

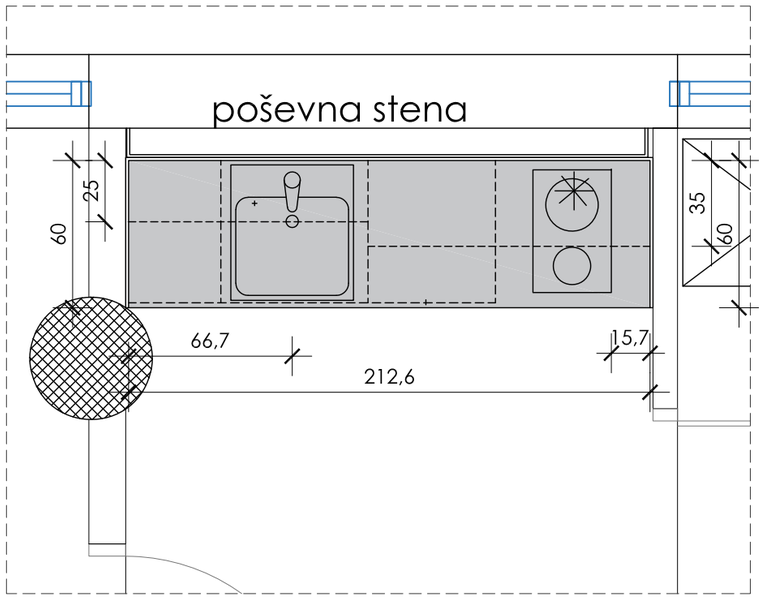

Tloris

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.20
DATUM: November 2024	POZ: 2__08
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 24

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 135cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

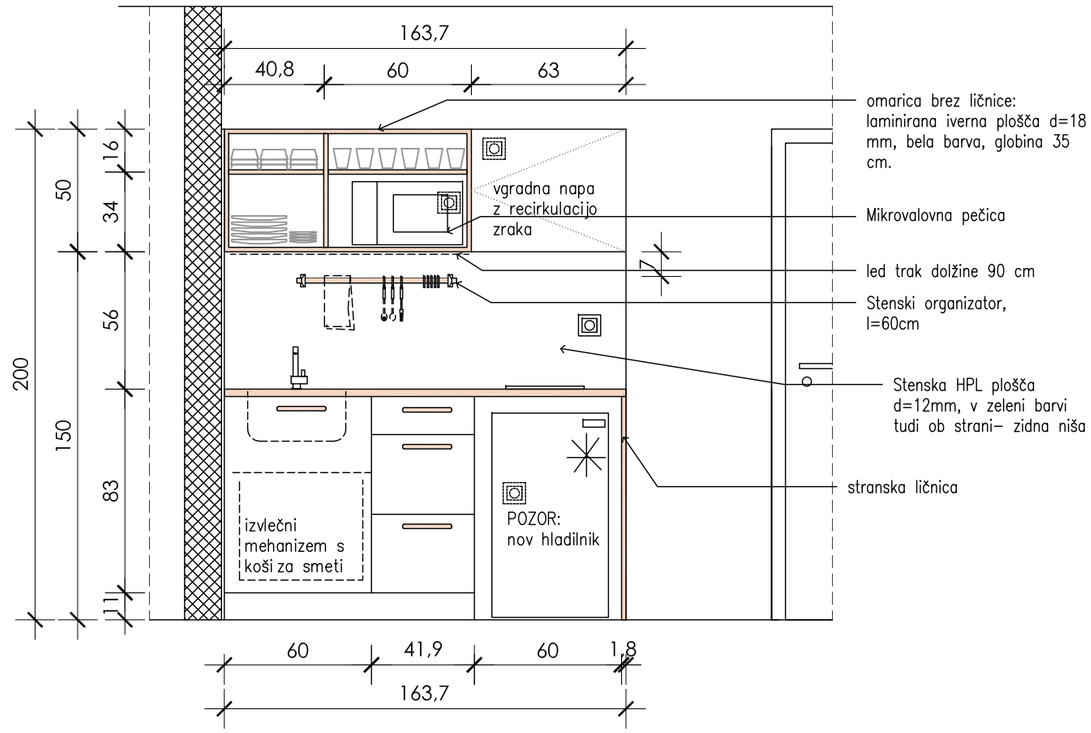

Pogled 1

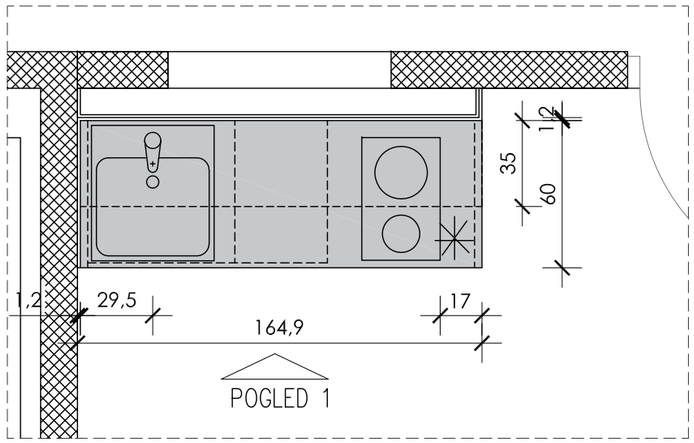

Tloris

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI PODPULTNI PROSTOSTOJEČI HLADILNIK, VIŠINE 84,5 CM IN ŠIRINE 56 CM. KOT NPR. GORENJE Hladilnik ·R492PW

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kosv.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.5
DATUM: November 2024	POZ: 3__01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 25

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

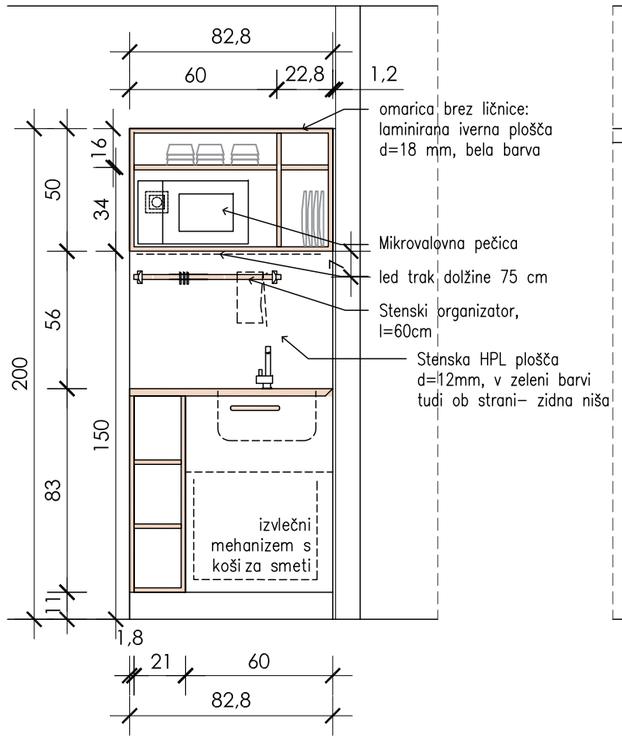


Pogled 1

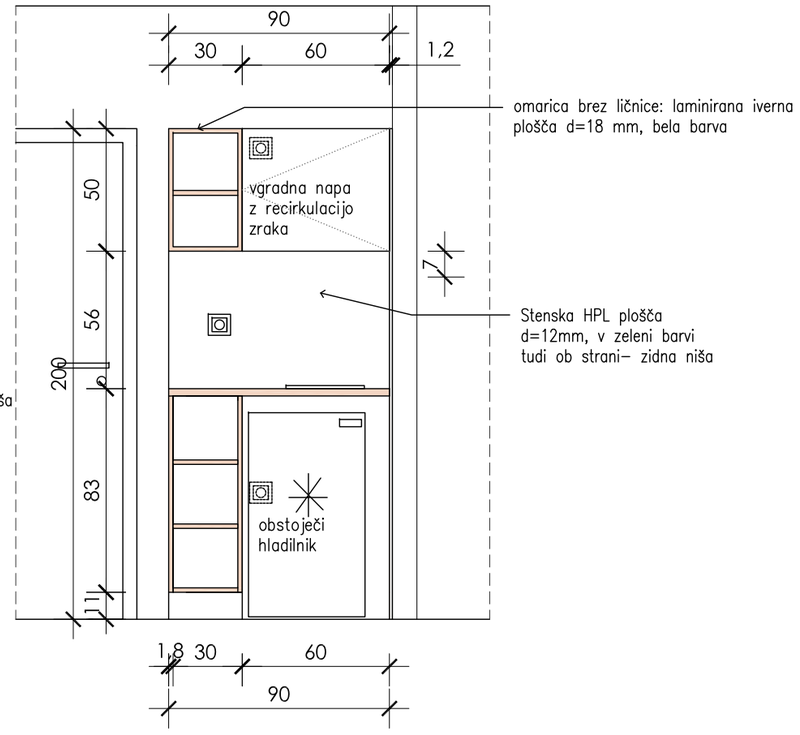

Pogled 2

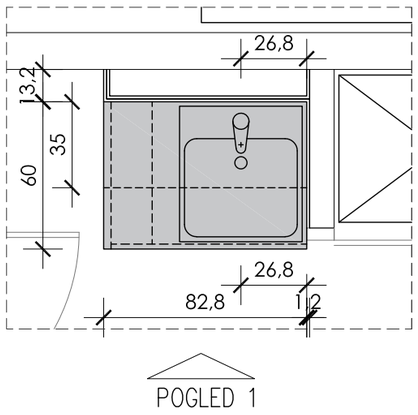

Tloris– 1 DEL

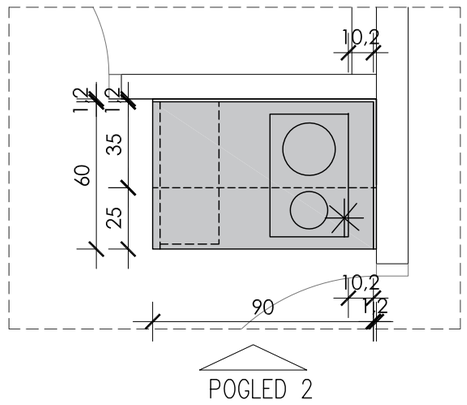

Tloris– 2 DEL

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.9
DATUM: November 2024	POZ: 3__02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 26

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA


Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

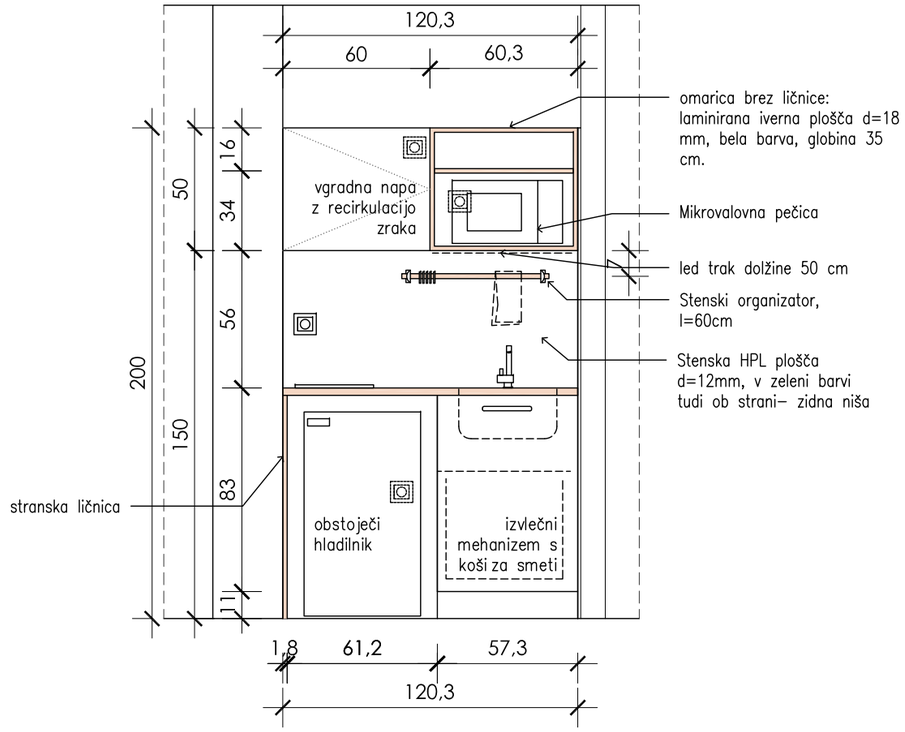

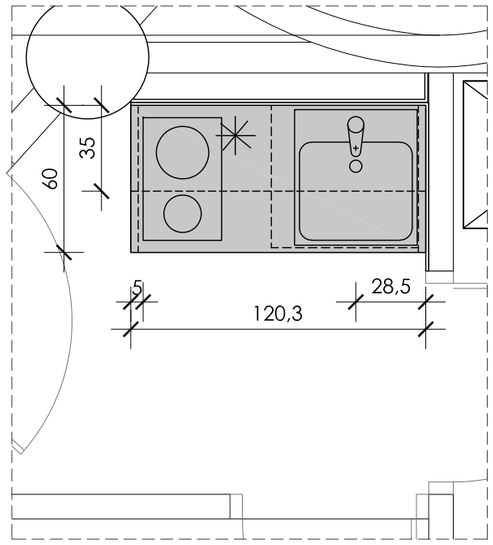

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.14
DATUM: November 2024	POZ: 3_03
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 27

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 54 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

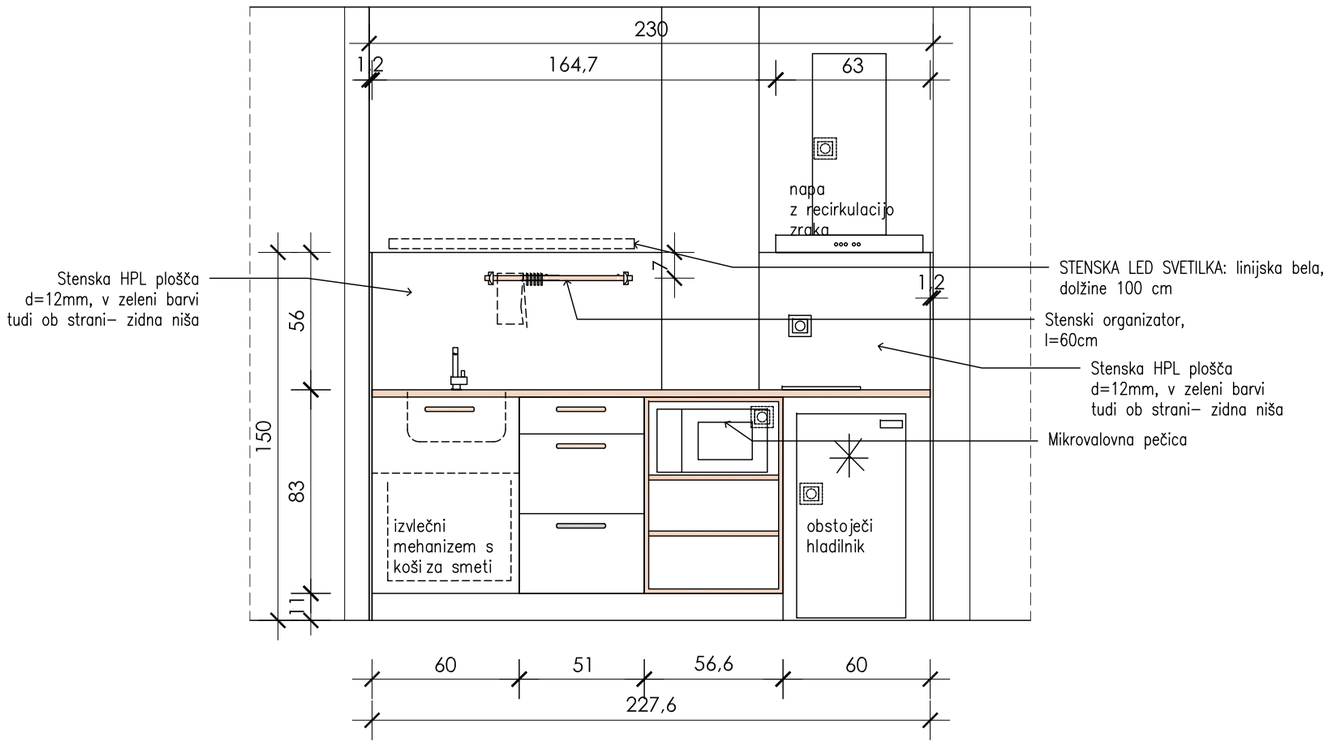

Pogled 1

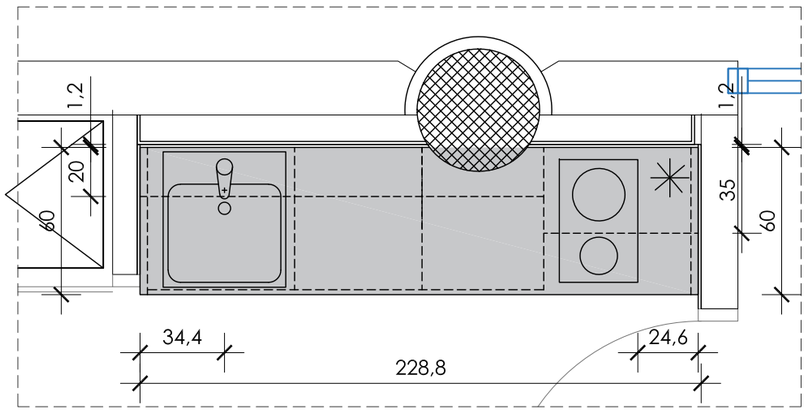

Tloris

OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR		
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom		
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.17		
DATUM: November 2024	POZ: 3_04	ŠT. LISTA: 28	
MERILO: 1:25			

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, spredni rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.


– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.


– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED STENSKA LINIJSKA SVETILKA, dolžine 100 cm , bela, kovinsko ohišje bele barve, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

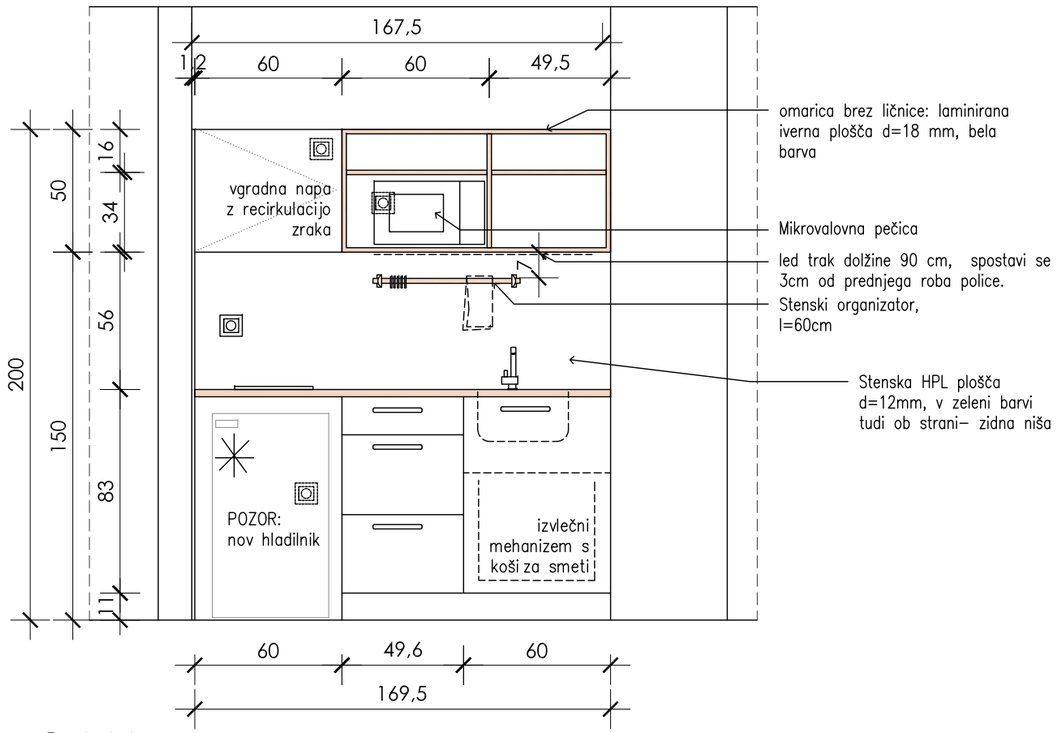

Pogled 1

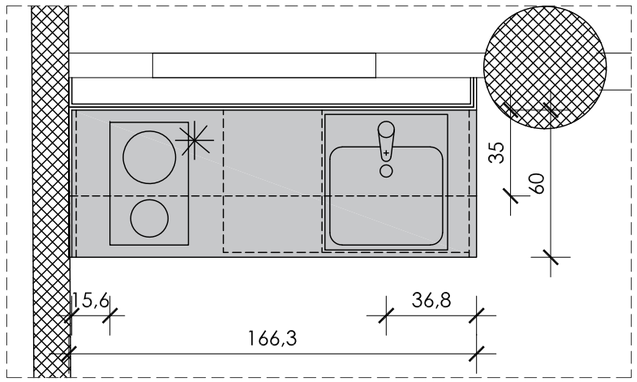

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI
PODPULTNI PROSTOSTOJEČI HLADILNIK, VIŠINE
84,5 CM IN ŠIRINE 56 CM. KOT NPR. GORENJE
Hladilnik ·R492PW

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.29
DATUM: November 2024	POZ: 3_05
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 29

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.


– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.26
DATUM: November 2024	POZ: 3_06
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 30

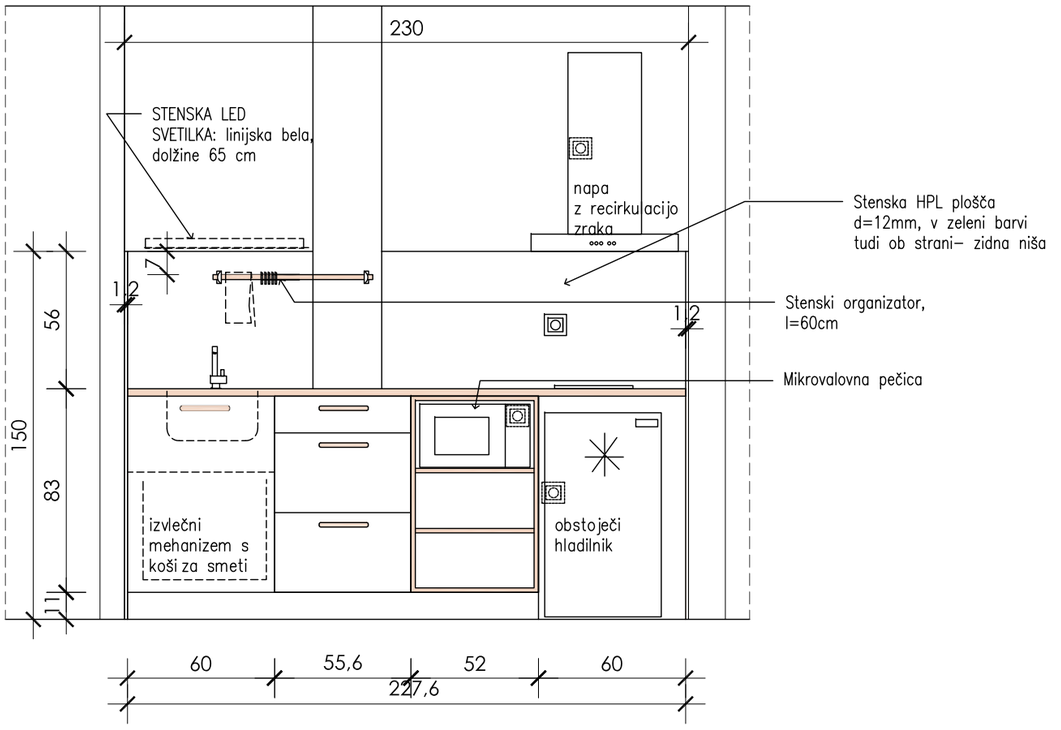

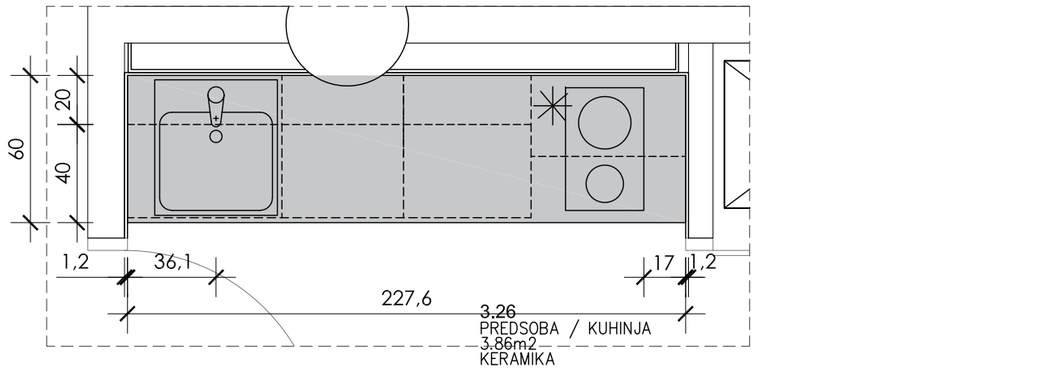

OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.


– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED STENSKA LINIJSKA SVETILKA, dolžine 65 cm , bela, kovinsko ohišje bele barve, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.23
DATUM: November 2024	POZ: 3_07
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 31

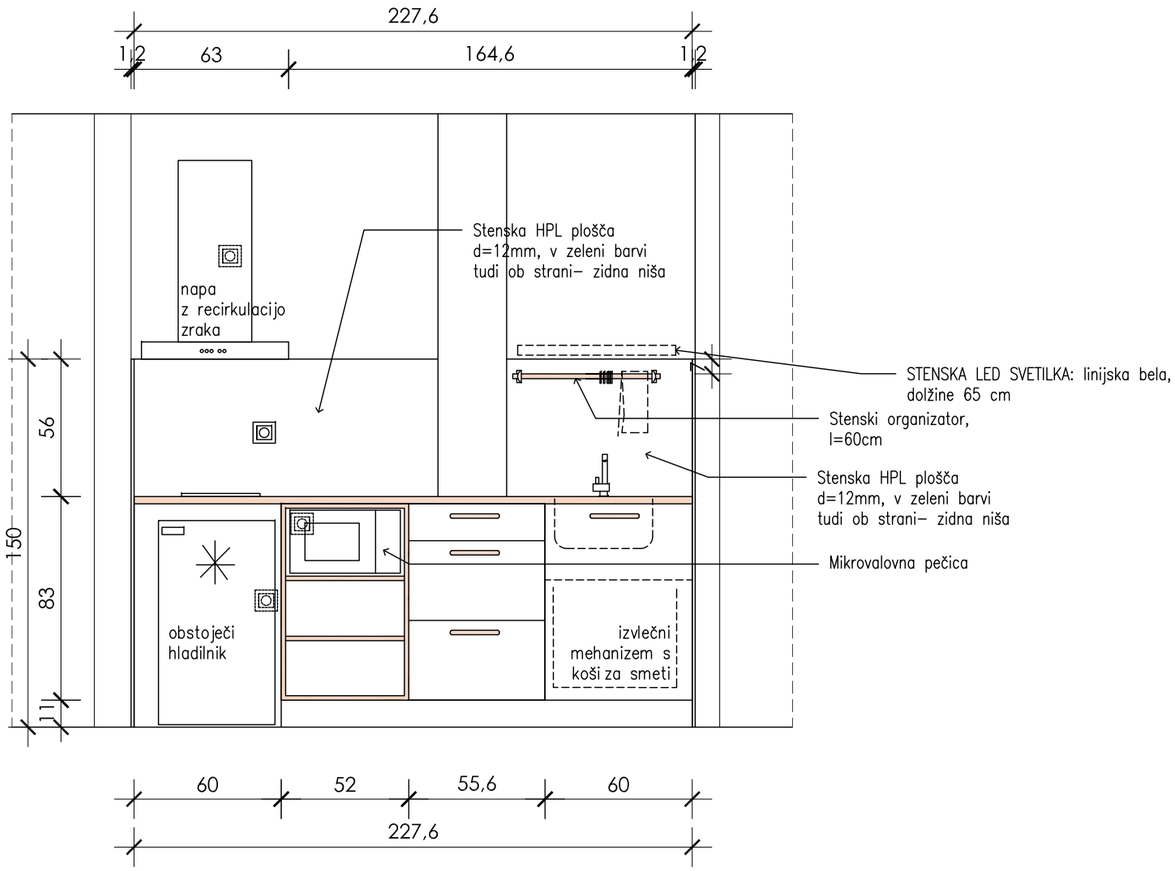

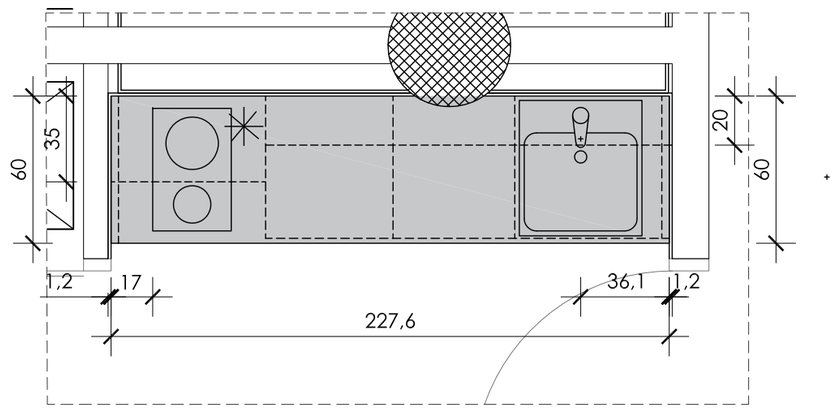

OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED STENSKA LINIJSKA SVETILKA, dolžine 65 cm , bela, kovinsko ohišje bele barve, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.20
DATUM: November 2024	POZ: 3__08
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 32

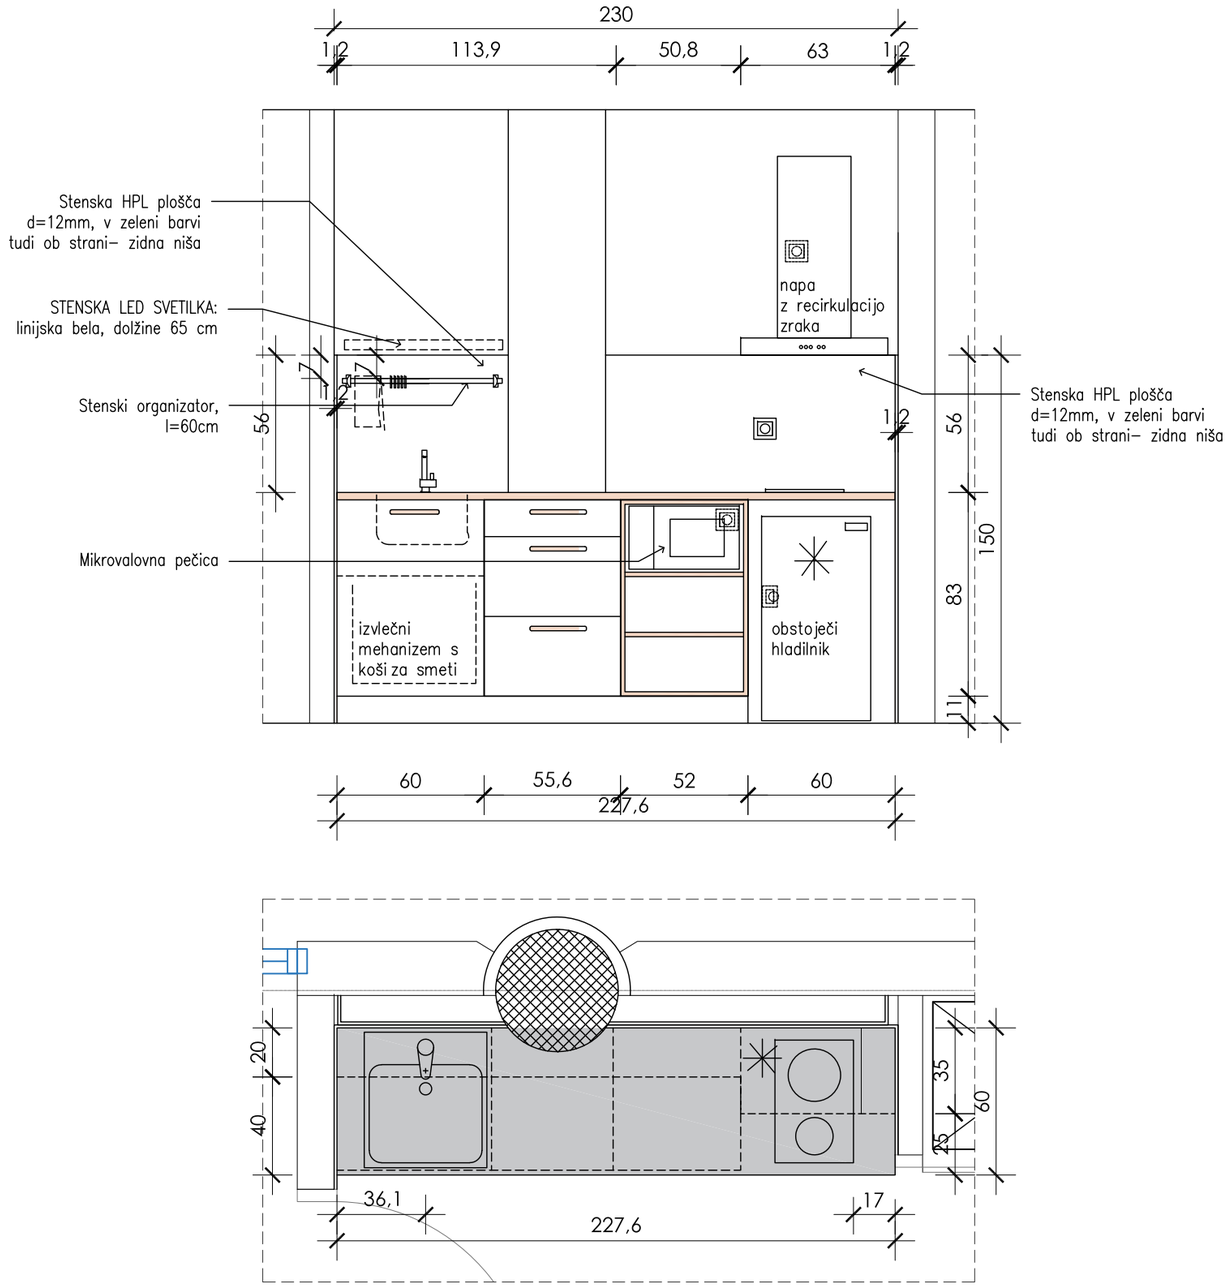

OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 155cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.