


VETROLOV

ZIDARSKA MERA:	440 / 320 cm (dejanske mere preveriti na gradbišču)
ODPIRANJE:	dvokrilno nihajno "pivot" odpiranje
ZASTEKLITEV:	Varnostno kaljeno steklo kot naprimer Guardian Glass Float UltraClear ali enakovredno, debelina stekla po steklarskem preračunu. Segmenti fiksne zastaklitve vetrolova so izvedeni s krivljenim steklom. Steklo ima na višini oči izvedeno nalepko oziroma neprekinjen vzorec - podlogo za izdelavo pripravi pooblaščen arhitekt.
PROFIL/ OKVIR:	Sistemski Alu profili.
OBDELAVA:	ALUMINIJASTI ELEMENTI SO POVRŠINSKO ZAŠČITENI Z ELOKSACIJO. Vsi jekleni elementi so prašno barvani s struktur barvo (FS) po NCS lestvici kot npr. Tiger DryLac ali enakovredno, barva po izboru pooblaščenega arhitekta.
OKOVJE:	Skriti "pivot" panti, nihajni, vgrajeni v okvir vrat (zgoraj in spodaj).
OPREMA:	- 4x vertikalna inox ali Alu kljuka - 2x vertikalni zaustavljalec vrat (tačka) po izboru pooblaščenega arhitekta (npr. Häfele Magnetic floor mounted doorstop)
VGRADNJA:	Za montažo zastaklitve vetrolova je coni spuščenega stropa predvidena podkonstrukcija - vključiti v ponudbo. Dimenzijo in detajl senčne fuge uskladiti s pooblaščenim arhitektom.



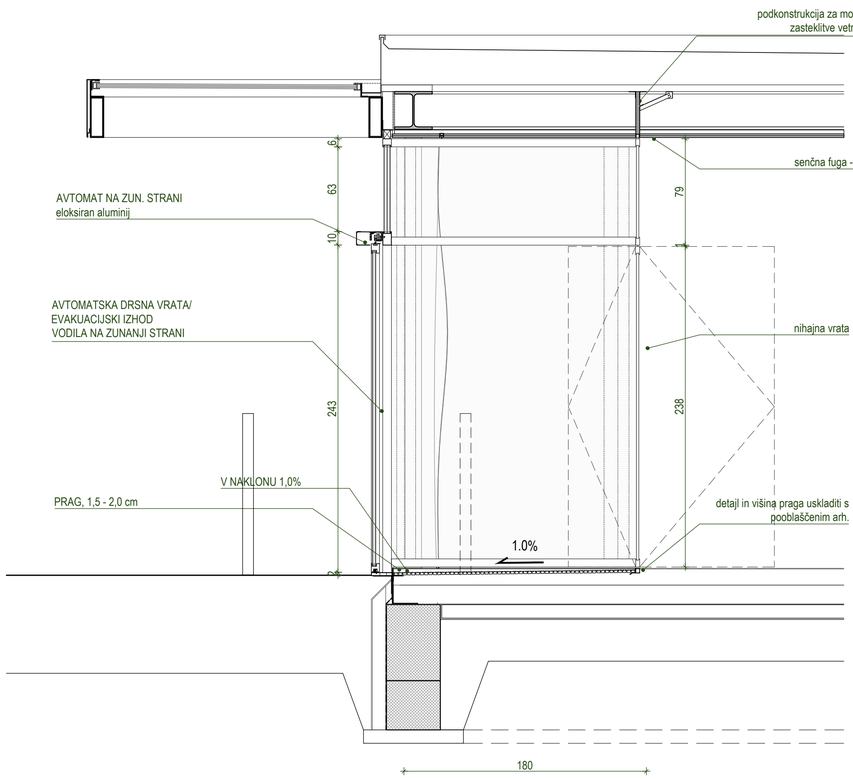

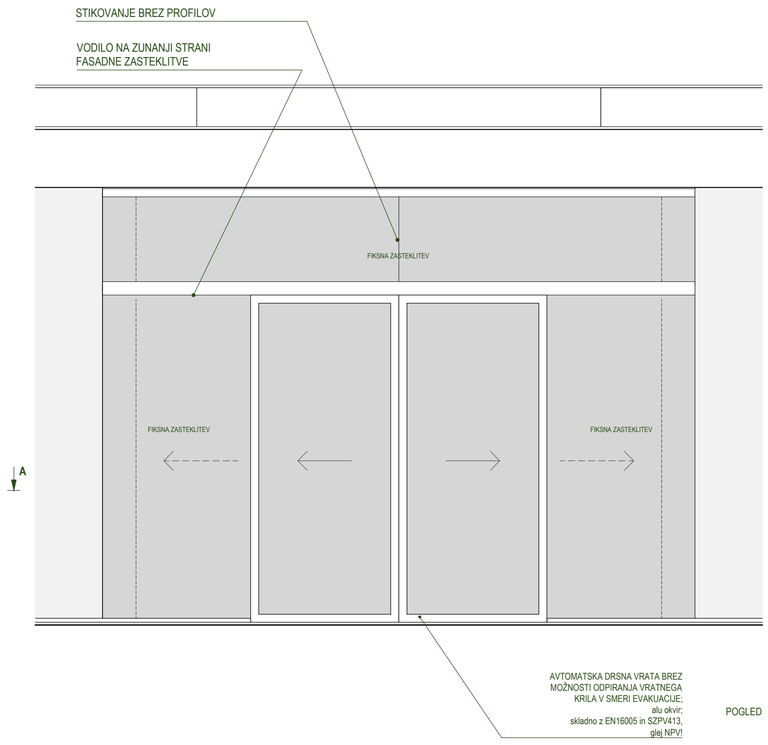

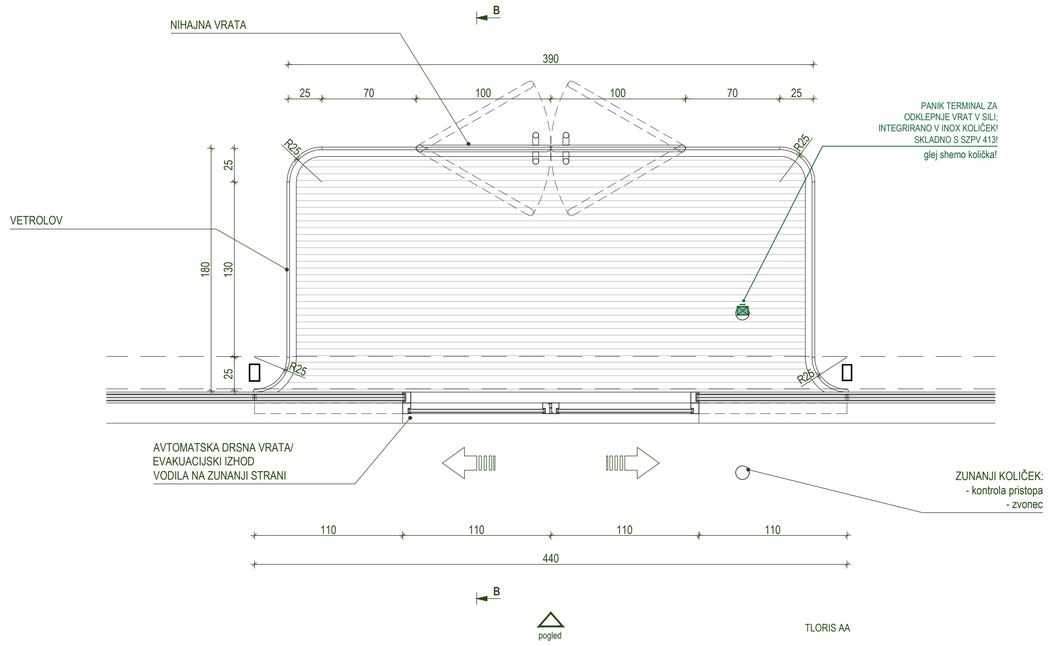

SHEMA VRAT

Vz-1 in Vn-1

OPIS:	DRSNA VHODNA VRATA IN VETROLOV (**EVAKUACIJSKA IZHOD** - AVTOMATSKA DRSNA VRATA BREZ MOŽNOSTI ODPIRANJA VRATNEGA KRILA V SMERI EVAKUACIJE)
KOLIČINA:	1
MERA:	320 / 440 cm (dejanske mere preveriti na gradbišču)
ODPIRANJE:	drsno, avtomatsko-motorno, (brez možnosti odpiranja vratnega krila v smeri evakuacije), skladno z EN16005 in SZPV413. Na obeh straneh odpiranje preko senzorja gibanja. Certificirani rezervni vir napajanja vrat za avtomatsko odpiranje v primeru izpada elektrike, sistemske napake ali ĄJP.
PRAG:	Inox prag v širini vratnega krila in poravnan z notranjim tlakom.
OKVIR:	Alu sistemski okvir - eloksiran. Odpiranje na zunanji strani fasadne zasteklitve.
ZASTEKLITEV:	FIKSNI DEL: Troslojno toplotno in zvočno izolativno in kaljeno float steklo. 6/16/6/16/6; Ug = 0,5 W/m²K, LT=67,5%; g=37,6%, CRI=94,3%, Rw > 30dB Vrata: Dvoslojna zasteklitev, U-vrednost celotnih vrat min. 1,6 W/m²K, kaljeno float ultraclear stekło enake kvalitete kot fiksna zasteklitev (CRI<94%). kot na primer: Guardian glass, UltraClear Float Glass (CE) ali enakovredno.
MEHANIZEM ODPIRANJA:	Avtomatsko odpiranje za drsna vrata kot. npr. Geze ECdive T2 FR - evakuacijska izvedba, dvokrilno, Z vgrajenim senzorjem za varno zapiranje in baterijo za avtomatsko odpiranje v primeru izpada elektrike, sistemske napake ali ĄJP. Avtomat viden - brez napisov - eloksiran. Dodatno senzor za detekcijo gibanja na notranji strani vrat, integriran v spušen strop nad vhodom (glej shemo vrat).
OBDELAVA:	ALUMINIJASTI ELEMENTI SO POVRŠINSKO ZAŠČITENI Z ELOKSACIJO. Vsi jekleni elementi so prašno barvani s struktur barvo (FS) po NCS lestvici kot npr. Tiger DryLac ali enakovredno, barva po izboru pooblaščenega arhitekta.
OPREMA:	- inox prag - panik terminal za odklepanje vrat v sili kot npr. Geze TZ 320 BSN UP, Jung 990 inox (ID 193510) - integriran v okvir fiksne zastaklitve Kontrola pristopa: - Elektro magnetna ključavnica, dobava in montaža, ki je kompatibilna s sistemom požarnega javljanja in kontrolo pristopa - Čitalec (dobava in montaža zajeta v popisu električnih instalacij) - integriran v količek
VGRADNJA:	RAL montaža skladno s tehničnimi pravili stroke, delavniške načrte mora pisno potrditi pooblaščeni arhitekt. Ponudba mora vsebovati vso potrebno podkonstrukcijo.
OPOMBE:	- **EVAKUACIJSKI IZHOD - GLEJ NAČRT POŽARNE VARNOSTI!** - Vse mere preveriti na licu mesta in jih prilagoditi dejanskemu stanju - Vsa odstopanja od dejanskih mer, način izvedbe, material, obdelave in barve uskladiti z arhitektom - Vključen ves montažni material, podkonstrukcija in tesnila

SPLOŠNE OPOMBE:

Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl oken.

Za ponudbo in izvedbo je nujno upoštevati vse elemente PZI tehničnega poročila in vseh PZI grafičnih načrtov.

Pred betoniranjem je potrebno uskladiti velikost utorov za vrata z izvajalcem vrat.

Izvajalec oken in vrat je dolžan izvesti delavniške risbe vseh vrat, obvezno vključeni vsi elementi, ki se tičejo vrat, kot npr. hidroizolacije, pločevine, podkonstrukcija, obodne sterne, odkapi, itd... Izdelati mora tudi montažne načrte! Izdelava delavniških načrtov, detajlov vgradnje in montažnih načrtov mora biti upoštevana v ceni vrat.

Montaža brez pisne potrditve delavniških načrtov odg. proj. arh. ni dovoljena.

V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom montažnih gradbenih del! Debeline podojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat.

Svetla širina 90 cm se meri pri odprtih vrat (dejanska svetla mera je večja).

Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventualne slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, dodaten les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat.

Vrata in podboji morajo biti izdelani tako, da bodo zagotavljali zakonsko predpisano zvočno izolativnost (glede na izdelan elaborat gradbene akustike) in ognjevarnost (po študiji požarne varnosti). Nujno preveriti pred začetkom dobave, izdelave in montaže.

Vsa vrat mora biti skladna s STS-om (Slovenskim tehničnim soglasjem).

Število vrat in smer odpiranja je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred izvedbo!
Pregledati in pisno potrjuje odg. proj. arh.

Vse mere stavbnega pohištva so navedene v cm!

Projektant:
STUDIO RAZVOJ d.o.o.
Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
T +386 7 3379905
E info@studio-razvoj.si

Naziv projekta / gradnje:	**VEZNI HODNIK DŠDNM**
Naročnik:	**DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO** Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
Vrsta načrta:	**1 NAČRT ARHITEKTURE** 1/1 NAČRT ARHITEKTURE
Številka projekta:	**SR24409**
Številka načrta:	**SR24409 - 1**
Vrsta gradnje:	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
Vrsta projektne dokumentacije:	**PZI**
Merilo:	**1:25**
Datum:	**marec 2025**
Vsebina / naslov risbe:	**SHEME VRAT**

© Vsebina načrta je zaščitena lastnina podjetja STUDIO RAZVOJ d.o.o.