



20.03.2023 01:45
AC&P
120_22_podplanina_armatura.dwg


PREREZ

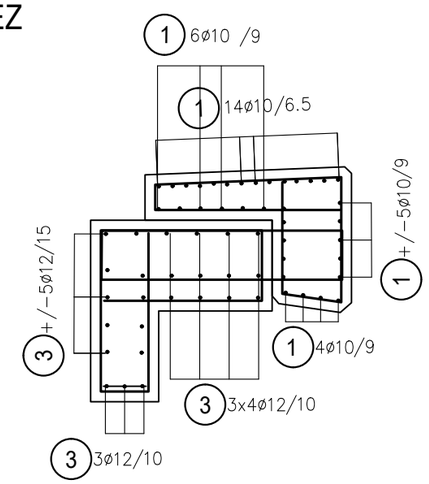

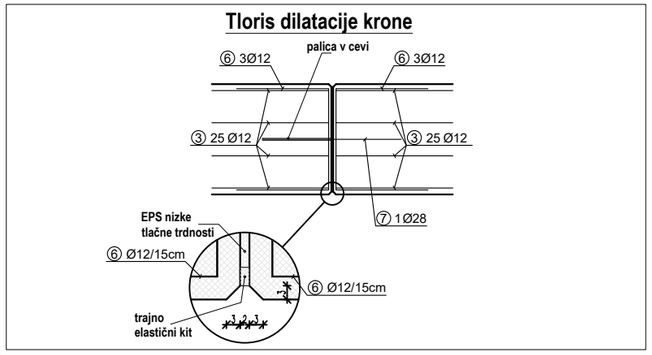

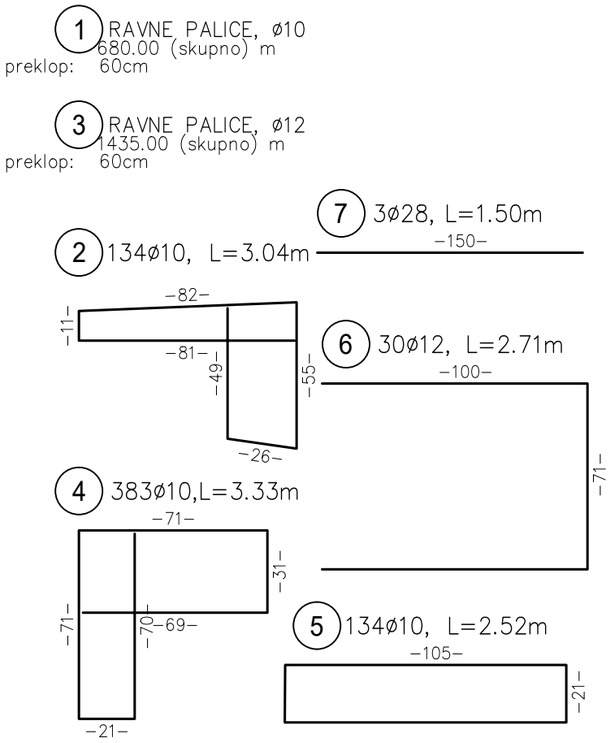

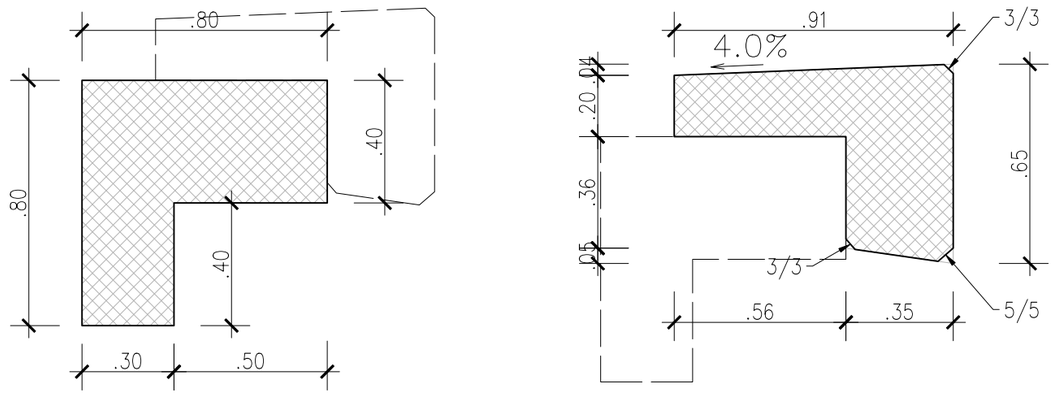

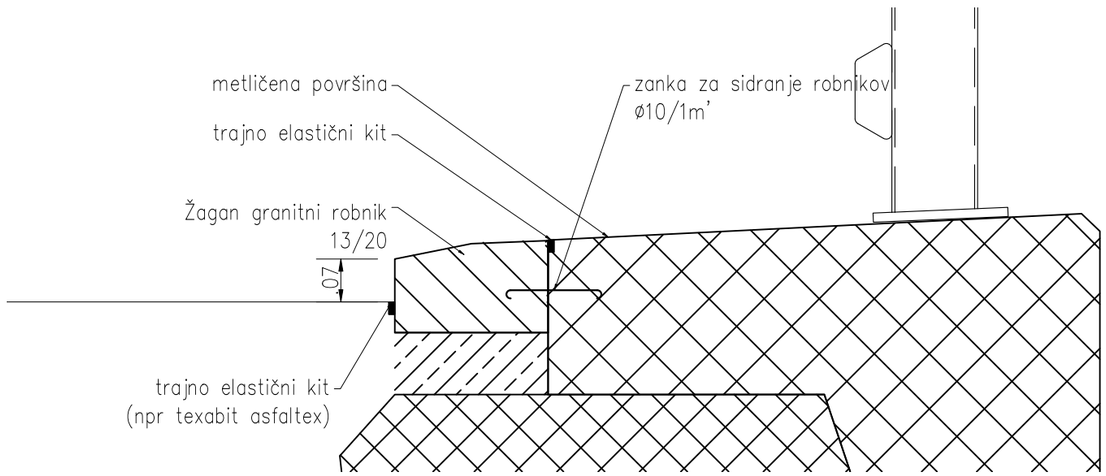

0.420 x 0.297 = 0.125 m2

SANACIJA USADOV IN VOZIŠČA NA DRŽAVNI CESTI R3-653/1364 HRIB - PODPLANINA OD KM 15,600 DO KM 15,700

71 ARMATURNE RISBE
ROBNI VENEC IN KRONA

KRONA IN VENEC NA KAMNITIH ZLOŽBAH:
PKZ 1: KRONA L = 37,4 m
PKZ 2: KRONA in VENEC L = 19,8m

merilo: 1 : 50

OPOMBA:
- poz 2, 4 in 5 na 15cm
- izvedba navideznih reg na 12m, zatesnitev s trajno elastičnim kitom (po navodilih proizvajalca)

MATERIALI			
	ELEMENT	MATERIAL	ZAŠČITNA PLAST
BETON	podložni beton	C 12/15 X0	
	greda	C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV−II Dmax16	4,5 cm
	robni venec	C 35/45 XC4 XD3 XF4 PV−II Dmax16	4,5 cm
ARMATURA	palice	B 500B	

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana

vodja projekta: project manager:	ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad.	G-2435 PI
pooblaščeni inženir: responsible designer:	ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad.	G-2435 PI
projektant: designer	DAMJAN RUSTJA dipl.inž.geol.(UN)	...
investitor / naročnik: investor:	Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana	
vrsta projekta: stage:	IZN	
vrsta načrta: design:	2.2 Načrt sanacije usadov	
projekt: project:	Sanacija usadov in vozišča na državni cesti R3-653/1364 Hrib - Podplanina od km 15,600 do km 15,700	
vsebina risbe: drawing title:	31 KARAKTERISTIČNI PREREZ Robni venec in krona	

datum: date:	št. projekta: project no:	št. načrta: design no:	merilo: scale:	št. risbe: drawing:
po recenziji, 03.2023	120-22	120-22-22	1 : 50	G.271.4