

A3: 297x420
A: 0.125 m²

26.10.2023
Grahovo_PZI_detajli.dwg

DETAJL POSTAVITVE SMERNIKOV

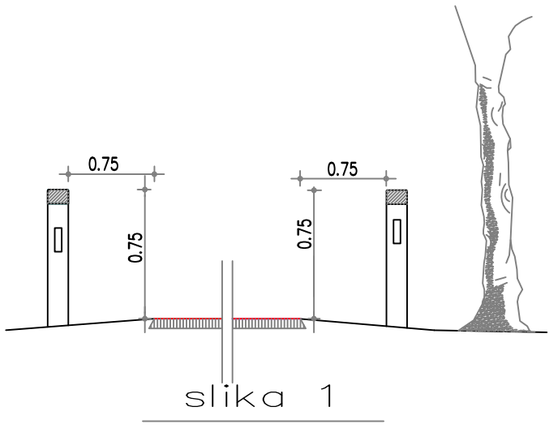

slika 1

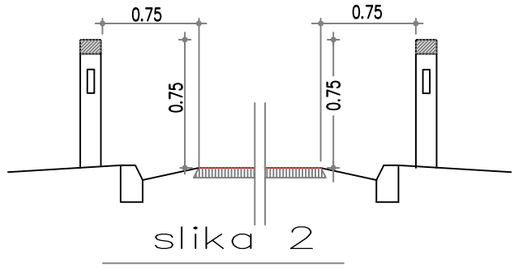

slika 2

Razdalje med cestnimi smerniki

srednji polmer horizontalne krivine (m)	srednji polmer vertikalne krivine (m)	razdalja med smerniki (m)
⩽ 100	⩽ 250	⩽ 10
> 100 - 300	> 250 - 800	⩽ 15
> 300 - 400	> 800 - 1500	⩽ 20
> 400 - 500	> 1500 - 3000	⩽ 25
> 500	> 3000	⩽ 50

Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50m.

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

Tehnični prikaz:
DETAJL POSTAVITVE SMERNIKA

merilo: /

Naziv gradnje:

MOST NA LOKALNI CESTI BUKOVO - GRAHOVO
LC 043014 NA STACIONAŽI 7635m

Vodja projekta: Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad. — Id. št. : IZS G-0652

Pooblaščeni inženir: Rajko Vecchiet, univ. dipl. inž. grad. — Id. št. : IZS G-0652

Strokovno področje načrta:
2.2 – Načrt gradbeništva - Načrt ceste in odvodnjavanja

Sodelavci: Helena Colja, inž.grad. — Id. št. : IZS G-0651

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	12673_2.2	12673	oktober 2023		G.151.4