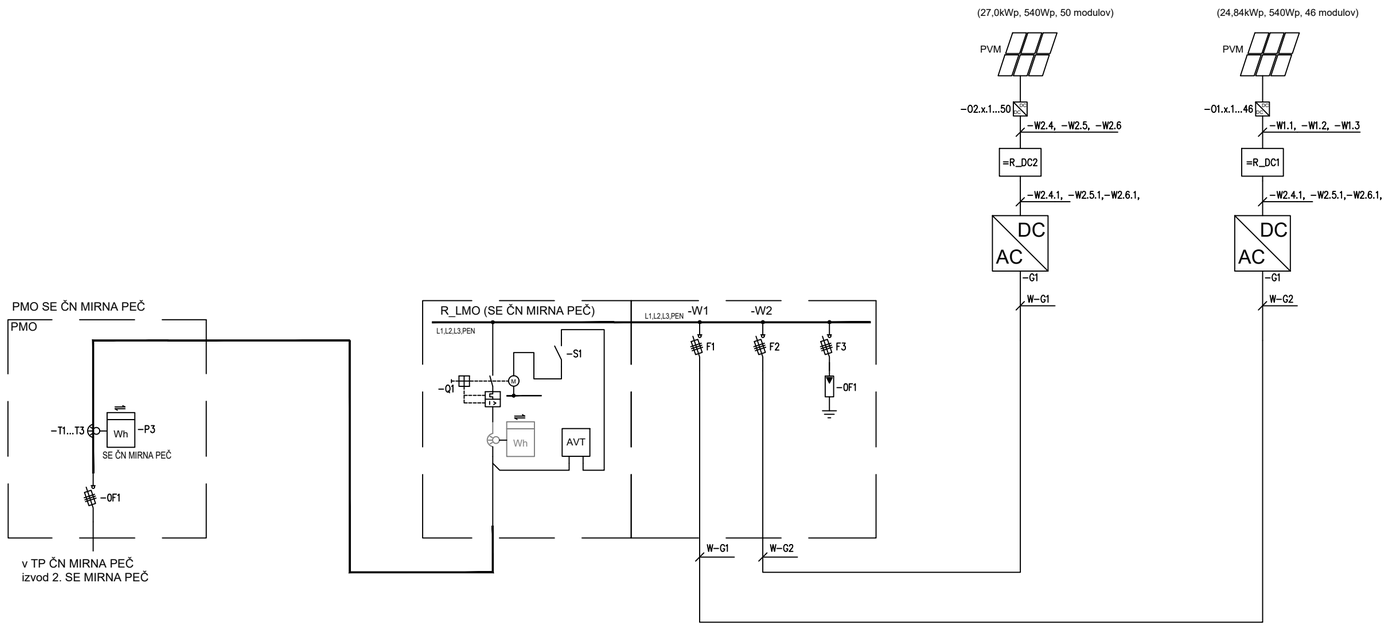


PMO SE ČN MIRNA PEČ	
PMO - meritve	
-P3	meritve na NN strani
NN RAZDELILNO POLJE	
-Q1	odklopnik 3WL (160A)
-0F1	Varovalčni ločilnik, 3p, NV00/80A
-0F2	3 x PROTEC B2S 320/12,5
-F2,	VL/250A, 3p, 3x80A

SE MIRNA PEČ 40,0kW	
R_LMO (SE MIRNA PEČ)	
F1, F2	varovalčni ločilnik, 3p, VL00/50A
F3	varovalčni ločilnik, 3p, VL00/80A
-0F1	3 x PROTEC B2S 320/12,5
-T1...3	Tokovniki 80/5
-P2	MT880-T1A42R565S3-E1 3X58/100-3X240/415V CM-r-S/RS485 GPRS +ANTENA CM-r-3
-Q1	odklopnik MC212131 (125A) z motornim pogonom 230V AC
-S1	Preklopno stikalo 0-1
-AVT	Avtomatika elektrarne (URNA0345-B)

		ENOTA 1		
	Razsmerniki DC/AC	MPPT 1	MPPT 2	MPPT 3
-G1	SolarEdge SE25K	14xP650	14xP650	18xP650

R_DC1	
=DCxx	DC omarica s prenapetostno zaščito, 1000V DC in DC varovalkami 20A
Optimizatorji moči DC/DC	
-O1.x.1..O1.x.46	SolarEdge P650

		ENOTA 2		
	Razsmerniki DC/AC	MPPT 1	MPPT 2	MPPT 3
-G2	SolarEdge SE25K	18xP650	16xP650	16xP650

R_DC1	
=DCxx	DC omarica s prenapetostno zaščito, 1000V DC in DC varovalkami 20A
Optimizatorji moči DC/DC	
-O2.x.1...O2.x.46	SolarEdge P650

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum	Podpis:
.	.	.	.

Investitor:
OBČINA MIRNA PEČ
TRG 2
8216 MIRNA PEČ

Objekt lokacija:
ČISTILNA NAPRAVA MIRNA PEČ, MIRNA PEČ

Projektant:
UTRIS PROCESS AUTOMATION

Naziv gradnje:
POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ
I. FAZA (1990 EE)

	Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja projekta	Dušan GRANDA, u.d.i.g.	G-0146	
Pooblaščeni inženir	Simon Per, dipl.inž.el.	E-2412	
Izdelal:	Simon Per, dipl.inž.el.	E-2412	
Sodelavci:	Matic Tršinar, inž. el.		
Za gradnjo:	NOVOGRADNJA	**Merilo:** .	Spr: .
Št. projekta:	PZI- 02/23	**Datum:** januar 2023	

Vsebina/naslov risbe:
SE ČN MIRNA PEČ
BLOKOVNA SHEMA SE ČN MIRNA PEČ
.

Vrsta proj. dokumen.:	Projekt za izvedbo	PZI
Vrsta načrta:	3/3.NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
Številka načrta: P23-024/3	Št. načrta investitorja: .	**Št. risbe:** 3.5.4