

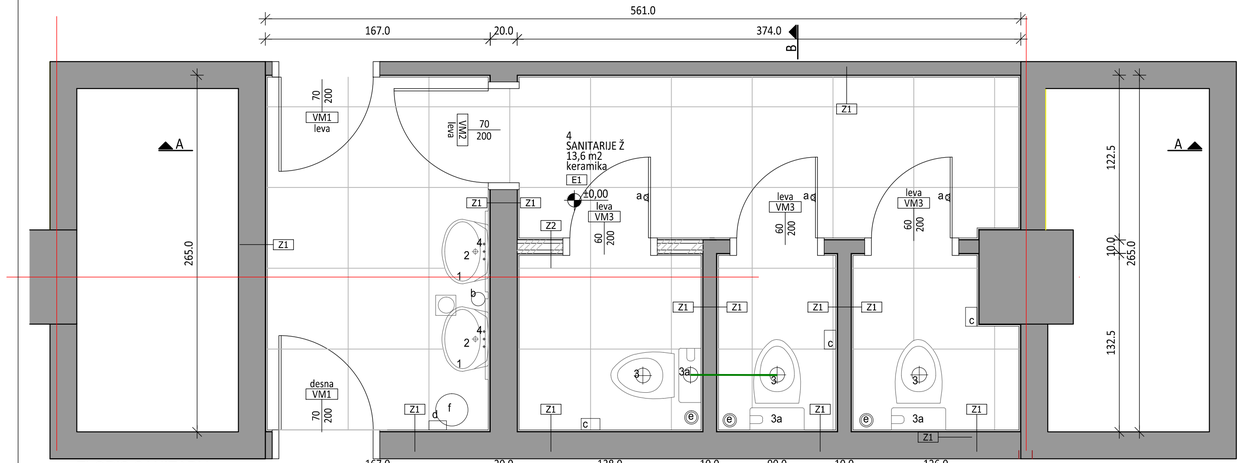



TLORIS SANITARIJ

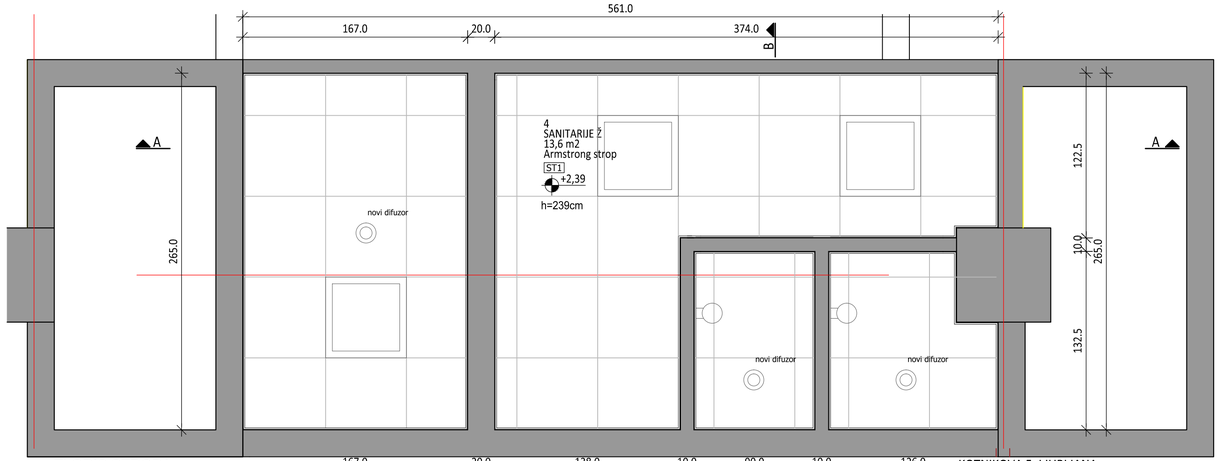

TLORIS STROPA

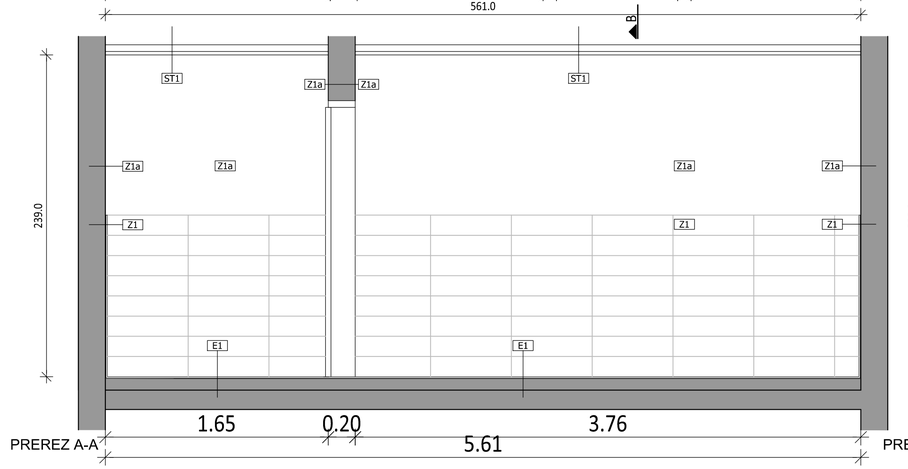

PREREZ A-A

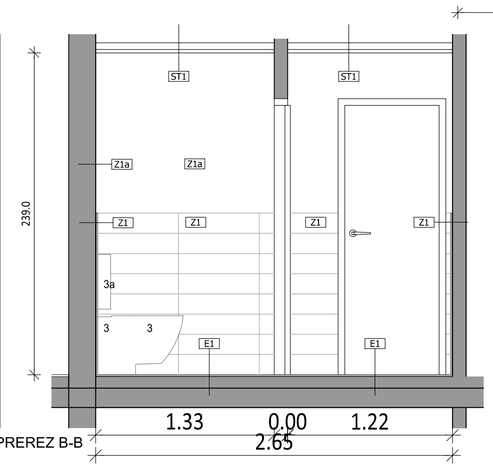

PREREZ B-B

E1
–tisk: talna keramika 60x60cm po izboru uporabnika, npr. Marazzi, SistemN, R10, Neutro Grigio Medio 1,00cm
–vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB
–izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za nalivanje uporaba. Predvidena uporaba hitrosušeče izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine
–konstrukcija: obstoječa, estrih

Z1
–finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
–vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–premaz: vodoodbojni premaz
–konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a
–finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža
2x poldisperzijski oplesk
–omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
–konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z2
–finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
–vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
–konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF ojačani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrat 5,00cm
–podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
–vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm

Z2a
–finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža
2x poldisperzijski oplesk
–omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
–podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
–konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF ojačani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrat 15,0cm
–podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
–finalni sloj: izravnava, kitanje, glajenje, bandaža,
2 x poldisperzijski oplesk

ST1
–podkonstrukcija: obstoječa barvana, barva bela, po potrebi se delno podkonstrukcija menja
–finalni sloj: Armstrong plošče 60/60 podobne obstoječim 1,50cm

SANITARNA KERAMNIKA
1. umivalnik npr.; DURAVIT Durastyle 550/440
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
3. WC školjka npr.; DOLOMITE GEMMA 2 J522101 z talnim iztokom, sedežna deska s počasnim zapiranjem
3a. nadometni splakovalnik npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101
4. ogledalo npr.; 60/90 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE
a. kljuka vrata, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
2. nadstropje - ureditev sanitarij

SKUPAJ	13,6 m2
4 SANITARIJE Ž	13,6 m2

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
2. nadstropje, ureditev sanitarij

objekt		
naročnik investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana	
mesto gradnje	Kotnikova 5 , Ljubljana	
	NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana	
projekt načrt	PZI arhitektura - 1	19/23 19/23-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.	
sodelavci		
datum	november 2023	

Sanitarije 4
tlorisa, prereza A-A, B-B
Merilo 1:25
list št. 2.2.4