JOŽICA FLANDER KUHINJA

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Datum: 31.10.2023
Obdelovalec(ka):

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail


Vsebinsko kazalo

JOŽICA FLANDER KUHINJA
Informacijski list projekta 1
Vsebinsko kazalo 2
Kosovni seznam svetil v prostoru 3
Intralighting 1158234D7001 216 OP 4400 lm 44 W 840 FO 600x600 mm IP...
List s podatki o svetilih 4
Prostor 1
Povzetek 5
Kosovni seznam svetil v prostoru 6
Svetlobno tehnični rezultati 7
Površine v prostoru
Osvetljena površina
Izolinije (E) 8
Lestvica sivin (E) 9
Tla
Izolinije (E) 10
Lestvica sivin (E) 11

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

JOŽICA FLANDER KUHINJA / Kosovni seznam svetil v prostoru

11 Kos	Intralighting 1158234D7001 216 OP 4400 lm 44 W 840 FO 600x600 mm IP43 white Artikel-št.: 1158234D7001 Snop svetlobe (Svetilka): 4391 lm Snop svetlobe (Žarnice): 4391 lm Moc svetilke: 44.1 W Klasifikacija svetilk po DIN: A40 CIE Flux koda: 47 79 96 100 100 Opremljenost: 1 x 6xPCBL16-560x15-3528-840_290mA (Faktor korekture 1.000).	Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetiljk.




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Intralighting 1158234D7001 216 OP 4400 lm 44 W 840 FO 600x600 mm IP43 white / List s podatki o svetilih

Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetiljk.

Izhod svetlobe 1:

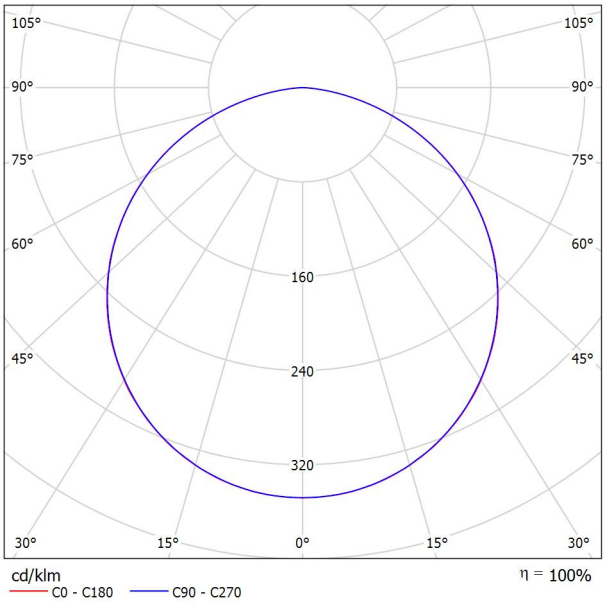

Klasifikacija svetilk po DIN: A40
CIE Flux koda: 47 79 96 100 100

Izhod svetlobe 1:

Ocena bleščanja po UGR

ρ Strop		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Stene		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Tla		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Velikost prostora X	Y	Smer gledanja prečno k osi svetila					Smer gledanja po dolžini k osi svetila				
2H	2H	18.0	19.4	18.3	19.6	19.8	18.0	19.3	18.3	19.6	19.8
	3H	19.6	20.8	19.9	21.1	21.3	19.6	20.8	19.9	21.0	21.3
	4H	20.2	21.3	20.5	21.6	21.9	20.2	21.3	20.5	21.6	21.9
	6H	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2
	8H	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	20.6	21.6	21.0	22.0	22.3
	12H	20.7	21.7	21.1	22.0	22.3	20.7	21.6	21.0	22.0	22.3
4H	2H	18.7	19.9	19.1	20.1	20.4	18.7	19.8	19.0	20.1	20.4
	3H	20.5	21.4	20.8	21.8	22.1	20.4	21.4	20.8	21.7	22.1
	4H	21.2	22.0	21.6	22.4	22.8	21.2	22.0	21.6	22.4	22.7
	6H	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2
	8H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3
	12H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3
8H	4H	21.5	22.2	21.9	22.5	23.0	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9
	6H	22.1	22.6	22.5	23.1	23.5	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5
	8H	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	22.2	22.7	22.7	23.2	23.7
	12H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7
12H	4H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9
	6H	22.1	22.6	22.6	23.1	23.5	22.1	22.6	22.6	23.0	23.5
	8H	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7


Različica položaja opazovalca za razmike svetil S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.7
Tabela standardov	BK05	BK05
Člen popravka	4.7	4.7

Popravljeni indikatorji bleščanja glede na 4391lm Skupni tok

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Povzetek

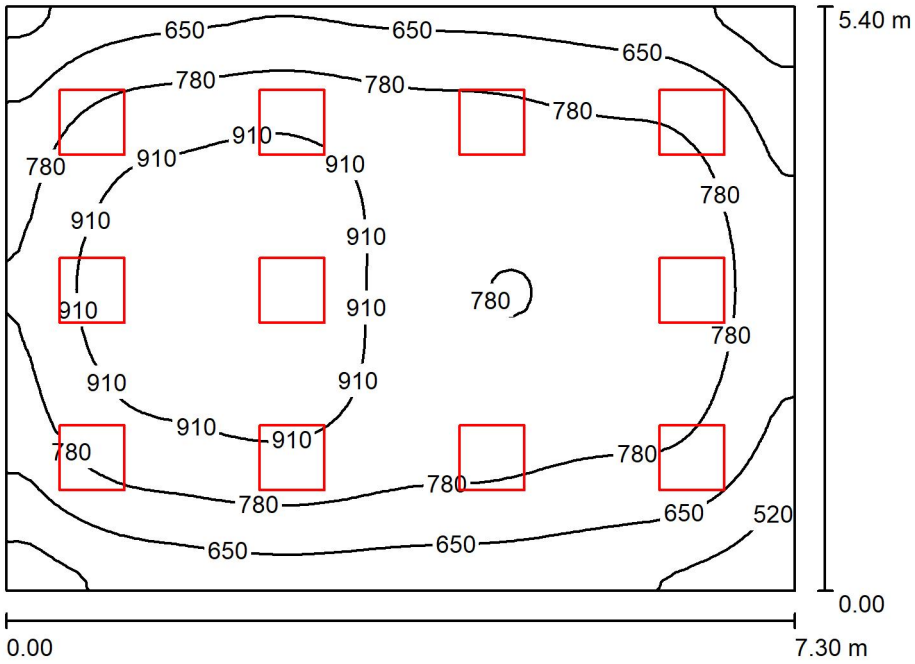

Višina prostora: 2.900 m, Višina montaže: 2.900 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:70

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	778	385	1016	0.495
Tla	20	655	353	827	0.539
Strop	70	176	98	214	0.553
Stene (4)	50	427	110	855	/

Osvetljena površina:

Višina:	0.850 m
Raster:	64 x 64 Tocke
Obrobje:	0.000 m

Razmerje moci svetilnosti (po LG7): Stene / uporabni nivo: 0.581, Strop / uporabni nivo: 0.227.


Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	11	Intralighting 1158234D7001 216 OP 4400 lm 44 W 840 FO 600x600 mm IP43 white (1.000)	4391	4391	44.1
			Skupaj: 48300	Skupaj: 48301	485.1

Specificna zakljucna vrednost: 12.31 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Osnovna površina: 39.42 m²)

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Kosovni seznam svetil v prostoru

11 Kos	Intralighting 1158234D7001 216 OP 4400 lm 44 W 840 FO 600x600 mm IP43 white Artikel-št.: 1158234D7001 Snop svetlobe (Svetilka): 4391 lm Snop svetlobe (Žarnice): 4391 lm Moc svetilke: 44.1 W Klasifikacija svetilk po DIN: A40 CIE Flux koda: 47 79 96 100 100 Opremljenost: 1 x 6xPCBL16-560x15-3528-840_290mA (Faktor korekture 1.000).	Prosimo, poiščite svetlobno sliko v našem katalogu svetiljk.	

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Svetlobno tehnični rezultati

Skupni tok:	48300 lm
Skupna moc:	485.1 W
Faktor vzdrževanja:	0.80
Obrobje:	0.000 m

Površina	Srednja moc osvetlitve [lx]			Stopnja odsevanja	Srednja svetilnost
	Neposredno	Posredno	skupaj	[%]	[cd/m²]
Osvetljena površina	606	172	778	/	/
Tla	480	175	655	20	42
Strop	0.00	176	176	70	39
Stena 1	241	159	400	50	64
Stena 2	266	156	422	50	67
Stena 3	264	160	424	50	68
Stena 4	309	162	471	50	75


Enakomernost na uporabem nivoju
E_{min} / E_m: 0.495 (1:2)
E_{min} / E_{max}: 0.379 (1:3)

Razmerje moci svetilnosti (po LG7): Stene / uporabni nivo: 0.581, Strop / uporabni nivo: 0.227.

Specificna zakljucna vrednost: 12.31 W/m² = 1.58 W/m²/100 lx (Osnovna površina: 39.42 m²)

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Osvetljena površina / Izolinije (E)

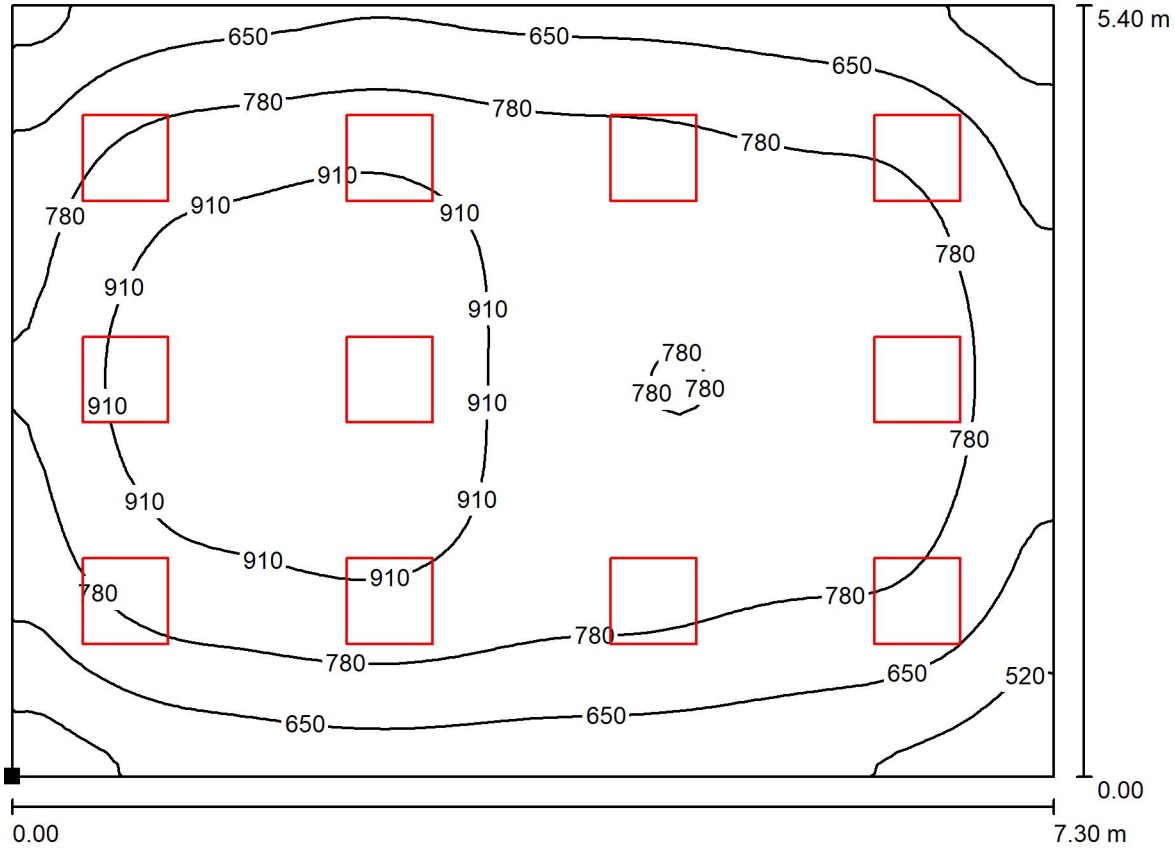

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 53

Dolžina površine v prostoru:
Označena točka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)




Raster: 64 x 64 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
778	385	1016	0.495	0.379

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Osvetljena površina / Lestvica sivin (E)

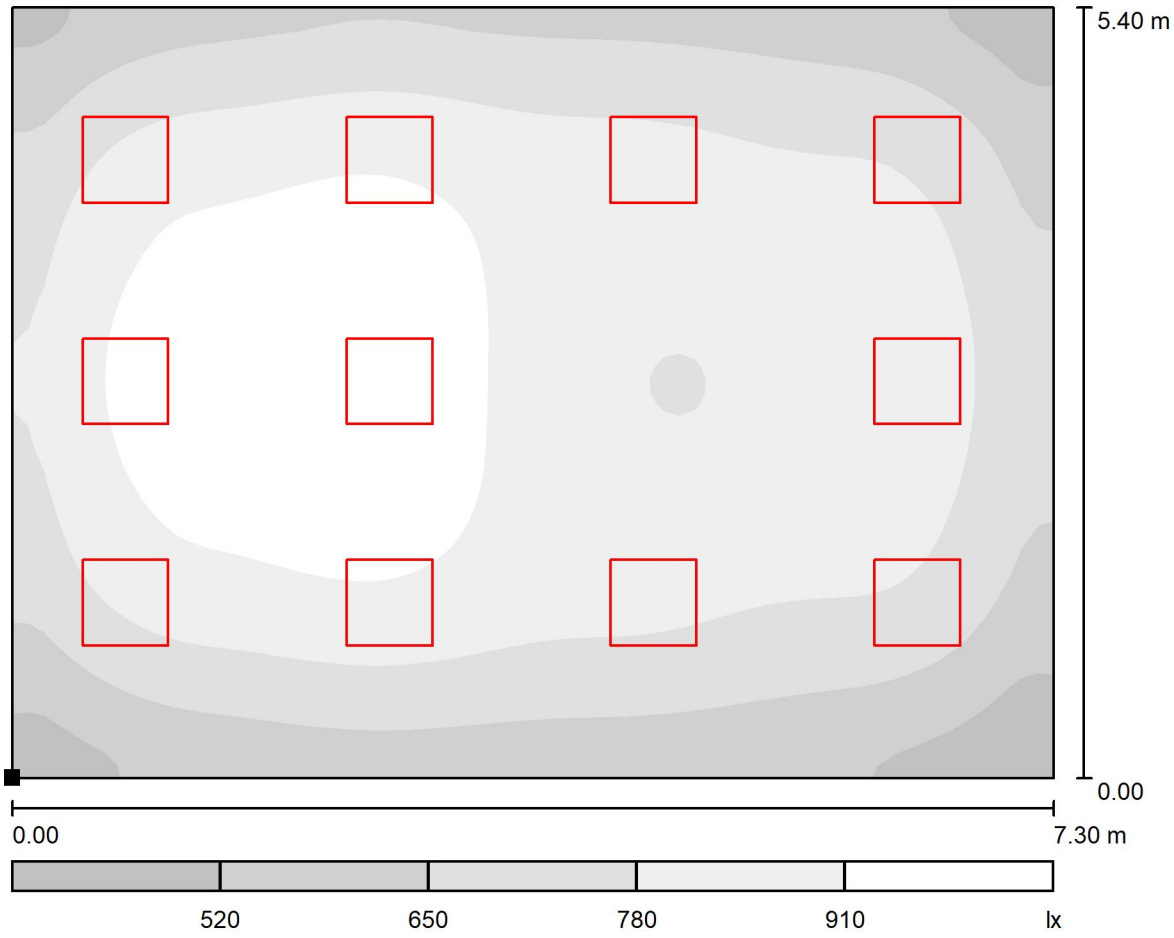

Merilna palica 1 : 53

Dolžina površine v prostoru:
Označena točka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)




Raster: 64 x 64 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
778	385	1016	0.495	0.379

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Tla / Izolinije (E)

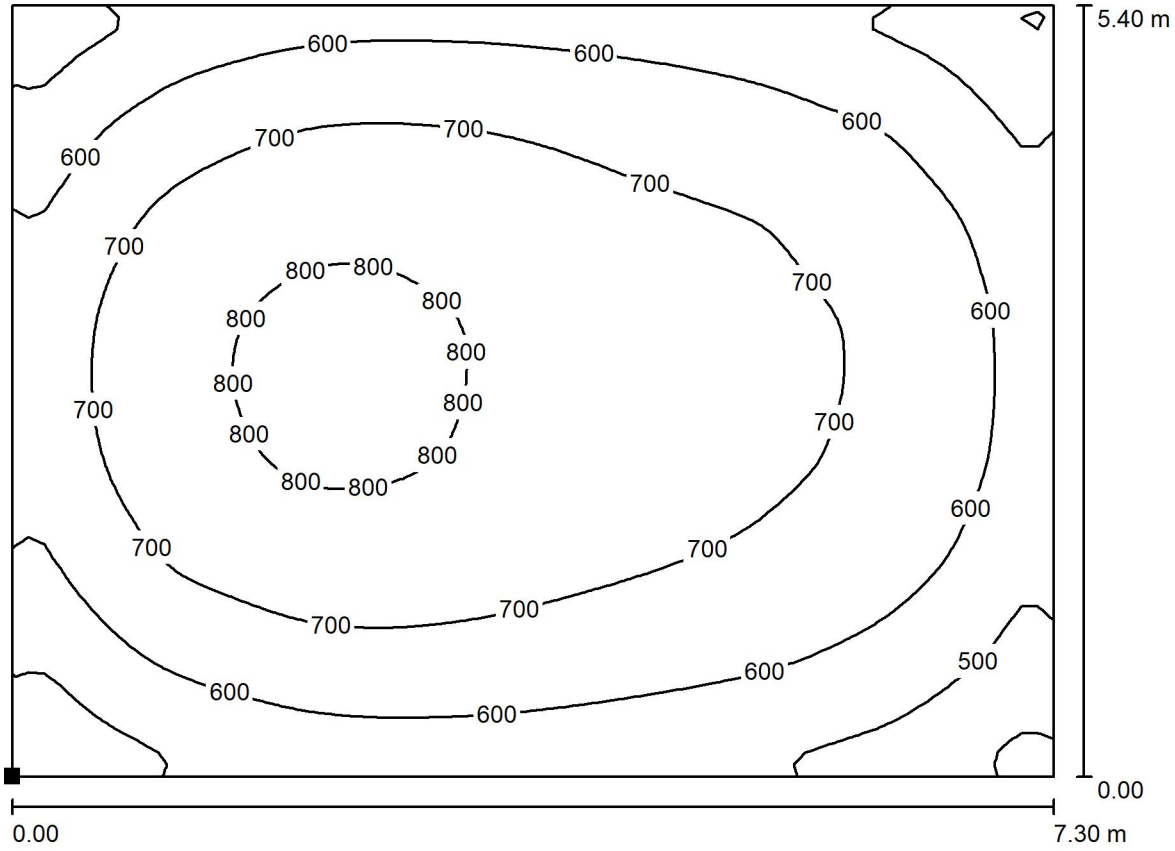

Vrednost v Lux, Merilna palica 1 : 53

Dolžina površine v prostoru:
Označena točka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)




Raster: 64 x 64 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
655	353	827	0.539	0.427

Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

Prostor 1 / Tla / Lestvica sivin (E)

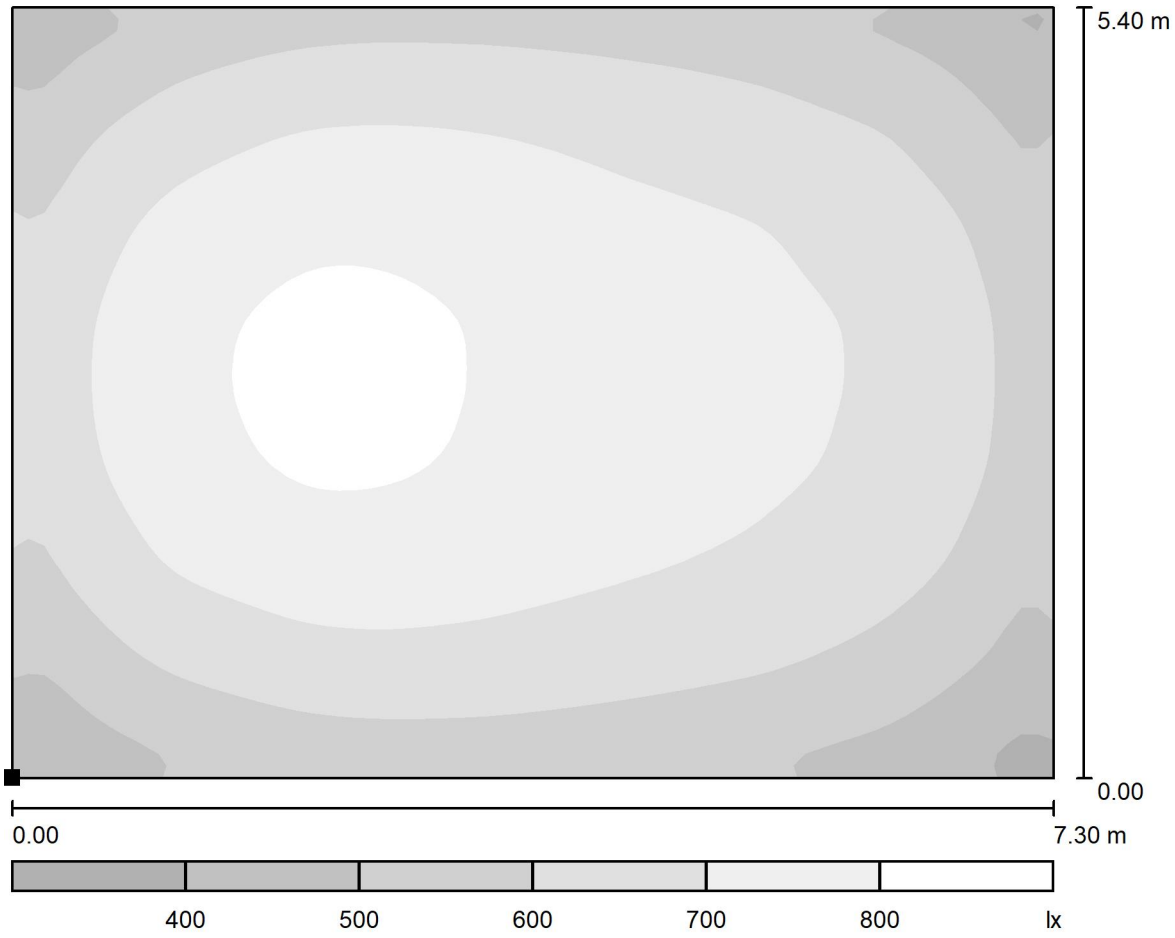

Merilna palica 1 : 53

Dolžina površine v prostoru:
Označena točka:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Raster: 64 x 64 Tocke

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
655	353	827	0.539	0.427