

MONTAŽNI NAČRT VOZLIŠČ VODOVODA – VOD 1

V18

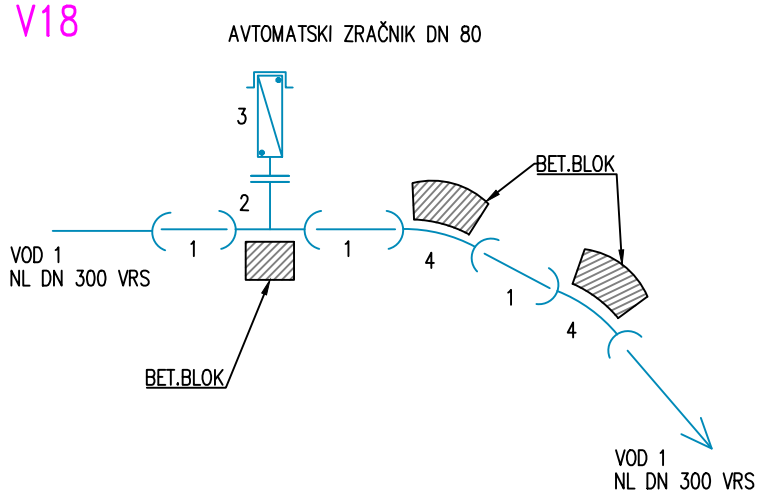


1.	VMESNI KOS DN 300	KD 3
2.	MMA KOS DN 300/DN80 VRS	KD 1
3.	AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 80 S KAPO kot npr. TIP HAWLE	KD 1
4.	MMK kos 30° DN 300 VRS	KD2

V19

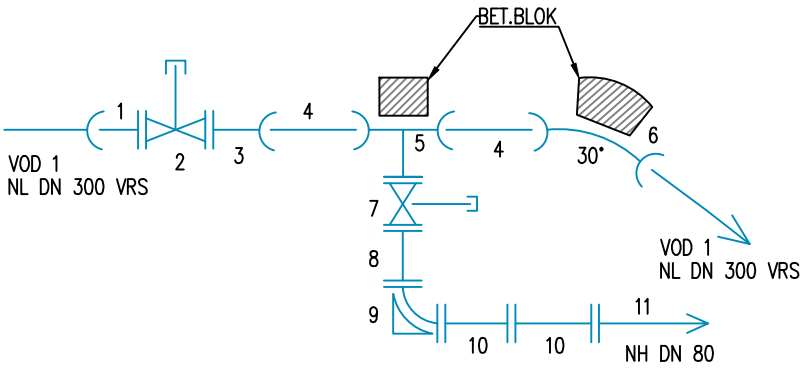

1.	F KOS DN 300 VRS	KD 1
2.	EV ZASUN DN 300 Z VGRADNO GARNITURO IN CESTNO KAPO	KD 1
3.	EU KOS DN 300 VRS	KD 1
4.	VMESNI KOS DN 300	KD 2
5.	MMA KOS DN 300/DN 80 VRS	KD 1
6.	MMK 30° DN 300 VRS	KD 1
7.	EV ZASUN DN 80 Z VGRADNO GARNITURO IN CESTNO KAPO	KD 1
8.	FF KOS DN 80, L=300 mm	KD 1
9.	QN KOS DN 80	KD 1
10.	FF KOS DN 80, L=700 mm	KD 2
11.	NADZEMNI HIDRANT DN 80	KD 1

V23

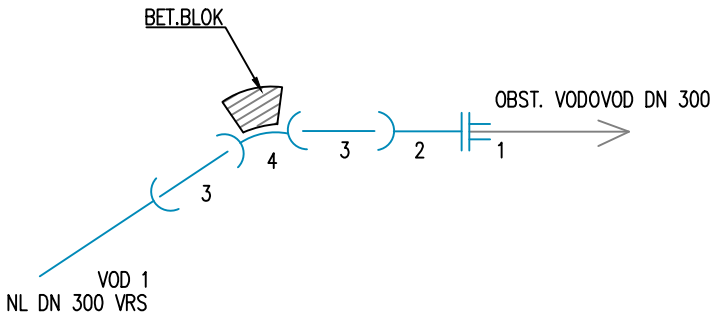

1.	MJ DN 300 E	KD 1
2.	EU KOS DN 300 VRS	KD 1
3.	VMESNI KOS DN 300	KD 2
4.	MMK 11° DN 300 VRS	KD 1

VSA ARMATURA IN FAZONSKI KOMADI SO min. PN 16
IZRAČUN BETONSKIH BLOKOV – GLEJ PRILOGO *
PRED IZVEDBO PREVERITI DIM. OBST. CEVOVODOV

5.2

ŠT.NAČRTA: 24/2024