

Postavitev JVO - vzdolžno (TSC 02.210:2010, slika 17); M 1:50

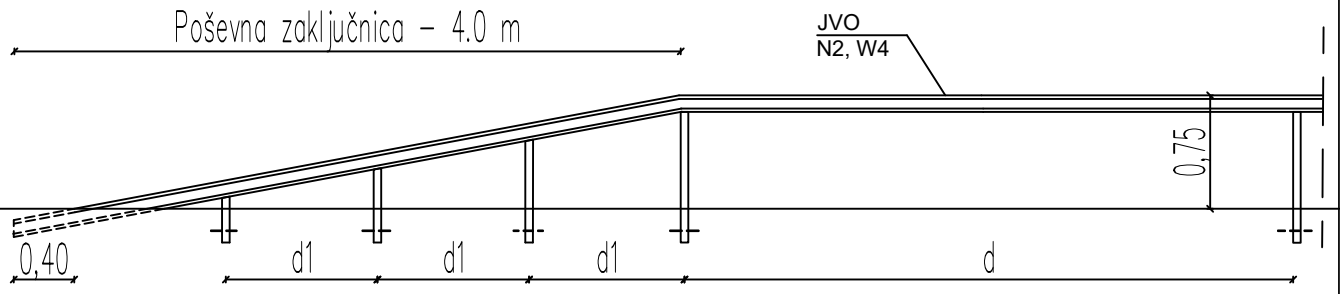


d - razdalja med stebri na polni višini VO - medsebojna odaljenost odvisna od nivoja zadrževanja vozil N
d1 - razdalja med stebri zaključnega elementa VO - medsebojna odaljenost odvisna od nivoja zadrževanja vozil N


Postavitev JVO - prečno (TSC 02.210:2010, slika 25-28); M 1:40

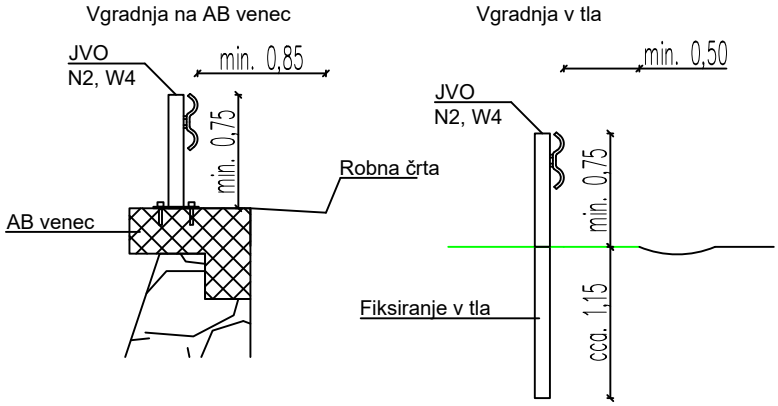

Sidranje stebričkov JVO (TSC 02.210:2008, poglavje 6.8); M 1:10

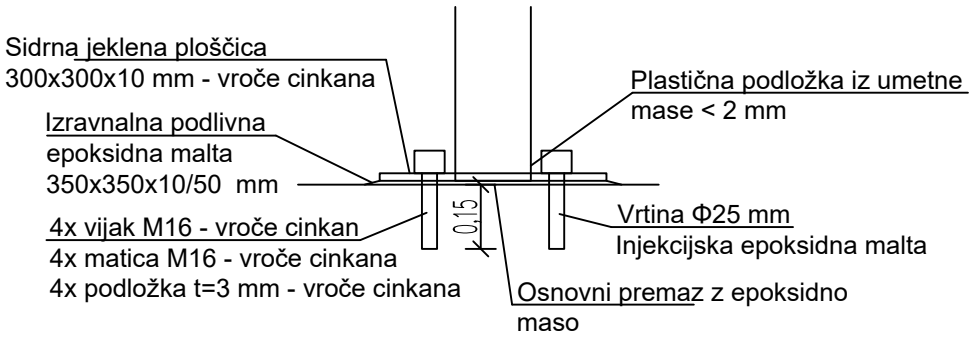

Sidranje stebričkov JVO (TSC 02.210:2008, poglavje 6):
- Izdelava vrtin pravokotno na površino
- Vnos injekcijske epoksidne malte do 1/3 višine vrtine
- Vstavitev vijakov ter premaz betonske površine z izrinjeno maso pod sidrno ploščo
- Nanos epoksidne podlivne malte
- Namestitev podložke iz umetne mase in postavitev sidrne plošče s stebričkom
- Naravnanje stebričkov
- Po strditvi privijanje vijakov, luknje v sidrni plošči se zalijejo z epoksidno malto

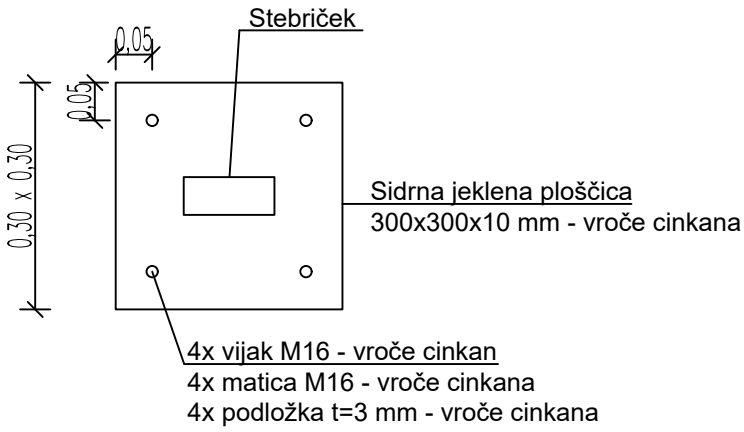

DETAJL JEKLENE VARNOSTNE OGRAJE JVO	merilo:	šifra risbe:	številka priloge
	1 : 10	G.251.6	10.4