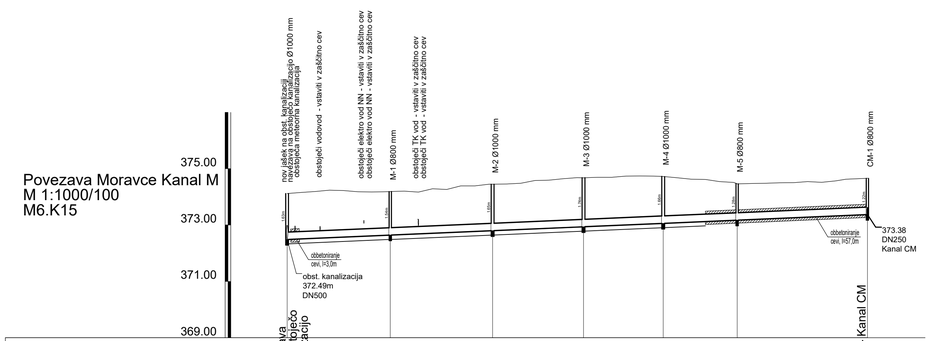


NAZIV	navezava na obstoječo kanalizacijo	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	CM-1 - Kanal CM
STACIONAŽA	0.00	36.61	72.92	105.20	133.47	159.71	205.94
KOTA TERENA	374.12	374.19	374.45	374.68	374.73	374.48	374.66
	374.16	374.21	374.46	374.70	374.74	374.47	
	374.19	374.17	374.49	374.74	374.74	374.48	
	374.24	374.29	374.58	374.74		374.50	
	374.23	374.26	374.59			374.54	
	374.18	374.39	374.65			374.52	
	374.17	374.39				374.57	
						374.63	
KOTA IZTOKA, VTOKA	372.49	372.65	372.80	372.94	373.06	373.18	373.38
GLOBINA IZKOPA	1.79	1.70	1.80	1.90	1.82	1.44	1.44
PADEC - v promilih		4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
DOLŽINA		36.61	36.31	32.28	28.27	26.23	46.23
CEV, PROFIL/DOLŽINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=205.94 m						

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu
- kote pokrovov revizijskih jaškov se prilagodi končni ureditvi ceste po proj. MIG Grega Cerar s.p., št. P062024

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
ID: 3979

Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL M		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	marec 2025	IZN	M 1:1000/100	G.3.1