


TLORIS–STENE_PLOŠČA

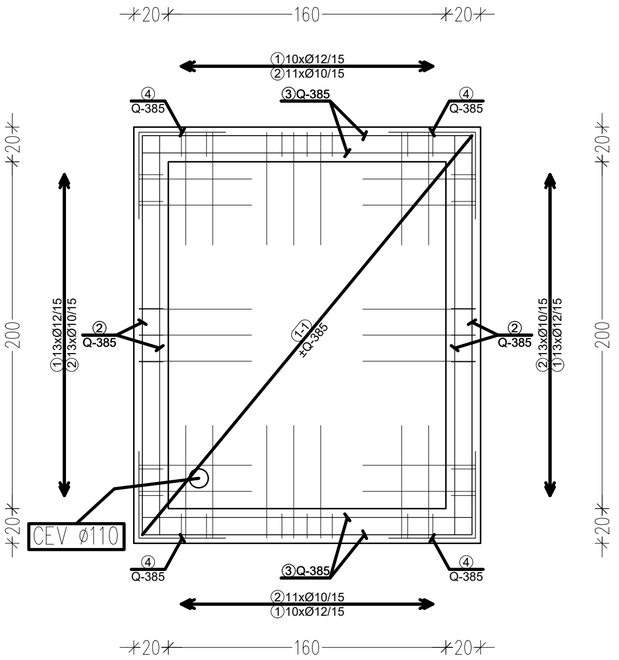


TLORIS–PLOŠČA

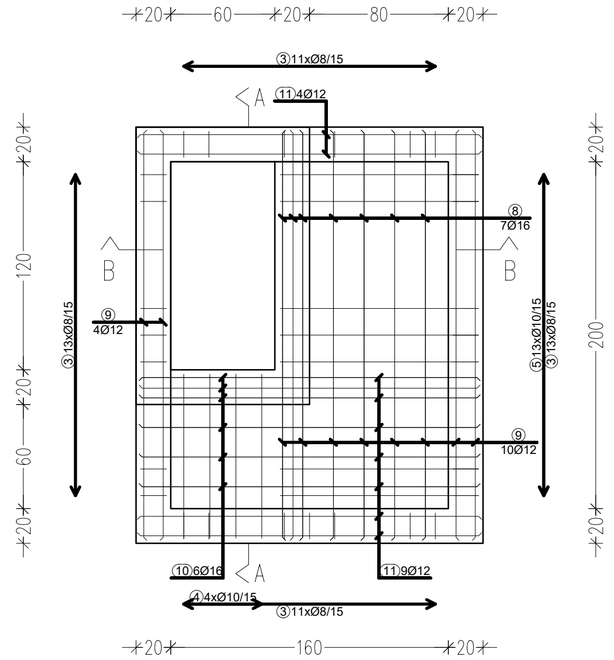


TLORIS–PLOŠČA(grlo)

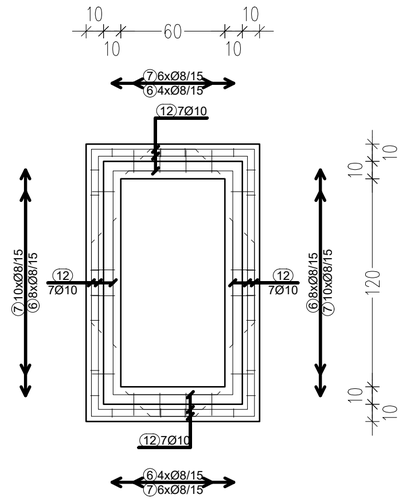

OPOMBA: Tipski pokrov se vgradi
PREREZ A*A **skladno z detajli in navodili dobavitelja.**

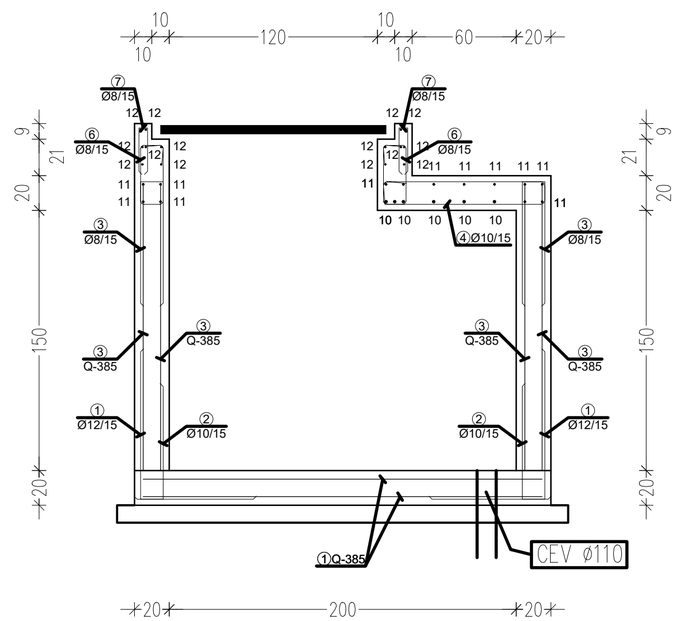

OPOMBA: Tipski pokrov se vgradi
PREREZ B*B **skladno z detajli in navodili dobavitelja.**

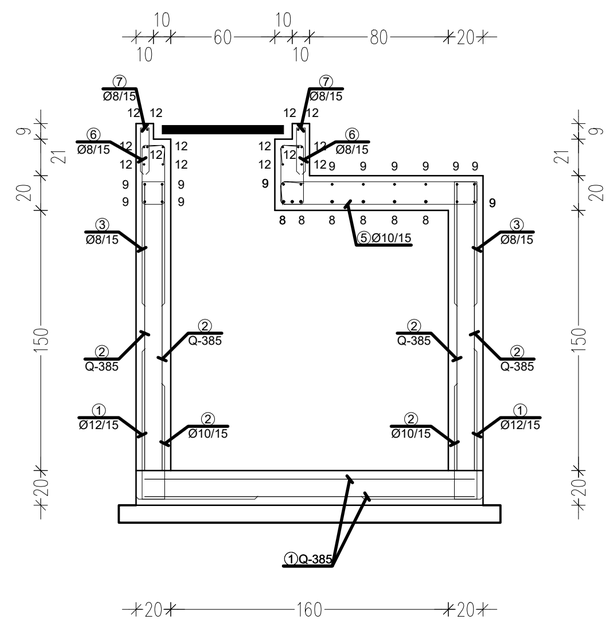

OPOMBE :

- –BETON C30/37 XC4 XD2 XA2 PV–II
- –PODLOŽNI BETON C12/15
- –ARMATURA B500–B
- –zaščitni sloj betona: 3.5 cm
- –POKROV 2x 60/60 cm, nosilnost 400 kN
- –pri opaženju prebojev in odprtin preveri načrte elektro in strojnih instalacij
- –zatesnitev jaška »plošča–stena« in »stena–stena«, npr. pvc trakovi ali nabrekajočimi trakovi
- –izvesti tudi lestev (inox), pritrjeno na steno, nastopna železa na razdalji 30 cm, od stene max 12 cm
- –TIPSKI POKROV SE VGRADI SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA

investitor:	Fraport Slovenija, upravljanje letališč d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom								
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško								
naziv gradnje:	Transformatorska postaja TP4 in SN kablovod								
del gradnje:									
VP:	D. Mežič, m.i.e.		IZS E-1927						
VN:	D. Mežič, m.i.e.		IZS E-1927						
SP:	M. Bukovec, d.i.e.								
ime prikaza:	JAŠEK 200/160/150 armaturni načrt								
s.p. načrta:	3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE 3/1 - NAČRT TRANSFORMATORSKE POSTAJE IN SN KABLOVODA								
datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:	
jan. 2024	1:25	SPK-3/1	23213-00	PZI	3/1	209	01	0	

Ta načrt velja za popolnoma dokončne spremembe.