


TLORIS–STENE_PLOŠČA

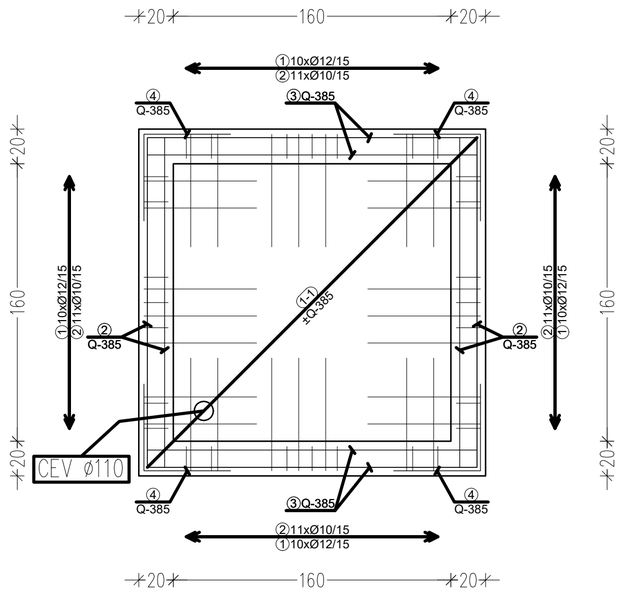


TLORIS–PLOŠČA

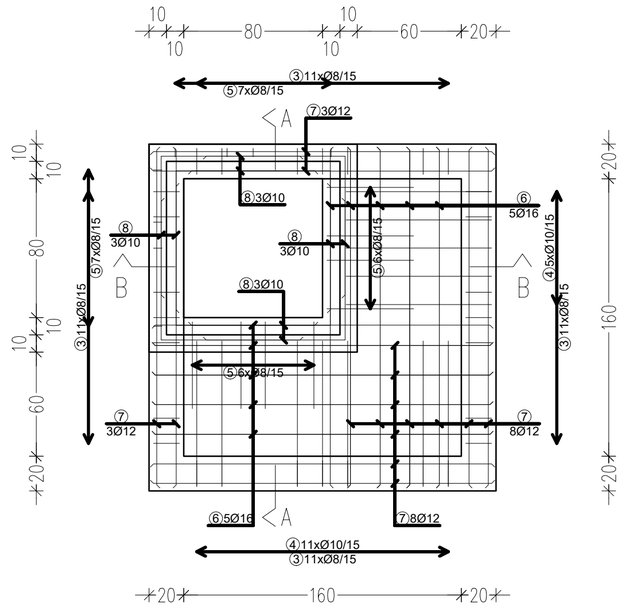

OPOMBA: Tipski pokrov se vgradi
PREREZ A*A **skladno z detajli in navodili dobavitelja.**

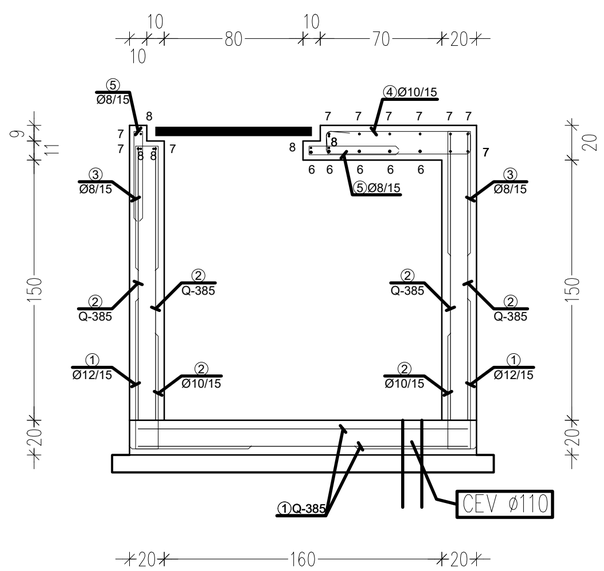

OPOMBA: Tipski pokrov se vgradi
PREREZ A*A **skladno z detajli in navodili dobavitelja.**

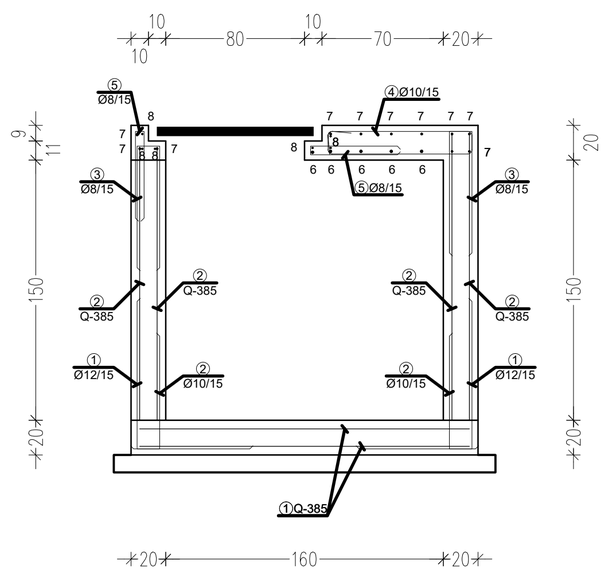

OPOMBE :

–BETON C30/37 XC4 XD2 XA2 PV–II
–PODLOŽNI BETON C12/15
–ARMATURA B500–B
–zaščitni sloj betona: 3.5 cm
–POKROV 80/80 cm, nosilnost 400 kN
–pri opaženju prebojev in odprtin preveri načrte elektro in strojnih instalacij
–zatesnitev jaška »plošča–stena« in »stena–stena«, npr. pvc trakovi ali nabrekajočimi trakovi
–izvesti tudi lestev (inox), pritrjeno na steno, nastopna železa na razdalji 30 cm, od stene max 12 cm
–TIPSKI POKROV SE VGRADI SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA

investitor:	Fraport Slovenija, upravljanje letališč d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom								
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško								
naziv gradnje:	Transformatorska postaja TP4 in SN kablovod								
del gradnje:									
VP:	D. Mežič, m.i.e.	IZS E-1927							
VN:	D. Mežič, m.i.e.	IZS E-1927							
SP:	M. Bukovec, d.i.e.								
ime prikaza:	JAŠEK 160/160/150 armaturni načrt								
s.p. načrta:	3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE 3/1 - NAČRT TRANSFORMATORSKE POSTAJE IN SN KABLOVODA								
datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:	
jan. 2024	1:25	SPK-3/1	23213-00	PZI	3/1	210	01	0	

Ta načrt velja za popolnoma dokončane spremembe.

A2