
REKONSTRUKCIJA CESTE R2-402/1045 DOBROVO-NEBLO od km 800 do km 1060, PODALJŠANJE
Kolesarski most čez potok

vzdolžni rerez:

Profil N16
v km 0.3 + 00.00


Profil N15B
v km 0.2 + 94.492

Profil N15A
v km 0.2 + 90.00

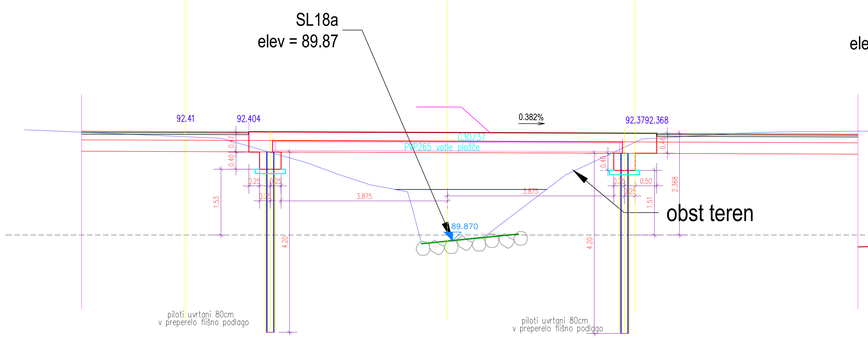

prečni rerez:

Profil SL18a

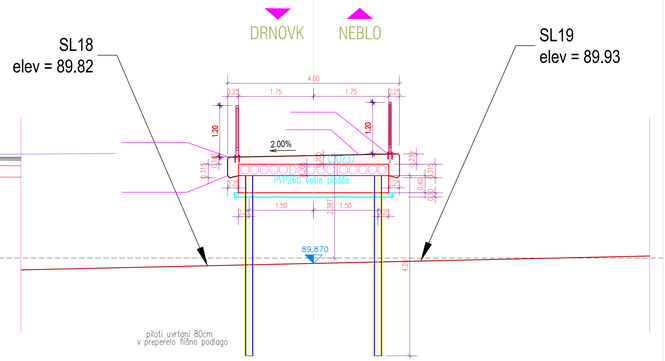

MATERIALI

BETONI:

prekladna konstrukcija, klasična	C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
PVP 265 plošča	C40/50
krajni opornik-pilotna greda	C25/30, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
injekcijska masa piloti	C25/30, Dmax 16 mm
podložni in naklonski beton	C12/15, Dmax 16 mm

ARMATURA:

mehka armatura - rebrasta armatura, mreže:	B500(B), visoko duktilno jeklo
VRVI za prednapenjanje: PVP 265	8 fi 12.5 mm, 1670/1860 MPa
CEVI za mikropilote: (brezšivne)	fi 168/8 mm, S235 J2 ali boljše

JEKLO:
konstrukcijko jeklo S235 J2, zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem 110 µm

Zaščitni sloj betona v stiku z zemljo 5,0cm, ostalo 4,5cm.

Zaščita konstrukcije pred vodo in vlago se zagotovi z izvedbo po tehnologiji BELE KADI:
- uporabi se vodotesni beton razreda PV-II, max.globina omočenja 3cm.
- delovni stik se zaščiti z ekspanzijskim tesnilnim trakom

REKONSTRUKCIJA CESTE R2-404/1045
DOBROVO-NEBLO od km 800 do km 1060
PODALJŠANJE

NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ 3/2

KOLESARSKI MOST ČEZ POTOK
VZDOLŽNI PREREZ:
PREČNI PREREZ:
M 1:50

spremembe:	opis spremembe:			datum:		podpis:	
projektant:	STOLP d.o.o. Promorska 37, NOVA GORICA tel. +386 (040) 529055 E-mail: bojan.stolp@t-2.net			naziv	ime in priimek:	IZS:	podpis:
				OVP:	ROMAN ANZELIC, u.d.i.g.	G-0676	
				OP:	LOJK BOJAN u.d.i.g.	G-1426	
				projektant:			
				odgovlač:			
investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19 1000 LJUBLJANA			objekt:	REKONSTRUKCIJA CESTE R2-402/1045 DOBROVO-NEBLO od km 800 do km 1060 PODALJŠANJE		
				del objekta:	KOLESARSKI MOST ČEZ POTOK		
št. proj.:	622/19		št. načrta:	05/22-07		štev.CC:	
faza:	PZI			merilo:	1:50	datum:	nov. 2022
opis nač.:	PREREZI:			del nač.:	VZDOLŽNI PREREZ: PREČNI PREREZ:		
št. odseka:	arhivska št.:		fazaobjekt:	štev.nač.:			
1045	1045.0020.00		002.2160	G.240 G.250			
št. priloge:	3/4			avtor nač.:	STOLP d.o.o. načrtovanje svetovanje		
				ident.št. nač.:	05/22-07-3/4		

93+55.2= 0.66 m2


REKONSTRUKCIJA CESTE R2-402/1045 DOBROVO-NEBLO od km 800 do km 1060, PODALJŠANJE
Kolesarski most čez potok

vzdolžni rerez:

Profil N16
v km 0.3 + 00.00


Profil N15B
v km 0.2 + 94.492

Profil N15A
v km 0.2 + 90.00

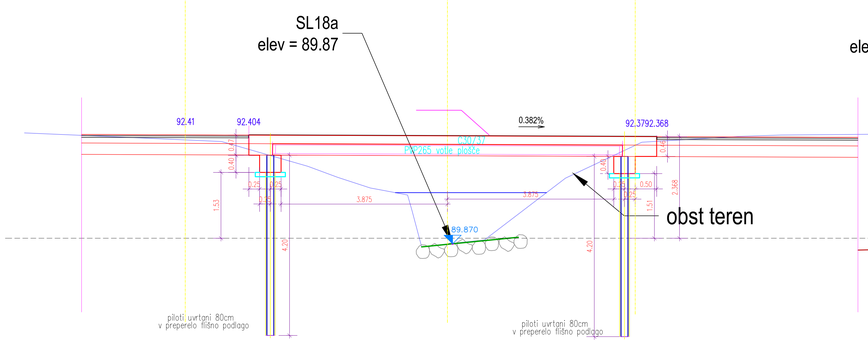

prečni rerez:

Profil SL18a

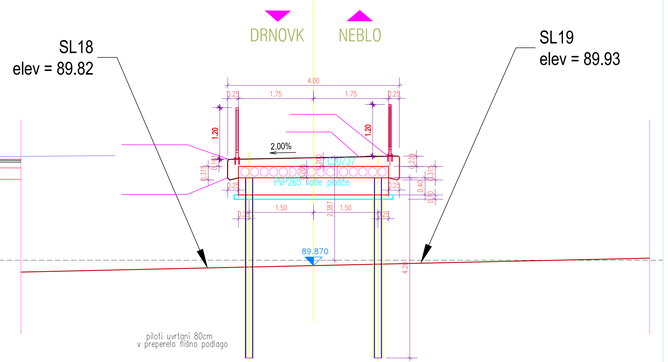

MATERIALI

BETONI:

prekladna konstrukcija, klasična	C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
PVP 265 plošča	C40/50
krajni opornik-pilotna greda	C25/30, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
injekcijska masa piloti	C25/30, Dmax 16 mm
podložni in naklonski beton	C12/15, Dmax 16 mm

ARMATURA:

mehka armatura - rebrasta armatura, mreže:	B500(B), visoko duktilno jeklo
VRVI za prednapenjanje: PVP 265	8 fi 12.5 mm, 1670/1860 MPa
CEVI za mikropilote: (brezšivne)	fi 168/8 mm, S235 J2 ali boljše

JEKLO:
konstrukcijko jeklo S235 J2, zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem 110 µm

Zaščitni sloj betona v stiku z zemljo 5,0cm, ostalo 4,5cm.

Zaščita konstrukcije pred vodo in vlago se zagotovi z izvedbo po tehnologiji BELE KADI:
- uporabi se vodotesni beton razreda PV-II, max.globina omočenja 3cm.
- delovni stik se zaščiti z ekspanzijskim tesnilnim trakom

REKONSTRUKCIJA CESTE R2-404/1045
DOBROVO-NEBLO od km 800 do km 1060
PODALJŠANJE

NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ 3/2

KOLESARSKI MOST ČEZ POTOK
VZDOLŽNI PREREZ:
PREČNI PREREZ:
M 1:50

spremembe:	opis spremembe:			datum:		podpis:	
projektant:	STOLP d.o.o. Promorska 37, NOVA GORICA tel. +386 (040) 529055 E-mail: bojan.stolp@t-2.net			naziv	ime in priimek:	IZS:	podpis:
				OVP:	ROMAN ANZELIC, u.d.i.g.	G-0676	
				OP:	LOJK BOJAN u.d.i.g.	G-1426	
				projektant:			
				odgovlač:			
investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19 1000 LJUBLJANA			objekt:	REKONSTRUKCIJA CESTE R2-402/1045 DOBROVO-NEBLO od km 800 do km 1060 PODALJŠANJE		
				del objekta:	KOLESARSKI MOST ČEZ POTOK		
št. proj.:	622/19		št. načrta:	05/22-07		štev.CC:	
faza:	PZI			merilo:	1:50	datum:	nov. 2022
opis nač.:	PREREZI:			del nač.:	VZDOLŽNI PREREZ: PREČNI PREREZ:		
št. odseka:	arhivska št.:		fazaobjekt:	štev.nač.:			
1045	1045.0020.00		002.2160	G.240 G.250			
št. priloge:	3/4			avtor nač.:	STOLP d.o.o. načrtovanje svetovanje		
				ident.št. nač.:	05/22-07-3/4		

93+55.2= 0.66 m2