

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!
MERODAJNE SO SVETLE ODPRTINE, ZIDARSKE POTREBNO PRILAGODITI!!!!
PRED IZVEDBO PREVERITI ŠTEVILO OKEN ALI VRAT Z DEJANSKIM STANJEM!!
DOBAVITELJ VRAT JE DOLŽAN POSREDOVATI ZIDARSKE MERE ZA ZAHTEVANE SVETLE ODPRTINE!

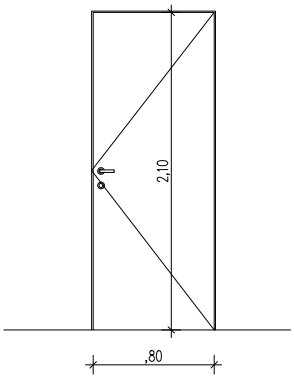



V4 - notranja lesena vrata

zid. mera: 90/215- preveriti pri dobavitelju vrat
svetla odprtina min: 80/210
kom.: 17 D

Notranja enokrilna lesena vrata s skritim kovinskim podbojem, vratno krilo poravnano z ravnino stene, vgrajena v MK steno deb. 10 cm.

Krilo je iz MDF lakiran v barvi po izboru projektanta. Krilo vrat v kabine sanitarij spodrezano za 2 cm.

Druga oprema vrat:
Okovje: skrita nasadila, uležajeni tečaji, trojna nasadila, tesnila, kovinska kljuka zaobljene oblike , rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica na notranji strani na WC metuljček, z zunanje strani možno odpreti vrata v sili.

Dobavitelj je dolžan podati podatke o pripravi odprtin in podkonstrukcije za vgradnjo vrat izvajalcu predelnih MK sten. Dobavitelj vrat izvede vse potrebne zaključke z MK oblogami. Špalete vrat odbelane z MK ploščo - zajeto posebej. Vrata spodrezana za 2 cm za pretok zraka.

Vrata z vso opremo pred dobavo in vgradnjo potrdi projektant.

Dobava s spremno dokumentacijo.
Vrata pred vgradnjo potrdi projektant.