
Taktilne oznake so na vrhu stopnišča odmaknjene od roba zgornje stopnice za 30–50 cm, na dnu stopnišča pa so odmaknjene največ 50 cm od čela spodnje stopnice.

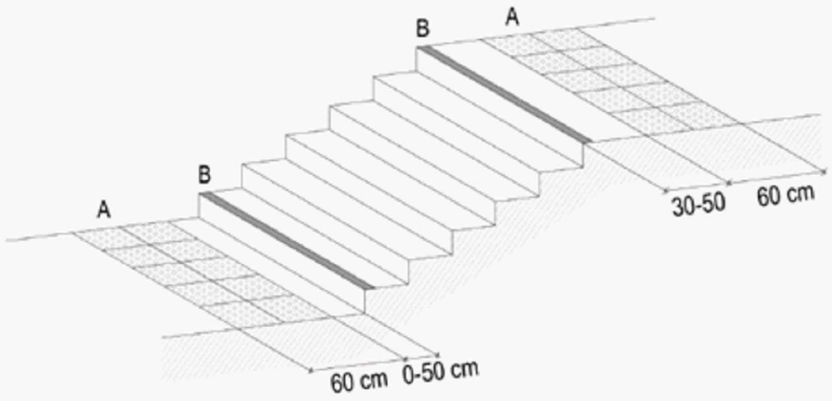

Legenda

A opozorilne talne taktilne oznake (pas širine 60 cm)

B kontrastno označen rob stopnice (pas širine 5–10 cm)


Slika A.3.2: Označevanje stopnišč na vodilni poti

4.2.2 ČEPASTA STRUKTURA STANDARDNIH TAKTILNIH OZNAK'

Čepi so največkrat izdelani v obliki prirezanega stožca (na primer pri betonskih ploščah) ali piramide (na primer pri kamnitih ploščah) in ustrezajo meram, kot so prikazane na sliki 33. V preglednici so podane možne dimenzije, merjene 1 mm pod zgornjim robom čepa.


SLIKA 33
Čepasta struktura: tloris, prerez in izometrična risba.

IZOMETRIČNA RISBA

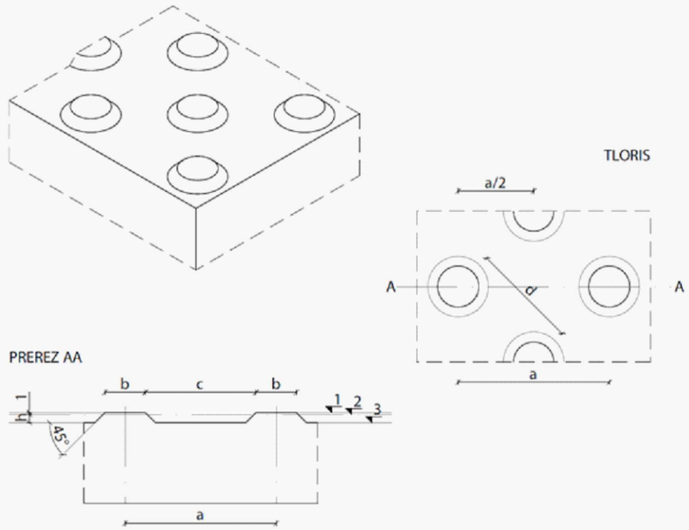

		Dimenzije v mm (±0,5 mm)
a	Središčna razdalja med sosednjimi čepi	50 do 75
b	Širina oziroma premer čepa (na merilnem nivoju)	20 do 30
c	Razdalja med čepi (na merilnem nivoju)	30 do 50
d	Središčna razdalja med čepoma v diagonali	35 do 53
h	Višina čepa (od osnove do zgornjega roba)	4 do 5

Opozorilna oznaka Gladka tip OO-DS106-T ,
Poraba 180 kos/m2, a=7,5 cm



Opozorilna oznaka Oblak



Vir: **Z belo palico po mestu, zavod DOSTOP**

DOMUS AG, Aleksander Gorjup s.p., Bukovica 77, 5293 Volčja Draga
tel: 064-124-120 e-mail: nejc.gorjup@siol.net

Investitor:	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica	
Objekt:	Poslovilna vežica pri cerkvi Svete Trojice v Kromberku	
Za gradnjo:	Novogradnja	št. načrta: 8/2022
Načrt:	2 Načrt s področja gradbeništva	faza: PZI
Risba:	Taktilne oznake	merilo:
Vodja projekta:	Aleksander Gorjup, mag. inž. stavb. IZS G-2585	datum: avgust 2025
Odg. projektant:	Aleksander Gorjup, mag. inž. stavb. IZS G-2585	sprememba:
Projektni sodelavec:		list: 13