
SLOVENSKE ŽELEZNICE Infrastruktura,d.o.o. Sekcija za vzdrževanje GD Postojna Kolodvorska 25a, 6230 Postojna	SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNIŠKEGA DELA

1.	Tip kretnice	60E1 – 200 – 7,5° Leva notranja ločna
2.	Kretniški del	Desni sklop menjala
3.	Smer / skica smernih podatkov	Leva notranja ločna, skica smerni podatkov (SGD PO / 1.1a)
4.	Zakrivljenost kretnice	R1 = 3.817,200 m R2 = 190,00 m
5.	Nadvišanje v kretnici in hitrost	H = 140 mm
6.	Dobava	Desni sklop menjala s podložnimi ploščami in pritrditvijo, s KPL I. zapahom za levo in desno stran, zveznim drogom, prilagojeno za obstoječe prage
7.	Pragi - material / minimalne dolžine	Leseni
8.	Dolžina menjala	L = 12.050 mm (+ 1.200 mm spredaj in zadaj)
9..	Dolžina ostrice	L = 11.247 mm (+ 1.200 mm zadaj)
10..	Pritrditev	»Pandrol e-sponka«
11.	Število zapahov (odprtina ostric)	Prvi (160 mm)
12.	Vlečno drogovje za drugi zapah	-
13.	Tip streličastega zapaha	Tempflex III
14.	Izolacija zveznih drogov	Sredina
15.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	Hidravlično
16.	Stran kretniškega postavljala / dobava	-
17.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	-
18.	Naročeno kosov	1
19.	Opomba	Naročilo original nadomestnega dela proizvajalca Voestalpine


Opombe : načrt št. 143068-000-00

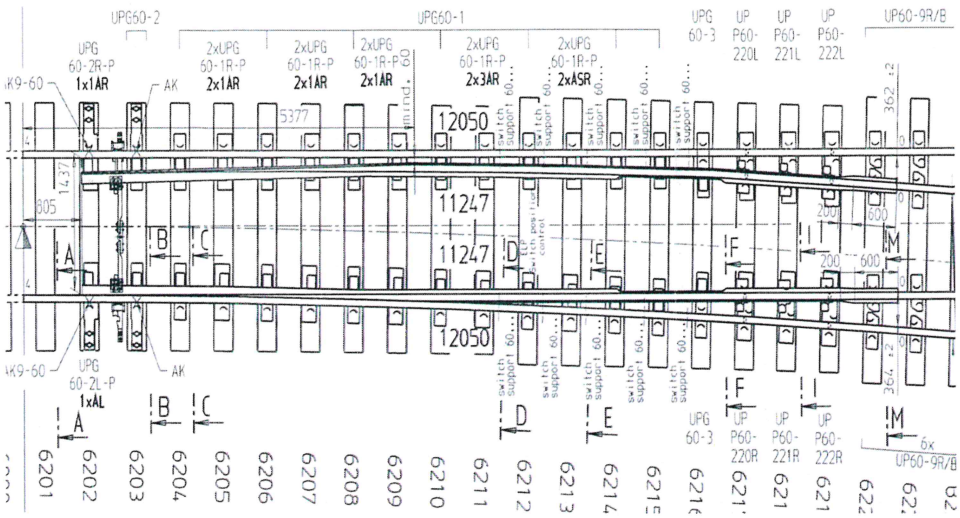

20.	Namembna postaja: Črnotiče 2	Lokacija vzdrževanja:LV Divača
21.	Za kretnico št.: 2	Kraj razklada: Rakek, Trg padlih borcev 11

Kraj: Postojna	Datum: 10.09.2025	Sestavil: Ivan Kuralt	Naročnik: Višji strokovni sodelavec I Elvis Glavina	žig

Leva notranja ločna
Nastala iz navadne kretnice 60E1-200-7,5°
Črnotiče kretnica številka 2

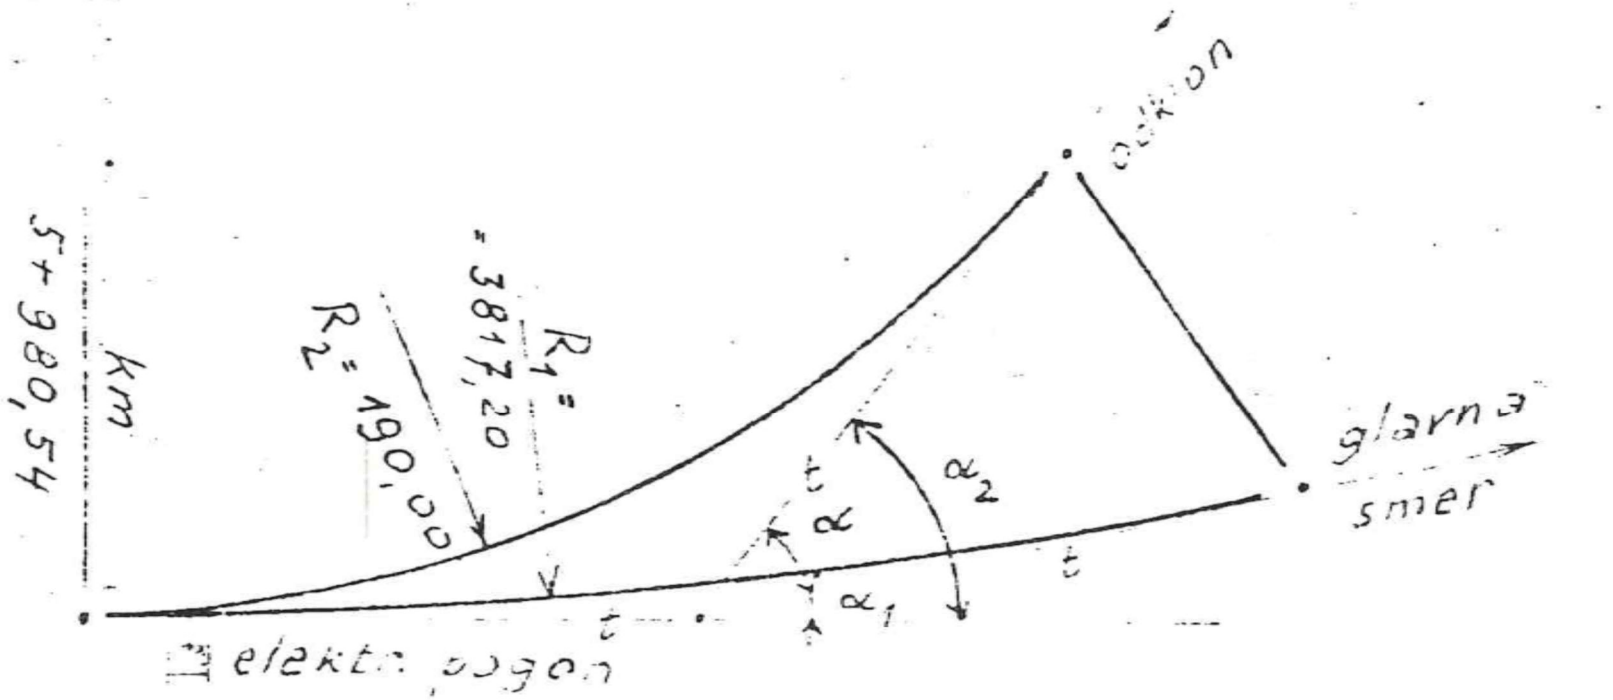

$R_1 = 3817{,}20$ $R_2 = 190{,}00$ $t = 13{,}1087$

$\alpha = 7^\circ 30'$ $\alpha_1 = 0^\circ 23' 3{,}7''$ $\alpha_2 = 7^\circ 53' 3{,}7''$


Slovenske železnice

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Sekcija za vzdrževanje GD Postojna
Kolodvorska 25 a, 6230 Postojna
September 2025

SLOVENSKE ŽELEZNICE Infrastruktura,d.o.o. Sekcija za vzdrževanje GD Postojna Kolodvorska 25a, 6230 Postojna	SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNIŠKEGA DELA

1.	Tip kretnice	60E1 – 500 – 1:12 Desna notranja ločna
2.	Kretniški del	Levi sklop menjala
3.	Smer / skica smernih podatkov	Desna notranja ločna, skica smerni podatkov (SGD PO / 1.2 a, SGD PO / 1.2 b, SGD PO / 1.2 c)
4.	Zakrivljenost kretnice	R1 = 594,000 m R2 = 271,085 m
5.	Nadvišanje v kretnici in hitrost	H = 65 mm
6.	Dobava	Levi sklop menjala s podložnimi ploščami in pritrditvijo, s KPL I. in II. zapahom za levo in desno stran, zveznima drogovoma, prilagojeno za obstoječe prage
7.	Pragi - material / minimalne dolžine	Leseni
8.	Dolžina menjala	L = 17.500 mm (+ 600 mm spredaj in zadaj)
9..	Dolžina ostrice	L = 16.697 mm (+ 600 mm zadaj)
10..	Pritrditev	»Pandrol e-sponka«
11.	Število zapahov (odprtina ostric)	Prvi (160 mm); drugi (96mm)
12.	Vlečno drogovje za drugi zapah	-
13.	Tip streličastega zapaha	Tempflex III (z ovalno luknjo v nogi ostrice)
14.	Izolacija zveznih drogov	Sredina
15.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	Hidravlično / desno
16.	Stran kretniškega postavljala / dobava	-
17.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	-
18.	Naročeno kosov	1
19.	Opomba	Naročilo original nadomestnega dela proizvajalca Vossloh


Opombe :

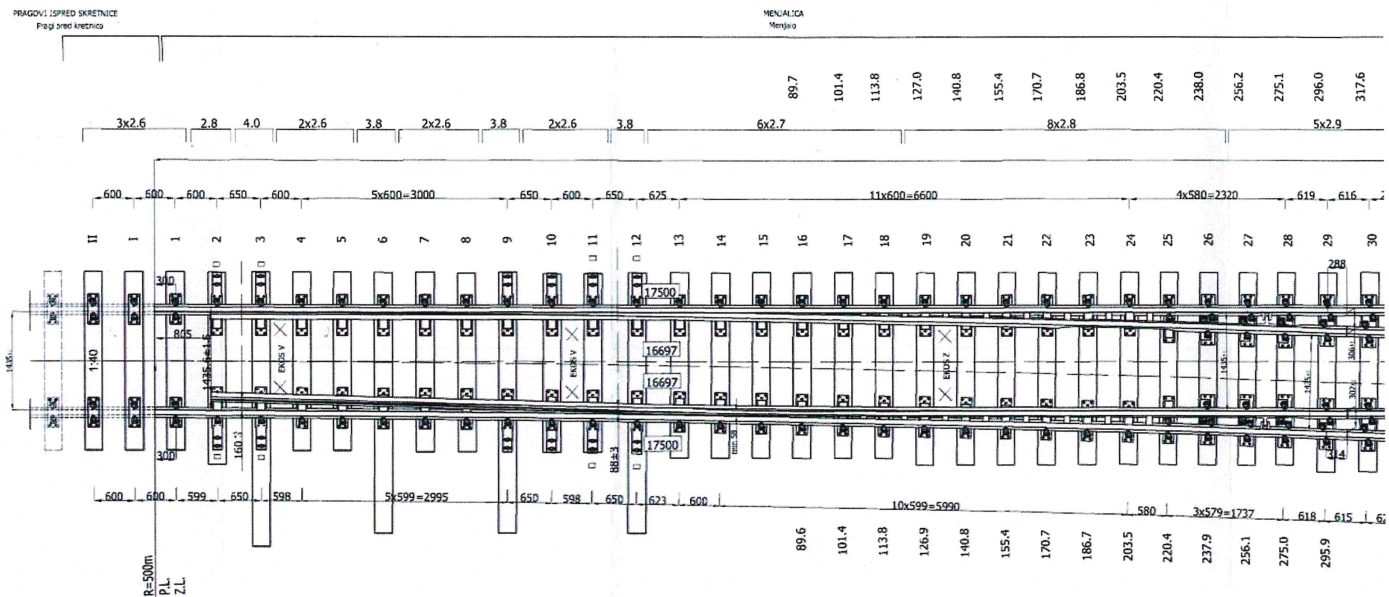

20.	Namembna postaja: Hrpelje Kozina 17	Lokacija vzdrževanja: LV Divača
21.	Za kretnico št.: 17	Kraj razklada: Rakek, Trg padlih borcev 11

Kraj: Postojna	Datum: 10.09.2025	Sestavil: Ivan Kuralt	Naročnik: Višji strokovni sodelavec I Elvis Glavina	žig


Desna notranja Ločna
Nastala iz navadne kretnice 60E1-500-1:12
Hrpelje Kozina kretnica številka 17

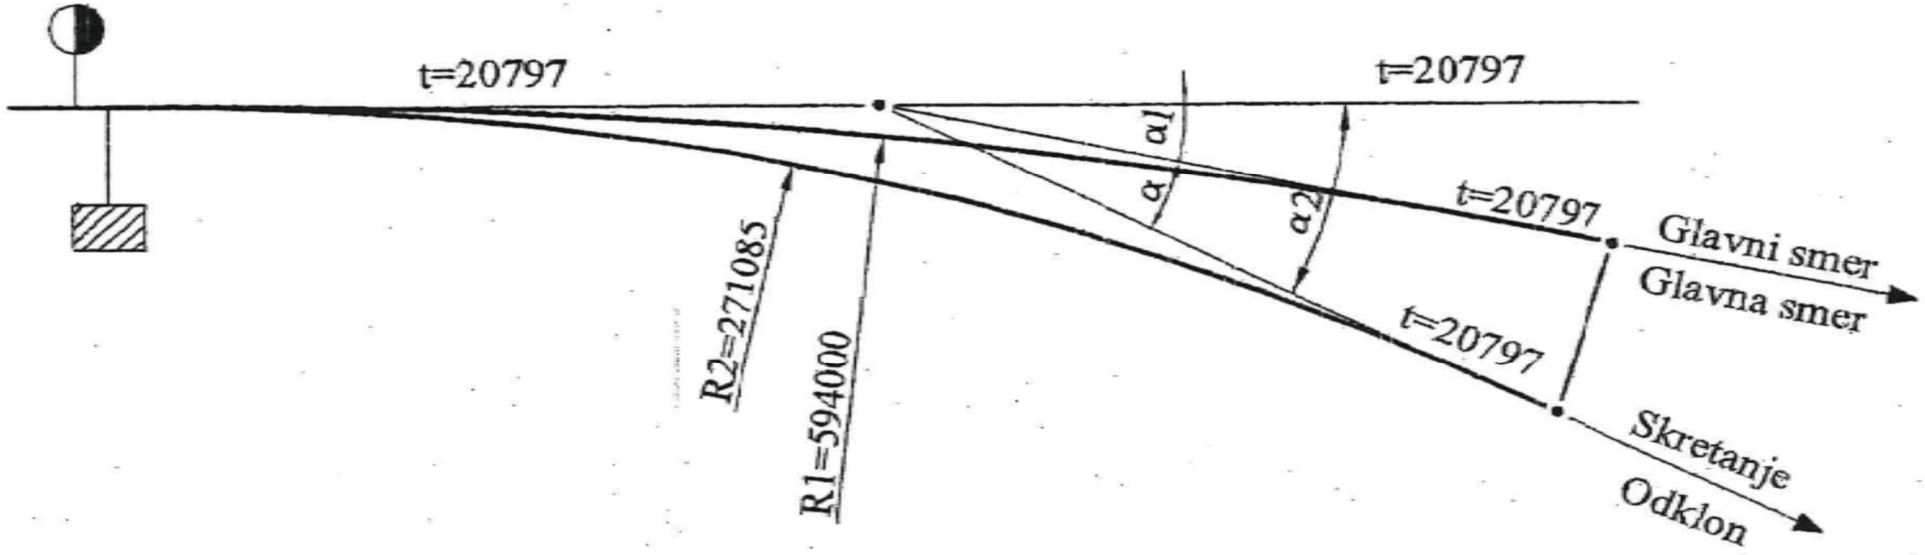

α = 4°45'49.11"	α1 = 4°0'37.7"	α2 = 8°46'26.82"
R= 500 000 mm	R1= 594 000 mm	R2 = 271 085 mm

Slovenske železnice
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Sekcija za vzdrževanje GD Postojna
Kolodvorska 25 a, 6230 Postojna
September 2025


Samonastavljivi streličasti zapah z ovalno luknjo na nogi ostrice (načrt VOSSLOH VMS 197 606)

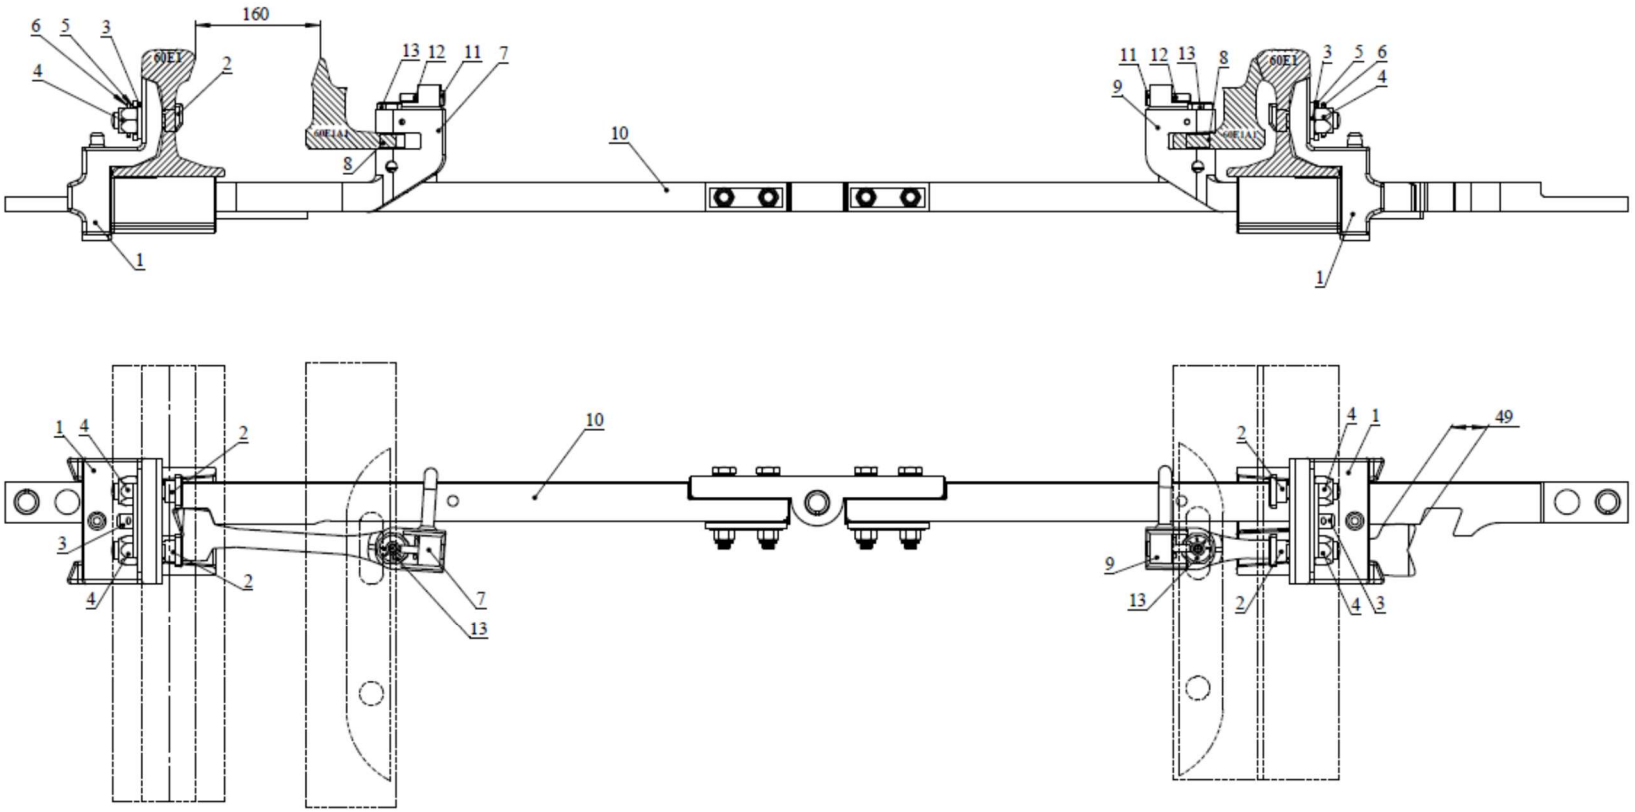

Slovenske železnice

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Sekcija za vzdrževanje GD Postojna
Kolodvorska 25 a, 6230 Postojna
September 2025

Samonastavljivi streličasti zapah z ovalno luknjo na nogi ostrice (načrt VOSSLOH VMS 197 608)

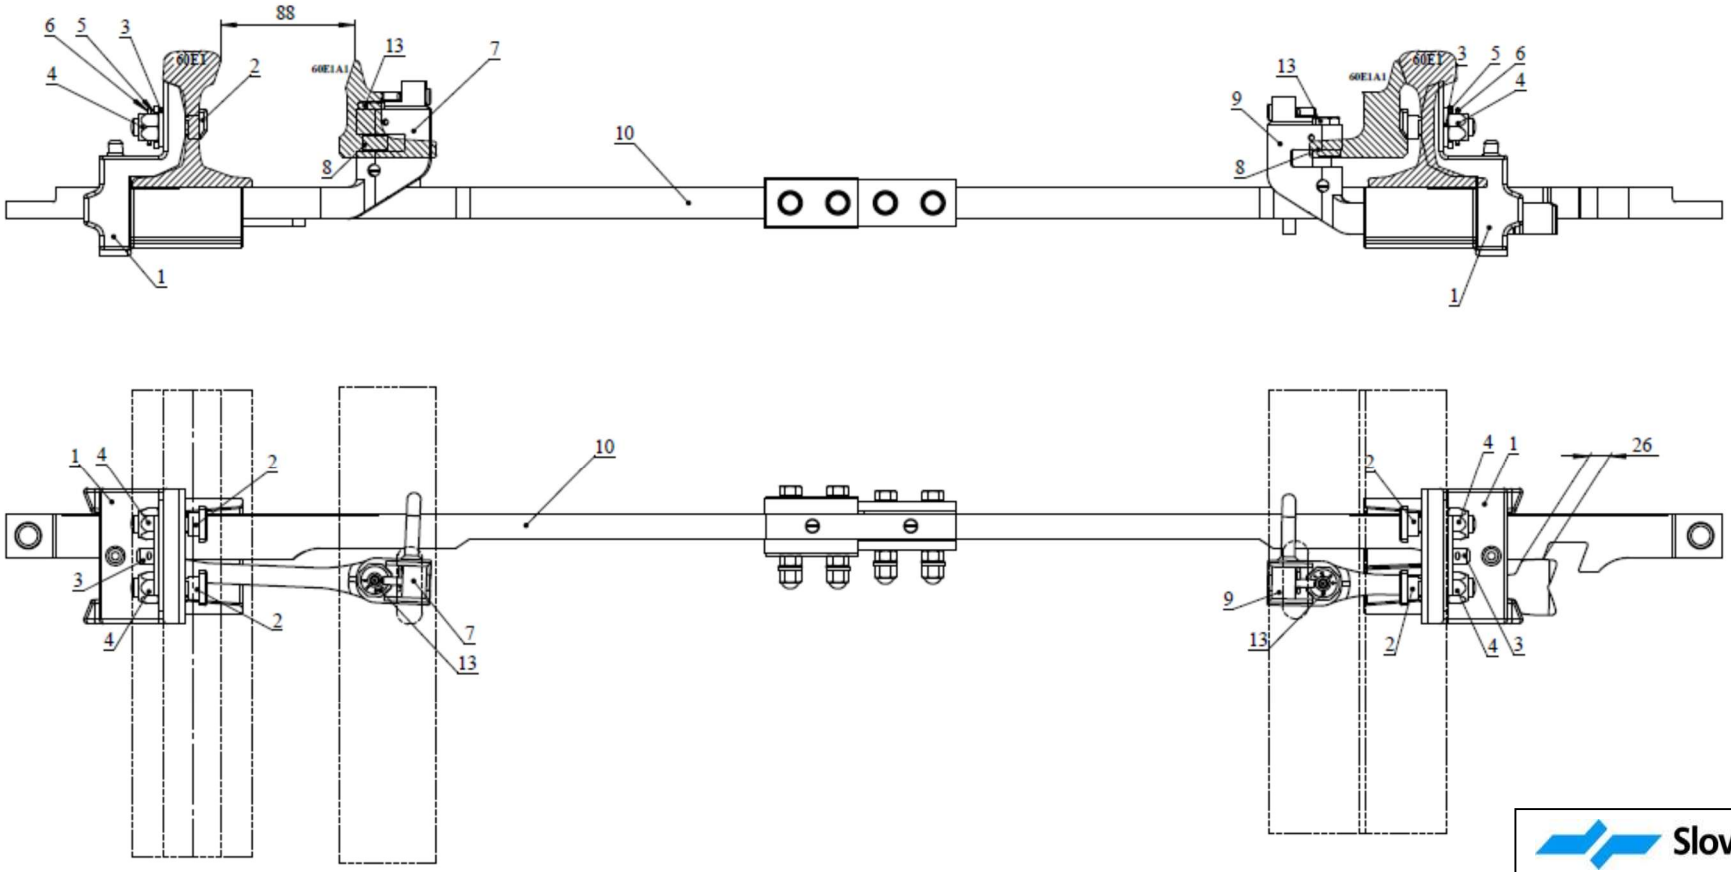


Slovenske železnice

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Sekcija za vzdrževanje GD Postojna
Kolodvorska 25 a, 6230 Postojna
September 2025

SLOVENSKE ŽELEZNICE Infrastruktura,d.o.o. Sekcija za vzdrževanje GD Postojna Kolodvorska 25a, 6230 Postojna	SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNIŠKEGA DELA

1.	Tip kretnice	60E1 – 300 – 1:9 Leva
2.	Kretniški del	Desni sklop menjala
3.	Smer / skica smernih podatkov	Leva
4.	Zakrivljenost kretnice	-
5.	Nadvišanje v kretnici in hitrost	-
6.	Dobava	Desni sklop menjala s podložnimi ploščami in pritrditvijo, s KPL I. zapahom za levo in desno stran, zveznim drogom, prilagojeno za obstoječe prage
7.	Pragi - material / minimalne dolžine	Leseni
8.	Dolžina menjala	L = 15.901 mm (+ 1.200 mm spredaj in zadaj)
9..	Dolžina ostrice	L = 15.240 mm (+ 1.200 mm zadaj)
10..	Pritrditev	»Pandrol e-sponka«
11.	Število zapahov (odprtina ostric)	Prvi (160 mm), obstoječa vzmetna prevesica se ohrani
12.	Vlečno drogovje za drugi zapah	-
13.	Tip streličastega zapaha	Tempflex III
14.	Izolacija zveznih drogov	Sredina
15.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	Hidravlično / levo
16.	Stran kretniškega postavljala / dobava	Desno / ne (ohrani se obstoječe)
17.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	Desno / ne (ohrani se obstoječe)
18.	Naročeno kosov	1
19.	Opomba	Naročilo original nadomestnega dela proizvajalca Voestalpine

Opombe : načrt kretnice št. 3386-0

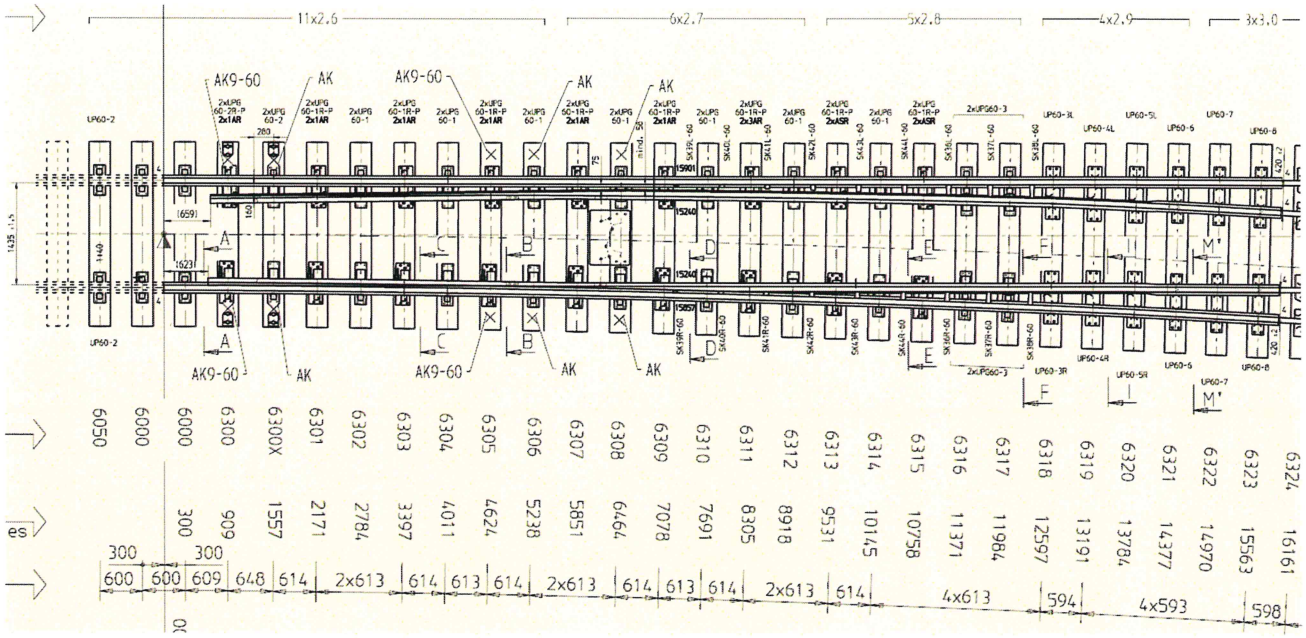


20.	Namembna postaja: Hrastovlje 2	Lokacija vzdrževanja: LV Divača
21.	Za kretnico št.: 2	Kraj razklada: Rakek, Trg padlih borcev 11


Kraj: Postojna	Datum: 12.09.2025	Sestavil: Ivan Kuralt	Naročnik: Višji strokovni sodelavec I Elvis Glavina	žig

SLOVENSKE ŽELEZNICE Infrastruktura,d.o.o. Sekcija za vzdrževanje GD Postojna Kolodvorska 25a, 6230 Postojna	SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI ZA NAROČILO KRETNIŠKEGA DELA

1.	Tip kretnice	60E1 – 300 – 1:9 Leva
2.	Kretniški del	Tirnica vodilna 33C1
3.	Smer / skica smernih podatkov	Leva
4.	Zakrivljenost kretnice	-
5.	Nadvišanje v kretnici in hitrost	-
6.	Dobava	Tirnica vodilna 33C1 - odklon, z 12 kos specialnih opornikov (načrt št. 4698-8.0) na rebrastih podložnih ploščah s pritrditvijo in pritrdilnimi vijaki vodilke, prilagojeno za obstoječe prage
7.	Pragi - material / minimalne dolžine	Leseni
8.	Dolžina vodilke	L = 7.200 mm
9..	Dolžina vodilnega mesta	L = 1.500 mm
10..	Pritrditev	»Pandrol e-sponka«
11.	Število zapahov (odprtina ostric)	-
12.	Vlečno drogovje za drugi zapah	-
13.	Tip streličastega zapaha	-
14.	Izolacija zveznih drogov	-
15.	Prestavljanje kretnice / lega pogona	-
16.	Stran kretniškega postavljala / dobava	-
17.	Oblika in način osvetlitve lika / dobava	-
18.	Naročeno kosov	1
19.	Opomba	Naročilo original nadomestnega dela proizvajalca Voestalpine

Opombe :



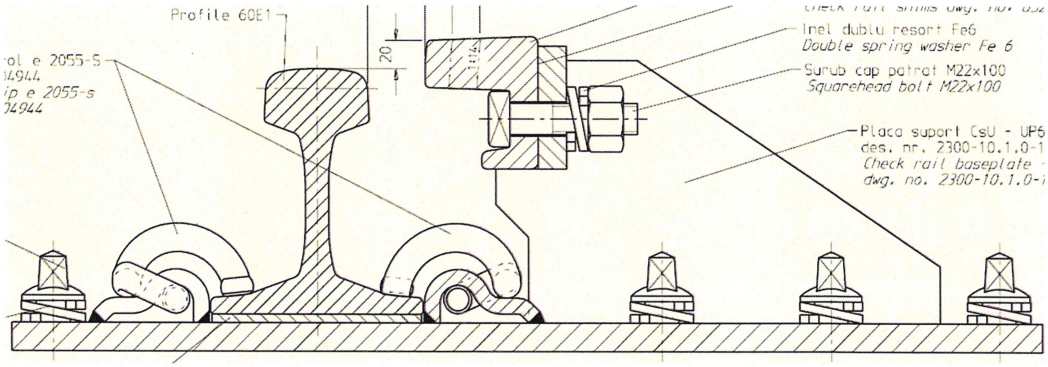

20.	Namembna postaja: Hrastovlje 2	Lokacija vzdrževanja: LV Divača
21.	Za kretnico št.: 2	Kraj razklada: Rakek, Trg padlih borcev 11

Kraj: Postojna	Datum: 12.09.2025	Sestavil: Ivan Kuralt	Naročnik: Višji strokovni sodelavec I Elvis Glavina	žig