



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

»Storitve inženirja in nadzornika po GZ pri investicijah v vodno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v okviru NOO po sklopih«

Projektna naloga

Naročnik:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Mariborska cesta 88 3000 Celje
Predmet javnega naročila:	Storitve inženirja in nadzornika po GZ pri investicijah v vodno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v okviru NOO po sklopih: - SKLOP 1: Ureditev Savinje pod Laškim (II. etapa- del in III.etapa); - SKLOP 2: Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda – SKLOP 2: Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave; - SKLOP 3: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov AC - Vučja vas;
Vrsta naročila:	Storitve
Postopek:	40. člen ZJN-3
Oznaka naročila:	43007-140/2024
Datum:	1. 4. 2025

Kazalo vsebine

1	SPLOŠNO.....	3
2	PREDMET NAROČILA	3
2.1	Podrobnejši opis predmeta naročila, kjer se gradnja izvaja po FIDIC Rdeči knjigi:	3
2.2	Podrobnejši opis predmeta naročila, kjer se gradnja izvaja po FIDIC Rumeni knjigi:	4
3	ZAKONSKA IZHODIŠČA.....	4
4	OPIS SKLOPOV	5
4.1	SKLOP 1 - »Ureditev Savinje pod Laškim (II. etapa- del in III.etapa)«	5
4.1.1	Opis projekta	5
	Ureditev Savinje pod Laškim – II. etapa - del	5
	Območje Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III. etapa	6
4.1.2	Predvidena gradnja.....	7
4.1.3	Veljavni prostorski akti	7
4.1.4	Razpoložljiva dokumentacija	7
4.1.5	Rok za izvedbo	8
4.2	SKLOP 2 - Dravograd Sklop 2 Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave	8
4.2.1	Opis projekta	8
4.2.2	Predvidena gradnja.....	11
4.2.3	Veljavni prostorski akti	12
4.2.4	Razpoložljiva dokumentacija	12
4.2.5	Rok za izvedbo	12
4.3	SKLOP 3 - Dograditev in nadvišanje VVN AC - Vučja vas	12
4.3.1	Kratki opis projekta.....	12
4.3.2	Predvidena gradnja.....	13
4.3.3	Veljavni prostorski akti	13
4.3.4	Razpoložljiva dokumentacija	13
4.3.5	Rok za izvedbo	13
5	OBVEZNOSTI IZVAJALCA.....	13
6	DINAMIKA PLAČEVANJA	14

1 SPLOŠNO

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), s katerimi bodo financirani projekti za ukrepe, ki so uvrščeni v noveliran Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti (NZPO).

Cilj NOO, v okviru naložbenega dela komponente Čisto in varno okolje (C1 K3 »Zeleni prehod: Čisto in varno okolje«), so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije so namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in obsegajo predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih.

Ukrepi upoštevajo koncept NBS, »na naravi temelječih rešitev« (angl. Nature based solution) in načela DNSH, »da se ne škoduje bistveno« (angl. Do no significant harm).

2 PREDMET NAROČILA

Predmet naročila so strokovno svetovalne storitve inženirja in strokovnega nadzora po GZ, storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu potrebne pri izvedbi protipoplavnih ukrepov in ostale storitve po dogovoru z naročnikom.

Gradnja protipoplavnih ukrepov se bo izvajala po FIDIC določilih po Rdeči ali Rumeni knjigi.

2.1 Podrobnejši opis predmeta naročila, kjer se gradnja izvaja po FIDIC Rdeči knjigi:

- I. Storitve v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem v prostor ter premoženjskopравnim, zemljiškoknjižnim in geodetskim urejanjem
 - Strokovni nadzor in storitve svetovalnega inženiringa pri izvedbi postopkov premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja zemljišč;
 - Strokovni nadzor in storitve svetovalnega inženiringa pri izvedbi dokončne odmere in vpisu v uradne evidence;
- II. Storitve v zvezi z izdelavo projektne in druge dokumentacije za gradnjo
 - Pregled in potrditev tehnične dokumentacije potrebne za gradnjo (detajlni načrti, elaborati, itd.);
 - Pregled in potrditev projektne (PID) in druge dokumentacije potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja oz. predaje objekta končnemu uporabniku;
- III. Storitve v zvezi z gradnjo in
 - Svetovalne storitve inženirja po FIDIC določilih (Rdeča knjiga);
 - Strokovni nadzora po Gradbenem zakonu;
 - Organiziranje in vodenje izvedbe zunanje kontrole;
 - Storitve koordinatorja za varnost in zdravje na delu;
- IV. Druge storitve po dogovoru z naročnikom
 - Odnosi z javnostmi;
 - Druge storitve po dogovoru z naročnikom;

2.2 Podrobnejši opis predmeta naročila, kjer se gradnja izvaja po FIDIC Rumeni knjigi:

- I. Storitve v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem v prostor ter premoženjskopравnim, zemljiškoknjižnim in geodetskim urejanjem:
 - Strokovni nadzor in storitve svetovalnega inženiringa pri izvedbi postopkov premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja zemljišč;
 - Strokovni nadzor in storitve svetovalnega inženiringa pri izvedbi dokončne odmere in vpisu v uradne evidence;
- II. Storitve v zvezi z izdelavo projektne in druge dokumentacije za gradnjo:
 - Pregled in potrditev projektne in tehnične dokumentacije potrebne za gradnjo (PZI, detajlni načrti, elaborati, itd.);
 - Pregled in potrditev projektne (PID) in druge dokumentacije potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja oz. predaje objekta končnemu uporabniku;
- III. Storitve v zvezi z gradnjo:
 - Svetovalne storitve inženirja po FIDIC določilih (Rumena knjiga);
 - Strokovni nadzora po Gradbenem zakonu;
 - Organiziranje in vodenje izvedbe zunanje kontrole;
 - Storitve koordinatorja za varnost in zdravje na delu;
- IV. Druge storitve po dogovoru z naročnikom:
 - Odnosi z javnostmi;
 - Druge storitve po dogovoru z naročnikom;

3 ZAKONSKA IZHODIŠČA

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo ter drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s področja gradenj sprejetimi v času izdelave te dokumentacije:

- Zakoni in predpisi s področja graditve objektov,
- Zakoni in predpisi s področja voda,
- Zakoni in predpisi s področja prostora,
- Zakoni in predpisi na področju prometa,
- Zakoni in predpisi na področju cest,
- Zakoni in predpisi s področja okolja,
- Vsa druga zakonodaja s področja načrtovanja tega posega.

Pri izdelavi razpisnih del je potrebno upoštevati predvsem:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl.US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTPD, 63/13 in 90/14 – ZDU-11),

in vse druge zakone in podzakonske akte za gradnjo tovrstnih objektov.

V primeru uveljavitve nove zakonodaje v času izdelave predmetne naloge, mora izvajalec v roku 10 dni od njegove uveljavitve naročnika obvestiti o posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe ter priložiti podlage za spremembo pogodbenega razmerja.

4 OPIS SKLOPOV

4.1 SKLOP 1 - »Ureditev Savinje pod Laškim (II. etapa- del in III.etapa)«

4.1.1 Opis projekta

Območje občine Laško je eno izmed najbolj poplavno ogroženih območij v Sloveniji. V zadnjih dveh desetletjih so mesto prizadele tri večje poplave, ki so povzročile veliko škodo na objektih in infrastrukturi. Zaprte so bile ceste in šole; poplavljeni so bili objekti, med drugim celotno naselje Debro in Rimska cesta ter druge stanovanjske hiše ob strugi, Zdravilišče Laško, Kulturni center, kletni prostori Občine Laško ter polnilnica Pivovarne Laško.

Ureditev Savinje pod Laškim – II. etapa - del

Območje ureditev v dolžini cca 774 m sega od že izvedenih del v Marijagraškem ovinku do profila P21 (stac. 12+726) do profila P36 (stac. 13+464).

Predvidene protipoplavne ureditve vključno z ureditvijo odvoda zalednih vod in prestavitvami obstoječih komunalnih vodov so načrtovane dolvodno od marijagraškega ovinka do profila P21 (stac. 12+726) do P36 (stac. 13+464) po IDP 143/17, oziroma v dolžini cca 774 m. Na gorvodnem in dolvodnem koncu se ureditve navežejo na obstoječo strugo.

Za zagotavljanje poplavne varnosti so v predmetnem načrtu predvidene naslednje ureditve:


- Ureditev struge Savinje,
- Visokovodni nasip 1 in 2 ter Pešpot,
- Ureditev Radoblje I + Prepust 1,
- Ureditev zalednega jarka + Prepust 2.
-

Podrobneje so predvideni naslednji ukrepi:

- Ureditev struge Savinje – širitev levega brega, dolžine 770,6 m, z bermo na višini 3 m od dna struge in v širini 3 m ter z nakloni brežin 1:1,5.
- Dostopna rampa ob brežini Savinje, dolžine 133,3 m in širine 3 m.
- Sonaravni elementi urejanja struge: ježa, 2x jazbica in 2x ribje skrivališče z leseno kašto.
- Visokovodni nasip 1, trapezne oblike, dolžine cca 391 m, višine do cca 380 cm (nad terenom) in s spremenljivo širino krone.
- Visokovodni nasip 2, trapezne oblike, dolžine cca 76 m, višine do cca 310 cm (nad terenom) in s širino krone 2 m.
- Ureditev pešpota z navezavo na krono nasipa, s prečnim sklonom 2,5 %. Na eni strani se naveže na bermo ceste, na drugi strani pa se na teren naveže z brežino v naklonu 1:1,5.
- Ureditev ceste s cestno rampo, dolžine cca 713,4 m in s širino vozišča 4 m.
- Ureditev in prestavitev struge Radoblje I, dolžine cca 86 m, z iztokom v Savinjo preko škatlastega prepusta svetle odprtine 2,0 x 2,0 m, dolžine cca 36 m.
- Ureditev zalednega jarka, dolžine cca 34 m in vtočni ABC jašek DN 1000 z iztokom v Savinjo preko prepusta DN 800, dolžine 27 m (brez nastavka iztoka na jašku), ki je na iztoku zavarovan z nepovratno loputo.
- Ureditev odvodnje meteornih voda:
 - ureditev meteorne odvodnje v skupni dolžini 624,33 m (fi 250 – 62,37 m, fi 315 – 325,55 m, fi 400 – 87,69 m, odprti jarek – 148,72 m),
 - črpališče meteornih vod ($H\check{C} = 49,23$ m, $Q = 99,32$ l/s) in
 - NN priključek v dolžini 125 m, kabel NAY2Y-J 4x35RM+1.5RE mm², 0,6/1kV,
- Ureditev in prestavitev komunalnih vodov:

- prestavitev vodovoda v dolžini 511,95 m, fi 110;
- prestavitev fekalnega tlačnega voda - komunala v dolžini 494,68 m, fi 280;
- prestavitev fekalnega tlačnega voda - Pivovarna v dolžini 494,59 m, fi 280;
- prestavitev TK voda v dolžini 467 m, fi 110 in 2 x fi 50;
- prestavitev plinovoda v dolžini 495 m, fi 110.

Slika 1: Situacija območja ureditve II. etape pri Marija Gradcu

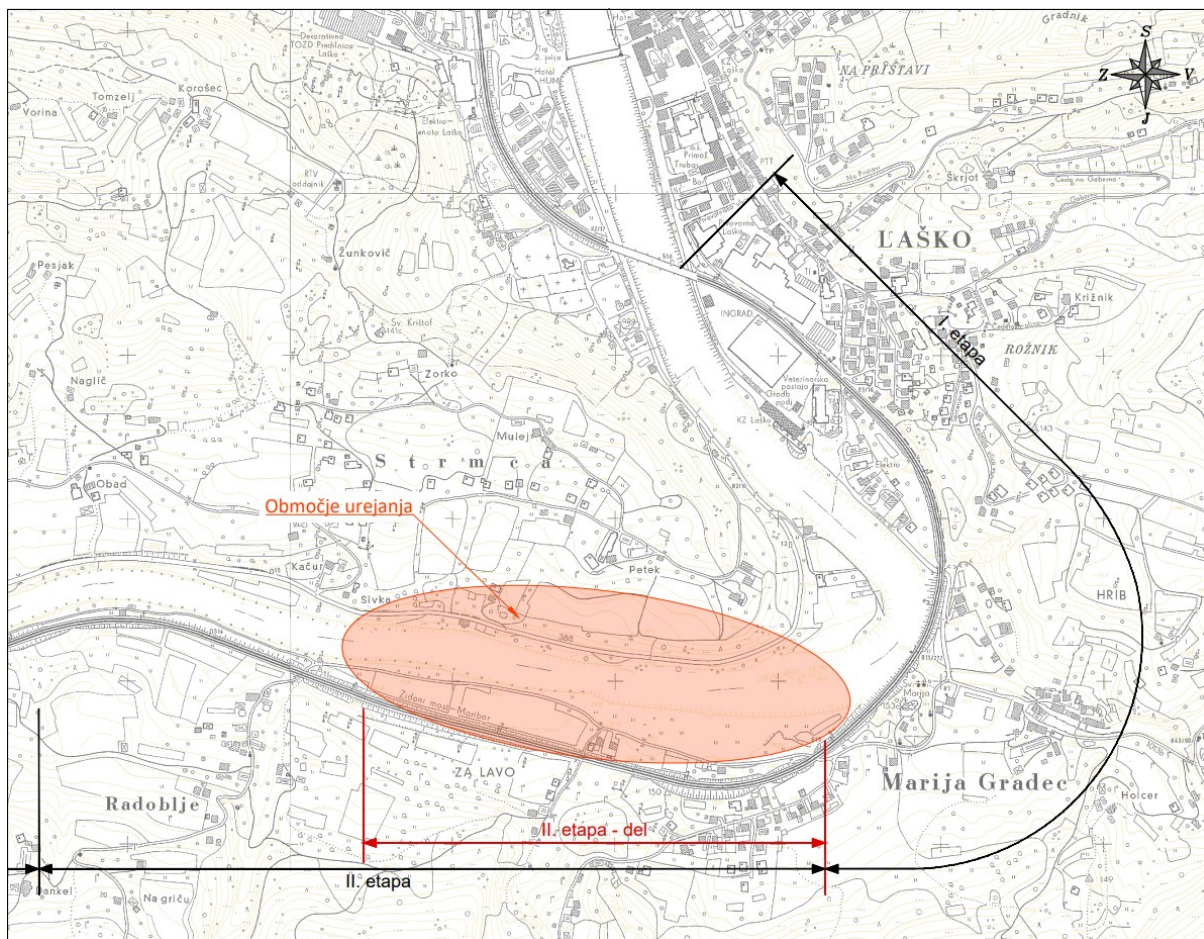

Območje Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III. etapa

Predvidene ureditve Savinje se nahajajo dolvodno od Marijagraškega ovinka pod Laškim. Območje ureditve Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III. etapa je nadaljevanje predhodnih ureditev Savinje, ki so potekale v okviru prve etape v sklopu projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrep«. Lokacijsko se predmet ureditve III. etape nahaja od ovinka Savinje v Udmatu do že s predhodno projektno dokumentacijo predvidenih ureditev na Savinji (II. etapa). Predmet predvidenih ureditev je tudi levi pritok Savinje – potok Radoblja (stacionaža cca 12+670).

Območje ureditev Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III. etapa obsega:


- Ureditev Savinje od P3 do P15,
- Ureditev Savinje od P15 do P24,
- Ureditev Savinje v Udmatu od P01 do P3,

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost.

- Ureditev potoka Radoblje (levi pritok Savinje).

Celotna dolžina predvidenih ureditev Savinje znaša cca 2.350 m; predvidena pa je tudi ureditev potoka Radoblje, kjer je potok kanaliziran v dolžini cca 300 m, morebitno razbremenjevanje visokih voda potoka ter izgradnja vsaj enega prodnega zadrževalnika.

Slika 2: Prikaz območja ureditve Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu - III. etapa in ureditev potoka Radoblja

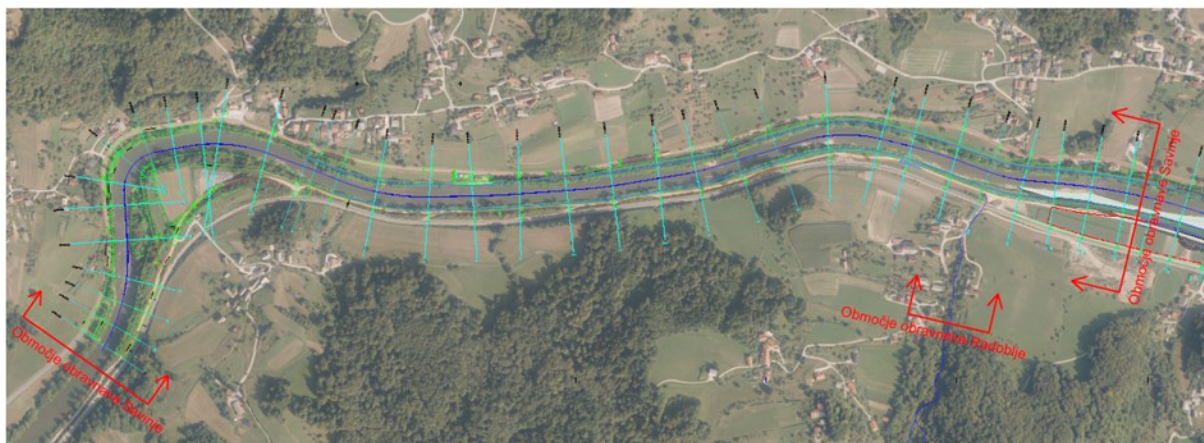

Izvedba ureditev Savinje pod Laškim bo pomembno vplivala na zmanjšanje gladin visokih voda in s tem na povečanje poplavne varnosti širšega območja mesta Laško, pozitiven vpliv zadrževanja visokih vod Savinje pa bo segal tudi na dolvodna območja OPVP Rimske Toplice.

Za projekt je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-70/2019-8 (222), datum 28.5.2019, izdano na Upravni enoti Šentjur.

4.1.2 Predvidena gradnja

Razpis za izvedbo del se izvede v skladu s standardnimi pogodbami FIDIC – Rumena knjiga (III.etapa) in FIDIC - Rdeča knjiga (II.etapa-del).

Predviden čas gradnje od januar 2025 do marec 2026.

4.1.3 Veljavni prostorski akti

- Odlok o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Ur. list RS, št. 105/02),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Ur. list RS, št. 28/15).

4.1.4 Razpoložljiva dokumentacija

- Projekta naloga za projektiranje – Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo, DRSV, 2022;

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost.

- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) »Faza DGD: Ureditev Savinje pod Laškim - II. etapa - del« št. proj: 111/20, januar 2021, dop. Junij 2021, september 2021 Hidrosvet d.o.o., Celje.
- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) »Faza DGD: Ureditev Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III.etapa in ureditev Radoblje« št. proj: 029/22, september 2023, dopolnitev december 2023, Hidrosvet d.o.o., Celje.
- Projekt za izvedbo (PZI) »Ureditev Savinje pod Laškim - II. etapa - del« št. proj: 136/21, januar 2022, novelacija maj 2024, Hidrosvet d.o.o., Celje.
- Projekt za razpis (PZR) » Ureditev Savinje pod Laškim do ovinka v Udmatu – III.etapa in ureditev Radoblje «, št. proj: 03/24, februar 2024, Hidrosvet d.o.o., Celje.

4.1.5 Rok za izvedbo

Predviden rok pričetka izvedbe naročila je takoj po **začetku učinkovanja pogodbe in uvedbi v delo**.

Izvedba vseh opisanih del do 31.05.2026.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni, po podpisu pogodbe z Izvajalcem gradbenih del, predložiti osnutek podrobnega terminskega plana načrtovanih aktivnosti.

4.2 SKLOP 2 - Dravograd Sklop 2 Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave

4.2.1 Opis projekta

Lokacija Dravograda je poplavno izredno neugodna, protipoplavna zaščita pa dokaj kompleksna in problematična. Za zagotavljanje protipoplavne zaščite je predvidena izvedba omilitvenih ukrepov v dveh sklopih, razdeljenih na več območij.

Lokacije hudourniških pritokov Drave so sledeče - območje naselja Črneče:


- Črneški potok
- Bankov potok
- Barišnikov potok
- Zilberštajnov potok

+ preostale lokacije urejanja:


- Ojstriški potok – na območju naselja Dravograd
- Križanov graben na območju naselij Gorče in Tribej
- Fračnikov graben – na območju naselja Libeliška Gora
- Ridlov graben – na območju naselij Gorče in Libeliška Gora
- Pušnikov potok – na območju naselja Vič

Lokacije potokov na območju naselja Črneče so prikazane na spodnji karti, v nadaljevanju so prikazane karte še preostalih lokacij urejanja:


Slika 3: Pregledna karta potokov na območju Črneč z vijolično označenim OPVP Dravograd

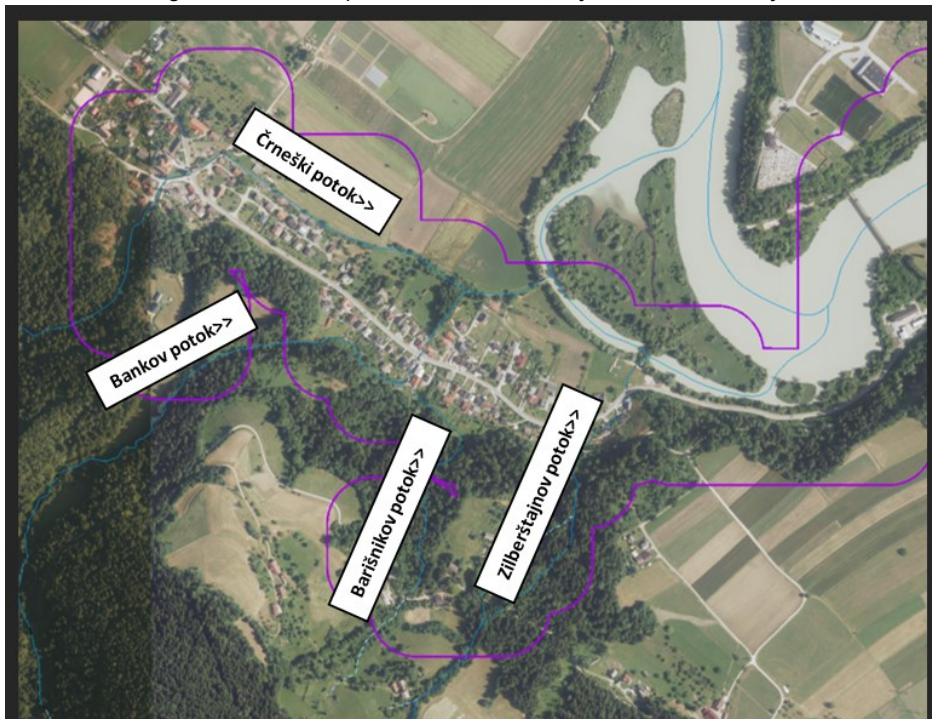

Slika 4: Pregledna karta Ojstriškega potoka na območju Dravograda z vijolično označenim OPVP Dravograd

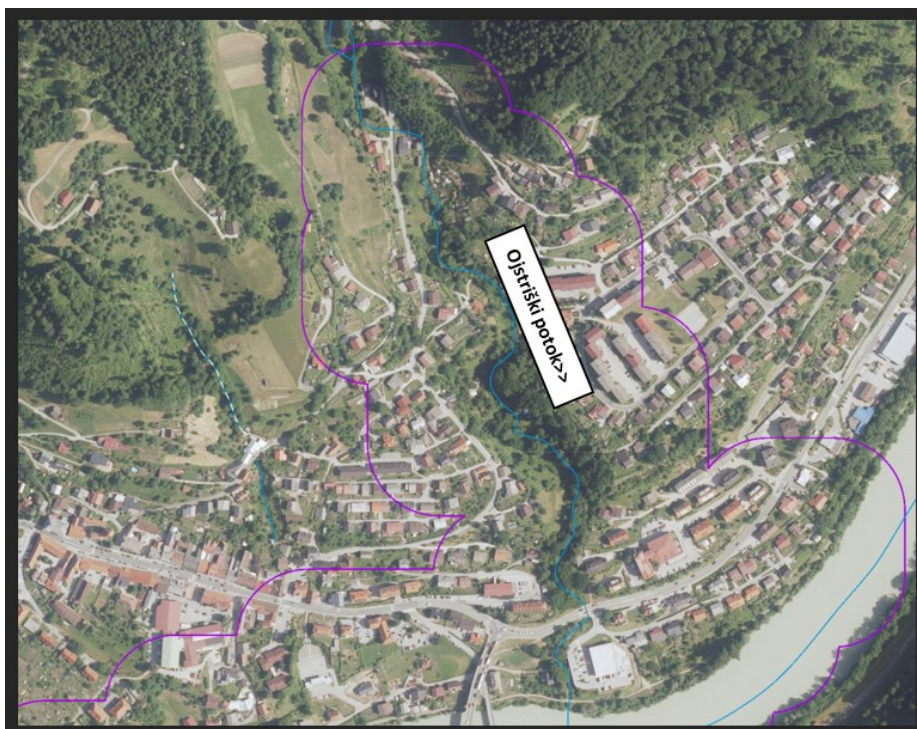

Slika 5: Obravnavani hudourniški pritoki reke Drave na OPVP Dravograd, Območja Križanovega, Fračnikovega in Ridlovega grabna ter Pušnikovega potoka

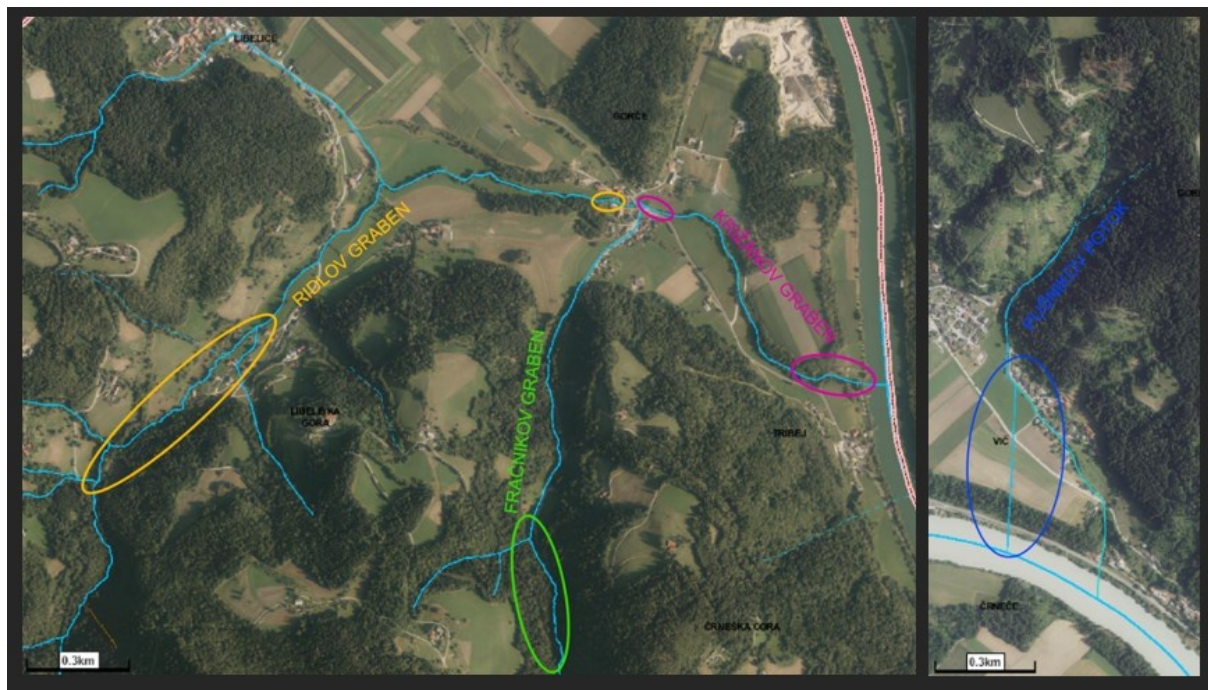

Problematika vseh devetih območij je opisana v nadaljevanju:

a. Črneški potok – na območju naselja Črneče

- Poplavlja predvsem na spodnjem odseku, kjer so ob desnih brežinah ogroženi posamezni stanovanjski objekti.
- Erozijska ogroženost je prisotna na odseku gorvodno od obstoječe zgornje pregrade, kjer je še neurejena struga.

b. Bankov potok – na območju naselja Črneče

- Poplavna ogroženost je prisotna v srednjem teku, gorvodno od sotočja z Barišnikovim potokom, kjer se visoke vode prelivajo preko nizkih levih brežin, poplavljaajo obstoječo cesto Libeliče - Dravograd in stanovanjske objekte. Na spodnjem, izlivnem odseku, se ob neurjih visoke vode prelivajo preko nizkih brežin in ogrožajo stanovanjsko pozidavo in novogradnje na desnih brežinah.
- Erozijska ogroženost je predvsem na odseku gorvodno od sotočja z Barišnikovim potokom. Na tem odseku so erozijski procesi močnejši zaradi večjega padca obstoječe struge in eroziji podvrženih naravnih brežin. Bankov potok nima umeščenih nobenih ustalitenih in ustaljitveno zaplavnih objektov.

c. Barišnikov potok – na območju naselja Črneče

- Poplavna ogroženost je prisotna na odseku dolvodno od obstoječe ureditve pri ruskem pokopališču, kjer se visoke vode prelivajo preko nizkih desnih brežin in poplavljaajo obstoječo cesto Libeliče - Dravograd in nižje ležeče stanovanjske objekte.
- Erozijska ogroženost se pojavlja na odseku gorvodno od vtoka v prepust pri sotočju z Bankovim potokom, do ureditve pri ruskem pokopališču.
- Na odseku gorvodno od obstoječe pregrade je bočna erozija v zaledju.

d. Zilberštajnov potok – na območju naselja Črneče

- Na izlivnem odseku, pod cesto Libeliče - Dravograd, je možno poplavljanje terena zaradi vpliva visoke Drave ob katastrofalno visokih vodah. Najbližji stanovanjski objekti (Črneče 2 in 4) so nekoliko dvignjeni nad teren in izven vplivnega območja. Zaradi neustreznega prepusta na cesti Libeliče - Dravograd, je možnost preplavljanja zaradi Zilberštajnovskega potoka pri hiši Črneče 1.
- Erozijska ogroženost je prisotna predvsem v srednjem teku in zgornjem delu hudournika, kjer je velik padec struge in nezavarovane brežine. V območju prečkanj z dostopnimi potmi in cestami so izvedeni poddimenzionirani cevni prepusti, v glavnem premera le fi 40 cm.

e. Ojstriški potok – na območju naselja Dravograd

- Poplavno je ogrožen odsek pri hiši Pod Gradom 157, kjer je poddimenzioniran in utesnjen pretočni profil. Visoke vode ogrožajo omenjeno stanovanjsko hišo, ki je sicer provizorno zaščiten z nižjimi levimi nasipi. Zaradi neusklajenega postopanja pri upravljanju elektrarn na avstrijski strani, je bil poplavljen izlivni odsek Ojstriškega potoka.
- Erozijska ogroženost je prisotna na več odsekih; leve brežine – bočna erozija pri hiši Pod Gradom 153, bočna erozija desnih brežin gorvodno od prepusta na cesti Dravograd - Maribor, mestoma lokalna erozija na posameznih odsekih.

f. Križanov graben na območju naselij Gorče in Tribej

- Poplavno je ogrožen odsek v območju sotočja Fračnikovega in Ridlovega grabna, kjer prihaja do izrazitega odlaganja erozijskega materiala. Visoke vode ogrožajo glavno cesto Dravograd - Libeliče.
- Na izlivnem odseku teče struga Križanovega grabna v rahlem vzgonu, kjer ob izraziti prodonosnosti hudournika in zmanjšanja padca struge prihaja do dvigovanja dna in posledično poplavljanja priobalnih zemljišč (površine za oddih, rekreacijo in šport).

g. Fračnikov graben – na območju naselja Libeliška Gora

- Erozijska ogroženost je prisotna v srednjem in zgornjem teku hudournika (nad hišo z naslovom Libeliška Gora 18b), kjer je velik padec struge, brežine struge pa so nestabilne.

h. Ridlov graben – na območju naselij Gorče in Libeliška Gora

- Zaradi poddimenzionirane struge v spodnjem teku in v naselju Libeliška Gora so v času visokih vod poplavno ogrožene stanovanjske hiše (v spodnjem teku Gorče 4b, Gorče 20d, Gorče 20c; v naselju Libeliška Gora h.š. 13, 37, 39, 68, 70).
- Erozijska ogroženost je prisotna predvsem gorvodno od hiše z naslovom Libeliška Gora 13, kjer je padec struge velik, brežine struge pa nezavarovane.

i. Pušnikov potok – na območju naselja Vič

- Zaradi neurejenega iztoka v Dravo je poplavno ogroženo naselje Vič. Struga je v spodnjem teku potisnjena ob levi breg hudourniškega vršaja. Na odseku med hišama z naslovom Vič 34 in Vič 39 je struga kanalizirana na dolžini ca. 80 m s poddimenzioniranim cevovodom. Ob visokih vodah prihaja do zamašitve vtoka in poplavljanja objektov ter ceste, prelivne vode pa se nato odvajajo prek občinske kanalizacije.

4.2.2 Predvidena gradnja

Razpis za izvedbo del se izvede v skladu s standardnimi pogodbami FIDIC – Rdeča knjiga. Predviden čas gradnje od januarja do decembra 2025.

4.2.3 Veljavni prostorski akti

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Ur. list RS, št.4/15 z dne 19.1.2015), ki v razvojnih potrebah in ciljih prostorskega razvoja občine navaja izvajanje ukrepov za varstvo pred poplavami in detajlneje v 126. členu določa osnove za varstvo pred poplavami in omogoča gradnjo posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

4.2.4 Razpoložljiva dokumentacija

- Projekta naloga za projektiranje – Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo, DRSV, 2022;
- Izvedben načrt (IZN) "Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda – Sklop 2", št. proj: 1669/2, december 2023, Lineal d.o.o., Maribor.

4.2.5 Rok za izvedbo

Predviden rok pričetka izvedbe naročila je takoj po **začetku učinkovanja pogodbe in uvedbi v delo**.


Izvedba vseh opisanih del do 31. 05. 2026.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni, po podpisu pogodbe z Izvajalcem gradbenih del, predložiti osnutek podrobnega terminskega plana načrtovanih aktivnosti.

4.3 SKLOP 3 - Dograditev in nadvišanje VVN AC - Vučja vas

4.3.1 Kratki opis projekta

Visokovodni nasip AC – Vučja vas je bil zgrajen v sedemdesetih letih po visokih vodah reke Mure leta 1972. Nasip leži severovzhodno od naselja Vučja vas. Nasip se začne na stiku telesa nasipa avtoceste A5 (t.i. Pomurske avtoceste) pa do izteka v k.o. Hrastje Mota (zaselek Hrastika). Dolžina predvidenih nasipov je 2.420,00 m.

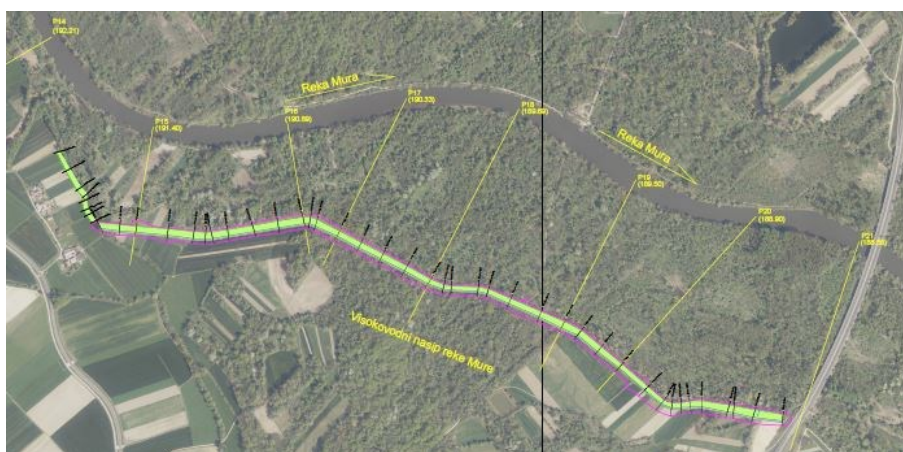

Slika 3: Območje obdelave projekta

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost.

V sklopu projekta se izvedejo tudi:

- Obnove oz. zamenjave obstoječih prepustov;
- Vodnogospodarske ureditve jarkov;
- Deviacije in prehodne rampe;
- Zasaditve;

4.3.2 Predvidena gradnja

Razpis za izvedbo del se izvede v skladu s standardnimi pogodbami FIDIC – Rdeča knjiga.

Predviden čas gradnje od februarja 2025 do decembra 2025.

4.3.3 Veljavni prostorski akti

- Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (Uradni list RS št. 79/2004);
- Občinski prostorski načrt Občine Radenci (Ur. l. RS, št. 33/16);
- Občinski prostorski načrt občine Križevci (Ur. l. RS, št. 82/15 in 59/16);

4.3.4 Razpoložljiva dokumentacija

- Idejni projekt »Rekonstrukcija v.v. nasipa na desnem bregu Mure (odsek Cven – Vučja vas)«, št. proj.: C-1215/1, izdelovalec: Vodnogospodarski inštitut d.o.o., Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
- »Hidrološko hidravlična študija Mure za vplivni odsek HE Hrastje mota na reki Muri – obstoječe stanje« DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor, 2015, št. proj. HHH5997/2014;
- Projektna naloga »Izdelava projektne dokumentacije IZN in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa AC – Vučja Vas«, DRSV, 2022;
- Projektna dokumentacija IZN (izvedbeni načrt) za projekt »Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa AC – Vučja vas, Progrin d.o.o., September 2022

4.3.5 Rok za izvedbo

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni po podpisu pogodbe **z izvajalcem gradbenih del** predložiti osnutek podrobnega terminskega plana načrtovanih aktivnosti, ki bo upošteval naslednje fazne roke:

- Predviden rok pričetka izvedbe naročila: takoj po **začetku učinkovanja pogodbe in uvedbi v delo**
- Rok za dokončanje del (gradnje): 30. 12. 2025
- Izvedba vseh opisanih del do 30. 3. 2026

5 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Inženir ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti:

- pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove, ki so vezane na predmet naročila,
- upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag,
- izbrani inženir je dolžan kontinuirno sodelovati z naročnikom ter njegovimi izvajalci na tej operaciji.
- Izbrani inženir je dolžan naročniku predajati mesečna poročila o napredku del.



6 DINAMIKA PLAČEVANJA

Izvajalec naročniku izstavi račun za storitve opravljene v preteklem mesecu.

Izvajalec pošlje naročniku račun izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Račune, ki jih bo izvajalec posredoval kako drugače, naročnik ne bo sprejel in evidentiral v svojih poslovnih knjigah, posledično pa jih tudi ne bo mogel poravnati.

Vsa opravljena in potrjena dela, bodo plačana v največ 30 (tridesetih) dneh po prejemu popolno izstavljenega računa, ki bo potrjen s strani naročnika (oz. prvi delovni dan po tem roku, če bi plačilo zapadlo na ne-delovni dan).