
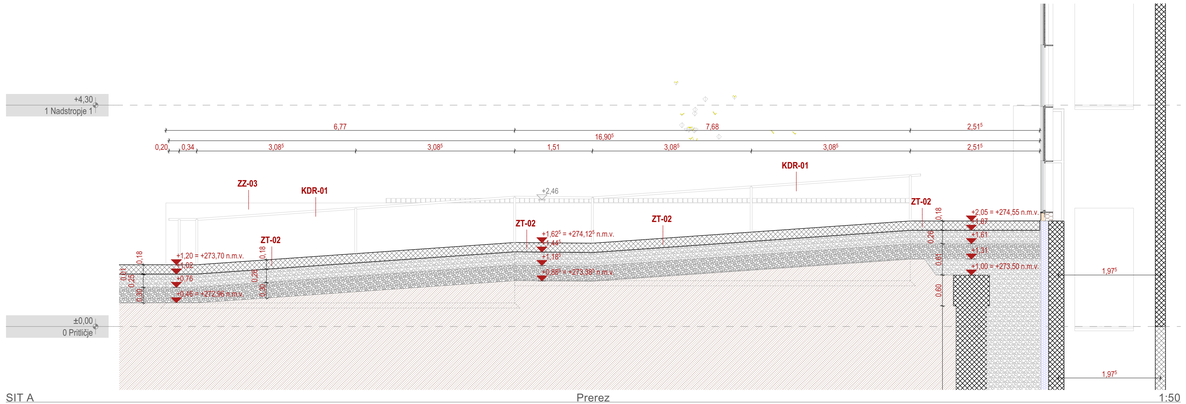


SIT A Prerez 1:50

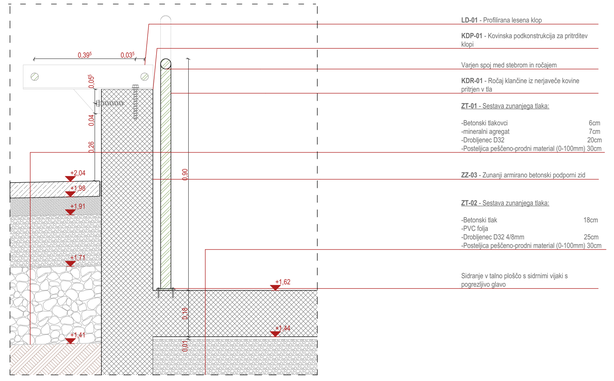

LD-01 - Profilirana lesena klop

KDP-01 - Kovinska podkonstrukcija za pritrditev klopi

Varjen spoj med stebrom in ročajem

KDR-01 - Ročaj klančine iz nerjaveče kovine pritrjen v tla

ZT-01 - Sestava zunanjega tlaka:

-Betonski tlakovci 6cm
-mineralni agregat 7cm
-Drobljenec D32 20cm
-Posteljica peščeno-prodni material (0-100mm) 30cm


ZZ-03 - Zunanji armirano betonski podporni zid

ZT-02 - Sestava zunanjega tlaka:

-Betonski tlak 18cm
-PVC folja
-Drobljenec D32 4/8mm 25cm
-Posteljica peščeno-prodni material (0-100mm) 30cm

Sidranje v talno ploščo s sidrnimi vijaki s pogreznjivo glavo

SIT D.04 Detail 1:10

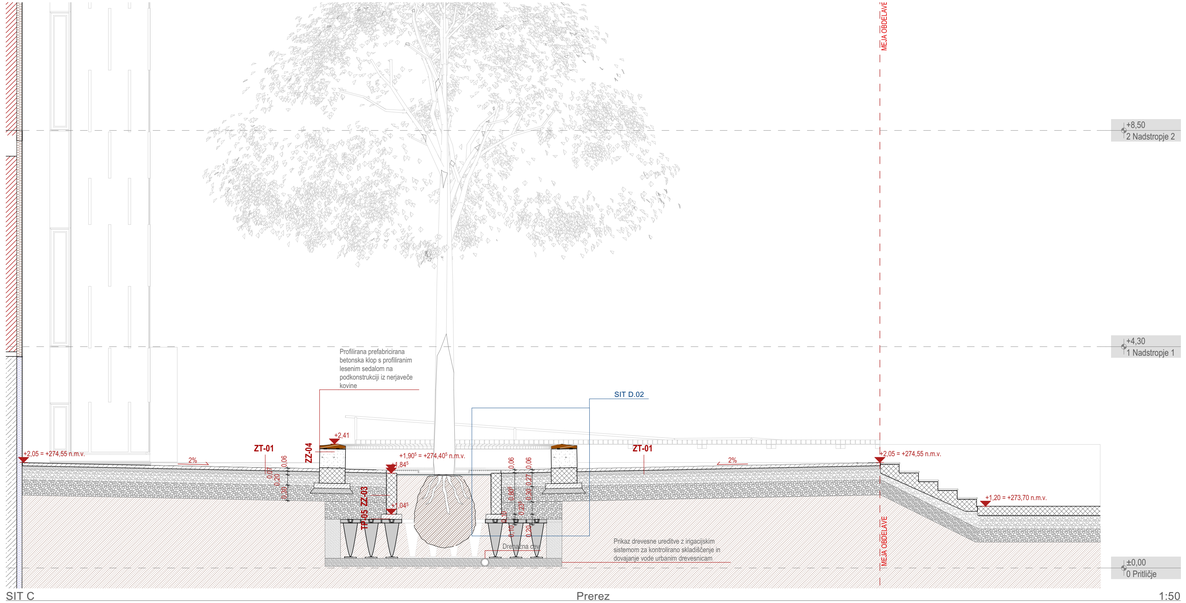
MEJA OBDELAVE
+8,50
2 Nadstropje 2
+4,30
1 Nadstropje 1
±0,00
0 Pritličje
Profilirana prefabricirana betonska klop s profiliranim lesenim sedalom na podkonstrukciji iz nerjaveče kovine
SIT D.02
+2,05 = +274,55 n.m.v.
ZT-01
ZZ-04
ZZ-03
+2,41
+1,90 = +274,40 n.m.v.
+1,54
+1,04
+2,05 = +274,55 n.m.v.
+1,20 = +273,70 n.m.v.
2%
2%
0,09
0,20
0,06
0,06
0,40
0,40
0,10
0,10
0,10