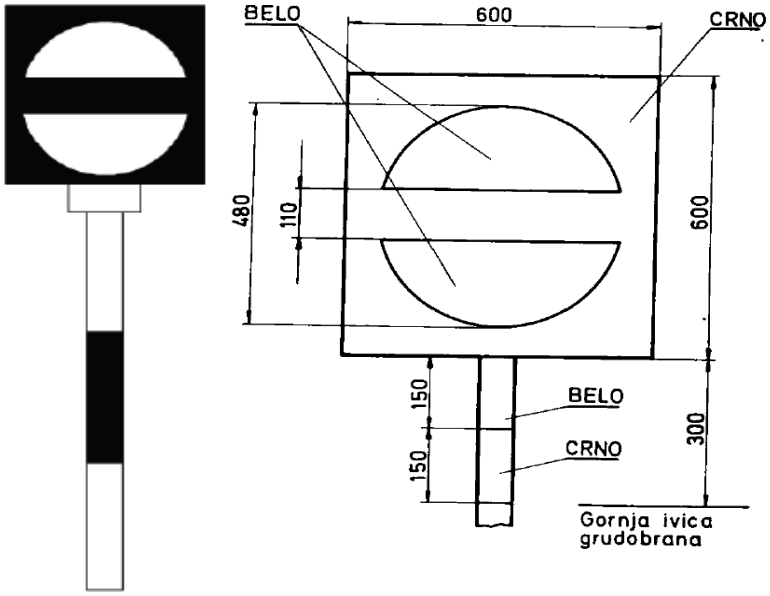
16 - »Vožnja prepovedana«

OPIS: Vodoraven črn pas na belem okroglem polju s črnim robom.

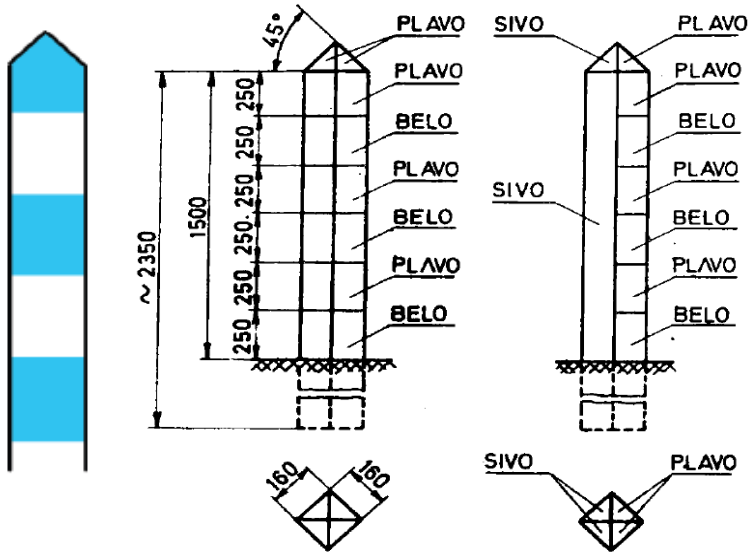
PODROBNOSTI: Signalno oznako na kvadratni plošči sestavlja vodoravna črna črta na belem odsevnem okroglem polju s črnim robom. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga.



32 - »Meja premikalnih voženj«

OPIS: Armirano betonski steber, pobarvan menjaje z modro-belimi pasovi.


PODROBNOSTI: Signalna oznaka je na sprednji strani pobarvana izmenično z odsevno modro in odsevno belo barvo. Zadnja stran signala je sive barve. Modra barva RAL 5010.



33a - »Sprememba progovne hitrosti na …km/h«
33b - »Sprememba progovne hitrosti na …km/h«
33c - »Sprememba progovne hitrosti na…km/h«


OPIS: Na rumeni pravokotni plošči s črnim robom tri, dve ali ena črna številka.

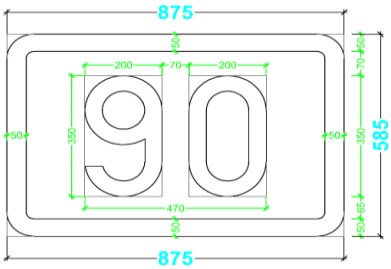PODROBNOSTI: Signalno oznako na pravokotni plošči sestavljajo tri, dve ali ena črna številka na rumenem odsevnem polju s črnim robom. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga.




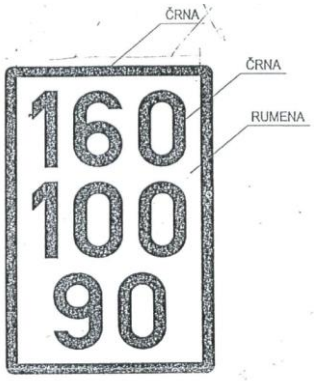
















34a - »Pričakuj spremembo hitrosti na…km/h«
34b - »Pričakuj spremembo hitrosti na…km/h«
34c - »Pričakuj spremembo hitrosti na…km/h«

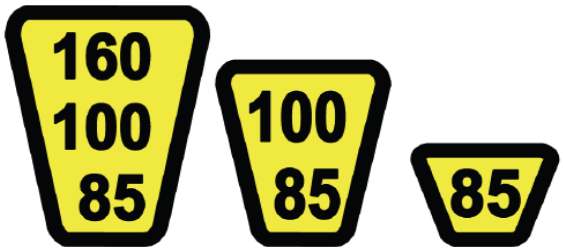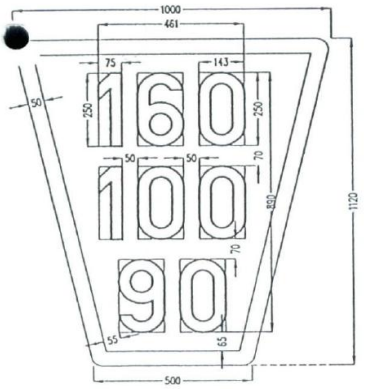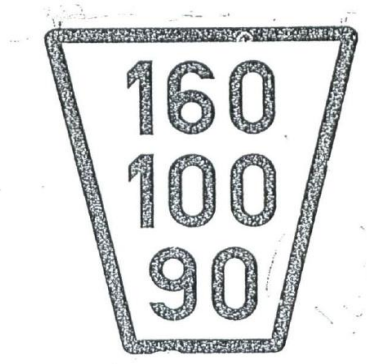OPIS: Na rumeni trapezni plošči s črnim robom tri, dve ali ena črna številka.
PODROBNOSTI: Signalno oznako na trapezni plošči sestavljajo tri, dve ali ena črna številka na rumenem odsevnem polju s črnim robom. Zadnja stran signala je sive barve.
Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga.










59 - »Začetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom«

OPIS: Armirano betonski, bel steber z rdečim vrhom.

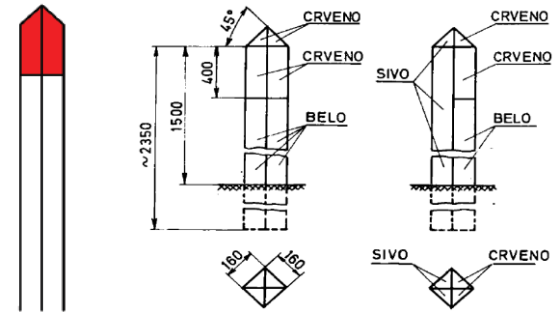
PODROBNOSTI: Signalna oznaka je na sprednji strani pobarvana z odsevno belo barvo, vrh pa z odsevno rdečo barvo. Zadnja stran signala je sive barve. Rdeča barva RAL 3000.



82a - »Stoj«

OPIS: Rdeč signalni lopar z belim robom.

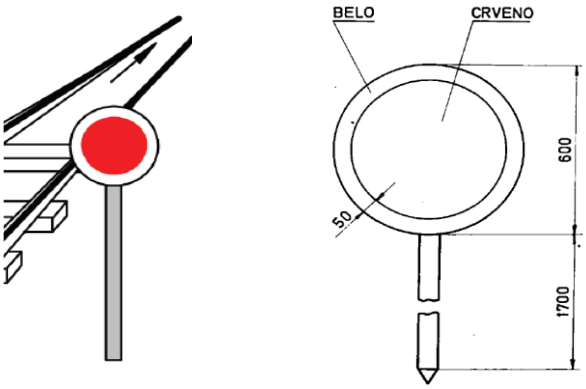
PODROBNOSTI: Signalno oznako na okrogli plošči predstavlja rdeče odsevno polje z belim odsevnim robom. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga. Rdeča barva RAL 3000.



83a - »Počasi«

OPIS: Rumen signalni lopar s črno-belim robom.

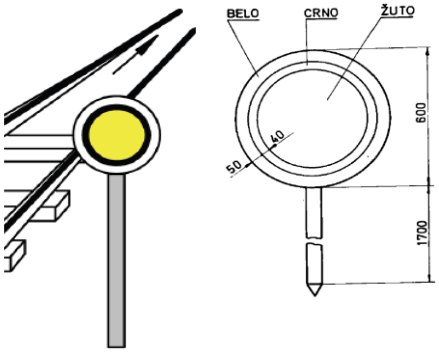PODROBNOSTI: Signalno oznako na okrogli plošči predstavlja rumeno odsevno polje s črnim in z belim odsevnim robom. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka dobavi brez pritrdilnega materiala in droga. Rumena barva RAL 1004.



84 - »Začetek počasne vožnje« - ALU tabla z odsevno folijo

PODROBNOSTI: Alu tabla z belo odsevno folijo, višina table 460 mm, širina 570 mm. Tabla ima levo, desno in spodaj utor za vstavljanje številke. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka dobavi brez pritrdilnega materiala in droga. (detajle dogovoriti z naročnikom pred pričetkom izdelave, da se zagotovi kompatibilnost z obstoječimi znaki!)

84 - »Začetek počasne vožnje« 10 - številka
84 - »Začetek počasne vožnje« 20 - številka
84 - »Začetek počasne vožnje« 30 - številka
84 - »Začetek počasne vožnje« 40 - številka
84 - »Začetek počasne vožnje« 50 - številka
84 - »Začetek počasne vožnje« 70 - številka

PODROBNOSTI: Alu črna pločevina debeline 2 mm z izrezanimi številkami hitrosti in zaobljenimi robovi. Dimenzije pločevine: višina 455 mm, širina 565 mm. Signalna oznaka dobavi brez pritrdilnega materiala in droga. (detajle dogovoriti z naročnikom pred pričetkom izdelave, da se zagotovi kompatibilnost z obstoječimi znaki!)

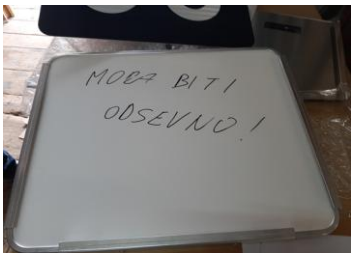


OPOMBA: SPODNJI ROB TABLE SE MORA OJAČATI (DEBELEŠI ROB ALUMINIJA) IN DODATNO NETATI.




OPOMBA: SPODNJI ROB TABLE SE MORA OJAČATI (DEBELEŠI ROB ALUMINIJA) IN DODATNO NETATI VSAJ 4 NETE





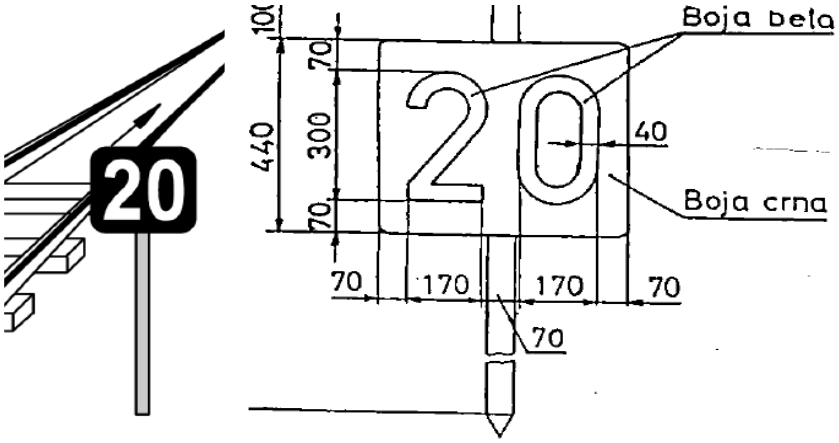
Bela številka z odsevno snovjo na črni plošči.



85 - »Preklicni signal«

OPIS: Zelen signalni lopar z belim robom.

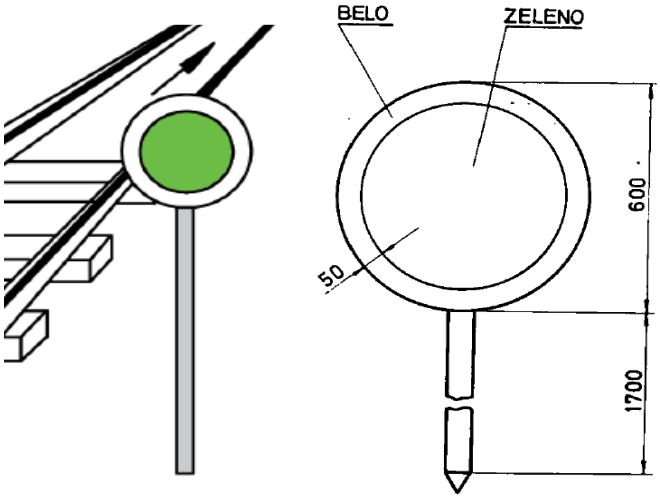
PODROBNOSTI: Signalno oznako na okrogli plošči predstavlja zeleno odsevno polje z belim odsevnim robom. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga. Rdeča barva RAL 6010.



204 - »Mesto ustavitve«


OPIS: Črna pokončna pravokotna plošča z belo črko "S".

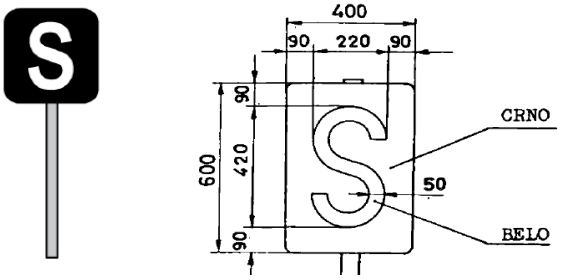PODROBNOSTI: Signalno oznako na kvadratni plošči sestavlja bela odsevna črka "S" na črnem polju. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga.



206 - »Pazi, nivojski prehod«

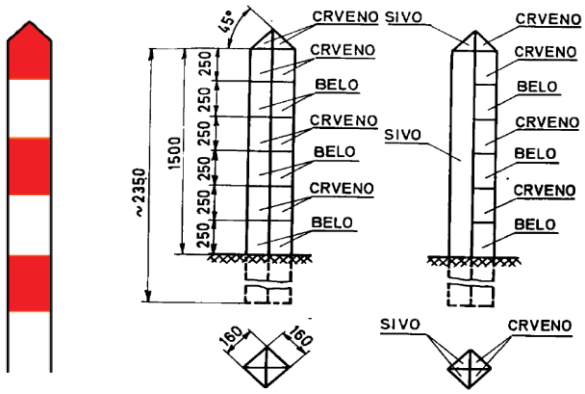OPIS: Armirano betonski steber, pobarvan menjaje z rdečimi in belimi pasov.
PODROBNOSTI: Signalna oznaka je na sprednji strani pobarvana menjaje z odsevno rdečo in z odsevno belo barvo. Zadnja stran signala je sive barve. Rdeča barva RAL 3000.




207 - »Mesto dela na progi«

OPIS: Bela ovalna plošča s sliko delavca, na srebru z rdeče-belimi pasov.
PODROBNOSTI: Signalno oznako predstavlja ovalna plošča (debeline 1,2mm) s črnao sliko delavca na belem odsevnem polju. Oznaka je na stebru (min. debeline 2mm) z menjaje belimi odsevnimi in črnimi polji, brez odsevnih kresničk. Na spodnji strani stebra je špica za fisiranje oznake. Zadnja stran signala je sive barve. Rdeča barva RAL 3000, zelena barva RAL 6010. Znak mora biti fisiran na drogu. Znak s stebrom mora biti izdelan iz lahkih materialov npr. ALU.





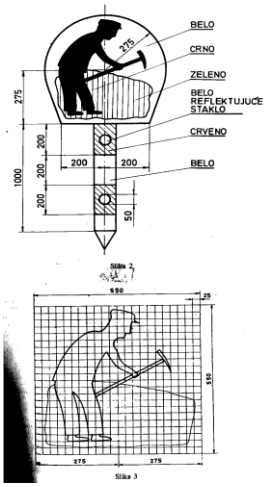minimalna dolžina špice 40cm




ustrezna špica




minimalna dolžina špice 40cm

210 - »Približevanje postajališču«

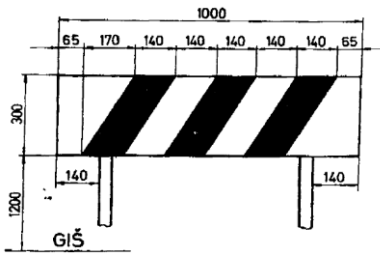OPIS: Bela pravokotna plošča s tremi poševnimi črnimi pasovi.
PODROBNOSTI: Signalno oznako na pravokotni plošči sestavljajo trije črni poševni pasovi na belem odsevnem polju. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga.






212 - »Sega v normalni svetli profil«

OPIS: Bel pokončen pas z rdečo cikcakasto črto in črno pobarvanim vrhom.

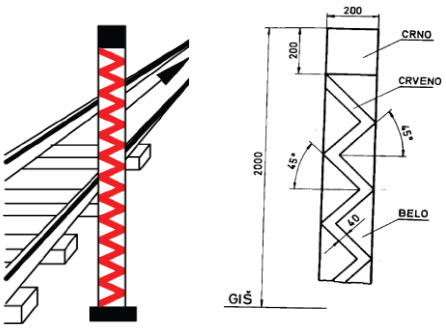PODROBNOSTI: Signalno oznako na pravokotni plošči sestavlja rdeča odsevna cikcakasta črta na belem odsevnem polju s črnim vrhom. Zadnja stran signala je sive barve. Signalna oznaka se dobavi brez pritrdilnega materiala in droga. Rdeča barva RAL 3000.




»Nagibno kazalo«

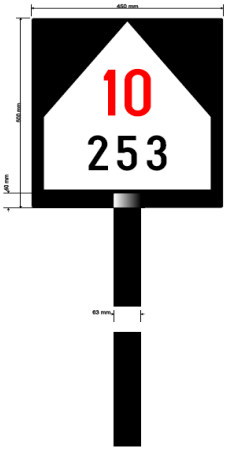
OPIS: Črna tabla, vidna dvostransko z odsevno nalepko belo-rdeče barve iz pocinkane pločevine. Debelina pločevine 3,5mm.
PODROBNOSTI: Nagibno kazalo je izdelano na drogu premera 63 mm, dolžine 3000 mm, tabla širine 450 mm in višine 500 mm, črne barve. Nalepka z rdečimi in črnimi številkami na beli odsevni foliji (odsevna nalepka in črno rdeče številke po specifikaciji). Zadnja stran signala ima podobno vsebino, vendar NIKOLI ni enaka sprednji. Nalepke lepi naročnik.







nalepke dimenzije:



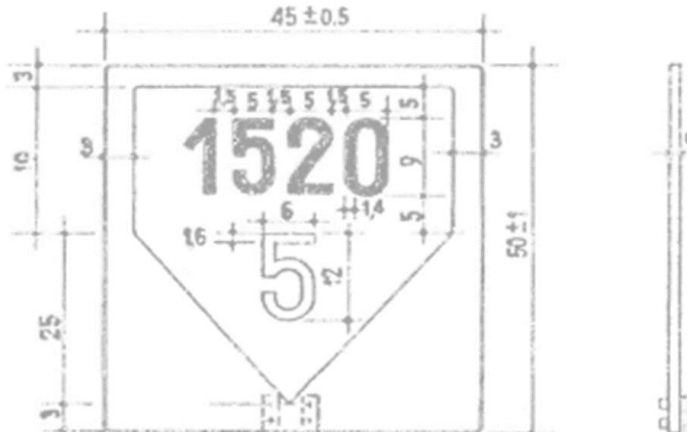

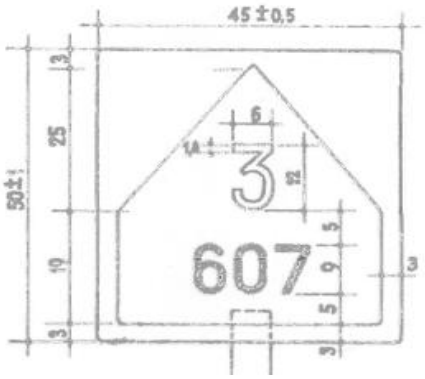

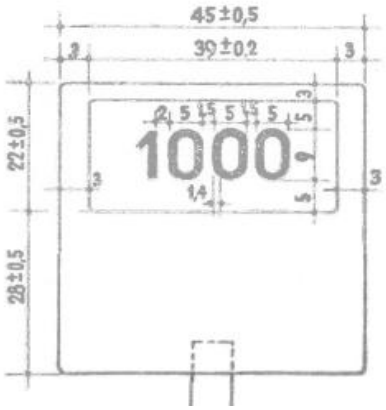Pritrdilni komplet za 27 mm cevi (ploščica+"objemka"+vijaki z maticami)

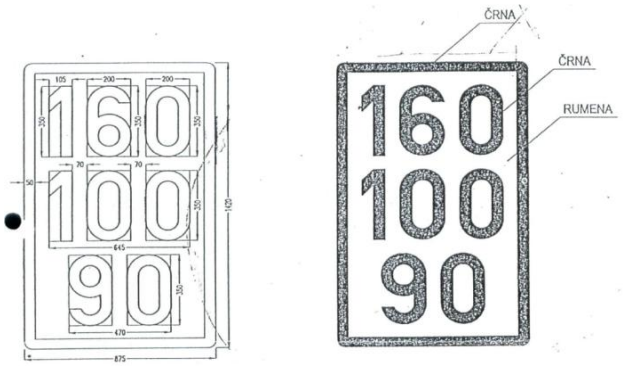
Za pritrjevanje znakov na drog premera 27mm.
Izvedba je , da objemka stisne drog po celotnem obsegu (kot standardna objemka za drog premera 60mm- glej sliko).

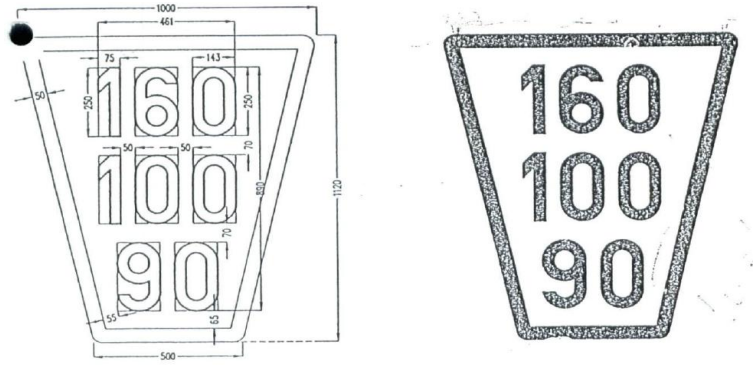


Pritrdilni komplet za steber vozne mreže z obsegom 1020 mm (ploščica+"objemka"+vijaki z maticami)



Nalepke za signalne oznake (33a, 33b, 33c, 34a, 34b, 34c)
dimenzije številk so na tabli:





Nalepke "Prehod prepovedan"
Izdela se nalepke; bela podlaga s piktogramom in napisi v 4 jezikih
(glej prilogo celostna podoba)

Tabla »Prehod prepovedan« dimenzija 1500 x 500 mm
(glej prilogo celostna podoba)

Tabla »Prehod prepovedan« dimenzija 500 x 750 mm
(glej prilogo celostna podoba)

Tabla "ŽELEZNIŠKA POSTAJA"
Izdela se tabla + dobavi se kompletni pritrdilni material za montažo.
(glej prilogo celostna podoba)

Krajevna tabla "RADOVLJICA"
Izdela se tabla + dobavi se kompletni pritrdilni material za montažo.
(glej prilogo celostna podoba)

Tabla G1 "WC"
Izdela se dvostranska tabla s konzolnim vpetjem na steno + dobavi se kompletni pritrdilni material za montažo. Odmik table od stene je 100 mm.
(glej priloga celostna podoba)

Nalepke G3 "WC ženski", G4 "WC moški"
Izdela se nalepka dimenzij 160 x 160 mm s piktogramom.
(glej priloga celostna podoba)

Nalepke G2 "WC invalidi"
Izdela se nalepka dimenzij 160 x 160 mm s piktogramom.
(glej priloga celostna podoba)

TABLA za km kamen dim.350 x 450 mm
tabla mora biti odsevna bele barve s črnimi številkami




Kretniški nastavek navaden - odseven


Likovni kretniški nastavek pobarvan z črno barvo, bela polja izdelana iz visokokakovostne odsevne folije

(ravno črto - odsevna folija (jo nalepi izvajalec), poševni črti - odsevna folija (nalepimo sami)

Kretniške nastavke - like je potrebno izdelati v skladu z veljavnimi pravilniki, standardi, tehničnimi specifikacijami,…
(Signalni pravilnik, Prometni pravilnik, TS-Z…).












Tabla »Intervencijska pot «; dimenzije 400 x 400 mm

Za ustrezno označitev intervencijskih poti je potrebno upoštevati Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah(Ur.list 46/2000). Znak mora biti UV odporen in odseven



Nalepke L1 "prepovedano kajenje"

(glej prilogo celostna podoba)

Nalepke "IZHOD z poševno puščico, dimenzije 400x400mm, v desno pod kotom 45 ↗ "
(glej prilogo celostna podoba)

Nalepke " tir, track, 1, dimenzije 160x160mm " zeleno modra
Izdela se nalepka dimenzij 160 x 160 mm s piktogramom, osnova nalepke
mora biti bela, znak mora biti zeleno moder

(glej prilogo celostna podoba)

Nalepke " poševna puščica dimenzije 160x160mm v levo pod kotom 45 ↖ " rdeča
Izdela se nalepka dimenzij 160 x 160 mm s piktogramom, osnova nalepke mora biti bela, znak mora biti rdeč

(glej prilogo celostna podoba)

Nalepke " poševna puščica dimenzije 160x160mm v desno pod kotom 45 ↗ " rdeča
Izdela se nalepka dimenzij 160 x 160 mm s piktogramom, osnova nalepke mora biti bela, znak mora biti rdeč

(glej prilogo celostna podoba)

Nalepke " vodoravna puščica dimenzije 160x160mm v desno pod kotom → " rdeča
Izdela se nalepka dimenzij 160 x 160 mm s piktogramom, osnova nalepke mora biti bela, znak mora biti rdeč

(glej prilogo celostna podoba)

Tabla (debeline min. 2mm) iz aluminija z napisom naziva predora, galerija; dimenzija 500 x okvirno 1000 mm - dolžina table je odvisna od števila črk (glej seznam tabel predori in galerije)

velikost pisave na tablah





velikost table in barva, ter zadnja konzola za pritrditev

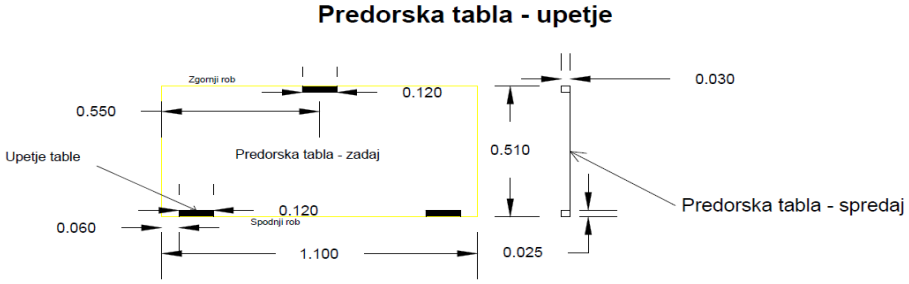


Tabla in nalepka »Prepovedano odlaganje odpadkov«; dimenzije 600 x 400 mm


Za ustrezno označitev Prepovedano odlaganje odpadkov je potrebno upoštevati Pravilnik o signalizaciji

Znak mora biti UV odporen in odseven



Tabla za kilometrsko oznako v predorih

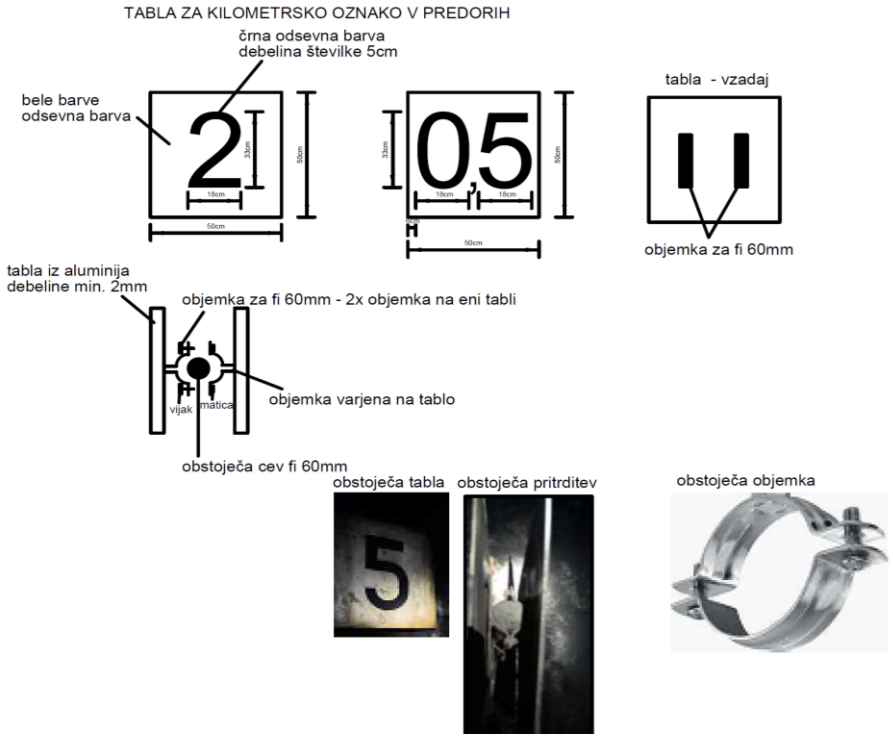Tabla (debeline min. 2mm), vključno z dvema objemkama, iz aluminija dimenzija 500 x 500mm
(glej specifikacija tabla kilometrska oznaka v predoru)




obstoječa tabla


obstoječa pritrditev

obstoječa objemka

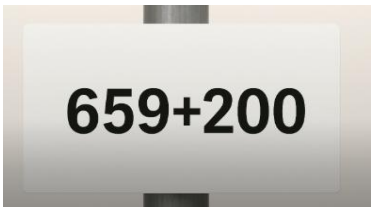Tabla za kilometrsko oznako v predorih -tabla (debeline min. 2mm), vključno s pritrdilnim materialom
(2x varjena objemka za cev fi 600mm), iz aluminija dimenzija 300 x 500mm (montira jo naročnik),
(napis na tabli po specifikaciji) - tabla mora biti odsevna bele barve s črnimi številkami



LAMELE PO CGP

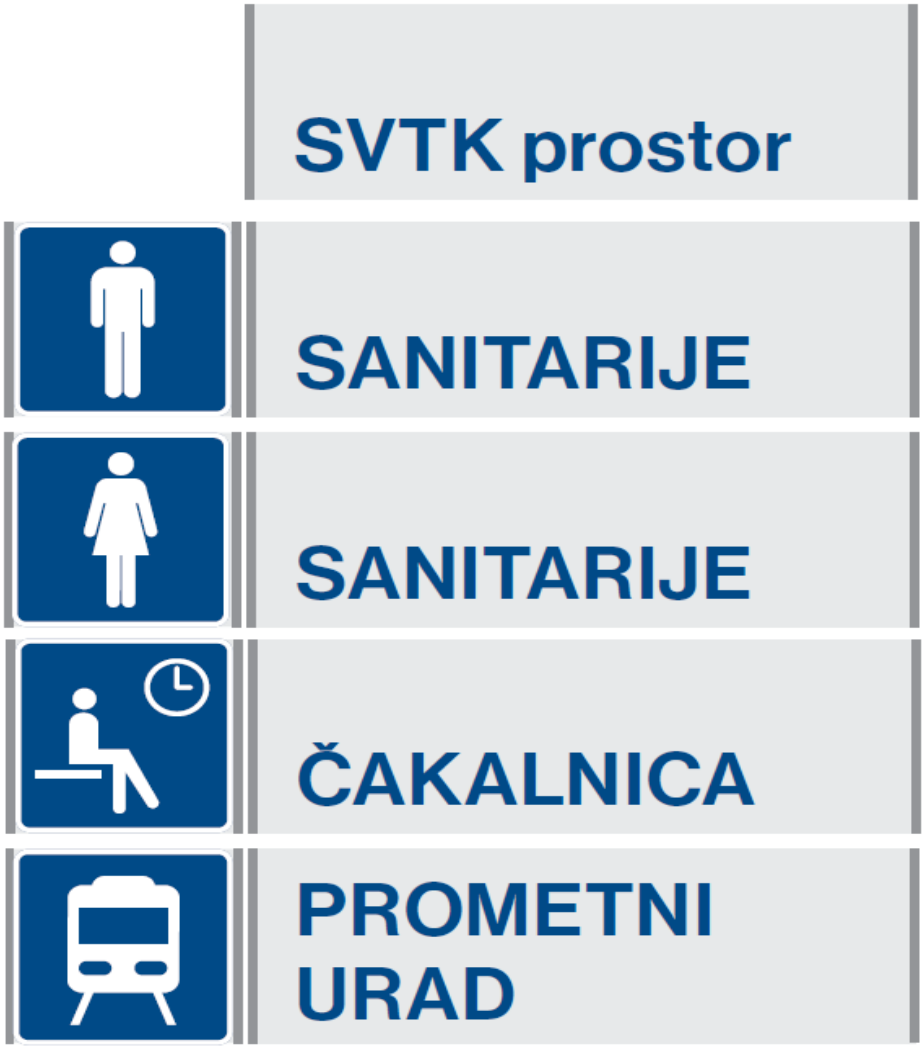

Lamele so standardne višine (93 mm) iz sistema označevanja in morajo imeti zaključke.
Pritrditev je na steno z nasadnimi nosilci

nasadni nosilci za pritrditev lamel

Prepovedano parkiranje in ustavlanje, z dopolnilno tablo RAZEN ZA POTNIKE SŽ

