

SS4 ALU fasadna zasteklitev

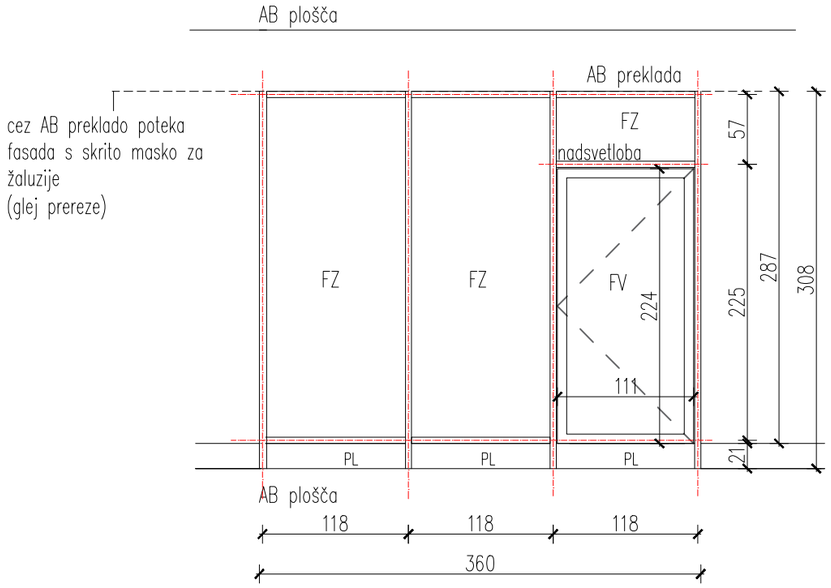

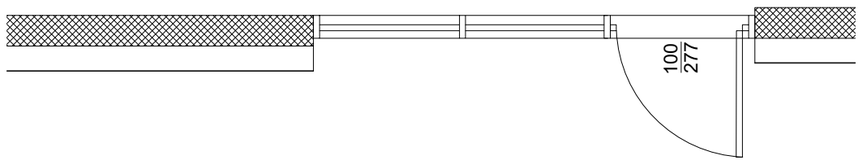

FZ – fasadna zasteklitev
FV – fasadna vrata
FO – fasadno okno
PL – razširitev spodaj

OPOMBA : Pred izvedbō je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

FZ – ALU zunanji sestavljen element, kot npr. Schüco FWS 50 ali enakovredno

Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija Schüco FWS.SI iz stebrov in prečk. Vidna višina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Oblika in globina porkivnih profilov po katalogu.

Konstrukcija v standardni izvedbi – izolativni sistem omogoča faktor toplotne prevodnosti konstukcije Uf=1,5 W/m2K
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže – znotraj paronepopustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

Dimenzije, delitev in odpiranje po shemi.

Zasteklitev: troslojno steklo, Ug=0,6 W/m2K, TGI distančnik,
skupna toplotna prevodnost okna Ucw ≤ 1,0 W/m2K
varnostna zasteklitev, kaljeno in lepljeno steklo

FV– Vrata kot vstavni element v fasadi, kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI ali enakovredno

zunaj in znotraj konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), opremljena z 2 prepirnima tesniloma.

zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže – znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni

Zvočna izolativnost do 29 dB
protivlomni razred : do RC1

Zasteklitev: troslojna termoizolacijska zasteklitev (Ug=0,6 W/m2K), TGI distančnik stekla
kaljeno in lepljeno steklo

Okovje, kljuka in ključavnica:
sistemsko Schüco okovje – sistemsko okovje skladno s standardom STS 09/0078.
Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev iz Schüco asortimana, po EN 1125 – na notranji strani, na zunanji strani navadna kljuka
elektro ključavnica

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu

FO– Okno kot vstavni element, kot npr. Schüco AWS 75.HI ali enakovredno :
kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi
okovje po sistemu Schüco AvantTec SimplySmart (skrito okovje)
kljuka sistemska Schüco ALU /INOX, barva "natur"
troslojno, toplotno izolacijko steklo, Ug=0,6 W/m2K, Uf= do 1,4 W/m2K

Dodatno: zunanje žaluzije, kt npr. Medle, upravljanje na motorni pogon, podometna izvedba maske paketa žaluzij, širina lamel je 8 cm, barva RAL 9007

na zasteklitvi folija z logotipom Doma upokojencev Vrhnika

SS1 ALU fasadna zasteklitev

skupna dimenzija ALU fasade : 360 /308 cm
komad: 1

PL – rarširitev zgoraj
komad: 1 + 1 + 1 = 3

FO – okno kot vstavni element:
dimenzije: –
komad: –

FV – vrata kot vstavni element:
dimenzije: 111/224 cm
komad: 1

FZ – fasadna zasteklitev (fiksna):
dimenzije:
komad: 1 + 1 + 1 (nadstvetloba) = 3

PL
zaščitna pločevina, deb. 2.00 mm, zapiranje fasadne konstrukcije s pločevinami in toplotno izolacijo, Elektrostatično prašno barvano RAL 9007