
V1b Notranja požarna vrata - glavni hodnik

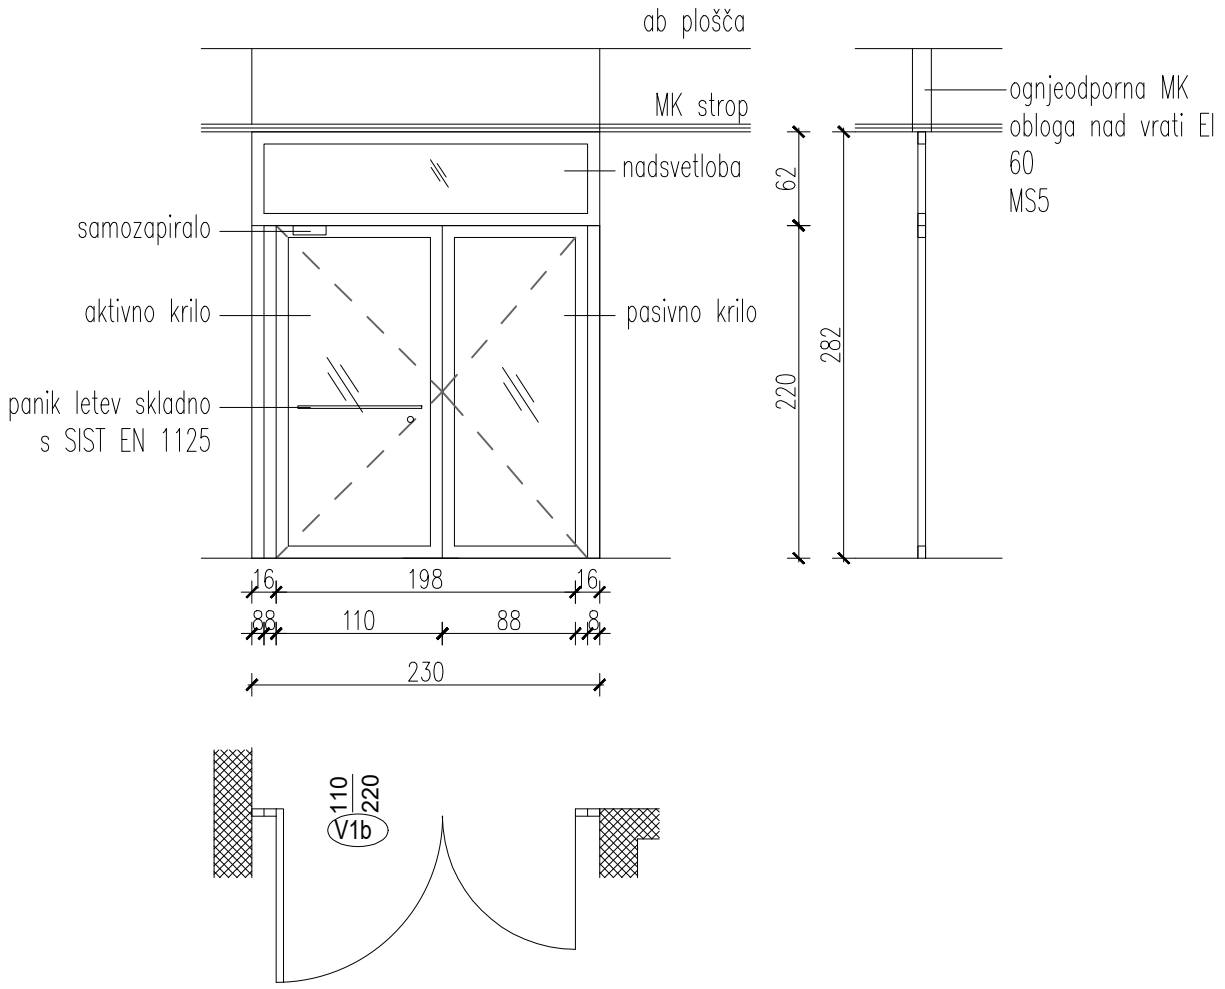

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU požarna vrata, kot npr. Schüco ADS 80 FR 60

Gradbena odprtina elementa: 230/282 cm

Svetli prehod: 110/220 cm

Podboj: globina podboja 80 mm
5-komorni ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana.

Vratno krilo: enokrilno
5 komorni profil, za požarne nenosilne konstrukcije, stekleno krilo- požarno steklo (kot npr. Pyrostop 60), EI60 v skladu s STS.

Izvedba praga - spodnji del vrat opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.

Barva: Površinska zaščita profilov je izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem, RAL 9007.

Odpiranje: 1L

Število kosov: 1

Požarna odpornost: EI_2 60 - C

Okovje, kljuka in ključavnica:
sistemsko Schüco okovje - požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078.
Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev iz Schüco asortimana, po EN 1125
cilindrična ključavnica
magnetno pridržalo
samozapiralo (skladno s STS)

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu