OBČINA ŠKOFLJICA

Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
Telefon: 01 360 16 00
e-pošta: obcina@skofljica.si
internet: https://www.skofljica.si

številka: 43002-02/2025
datum: 14. april 2025

# Javno naročilo gradnje
# UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI

# VSEBINA DOKUMENTACIJE

**1. DEL:**

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
- 1.2.1. Način prevzema dokumentacije
- 1.2.2. Dodatna pojasnila
- 1.2.3. Način in rok za prejem ponudbe
- 1.2.4. Umik / sprememba ponudbe
- 1.2.5. Odpiranje ponudb
- 1.2.6. Merilo za oddajo javnega naročila
- 1.2.7. Dopustnost ponudbe
- 1.2.8. Odločitev v postopku javnega naročila
- 1.2.9. Vpogled
- 1.2.10. Pravno varstvo

1.3. OSTALA DOLOČILA
- 1.3.1. Predpisi in uporaba dokumentacije
- 1.3.2. Jezik postopka in ponudbe
- 1.3.3. Javnost in zaupnost postopka
- 1.3.4. Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
- 1.3.5. Dodatna naročila

**2. DEL:**

2.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
- 2.1.1. Razlogi za izključitev
- 2.1.2. Pogoji za sodelovanje

2.2. SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM
- 2.2.1. Samostojna ponudba
- 2.2.2. Skupna ponudba
- 2.2.3. Ponudba s podizvajalcem

2.3. FINANČNA ZAVAROVANJA
- 2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
- 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

2.4. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ
- 2.4.1. Omejitev poslovanja
- 2.4.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

**3. DEL:**

3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
3.1.1. Splošno
3.1.2. Tehnične specifikacije

3.2. VZOREC GRADBENE POGODBE

**4. DEL:**

4.1. PONUDBENI DEL

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- OBRAZEC št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
- OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
- OBRAZEC št. 11 – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
- OBRAZEC št. 12 – Predračun
- OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna

# 1. DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
- 1.2.1. Način prevzema dokumentacije
- 1.2.2. Dodatna pojasnila
- 1.2.3. Rok za prejem ponudbe
- 1.2.4. Umik / sprememba ponudbe
- 1.2.5. Odpiranje ponudb
- 1.2.6. Merilo za oddajo javnega naročila
- 1.2.7. Dopustnost ponudbe
- 1.2.8. Odločitev v postopku javnega naročila
- 1.2.9. Vpogled
- 1.2.10. Pravno varstvo

1.3. OSTALA DOLOČILA
- 1.3.1. Predpisi in uporaba dokumentacije
- 1.3.2. Jezik postopka in ponudbe
- 1.3.3. Javnost in zaupnost postopka
- 1.3.4. Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
- 1.3.5. Dodatna naročila

## 1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

**Naročnik:** OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
telefon: +386 1 360 16 00
spletna stran: https://www.skofljica.si
matična številka: 5874602000
ID za DDV: SI 72177918
transakcijski račun: SI56 0132 3777 7000 093 – UJP
SI56 0132 3010 0000 956 – UJP
SI56 0430 2000 3116 497 – NOVA KBM d.d.

na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – Odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI.

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel družbo ALTUS consulting d.o.o., Karlovška cesta 3A, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomožne nabavne dejavnosti.

**Splošni podatki o naročilu:**

| | |
|---|---|
| vrsta postopka | postopek naročila male vrednosti |
| področje | splošno področje |
| predmet naročila | gradnja |
| naslov naročila | Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici |
| sklopi | javno naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se lahko oddajo samo za celotno javno naročilo |
| variantne ponudbe | niso dopustne in se ne bodo upoštevale |
| način oddaje naročila | naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe |
| rok veljavnosti ponudbe | 4 mesece od datuma za prejem ponudb |
| objava | Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3) |
| rok za prejem ponudb | 29. aprila 2025, do 12:00 ure |

## 1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

### 1.2.1 Način prevzema dokumentacije

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko obvestila o naročilu male vrednosti, ki je objavljen na Portalu javnih naročil.

### 1.2.2 Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo:

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga določi naročnik z objavo obvestila o naročilu.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do štiri dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika:

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

### 1.2.3 Način in rok za prejem ponudbe

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. **Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo** (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZG31). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 **najkasneje do 29. aprila 2025, do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način, ki je določen v nadaljevanju te točke.

Ponudnikom predlagamo, da začnejo z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN oddajo dovolj zgodaj (vsaj 1 dan pred potekom roka za prejem ponudb), da ne bi imeli težave z oddajo ponudbe zaradi začasnega nedelovanje sistema ali motenega delovanja sistema ali zaradi morebitnih posodobitev in nadgradenj sistema.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Po poteku roka za predložitev ponudb tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe oziroma je zavarovanje za resnost ponudbe, ki bi ga naročnik prejel po poteku roka za prejem ponudb prepozno.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je objavljena v Obvestilu o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil.

**POMEMBNO:**

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menično izjavo – točka 2.3.1. te dokumentacije) mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali oddati osebno na naslovu naročnika, v zaprti ovojnici, **in ga mora naročnik prejeti** do poteka roka za prejem ponudb, **to je 29. april 2025, do 12:00 ure**, na naslov:

OBČINA ŠKOFLJICA
(Vložišče)
Šmarska cesta 3
1291 ŠKOFLJICA.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ – Ponudba – Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

### 1.2.4 Umik / sprememba ponudba

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v informacijskem sistemu e-JN ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba, ki mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji.

### 1.2.5 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **29. aprila 2025** in se bo začelo **ob 13:30 uri** na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, vrednosti ponudbe. Javna objava se avtomatično zaključi po poteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, šteje za vročen ponudniku.

### 1.2.6 Merilo za oddajo javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba, po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.

### 1.2.7 Dopustnost ponudbe

Dopustna ponudba:

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.

Ponudba:

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način določen v točki 1.2.3. te dokumentacije.

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v 4. delu te dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil. Pred oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, v PDF obliki. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani, zapisani in berljivi. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« je mišljen tudi kot prijava in kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze, kot so npr. »predložitev«, pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot oddaja ponudbe v informacijski sistem e-JN. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemi e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjenega dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem mora ponudnik upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 300 MB.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, skladno z navodilom na posameznem obrazcu. Ponudnik posamezne obrazce datira, žigosa in podpiše. V primeru, da ponudnik katerega od obrazcev v katerem je na koncu navedena izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi, ne bi podpisal, se to ne šteje za pomanjkljivost, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi, vendar si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati, da predloži podpisane obrazce. Ne glede na navedeno, pa so v primeru ponudbe s podizvajalci obvezni podpisani obrazci s strani podizvajalca, v primeru skupne ponudbe pa od partnerja v skupni ponudbi.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe tega partnerja.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščene osebe.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

Preverjanje prejetih ponudb:

Pri preverjanju prejetih ponudb se upošteva samo elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN. V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki, naročnik tiskane oblike ponudbe ne bo upošteval, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži v originalu, skladno s točko 1.2.3. te dokumentacije.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela transparentnosti. Očitne in nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije iz ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Očitne in nebistvene napake naročnik lahko spregleda. Če bo naročnik zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe, bo ponudniku poslal poziv preko informacijskega sistema e-JN. Ponudnik bo o zahtevku naročnika obveščen na elektronski naslov, ki ga je vpisal v informacijski sistem e-JN, s strani informacijskega sisteme e-JN (generično elektronsko sporočilo). Za pravilen vpis elektronskega naslova in veljavnost elektronskega naslova, ki ga ponudnik vnese v informacijski sistem e-JN, je odgovoren izključno ponudnik sam. Naročnik v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, postopek oddaje javnega naročila pa ne trpi zaradi dejanj, ki bi bila posledica nepravilnega vpisa ali vpisa neveljavnega elektronskega naslova ponudnika ali v primeru, da ponudnik ne bi odprl elektronskega sporočila prejetega s strani informacijskega sistema e-JN. Naročnik si pridržuje pravico, da za korespondenco uporablja tudi elektronski naslov ponudnika naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, ob čemer velja prejemna teorija, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Ne glede na prej zgoraj navedeno v zvezi z dopustnimi dopolnitvami / spremembami / popravki naročnik ne bo dopustil spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana referenčna dela (Obrazec št. 9 – Reference ponudnika in/ali Obrazec št. 10 – Referenčno potrdilo) ne bodo ustrezala pogoju v zvezi z referencami iz te dokumentacije ali če naročnik referenčnih del v ponudbi ne bi navedel in za navedena referenčna dela ne bi predložil zahtevanih referenčnih potrdil. Na zahtevo naročnika je mogoča samo podaja pojasnil ali predložitev dodatnih dokazil v zvezi z že v ponudbi izkazanimi referenčnimi deli.

Neobičajno nizka cena:

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka in bo od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka in jo zavrnil kot neobičajno nizko pod pogoji, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.

Predložitev ali navedba neresničnih izjav:

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.

### 1.2.8 Odločitev v postopku javnega naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustaviti postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik že predloženih ponudb v informacijskem sistemu e-JN v tem primeru ne bo videl in jih ne bo mogel odpreti. Morebitna že predložena zavarovanja za resnost ponudbe pa bo neodprta vrnil ponudnikom.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

Naročnik bo z odločitvijo v postopku javnega naročila obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Sklenitev pogodbe:

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaja javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, ki ga določi naročnik bo naročnik unovčil zavarovanje predloženo za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji, skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Odstop od izvedbe naročila:

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike.

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, bo oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

### 1.2.9 Vpogled

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.

### 1.2.10 Pravno varstvo

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem; ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZPVPJN, vloži najpozneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

V primeru spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar ne po roku, ki je določen za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)25.

## 1.3 OSTALA DOLOČILA

### 1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije

Predpisi:

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23)
- Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 155/22 – ZZNŠPP, 133/23, 25/35 – ZAID-A)
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb, 16/23 - ZZPri)
- ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja in področje predmeta javnega naročila.

Uporaba dokumentacije:

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina dokumentacije je zaščitena. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo predmetnemu javnemu naročilu. Vsebine dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost.

### 1.3.2 Jezik postopka in ponudb

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.

### 1.3.3 Javnost in zaupnost postopka

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi, da se za poslovno skrivnost štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in se v informacijskem sistemu e-JN ne razkrijejo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen

podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke in iz obrazcev v katerih ni podatkov, ki bi pomenili poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Prav tako naročnik ne odgovarja za razkritje informacij, ki bi bile posledica napačno vloženih dokumentov s strani ponudnika v sistem eJN, ki se sistemsko razkrijejo v postopku javnega odpiranja ponudb.

### 1.3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila

Vrednost ponudbe:

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene v ponudbenem predračunu se računajo in vpisujejo na dve decimalni mesti. Skupna končna vrednost ponudbe se izračuna in vpiše na dve decimalni mesti.

Za ponudnika, ki odda ponudbo po tem javnem razpisu se šteje, da je v celoti proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila in glede na zahteve izračunal vrednost ponudbe. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati ve elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, plačilo podizvajalcem, če je to primerno, vsa dela, ki so razpisana, stroške vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne škode, stroške odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno deponijo z ustreznimi dovoljenji, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. PID, potrdila, meritve, nadzor, poročila in vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnik), čas gradnje, davek na dodano vrednost in vse ostale elemente, ki so razvidni iz tehničnih specifikacij in popisa del, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Pri izračunu vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve naročnika iz te dokumentacije.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela:
- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih,
- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu,
- dnevno čiščenje gradbišča,
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov,
- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno,
- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno,
- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljen za zaporo, njena postavitev, vzdrževanje in odstranitev,
- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja,
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu,
- vse koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajalci,
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami,

- vse aktivnosti (administrativne in gradbene) v času gradnje, ki so ali bi bile potrebne,
- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

Vir sredstev:

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu Občine Škofljica, proračunska postavka 13093 – Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici.

Plačila:

Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval izvedena dela v roku 30 dni od prejetih e-Računov in s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjenih mesečnih situacij in na podlagi potrjenega končnega e-Računa s priloženo in s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjene končne obračunske situacije. e-Račune s priloženimi situacijami bo izbrani ponudnik izstavljal mesečno, praviloma do 10. dne v tekočem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo račun naročniku izstavil v elektronski obliki (e-Račun).

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bodo neposredna plačila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa bo moral svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da glavni izvajalec naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

### 1.3.5 Dodatna naročila

Pogodba o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja se bo lahko spremenila v primeru dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar določa četrti odstavek 95. člen ZJN-3.

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.

# 2. DEL

2.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
- 2.1.1. Razlogi za izključitev
- 2.1.2. Pogoji za sodelovanje

2.2. SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM
- 2.2.1. Samostojna ponudba
- 2.2.2. Skupna ponudba
- 2.2.3. Ponudba s podizvajalcem

2.3. FINANČNA ZAVAROVANJA
- 2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
- 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

2.4. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ
- 2.4.1. Omejitev poslovanja
- 2.4.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

## 2.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju točke 2.1. tako navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

### 2.1.1 Razlogi za izključitev

**Razlog 1:**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

**Razlog 2:**

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti pred potekom roka za prejem ponudb ali prijav znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če do poteka roka za prejem ponudb ali prijav ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od roka za oddajo ponudb ali prijav.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

**Razlog 3:**

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

**Razlog 4:**

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pri navedenem pogoju bo naročnik upošteval določila ZJN-3 v zvezi s popravnim mehanizmom.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

**Razlog 5:**

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje

upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

**Razlog 6:**

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

**Razlog 7:**

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

### 2.1.2 Pogoji za sodelovanje

**Pogoj 1:**

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

**Pogoj 2:**

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2024 ni imel letnega prometa – čistih prihodkov od prodaje – najmanj v višini 600.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj.

**Pogoj 3:**

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice (število dni blokade = 0).

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

**Pogoj 4:**

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A) – to je 50.000,00 EUR.

Izbrani ponudnik bo dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi določili, ob podpisu pogodbe. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje.

**Pogoj 5:**

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in mora razpolagati s potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki je predmet javnega naročila ter imeti zadostne proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva naročnik, in sicer je začetek gradnje predviden v mesecu juniju 2025, izvedba vseh del in predaja objekta naročniku najpozneje do 25. avgusta 2025, ob čemer je pogoj za prevzem, da je izvajalec končal z deli in so odpravljene vse pomanjkljivosti, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornika pri gradnji potrjen zapisnik kvalitativnega.

**Pogoj 6:**

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila.

Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.

Oseba, ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje mora:
- izpolnjevati pogoje, ki jih za vodjo gradnje določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A),
- biti vpisana v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi IZS, skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A) za poklicni naziv Vm ali Vz ali v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom PI s strokovnega področja gradbeništvo, ki ga vodi IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/23, 85/24; v nadaljevanju ZAID),
- biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju.

Oseba imenovanja za vodjo gradnje mora imeti dve referenci šteto od 01. januarja 2018 dalje, od katerih se mora:
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo / obnovo javne ceste, najmanj kategorije lokalne ceste (LC), kjer je gradnja / obnova vključevala tudi odvodnjavanje in cestno razsvetljavo, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV,
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo / obnovo avtobusnega postajališča in/ali avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice, kjer je širina avtobusnega postajališča znašala vsaj 3,10 metra, širina čakališča pa najmanj 2,5 metra

pri katerih je imenovana oseba za vodjo gradnje izvedla dela, katera v smislu določb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča;

*Opomba:*
*Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj za osebo imenovano za vodjo gradnje tudi z enim referenčnim delom, v kolikor je referenčno delo vključevalo gradnjo / obnovo javne ceste (najmanj LC) in gradnjo / obnovo avtobusnega postajališča in/ali avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice in kjer vsa ostala dela ustrezajo pogojem zahtevanim v prejšnjem odstavku, kumulativno po prvi in drugi alineji.*

**Pogoj 7:**

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na gradnjo primerljivo razpisani od 01. januarja 2018 dalje.

Ponudnik mora imeti vsaj dve referenci od 01. januarja 2018 dalje, od katerih se mora:
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo / obnovo javne ceste, najmanj kategorije lokalne ceste (LC), kjer je gradnja / obnova vključevala tudi odvodnjavanje in cestno razsvetljavo, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV,
- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo / obnovo avtobusnega postajališča in/ali avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice, kjer je širina avtobusnega postajališča znašala vsaj 3,10 metra, širina čakališča pa najmanj 2,5 metra

ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

*Opomba:*
*Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj tudi z enim referenčnim delom, v kolikor je referenčno delo vključevalo gradnjo / obnovo javne ceste (najmanj LC) in gradnjo / obnovo avtobusnega postajališča in/ali avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice in kjer vsa ostala dela ustrezajo pogojem zahtevanim v prejšnjem odstavku, kumulativno po prvi in drugi alineji.*

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 7.

*Opomba:*
*Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referenco, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 7. Naročnik referenc v ponudbi nominiranih podizvajalcev ne bo upošteval.*

*Pojasnilo:*
*Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel izvajalec gradnje sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo z investitorjem referenčnega dela.*

*Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference.*

**Zahtevana dokazila za Pogoje pod točko 2.1.:**

- ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil), datiran, žigosan in podpisan v tiskani obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje (v primeru, da ponudnik za osebe za zastopanje, nadzor in odločanje EMŠO vpiše v ESPD obrazca ni potrebno prilagati)
- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- kopija veljavne zavarovalne police (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo (skladno s Pogojem 7)
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. Dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v točki 2.1. te dokumentacije.

---

Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti in zahtev naročnika bo naročnik izključil.

---

## 2.2 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM

Vsak ponudnik v tem postopku javnega naročila lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil.

### 2.2.1 Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.

### 2.2.2 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev, kjer je v točki 2.1. te dokumentacije tako navedeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov v skupini posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci:
- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika
- Obrazec št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje (če je podatek EMŠO za osebe za zastopanje, nadzor in odločanje naveden v ESPD obrazcu tega obrazca ni potrebno prilagati ponudbi)
- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika)
- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

### 2.2.3 Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem.

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika izvaja gradnjo ali storitev ali dobavlja blago, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik postavil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnika kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje),
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni naslednji obrazci:
- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika
- Obrazec št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje (če je podatek EMŠO za osebe za zastopanje, nadzor in odločanje naveden v ESPD obrazcu tega obrazca ni potrebno prilagati ponudbi)
- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika)
- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

## 2.3 FINANČNA ZAVAROVANJA

### 2.3.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 10.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Menico z menično izjavo dano za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v ponudbi poda neresnične izjave.

Ne unovčene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje predmetnega javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži na način, kot je določen v točki 1.2.3. te dokumentacije.

### 2.3.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 31. oktobra 2025. V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo del, določen v pogodbi podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen v primeru, če naročnik odloči drugače.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe in v primeru, da ponudnik krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku zahtevanega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega zavarovanja. Izjava ponudnika o predložitvi zahtevanega zavarovanja je pravno zavezujoča, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

<u>Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku:</u>

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Garancija številka:

V skladu z Gradbeno pogodbo številka _____ - Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici, z dne _____, sklenjeno med OBČINO Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in izvajalcem

v vrednosti =_____ EUR z DDV,
(z besedo: _____),
je izvajalec dolžan izvesti in zaključiti javno naročilo, ki se nanaša na ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici, v roku določenem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali _____ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru, da izvajalec krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. _____/_____.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do 31. oktobra 2025. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka
(žig in podpis)

### 2.3.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je prevzem brez pripomb in zadržkov), bo moral izvajalec naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku predložil zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega zavarovanja, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku:

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

Garancija številka:

V skladu z Gradbeno pogodbo številka _____ – Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici, z dne _____, sklenjeno med OBČINO ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in izvajalcem _____
za izvedbo javnega naročila po citirani pogodbi, v vrednosti _____ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadržkov, v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _____ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. _____/_____.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še do vključno 5 let in 30 dni po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani naročnika, to je do vključno _____.

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok iz razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem roku, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje te garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka
(žig in podpis)

## 2.4 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

### 2.4.1 Omejitev poslovanja

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb, 16/23 - ZZPri) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja in prepoved veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ ali organizacija javnega sektorja, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektov, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so nične.

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja jamči, da ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V primeru skupne ponudbe je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

### 2.4.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb, 16/23 - ZZPri) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupini ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

Namesto Obrazca št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so zahtevani v Obrazcu št. 7.

# 3. DEL

3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
- 3.1.1. Splošno
- 3.1.2. Tehnične specifikacije

3.2. VZOREC GRADBENE POGODBE

## 3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

### 3.1.1 Splošno

Predmet javnega naročila je ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, ves material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, tehnično skladno s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbe samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko vgrajene količine«.

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v tej dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora biti organizacijsko, tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo začel z delom po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku pet dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. Začetek del je predviden v mesecu juniju 2025. Dela po tem javnem razpisu morajo biti izvedena in objekti predani naročniku najpozneje do 25. avgusta 2025, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del, da je izvajalec končal z deli, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornega organa pri gradnji potrjen zapisnik kvalitativnega pregleda.

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici ves čas trajanja del. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost in stabilnost objekta na katerem bodo potekala dela, ob upoštevanju območja na katerem bodo potekala dela.

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in dela prilagoditi območju na katerem bo potekala gradnja.

Pri izvedbi investicije je izvajalec dolžan upoštevati temeljne okoljske zahteve, v posameznih delih investicije, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23).

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objektov in gradbišča odstraniti ves odpadni material in embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

**DOPOLNILO K POPISOM DEL**

Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih.

**Izvajalec se zaveže, da bo:**

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora PZI, na ugotovljene

pomanjkljivosti mora opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati odpravo. Mesečno izdelal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, razen v primeru, da naročnik ne odloči drugače;

- pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbiščnih objektov, ureditev skladiščnih površin, manipulativnih površin,…); V vsem tem je zajeta tudi zaščita gradbišča, ograje, razsvetljava in varovanje;
- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvečnega materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnim načrtom, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s pravilnikom o gradbiščih);
- v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidenčni list, tehtalni list, dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnaje skladno s predpisi za ravnanje z odpadki;
- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, skladno z veljavnimi predpisi, ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi;
- med gradnjo omogočil nemoten dostop do sosednjih objektov ter jim omogočil normalno funkcioniranje;
- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel ustrezne izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikate,...;
- na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela;
- izvedel v skladu z 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko počaka do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takšne potrditve, sicer jih naročnik ni dolžan plačati, če jih vodja nadzora tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela;
- upošteval varstvene predpise pri izvedbi del, skladno z določbami zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu in upošteval varnostni načrt gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu; skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci;
- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma vodje nadzora. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo;
- poskrbel za izdelavo PID v skladu z Gradbenim zakonom, vse spremembe od projektne dokumentacije dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih vodja nadzora in vodja projektiranja sproti potrjujeta;
- poskrbel za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bo to potrebno;
- vse poškodbe vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in druge privatne lastnine odpravil oziroma popravil na lastne stroške;
- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s pravilnikom, ki določa način označitve in organizacije ureditve gradbišča, vsebino in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli. Podpisati ju morata tekoče vodja gradnje in vodja nadzora naročnika oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;
- v osmih dneh po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta;

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali drugih oseb,
- vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna,
- vse dostope do zemljišč predhodno dogovoril z lastniki zemljišč, v kolikor bo to potrebno.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela:
- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih,
- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu,
- dnevno čiščenje gradbišča,
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo potrebno,
- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno,
- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno,
- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrževanje in odstranitev, če bo to potrebno,
- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja,
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu,
- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajelci,
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami,
- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila.

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v navedenem primeru nima nobenih možnosti do ugovora.

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.


### 3.1.2 Tehnične specifikacije

**POVZETEK IZ ZBIRNEGA TEHNIČNEGA POROČILA**

**1 SPLOŠNO**

Predložena projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) zajema prikaz preureditve končnega postajališča 3B na Škofljici.

Občina Škofljica namerava urediti območje obstoječega končnega avtobusnega postajališča oz. obračališča linije 3B pri OŠ Škofljica. Polega samega postajališča sta predmet obdelave tudi ureditev parkirišča za osebna vozila po sistemu Park & Ride, parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje in odlaganje otrok (K+R »od tu dalje grem peš«) ter obnova tangiranega odseka lokalne ceste LC 404021 Klanec – Gumnišče – Pijava Gorica.




*Slika 1: Pregled na širše območje okoli postajališča 3B*

## 1.1 OBSTOJEČE STANJE

Obravnavano območje obdelave se nahaja na jugovzhodni strani obstoječega krožišča Škofljica, na katerega se navezujejo državni cesti G2-106/0261, G2-106/0260 in R3-728/1148 ter občinski cesti LC 404021 in JP 904141. Obstoječe avtobusno postajališče oz. obračališče je umeščeno med glavno cesto G2-106/0261 na zahodni strani in javno potjo JP 404021 na vzhodni strani. Napajanje postajališča se vrši preko jugovzhodnega priključka krožišča t.j. javne poti JP 404021. Na območju obračališča je asfaltirana samo dostopna cesta, medtem ko je preostanek platoja v makadamski izvedbi. Ob postajališču je z robnikom dvignjeno asfaltirano čakališče z nadstrešnico. V bližini čakališča je postavljen prenosni WC. Na preostali makadamski površini severno od postajališča je urejeno parkirišče, ki že sedaj delno funkcionira po sistemu Park & Ride. Območje je delno osvetljeno s cestno razsvetljavo.


Obstoječe cestno omrežje je prometno obremenjeno, še posebej v času prometnih konic. Med jutranjo prometno konico npr. sega kolona čakajočih vozil na LC 404021 občasno tudi do obstoječega prehoda za pešce preko dvignjene trapezne ploščadi na JV strani postajališča.

Dostop do OŠ Škofljica se vrši s severne in južne strani. Dostop na severni strani služi predvsem najmlajšim, t.j. učencem prvih treh razredov. Ostali šolarji dostopajo do šole preko vhoda z južne strani.

## 1.2. PREDVIDENE UREDITEVE

Na območju so predvidene naslednje ureditve:
- obnova avtobusnega postajališča/ obračališča 3B s čakališčem in nadstrešnico,
- objekt s sanitarijami,
- prestavitev LC 404021 Klanec – Gumnišče – Pijava Gorica,
- obnova (asfaltiranje) parkirišča za osebna vozila (17 parkirnih mest, od tega 1 PM za invalide in 4 PM za električna vozila),
- pokrita kolesarnica (10 parkirnih mest),
- 1 parkirno mesto za kratkotrajno parkiranje po sistemu »K+R«,
- pločnik na vzhodni strani LC 404021,
- ukinitev obstoječega prehoda za pešce preko trapezne ploščadi na JV.

V sklopu predvidenih ureditev se uredi tudi odvodnjavanje ceste in površin za mirujoči promet, cestna razsvetljava, priključitev sanitarnega objekta na vodovod in komunalno kanalizacijo ter zaščita oz. prestavitev tangiranih komunalnih vodov.

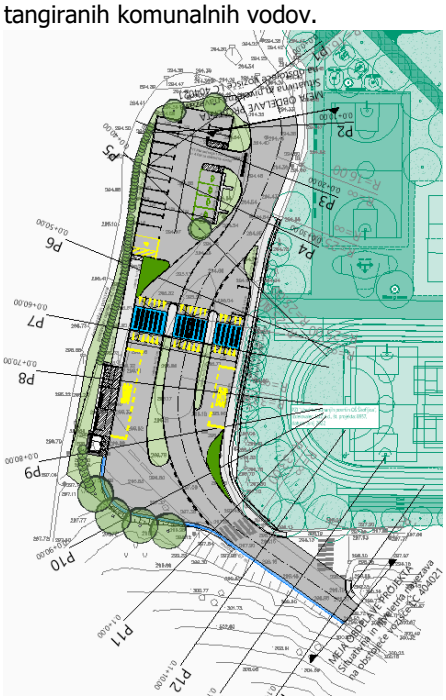

*Slika: prikaz predvidenih ureditev*

## 2 PROJEKTNE OSNOVE

2.1 GEODETSKI NAČRT

Kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije službi geodetski posnetek, ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring, Mario Ličina s.p.

### 2.2 PREDHODNO IZDELANA DOKUMENACIJA

Osnove za izdelavo projekta, so predhodno izdelana gradiva:
- PZI: »Ureditev zunanjih površin OŠ Škofljica« (izdelal: LUZ d.d., št. proj.: 8957, junij 2022),
- PID: »Ureditev krožišča na Škofljici« (izdelal: TEGA INVEST d.o.o., št. pr.: C-1595/10-2019, avgust 2019),
- PGD, PZI: »Izgradnja komunalne infrastrukture na območju stanovanjske soseske VS 9/10 Škofljica ME 1A – kanalizacija« (izdelal: Hidroinženiring d.o.o., št. pr.: 30-361-00-2023, avgust 2003).

### 2.3 VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Območje obdelave se nahaja znotraj območja varovalnih pasov državne in lokalne ceste, dela se bodo izvajala v okviru vzdrževalnih del v javno korist. Po 76. in 109. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) znaša širina varovalnega pasu pri glavnih cestah 25 m, pri lokalnih cestah pa 10 m od zunanjega roba cestnega zemljišča na vsako stran ceste. Izvedba predvidenih ureditev je v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2).

### 2.4 SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Območje EUP ŠK72 se ureja skladno s tipom gradbenih enot (GE) središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine, zanj veljajo PIP 72. člena OPN Občine Škofljica.

### 3.5.3 PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV

Na osnovi ugotovitev o sestavi tal, predvidene prometne obremenitve ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo izkop in vgradnjo nove voziščne konstrukcije v sestavi:

**Cesta in avtobusno postajališče ter parkirišče K+R**
- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf PmB45/80-65 A2
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A2
- 25 cm tamponski drobljenec
- 50 cm kamnita posteljica

Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja ($D_{proj}$) znaša:
$D_{proj} = (4 \times 0{,}42) + (10 \times 0{,}35) + (25 \times 0{,}14) = 8{,}68$ cm > $D_{po}$

**Parkirišče za osebna vozila**
- 3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A4
- 6 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4
- 20 cm kamnita posteljica
- 50 cm kamnita posteljica

**Hodnik za pešce (do 2 m širine)**
- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
- 20 cm tamponski drobljenec
- 30 cm kamnita posteljica

**Hodnik za pešce (nad 2 m širine)**
- 3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
- 4 cm nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B50/70 A4
- 20 cm tamponski drobljenec
- 30 cm kamnita posteljica

### 3.6.1 KVALITETA MATERIALOV IN NAČIN IZVEDBE

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom.

Izvajalec mora zagotavljati notranjo kontrolo kvalitete skladno z zgoraj navedenimi predpisi.

### 3.6.2 ZGOSTITEV IN NOSILNOST SLOJEV KONSTRUKCIJE

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:
- na planumu temeljnih tal nosilnost Ev2 15 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,
- na planumu kamnite posteljice nosilnost Ev2 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti nosilnost Ev2 120 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tampona na pločniku nosilnost Ev2 80 MPa, zbitost 98 % MPP.

### 3.7 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI

Projekt predvideva obnovo lokalne ceste in obstoječega avtobusnega obračališča. Temeljna tla sestavlja glina. Vozišče LC do profila P4 je brez poškodb. Na tem pododseku se zaradi prilagoditve novi niveleti lahko na območju obstoječega vozišča izvede zgolj rezkanje obstoječe obrabne ali celotne asfaltne plasti (odvisno od spremembe nivelete) in vgradnja nove asfaltne plasti. Na razširitvah in ostalih površinah obstoječih voziščnih konstrukcij je treba izvesti izkop in vgradnjo nove voziščne konstrukcije v celoti. Zaradi specifičnih prometnih obremenitev, ki se pojavljajo na avtobusnih postajališčih in obračališčih, je potrebno uporabiti asfaltne zmesi razreda A2 in v obrabni asfaltni plasti polimerni bitumen, ki je bolj odporen na tvorjenje kolesnic. Na južnem robu obračališča je vzdolž plitvega vkopa treba izvesti odvodnjavanje z drenažo. Na razširitvah na tem območju je treba na glinena temeljna tla pred vgradnjo kamnite posteljice položiti ločitveni geosintetik.

## 5 OPIS PROJETNIH REŠITEV

### 5.1 OBNOVA AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA, PARKIRIŠČ IN PRESTAVITEV LOKALNE CESTE

Občina Škofljica želi obnoviti končno avtobusno postajališče oz. obračališče linije 3B na območju obstoječega obračališča in neurejenega makadamskega parkirišča v neposredni bližini križišča pri OŠ Škofljica. Na območju se hkrati uredi javno parkirišče, ki bo obratovalo kot P+R, pokrito kolesarnico za 10 koles ter površine za ustavljanje vozil, kjer lahko otroci izstopajo in samostojno odidejo v šolo (K+R »od tu dalje grem peš«). Vse površine se smiselno opremijo z urbano in drugo opremo za izboljšanje prometne varnosti otrok ter privlačnosti javnega prostora. Znotraj območja obdelave se predvidi tudi postavitev sanitarnega objekta, ki ga bodo lahko uporabljali vozniki avtobusov in potniki.

Za namenom zagotoviti ustrezne parkirne površine »K+R« čim bližje novemu vhodu na območje šole, se predvidi prestavitev trase LC 404021 proti zahodu. Hkrati se na vzhodni strani LC 404021 uredi nov pločnik z navezavo na novo predviden dostop do območja šole. Rešitve so skladne s predvidenimi ureditvami iz stičnega projekta PZI: »Ureditev zunanjih površin OŠ Škofljica« (izdelal: LUZ d.d., št. proj.: 8957, junij 2022).

Na območju parkirnega mesta »K+R« se uredi poglobljen robnik za dostop intervencijskih vozil do zunanjih površin na območju OŠ Škofljica.

Neposredno priključevanje na državno cesto je na severni strani pločnika vzdolž glavne ceste onemogočeno zaradi visokega robnika, po celotni zahodni strani pločnika pa se priključevanje prepreči s predvideno zasaditvijo (živa meja na severnem delu, zasaditev dreves na JZ avtobusnega obračališča).

### 5.2 OPREMA ZA KOLESARJE

Ob avtobusnem čakališču z nadstrešnico je predvidena pokrita kolesarnica z desetimi parkirnimi mesti za kolesa. Tip izbrane kolesarnice je poenoten s tipom izbrane nadstrešnice na čakališču.

Podrobnejši grafični prikaz in tekstualni opis se nahajata v priloženem 1 Načrtu arhitekture.

### 5.3 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

Ohrani se obstoječa lokacija avtobusnega postajališča. Ob njem se uredita še 2 parkirni mesti za avtobuse. Končno postajališče funkcionira tudi kot obračališče, preverjene so zavijalne krivulje za zglobni avtobus. Širina postajališča meri 3,50 m, širina čakališča pa 2,50 m. Čakališče je z betonskim robnikom za 15 cm dvignjeno nad nivo postajališča. Ob avtobusnem čakališču sta predvideni dve nadstrešnici. Tip izbranih nadstrešnic je poenoten s tipom izbrane kolesarnice.

Na vzhodni strani območja urejanja se za potrebe ustavljanja šolskih avtobusov uredi dodatno avtobusno postajališče. Širina postajališča znaša 3,10 m.

### 5.4 SANITARNI OBJEKT

Na pobudo Občine Škofljica se ob avtobusnem postajališču postavi sanitarni objekt. Objektu se uredijo priključki na komunalno kanalizacijo, vodovod ter elektriko za osvetlitev prostorov. Podrobnejši prikaz priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo je razviden iz načrta 2.2 in načrta 3.2.

Podrobnejši grafični prikaz in tekstualni opis sanitarnega objekta se nahajata v priloženem 1 Načrtu arhitekture.

### 5.5 PARKIRNO MESTO »K + R«

Na vzhodni strani območja urejanja se uredi 1 parkirno mesto »K+R«. Na območju parkirnega mesta »K+R« se uredi poglobljen robnik za dostop intervencijskih vozil do zunanjih površin na območju OŠ Škofljica.

### 5.6 BETONSKE POVRŠINE

Avtobusni nadstrešnici in pokrita kolesarnica se pritrdita na AB ploščo C30/37, debeline 20 cm. Pod AB ploščo je predviden podložni beton C16/20, debeline 10 cm. Plošča se armira z enojno armaturno mrežo Q385. Betonu se dodajo dodatki za izpostavljenost koroziji zaradi kloridov (XD3), zmrzovanju (XF4) in odpornosti proti obrabi površine (XM3).

Za lažje manevriranje se pri izvozu iz parkirišča »P+R« izvedeta poglobljena prometna otoka na nivoju vozišča kot AB plošči C30/37, debeline 20 cm, na podložnem betonu C16/20, debeline 10 cm. Plošča se armira z enojno armaturno mrežo Q385. Betonu se dodajo dodatki za izpostavljenost koroziji zaradi kloridov (XD3), zmrzovanju (XF4) in odpornosti proti obrabi površine (XM3).

Vse betonske površine se izvedejo v metlanem betonu, ki ne drsi. Smer metlanja oz. vzorec določi projektant naknadno, pred samo izvedbo.

Spodaj navedeni pogoji temeljena so povzeti iz Geološko-geotehnično poročila z dimenzioniranjem voziščne konstrukcij, ki ga je izdelalo podjetje MK INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, št. el.: D-24429, marec 2024.

**Pogoji temeljena:**

Projekt predvideva izgradnjo nadstrešnice, sanitarij in pokrite kolesarnice. Predvideno je temeljenje s temeljno AB ploščo.

Pod AB ploščo se izvede gramozno blazino iz zmrzlinsko odpornega materiala (kamnita posteljica, tampon) do globine 95 cm pod niveleto končne ureditve terena. Projektni odpor temeljnih tal na tako izvedeni gramozni blazini znaša: $R_{vd}$ / A > 400 kPa.

Projektna nosilnost tal je podana kot napetost (Rvd/A') z upoštevanim faktorjem na odpor tal $\gamma_R$ = 1,4 in se mora v statičnem računu primerjati s projektno obremenitvijo z upoštevanjem ustreznih faktorjev za zunanje obtežbe.

**Izvajanje del:**

Večina gradbenih del se bo izvajala na območju obstoječega makadamskega platoja.

Na tangiranem odseku lokalne ceste in na avtobusnem postajališču/obračališču se odstrani (porezka) ves asfalt, ki se skladišči na gradbišču za kasnejšo ponovno uporabo (posteljica na površinah za pešce, zasipi GJI izven vozišča). Prav tako se odstrani vsa prometna oprema in signalizacija.

Izkopi so predvideni zaradi izgradnje voziščne konstrukcije na območju postajališč, parkirišč in lokalne ceste. Debelina humusa in organskih ostankov je ocenjena na povprečno 0,25 m. Humus se začasno skladišči na gradbišču in uporabi za humusiranje brežin, viški pa se razprostirajo na širšem območju urejanja. Gradbeni odpadki (vključno z viški izkopov) se predvidijo za oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren.

Izkopana plodna zemljina se začasno skladišči na gradbišču in ponovno uporabi za humusiranje zelenic ter rekultivacije terena. Viški izkopov obstoječega vozišča so v popisu del (skladno s TSPI – PGV.05.100:2023) uvrščeni pod postavko za izkop 2. kategorije – lahek izkop (zemljine predvidene za trajno deponiranje). Viški izkopov in gradbeni odpadki, nastali med gradnjo (beton in kamenje pri rušenju obstoječih robnikov, jaškov), se predvidijo za oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov.

**Uredba o zelenem javnem naročanju** (Ur. l .RS, št. 51/17, s spremembami in dopolnitvami) v **6. členu** zahteva:
*- pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.*

## 8 KRAJINSKA UREDITEV

Na severnem delu se na območju novega parkirišča, upoštevajoč potrebne odmike od GJI, zasadi tri nova drevesa z ozko krošnjo vrste Acer campestre "Elsrijk". Južno od novih nadstrešnic avtobusnega postajališča se na obstoječo brežino v polkrožni liniji na medsebojni oddaljenosti 6 m zasadi štiri drevesa vrste Acer campestre. Na zahodni strani območja urejanje se med državno cesto in novimi ureditvami zasadi tudi cca. 60 m dolga grmovna živica iz sadik vrste Spiraea vanhouttei.

Lokacije dreves in potek grmovne živice (oddaljenost od robnikov oz. vozišča/pločnika) so razvidni iz *Zasaditvene situacije* v *2.1 Načrt postajališča*.

## 9 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

### 9.1 PADAVINSKA KANALIZACIJA

V okviru izgradnje padavinske kanalizacije se načrtujejo trije padavinski kanali, ki se navežejo na obstoječa jaška padavinske kanalizacije.

Predvidena padavinska kanalizacija na obravnavanem območju se odvede v obstoječi kanal padavinske kanalizacije (PID Križišče – rondo Škofljica G2-106/0260, G2-106/0261, R3-728/1148, št. projekta: C-1595/10-2019, datum: avgust 2019, izdelovalec: TEGA invest d.o.o.).
Načrtovana kanalizacija se priključi na mestu obstoječih jaškov, hidravlični izračun je priložen PZI. Iz izračuna sledi, da je priključitev predvidene padavinske kanalizacije na obstoječo kanalizacijo sprejemljiva.

Prispevne površine padavinskih odpadnih vod so razvidne iz grafike Situacija odvodnjavanja. Koeficient odtoka za asfaltne površine, strehe je 0,9 in zelene površine 0,1.

Padavinska kanalizacija v sklopu projekta se izvede iz PVC UK SN8 drenažno kanalizacijskih cevi premera 160-200 mm ter DK cevi premera 160mm.

**Cestni požiralniki** s peskolovom se izvedejo iz betonskih cevi premera 500 mm ter se opremijo z robniškimi rešetkami nosilnosti C250 kN ter ravnimi in ovalnimi rešetkam 400x400 mm nosilnosti D400 kN v cesti in muldi.

**Vtočni jaški** s peskolovom se izvedejo iz betonskih cevi premera 500 mm ter se opremijo z NL pokrovi nosilnosti C250 kN.

**Revizijski jaški** se izvedejo iz betonskih cevi premera 800 mm ter se opremijo s teleskopskimi NL povoznimi pokrovi nosilnosti D400 kN na povoznih površinah, kjer se vgradna višina okvirja spreminja glede na višino vozišča.

**OSTALA DELA**

**Črpanje vode**

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je treba vzdrževati dovolj obsežno črpalno opremo v odličnem operativnem stanju, da bi tako zagotovili popolno izsušitev izkopov. Zmogljivost črpalne opreme mora biti dovolj velika da je zagotovljeno izvajanje dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki omogočajo doseganje najboljših rezultatov.

**Preizkus vodotesnosti**

**Preizkus tesnosti gravitacijske kanalizacije**

Potrebno je izvesti preskus tesnosti celotnega cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN 1610 z zrakom – postopek L. Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego preizkušanega cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo.

**Preizkus tesnosti kanalizacijskih jaškov**

Izvesti preskus tesnost vseh jaškov, požiralnikov ali peskolovov vključno s priključki po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L ali z vodo - postopek W. Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego preizkušanega cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo.

Po vseh preizkusih, pri katerih bi se pokazalo, da cevi ali jaški puščajo, je treba oporečne zatesnitve popraviti. Vse preizkuse, pri katerih bi se izkazalo, da cevi ali jaški puščajo, je treba navesti v posebnem poročilu, ki vključuje:

- splošni tlorisni načrt, na katerem so prikazana podzemna omrežja,
- odstavek, v katerem je naveden datum izvedbe preizkusov in vrsta opravljenih preizkusov,
- rezultate preizkusov,
- spremembe oziroma prilagoditve, ki so bile na omrežju opravljene po preizkusih.

V primeru izvajanja preizkusa tesnosti z vodo, le to zagotovi izvajalec na svoje stroške.

**Čiščenje kanalizacije in pregled s TV kamero**

Zaradi lažjega snemanja in odkrivanja vizualnih napak, se mora obvezno izvesti tudi visokotlačno čiščenje. Po čiščenju kanalizacije je potrebno izvesti še TV pregled po določilih standarda SIST EN 13508-2 ter izdelat poročilo s protokoli in posnetki na digitalnem mediju za vsak cevni odsek posebej. Hitrost snemanja ne sme presegati 15 m/min, na filmu mora biti viden padec kanalizacije v realnem času.

**Geodetski posnetek izvedenega stanja**
Geodetski posnetek izvedenega stanja izdelati v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/2004). Pri izvajanju geodetskih meritev novega omrežja in izdelavi geodetskega načrta novega stanja je potrebno upoštevati navodila upravljavca omrežja – Navodila o izvajanju terenskih meritev in vsebini elaborata geodetskega načrta izvedenih del.

### 9.2 KOMUNALNA KANALIZACIJA

### KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK

Priključek iz sanitarij se izvedejo pod kotom 45º v smeri toka odpadne vode v javnem kanalu in se priključujejo nad niveleto gladine stalnega pretoka v javnem kanalu. Izvedejo se iz PVC UK SN8 cevi, premera DN160. V skladu s tehničnim pravilnikom znaša priporočljiv minimalni padec kanalizacijskega priključka 20‰.

Priključek se nahajajo na manjši globini od globine javnega kanala. Priključevanje na javni kanal se izvede s cevnimi kaskadami v skladu z detajlom izvedbe priključka.

### 9.3 VODOVOD

### VODOVODNI PRIKLJUČEK

Za potrebe sanitarnega objekta se izvede vodovodni priključek v dolžini 22,63 m s cevjo PE d32(DN25) v zaščitni cevi PE d75 (DN65). Priključek na NL cev se izvede z navrtnim zasunom za NL cevi pod kotom 90° glede na glavni vod, z izhodom ZAK34 (art. 242). Priključek na PE cev se izvede z navrtnim zasunom za PE cevi pod kotom 90° glede na glavni vod, z izhodom ZAK34 (art. 236). Vključno s teleskopsko vgradno garnituro ter NL cestno kapo fi 120 mm s kompatibilno podložno ploščo.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in napisom "POZOR VODOVOD".

### 9.4 CESTNA RAZSVETLJAVA

Namen cestne razsvetljave je omogočiti zaznavanje predmetov in ovir na cesti, kar pomeni varen promet in ugodno počutje udeležencev v prometu. Ugodno in varno vožnjo ponoči lahko zagotovi le kvalitetna izvedba cestne oz. javne razsvetljave. Ta razsvetljava mora biti izvedena tako, da je dosežena čim večja enakomernost osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred ceste in dosežen sprejemljiv razred bleščanja ob dobrem optičnem vodenju upoštevaje Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013).

Izveden je bil izračun osvetljenosti cestne oz. javne razsvetljave parkirišča s pomočjo računalniškega programa za LED razsvetljavo. Na podlagi izdelave teh izračunov za različne postavitve razsvetljave, višine kandelabrov, tipov svetilk, svetlobnih virov v svetilkah, potrebne osvetljenosti, ter razreda bleščanja smo se odločili za postavitev novih vroče-cinkanih kandelabrov višine 6m z LED svetilkami, ki bo zagotovila primerne svetlobno-tehnične parametre cestišča in preostale prometne površine (površine za pešce in kolesarje).

Priključno merilna omarica in omarica javne razsvetljave sta obstoječi in se vanje ne posega. Zaradi izgradnje parkirišča se demontira obstoječ drog in demotira obstoječe svetilke.

Predvidene svetilke se napajajo iz obstoječega prižigališča. Priklop nove razsvetljave se izvede iz obstoječega droga cestne razsvetljave. Odvodi iz droga svetilke se nato kablirajo s kabli NAYY-J 5x16mm² v zaščitnih ceveh stigmafleks do posameznih stebrov in svetilk nove cestne razsvetljave.

Izbrani kandelabri bodo vroče cinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 6m (skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) montirani na betonski temelj dim. 0,6x0,6x0,9m. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40 min. 300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in montaže ter vzdrževanja uporabljena višina 1000mm), kjer se nahaja razdelilec (priključna sponka) cestne razsvetljave.

Od razdelilca cestne razsvetljave v posameznem kandelabru (cevna varovalka velikosti 4A) do posamezne svetilke vodi kabel NYM-J 5x1,5 mm2.

Izbran je bil tudi tip svetilk, ki ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in zahtevam DRSI, in sicer LED reducirna svetilka z ravnim steklom moči 10W (4kos - 100% svetlobnega toka velikosti 1330 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz. redukcijo na 1W (133lm) med 23.00 in 4. uro, 10W (3kos - 100% svetlobnega toka velikosti 1330 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz. redukcijo na 7W (931lm) med 23.00 in 4. uro, 15W (2kos - 100% svetlobnega toka velikosti 1067 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz. redukcijo na 15W (107lm) med 23.00 in 4. uro, 15W (1kos - 100% svetlobnega toka velikosti 1067 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz. redukcijo na 10,5W (747lm) med 23.00 in 4. uro, 20W (2kos - 100% svetlobnega toka velikosti 2799 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz. redukcijo na 2W (280lm) med 23.00 in 4. uro, 25W (1kos - 100% svetlobnega toka velikosti 3447 lumnov) z možnostjo avtomatske regulacije svetlobnega toka oz. redukcijo na 2,5W (345lm) med 23.00 in 4. uro vse v zaščiti IP 66, ki se montirajo na ustrezne nastavke na kandelaber višine 6m.

Predvidene svetilke so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in zadostujejo svetlobno tehničnim karakteristikam prometne površine. Razsvetljava je projektirana v skladu s smernicami in priporočili DRSI kot tudi standardom SIST EN 13201:2015.

### 9.5 EE OMREŽJE

Projekt obravnava zaščito in prestavitev dela obstoječega NN omrežja, ter izdelavo nove EKK (elektro kabelsko kanalizacijo) za upravljalca Elektra Ljubljana in nova EKK za potrebe namestitve novih električnih polnilnic upravljalca Občina Škofljica.

Na predmetnem segmentu obstaja NN omrežje, ki ga predstavljajo prosto zračni vodniki na drogovih in strešnih stojalih ter deloma zemeljski vodniki položeni prosto v zemljo in v cevni zaščiti pod voznimi in utrjenimi površinami.

Zaradi navedenega posega je potrebno prestaviti-odstraniti drogove prosto zračnega omrežja. Na območju predvidene rekonstrukcije se obstoječe elektro energetske vode (zračne izvedbe) delno nadomestil z novimi vodi (predvidoma zemeljske izvedbe). Zaradi predvidenih del se v območju obdelave predvidi kabelsko kanalizacijo cevi premera 160mm za potrebe upravljalca omrežja. Obnova NN omrežja se bo izvajala sočasno z izgradnjo parkirišča. Pri prestavitvi dela NN omrežja so se preverile tudi varnostne višine pri križanjih z drugimi instalacijami in objekti (ceste).

Za električne polnilnice se izdela nova EKK z navezavo na obstoječo EKK. Na celotnem parkirišču se izdela EKK za kasnejšo vgradnjo dodatnih električnih polnilnic Priklop polnilnic se izvede iz obstoječe TP transformatorske postaje. Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, ki obsega situacijski in shematski načrt z vsemi potrebnimi detajli, izvesti je potrebno geodetski posnetek križanj obstoječih in prestavljenih NN vodnikov ter navedeno dostaviti Elektro Ljubljana, d.d.

Napajanje objektov poteka sedaj prosto zračno po NN vodih, ki so tip N1XD9 AR 3x70+71,5mm, ki so vpeti po strešnih konzolah in NN drogovih, del omrežja je zemeljsko. Omrežje prehaja do posameznih objektov – porabnikov prosto zračno tudi čez cesto. Zato se preverijo varnostne višine križanja prosto zračnih NN vodov čez cesto.

Napajanje objektov deloma poteka tudi po zemeljskih vodih.

#### NOVO STANJE

S predvidenim posegom tangiramo obstoječe elektroenergetske vode. Posamezni upravljavec elektroenergetske infrastrukture (Elektro Ljubljana d.d.), je izdal projektne pogoje v katerih je navedeno, da se s predvidenimi projektnimi rešitvami posega v varnostni koridor nizko napetostnega 0.4 kV, ki ga je potrebno pred začetkom izvedbe zakoličiti in zaščititi kot tudi na delu trase prestaviti.

Načrt obravnava pokablitev obstoječega NN omrežja, izdelavo cevnih zaščit za potrebe zaščite NN vodov ter zaščite in prestavitve NN vodov. Izhodiščni tehnični in drugi podatki za izdelavo tega projekta so podani v izdanih projektnih pogojih komunalnih upravljalcev ter Elektro Ljubljana d.d.

Zaradi izgradnje parkirišča se izvede postavitev novega stojišča NN droga, in sicer tako, da se uporabi na novi mikrolokaciji nov AB drog, obstoječe tangirane drogove pa se, po premontaži ter prevezavi vodnikov, odstrani in odpelje v skladišče elektro distributerja.

Stojišča posameznih stebrov oz. drogov in poteki ter preureditve omrežja so razvidna iz priložene situacije v prilogah načrta. Napajanje objektov na predmetnem delu bo ostalo enako prosto zračno in zemeljsko po NN vodih s prevezavo na novo prosto stoječo razdelilno omaro PS RO.

NN vodniki so tangirani zaradi rekonstrukcije, zato je potrebno izvesti odkaz posameznega tangiranega vodnika, izvesti ročni odkop po trasi obstoječega kabla (pod nadzorom pristojne osebe elektro distributerja), nato sledi s prerezano cevjo Φ160mm zaobjem tangiranega kabla, spajanje cevi z ustreznimi objemkami, 2x povijanje s PVC folijo, obsipanje z drobnim peskom granulacije 4-8mm, ter nato še nadbetoniranje z betonom C10/15. Sledi zasipavanje z izkopanim materialom nabijanje ter ureditev trase in odvoz odvečnega materiala. Paziti je potrebno na obstoječo ozemljilo, da se ga s posegom ne pretrga ali poškoduje.

Nad obstoječo EKK se material ročno odkoplje, cevi pa se obsipa s peskom do 8mm ter nadbetonira z betonom C10/15 (utrjena površina). Paziti je potrebno na obstoječo ozemljilo, da se ga s posegom ne pretrga ali poškoduje.

Na območju kjer so prostozračni vodi je predvideno kabliranje NN omrežja. Na celotnem območju se zgradi kabelska kanalizacija iz PVC cevi 4x Ø160mm, v katero se uvlečejo novi NN kabli. Na prehodih čez cestišče, pod povoznimi površinami, so cevi obbetonirane. Obstoječe prostozračno omrežje se poruši. Zaradi poklabitve obstoječega NNO je potrebno izvesti zaščito in prenapajanje obstoječih odjemalcev. Izvedejo se betonski kabelski jaški dim. BC-Ø120x100cm z LŽ pokrovom (dvojni pokrov). Elektro kabelsko kanalizacijo se polaga na globino 80 cm (teme cevi). Nad cevmi EKK poteka še vroče cinkani valjanec FeZn 25x4mm in opozorilni trak z napisom »Pozor, električni kabel«.

Na delu NN EKK trase se postavi nova prosto stoječa razdelilna omarica PS-RO, katera bo služila za povezavo prestavljene obstoječe trase, povezavo na obstoječe prostozračne vodnike in obstoječe porabnike. Postavi se nova prosto stoječa razdelilna omara PS-RO. PS-RO prostostoječa razdelilne omare (P/U R 6/C,1/B, 1) – dimenzije so lahko na zahtevo elektrodistributerja tudi večje, zato je pred naročilom omarice potrebno dimenzije omarice OBVEZNO uskladiti s pristojnim ELEKTRODISTRIBUTERJEM. Od omare PS RO se do obstoječih kablov položi kabel NA2XY-J 4x150+1,5mm², kateri se preko kabelske spojke spoji z obstoječimi vodniki.

Na lokaciji vzporedno z obstoječo traso prostozračnega NN omrežja je predvidena postavitev novega betonskega AB droga Z12 (PBS 12/25 (Z12) –10,1m nad zemljino, sila v glavi droga 25kN) z novo sponČno in obesno opremo za vodnike N1XD9. Izvede se demontaža in nato ponovna montaža obstoječega demontiranega vodnika N1XD9 AR med drogom in strešnim stojalom.

Za izdelavo temeljenja betonskega droga sledi odkop zemlje dimenzij 1,5x1,5x2,3m (vključno z izkopom za podložni beton), vgradnja betonske cevi ø60cm dolžine 2m z utorom za zemeljski kabel. Cev se nato obetonira z betonom C20/25.

Omrežje prehaja do posameznih objektov – porabnikov prosto zračno tudi čez cesto. Zato so bile preverjene varnostne višine križanja prosto zračnih NN vodov preko ceste, in sicer znaša ta pri križanjih nad 6 metrov za NN vode, kar zadostuje tehničnim predpisom.

Za potrebe električnih polnilnic se postavi se nova prosto stoječa razdelilna omara PS-RO. Za priklop predvidene PS RO omar je predvidena izgradnja 1x Ø160mm cevna elektro kabelska kanalizacija EKK, kabelski betonski jaški, ter zemeljski kabelski vodnik NA2XY-J ustreznega preseka mesto priključitve Transformatorska postaja TP ŠKOFLJICA MOST NADOMESTNA na parceli št.: 755/2, k.o. Lanišče.

Transformatorska postaja TP ŠKOFLJICA MOST NADOMESTNA se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RP 20 KV ŠKOFLJICA, SN izvod Jo4 KB 20KV ŠKOFLJICA. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA.

Za potrebe dovoda električnih polnilnic se izvede tudi nova cevna EKK 1x Φ160mm z navezavo na obstoječ NN kabelski jašek Elektra ljubljana, kjer se izvede preboj – izvrtna za cev 1x Ø160mm . Novi kabelski jaški so iz betonske cevi BC-Φ120x100cm z dvojnim LŽ pokrovi obtežbe 400kN. Elektro kabelsko kanalizacijo se polaga na globino 80 cm (teme cevi). Nad cevmi EKK poteka še vroče cinkani valjanec FeZn 25x4mm in opozorilni trak z napisom »Pozor, električni kabel«.

Za polnilnice električnih vozil se izgradi nova elektro kabelska kanalizacija EKK. Na celotnem območju se zgradi kabelska kanalizacija iz PVC cevi 1x, 2x Ø160mm in 1x Ø75mm, v katero se bodo položili NN kabli. Na prehodih čez cestišče, pod povoznimi površinami, so cevi obbetonirane. Izvedejo se betonski kabelski jaški dim. BC-Ø60x100cm z LŽ pokrovom nosilnosti 400Kn. Elektro kabelsko kanalizacijo se polaga na globino 80 cm (teme cevi). Nad cevmi EKK poteka še vroče cinkani valjanec FeZn 25x4mm in opozorilni trak z napisom »Pozor, električni kabel«.

Za potrebe razvoda električnih polnilnic in porabnikov na območju se izvede nova cevna EKK 1x in 2x Φ160mm z navezavo na kabelski jašek pri PS PMO-polnilnice. Novi kabelski jaški so iz betonske cevi BC-Φ60x100cm z LŽ pokrovi obtežbe 400kN.

Od TP ŠKOFLJICA MOST NADOMESTNA se od NN plošče TP deloma po obstoječi deloma po novi EKK položi vodnik preseka NA2XY-J 4x 240+1,5 mm2 za električne polnilnice. Predvideno prečkanje ceste je potrebno izvesti s podbijanjem oz. prevrtavanjem vozišča. Prečnega prekopa na tangiranem odseku ceste se ne dovoljuje. V primeru, da podbijanje oz. prevrtavanje cestnega telesa ni izvedljivo, si mora naročnik pridobiti ustrezno izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del, ter za izvedbo prečnega prekopa zaprositi za dovoljenje investitorja.

Podvrtavanje-podboj se izvede na cestnem odseku na lokalni cesti. Podboj se izvede na strani kjer je obstoječ elektro jašek. Izvede se vstopna in izstopna gradbena jama. V vstopno gradbeno jamo se na izravnana tla postavi t.i. »posteljica«. Posteljica se postavi glede na določeni padec. Na izstopni strani gradbene jame predhodno postavimo v liniji preboja nivelirno palico, ki nam služi za tarčo. Pnevmatsko iglo postavimo na posteljico in jo s pomočjo nivelirja postavimo v linijo preboja. Izvede se podboj. V luknjo podboja se vgradi PEHD cev Ø160mm.

Trenutna predvidena konična moč PS PMO (polnilna postaja) omarice (upoštevan odvod na štiri polnilne postaje na posamezno odjemno oz. merilno mesto) je 43kW, kar pomeni glavne varovalke 3x63A. V primeru večje uporabe polnilnic se priključna moč poveča. Temu primerno je tudi izbrana velikost PS PMO in oprema.

Priključno merilna omarica (električna polnilnica) P/U-PM3,1/C,1/B,1 je prosto stoječe izvedbe z dvemi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom. Omarica vsebuje potrebno opremo, kot so direktni trifazni univerzalni števec delovne energije kl. 2 (IEC) ali A (MID) s s PLC komunikacijskim vmesnikom tip Iskra MT880 - D2A42R56 3x230/400 V, 10- 120A s komunikacijskim vmesnikom CM-v-3, GSM/GPRS, glavne varovalke 3x NV100/63A, tripolni horizontalni varovalčni ločilnik 250A in 1x tripolni horizontalni varovalčni ločilnik 160A za NV varovalke, 1x ničelna zbiralka Cu 30x5mm in 3x fazne zbiralke Cu 30x5mm (nosilci zbiralk iz umetne mase brez dodatkov silikona in halogenov, temperaturno obstojni do 120°C ter odporni na plazilne tokove) ter 3x odvodniki prenapetosti razreda I (Uc=320V, Up=2kV pri In=25kA, Iimp=12,5kA oblike 10/350s), vrstne sponke in ostali drobni material.

Odvodi iz projektirane priključno merilne omarice se kablirajo do polnilne postaje za potrebe polnjenja električnih avtomobilov. Priklop razvodne električne instalacije se izvede z vodnikom FG70R-J 5x25mm² na predvideno (dvojno) polnilno postajo.

Po končanih delih se vse površine povrnejo v prvotno stanje. Vse morebitne spremembe pri izvedbi na terenu je potrebno vnesti v izvršilne načrte, kjer bo točno razvidno kako in kaj ter kje se je prestavilo oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije in Navodila o načinu in postopku za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. V tehnično dokumentacijo je potrebno vnesti vse pomembnejše dele kabla kot so morebitne kabelske spojke, različna križanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi. Kjer način postavitve omrežja bistveno odstopa od običajnega, se izdela posnetek preseka trase omrežja s potrebnimi označbami in kotami.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstoječi komunalni vodi so vrisani in prikazani informativno, zato je potrebno pred izvedbo naročiti in izvesti zakoličbo posameznega obstoječega in predvidenega komunalnega voda. V primeru odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno rešitev (prestavitve oz. korekcije tras predvidenih naprav novih komunalnih vodov).

Pred začetkom izvajanja vseh del na NN omrežju je potrebno izvesti zaščitne ukrepe (obveščanja odjemalcev, varnostni izklopi, ponovni vklopi – vse izvede elektro distributer!) s predhodnim odkazom poteka vodnikov s strani predstavnika elektro distributerja. Odkop okoli odkazanih obstoječih cevi in 0,4kV vodnikov se izvaja ročno pod nadzorom predstavnika elektro distributerja. Vsa dela morajo potekati pod stalnim nadzorom predstavnika elektro distributerja. V času izvajanja prestavitvenih in zaščitnih del bo potrebno zagotoviti breznapetostno stanje NN vodnikov. Po polaganju cevi EKK na območju prestavitve se cevi zasipajo z drobnim peskom granulacije 0-4mm, nato pa se nad cevmi vgradi beton C10/15.

### 9.6 TK OMREŽJE

Projekt obravnava zaščito obstoječega telekomunikacijskega TK omrežja pri Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici.

Izhodiščni tehnični podatki za izdelavo tega načrta so podani v projektu PR-20/2023 s strani podjetja ACER d.o.o., Novo mesto in projektnih pogojih TK operaterjev na obravnavanem območju (Telekom Slovenije d.d., Ljubljana).
Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, ki obsega situacijski in shematski načrt z vsemi potrebnimi detajli posameznih križanj in drugimi detajli.

Projekt obravnava zaščito obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki se bo odkazalo in preverilo na kraju samem v času gradnje ter določilo terminski plan potrebnih zaščit TK vodnikov položenih v zemljo in zaščitnih ceveh, navedenih TK upravljalcev. Upravljavec telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije d.d.) je podal projektne pogoje, kjer je navedeno, da je tangirane vode potrebno ustrezno zaščititi. V bližini obstoječih TK vodnikov je potrebno vršiti ročni izkop pod nadzorom pristojne osebe Telekoma Slovenije.

Pogoji Telekom Slovenije: Na območju posega potekajo elektronsko komunikacijsko omrežje in TK kabelska kanalizacija Telekom Slovenija. Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo ureditev ceste je potrebna njegova zaščita.

Ker projekt obravnava le zaščito telekomunikacijskega omrežja na območju zaščite in prestavitve obstoječega omrežja podjetja Telekom Slovenije, tehnični izračuni glede dimenzioniranja kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolžina ter funkcija z rekonstrukcijo ne spreminja.

Projektne rešitve se izvedejo upoštevajoč razmere, potek kablov in zahtevane tehnične pogoje s strani TK upravljalcev.

**Celotno Zbirno tehnično poročilo je skupaj z načrti, objavljeno obenem s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.**

Popis del za izvedbo javnega naročila je v Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.

## 3.2 VZOREC GRADBENE POGODBE

Pogodbeni stranki

**OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,** ki jo zastopa župan Primož CIMERMAN
matična številka: 5874602000
ID za DDV: SI72177918
transakcijski račun: SI56 0132 2010 0000 956
(v nadaljevanju naročnik)

in

_____,
(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa _____
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
matična številka: _____
ID za DDV: SI_____
transakcijski račun: SI56_____
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

**GRADBENO POGODBO številka _____ -**
**UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI**

**I. UVODNA DOLOČBA**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 105/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN_____,
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku javnega naročanja, številka _____, z dne _____, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo, sprejme ponudba izvajalca,
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Škofljica, proračunska postavka 13093 – Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici,
- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki je predmet te pogodbe.

**II. PREDMET POGODBE**

2. člen

Predmet pogodbe je ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, vsa dela po popisu del, zaključna dela, ves material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici«, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju investicija).

Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov, dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca z dne _____ (v nadaljevanju ponudba), na podlagi katere je bil izbran.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom nadzornega organa in predstavnikov naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta, ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca.

## III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi ali delni uvedbi v delo predložil vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo po tej pogodbi:
- detajlni terminski plan izvajanja del,
- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,
- organizacijsko shemo gradbišča,
- načrt organizacije ureditve gradbišča skladno s Pravilnikom o gradbiščih in ob upoštevanju Varnostnega načrta,
- elaborat ureditve spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije za vse faze gradnje, ki jih je potrebno organizirati na način, da bo prevoznost zagotovljena čim daljši čas trajanja del.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

8. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke

ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do vključno 31. oktobra 2025. V primeru, da izvajalec naročniku v roku navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. členom te pogodbe.

9. člen

V roku 10 dni po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je določen v projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- začetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo,
- po začetku del nadaljevati z deli in v celoti zaključiti investicijo, ki je predmet te pogodbe najpozneje do 25. avgusta 2025, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del v celoti končana dela in so odpravljene vse pomanjkljivosti, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjen zapisnik kvalitativnega pregleda, prevzem pa mora biti brez pripomb in zadržkov.

Izvajalec se obvezuje v rokih navedenih v drugem odstavku tega člena v celoti zaključiti investicijo, ki je predmet te pogodbe in predati objekte ter izvedena dela naročniku, ob čemer je pogoj za prevzem, da je izvajalec končal z deli in so odpravljene vse pomanjkljivosti, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjen zapisnik kvalitativnega pregleda. Pogoj za prevzem objekta in izvedenih del je prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka, razen v primeru, da naročnik odloči drugače.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe ali delne uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe in unovčiti zavarovanje dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podati predlog o prekršku Državni revizijski komisiji, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

11. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 15 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo poved izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, po predhodni pridobitvi mnenja glede podaljšanja roka izvedbe del s strani nadzornega organa pri gradnji in predstavnika naročnika, o čemer izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih delovnih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik ne odloči drugače.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se morajo strinjati predstavniki naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

## V. IZVEDBA DEL

12. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
*opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev*

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
podizvajalec št. 1:
- naziv: _____
- naslov: _____

- matična številka: _____
- ID za DDV: _____
- transakcijski račun _____ pri _____
- ki ga zastopa: _____
- vrsta del: _____
- vrednost del: _____
- kraj izvedbe del: _____
- rok izvedbe: _____

  podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____, dne _____ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca – *opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo*

  podizvajalec _____ v ponudbi izvajalca z dne _____, dne _____ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. – *opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila*

*opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev*

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
*opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci*

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike),
- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec,
- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in
- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

13. člen

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če naročnik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

14. člen

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični in projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v okviru te pogodbe.

## VI. VREDNOST POGODBE

15. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 12 – Predračun, po fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je navedel Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna, ki sta sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s strani nadzornega organa v rokih in na način, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) =_____EUR
davek na dodano vrednost (DDV) – 22% =_____EUR
pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =_____EUR
(z besedo: _____ EUR _____/100).

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

## VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

16. člen

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

17. člen

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in predstavnike naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v ponudbi, vključno s popustom v višini _____%, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini _____% iz svoje ponudbe.

S strani predstavnika naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru,

da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

## VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL

18. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki so določeni s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objektov naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca iz katere izhaja, da je bil uporabljen zahtevani material. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in predstavniki naročnika pisno odobrijo vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikati, poročila,…).

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dni nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik tako zahteva, mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.

Pri vsakem izstavljenem računu s priloženo situacijo mora izvajalec obračunati popust v višini _____%, ki ga je ponudil v svoji ponudbi.

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.
*opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci*

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno pobudo.

## IX. PLAČILNI POGOJI

19. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika.

20. člen

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne obračunske situacije.

Sredstva za izvedbo investicije ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Škofljica, proračunska postavka 13093 – Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30 dni od uradnega datuma prejema računa s strani naročnika, izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo navedel na računu.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 12. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:
- podizvajalcu _____ na transakcijski račun, ki ga bo podizvajalec navedel na računu.

*opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.*

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
*opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.*

Če podizvajalec, ki je naveden v 12. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
*opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil*

21. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je posamezni naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca.

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom.

22. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, razen v primeru iz tretjega odstavka 21. člena, ko izvajalec ni upravičen do zamudnih obresti.

## X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

23. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini petih promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost. Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu končnega računa.

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.

24. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

## XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

25. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:
- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,
- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,
- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije,
- naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo.

Izvajalec jamči:
- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo,
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo – Ureditev končnega postajališča 3B na Škofljici, številka projekta PR-20/2023, marec 2024, ki jo je izdelal projektant ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto,
- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,
- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in varnostni načrt gradbišča ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,
- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma vodje nadzora in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,
- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,
- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval območje na katerem bodo potekala dela,
- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljše stanje,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa nad gradnjo in vodje gradnje,
- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,
- da bodo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:
- da bo ščitil interese naročnika,
- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,
- brezplačno izdelal načrt organizacije ureditve gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na objektu, kateri so poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njegova stabilnost, in dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku,
- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,
- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajati tako da ne pride do škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpraviti in o tem obvestiti naročnika,
- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,
- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,
- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,
- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije,
- izdelati elaborat zapore, pridobiti dovoljenja za zaporo, postaviti zaporo in jo vzdrževati ter odstraniti,
- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno,
- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,
- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,
- da bo tehnologijo gradnje prilagodil tako, da ne bo povzročala dodatnih stroškov naročniku,
- označiti gradbišče skladno s predpisi,
- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,
- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,
- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o lastnostih na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,
- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o lastnostih, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in

vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,
- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do sosednjih objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,
- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, če bi naročnik to zahteval,
- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,
- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;
- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,
- izročiti dokazila (izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,
- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,
- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,
- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in vodja projektiranja sproti potrjevala,
- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del nad cevmi na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben,
- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, če bo to potrebno,
- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in ima imenovanega odgovornega geodeta,
- da bo originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in elektronski obliki ter v ustrezni obliki, v zahtevanem številu izvodov, za posredovanje katastra v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS,
- da bo poskrbel za vpis sprememb v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS,
- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi kvalitativnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo prevzem izvedenih del,
- da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in druge privatne lastnine odpravil oziroma popravil na lastne stroške,
- naročniku oziroma vodji nadzora sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala, opreme in tehnološke opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, za del investicije, ki se nanaša na obnovo ceste pa najpozneje ob primopredaji objektov naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve in temeljne okoljske zahteve za obnovo cest in javne razsvetljave, v obsegu, kot je to potrebno glede na predmet pogodbe,
- upoštevati temeljne okoljske zahteve, v delu, za katere je potrebno, skladno z veljavnimi predpisi, le-te upoštevati,
- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za pregled in prevzem,
- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,
- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,
- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku dokumentacijo potrebno za pregled in prevzem objekta in izvedenih del.

Izvajalec jamči in se obvezuje:
- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,
- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,

- da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil,
- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,
- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,
- da ne bo uporabljal zemljišča na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi,
- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem bo potekala investicija.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo posredovati naročniku.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopije veljavne zavarovalne police ima naročnik pravico, da sam sklene zavarovanje na stroške izvajalca.

## XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

26. člen

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se za dokončen prevzem objekta in izvedenih del šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. Postopek in pogoji za primopredajo izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da je objekt pripravljen za pregled in prevzem.

27. člen

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo pregleda oziroma prevzema izvedenih del.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika in ali so bile v delu investicije, ki se nanaša na asfaltne površine in javno razsvetljavo upoštevane temeljne okoljske zahteve,
- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
- datume začetka in končanja del,
- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- odprava pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene pri predhodnem kvalitativnem pregledu,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
- splošne pripombe.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi primopredajni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene napake, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornika pri gradnji potrjen zapisnik kvalitativnega pregleda. Dokončen prevzem objekta in izvedenih del je prevzem brez pripomb in zadržkov.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in dokončnem sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

## XIII. GARANCIJSKI ROKI

28. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

29. člen

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

30. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo izvedbo del na stroške izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

## XIV. ODSTOP OD POGODBE

32. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:
- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu,
- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,
- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,
- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika,
- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. Odpovedni rok je tri mesece. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

33. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## XV. POOBLAŠČENE OSEBE

34. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe _____.

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi.

35. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _____.

Vodja gradnje izvajalca je _____.

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je _____.

36. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 34. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 35. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

37. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: _____.
Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki.

## XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

38. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo proti tretji osebi.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede na območje, na katerem bo potekala investicija.

## XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

39. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

40. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

## XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

41. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno kateremukoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlage ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena obvestili Komisijo za preprečevanje korupcije ali drug organ, glede njegovega domnevnega nastanka pa začel z ugotavljanjem pogojev za ničnost te pogodbe oziroma začel z drugimi ukrepi, skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

## XIX. TRAJANJE POGODBE

42. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, veljavna pa je, ko je izpolnjen pogoj iz 8. člena te pogodbe.

Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objektov naročniku.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku za solidnost gradnje.

## XX. REŠEVANJE SPOROV

43. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu Republike Slovenije.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in to pogodbo.

**XXI. DRUGE DOLOČBE**

44. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

45. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

46. člen

Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.

47. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

48. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

49. člen

Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s tem izpolni pogoj iz 8. člena te pogodbe.

50. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

**izvajalec:** **naročnik:**

---

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov jamči, da je seznanjen z vzorcem pogodbe, da jih je v celoti razumel in da z njimi soglaša.

---

OBČINA ŠKOFLJICA
župan Primož CIMERMAN

# 4. DEL

## 4.1. PONUDBENI DEL

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- OBRAZEC št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
- OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
- OBRAZEC št. 11 – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
- OBRAZEC št. 12 – Predračun
- OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna

## 4.1 OBRAZCI IN IZJAVE ZA SESTAVO PONUDBE

**VSEBINA PONUDBE:**

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente glede na način predložitve ponudbe (samostojna ponudbe / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba):

| št. | VRSTA DOKUMENTA | VRSTA SUBJEKTA, KI PREDLOŽI DOKUMENT | | | PREDLOŽITEV |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PONUDNIK | SO-PONUDNIK | POD-IZVAJALEC | |
| 1. | Kazalo ponudbe | √ | | | v ponudbi (zaželeno) |
| 2. | OBRAZEC št. 1 – Ponudba | √ | | | v ponudbi |
| 3. | OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca | | | √ | v ponudbi, če so podizvajalci |
| 4. | OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika | | √ | | v ponudbi, v primeru skupne ponudbe |
| 5. | OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov | √ | √ | √ | v ponudbi |
| 6. | ESPD obrazec | √ | √ | √ | v ponudbi |
| 7. | OBRAZEC št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje | √ | √ | √ | v ponudbi* |
| 8. | S.BON-1/P (ali S.BON-1) | √ | √ | √ | po pozivu naročnika |
| 9. | KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE | √ | | | po pozivu naročnika |
| 10. | OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja | √ | √ | √ | v ponudbi |
| 11. | OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta | √ | √ | √ | v ponudbi |
| 12. | OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del | √ | | | v ponudbi |
| 13. | OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo | √ | | | v ponudbi |
| 14. | OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila | √ | | | v ponudbi |
| 15. | MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST PONUDBE | √ | | | v ponudbi** |
| 16. | OBRAZEC št. 12 – Predračun | √ | | | v ponudbi |
| 17. | OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna | √ | | | v ponudbi |
| 18. | KALKULATIVNE OSNOVE – režijski ceniki (delovna sila, material, oprema, stroji, naprave) | √ | | | v ponudbi |

Predložitev

* Obrazca št. 5 – Podatki o osebah za zastopanje, nadzor in odločanje ni potrebno priložiti ponudbi v kolikor ponudnik (ali podizvajalec v primeru ponudbe s podizvajalcem ali soponudnik v primeru skupne ponudbe) v ESPD obrazec vpiše za vsako od oseb – zakonitega zastopnika / člana upravnega ali nadzornega organa / pooblaščenca (prokurista) / osebo, ki ima pooblastilo za odločanje,.., podatek – EMŠO.

** Menična izjava se obvezno predloži skladno z določilom v točki 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kjer je zahtevana predložitev »v ponudbi«, mora ponudnik v ponudbi obvezno priložiti zahtevane dokumente.

Predložitev »po pozivu naročnika« pomeni, da si naročnik pridržuje pravico po poteku roka za prejem ponudb, v času preverjanja prejetih ponudb, do izdaje odločitve, zahtevati od ponudnika predložitev navedenih dokumentov. Ponudnik navedena dokazila lahko predloži že v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki bo dokazoval izpolnjevanje pogojev določenih v 2. delu, točka 2.1. in/ali ostalih zahtev naročnika iz te dokumentacije in jih naročnik ne more pridobiti sam iz uradnih baz podatkov ali drugih evidenc.

**OBRAZEC št. 1**

**Ponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

**Naročnik:**
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

V postopku oddaje javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo

## PONUDBO

**I.**

**NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:**
*(opomba: ustrezno obkrožiti)*

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov
- skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.

**II.**

**PODATKI O PONUDNIKU:**

| |
|---|
| Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi): |
| |
| Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi): |
| |
| Telefonska številka: |
| |
| Elektronski naslov ponudnika: |
| |

| Matična številka: |
|---|
| |
| ID za DDV: |
| |
| Pristojni finančni urad: |
| |
| Številka transakcijskega računa: |
| |
| Banka: |
| |
| Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): |
| |
| Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: |
| |
| Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: |
| |
| Pooblaščena oseba za oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN: |
| |
| Kontaktna oseba: |
| |
| Telefonska številka kontaktne osebe: |
| |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |
| |

**III.**

**SKUPNA PONUDBA:**

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:
*(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):*

| št. | naziv soponudnika | naslov soponudnika |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

**IV.**

**SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:**

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
*(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):*

| št. | naziv podizvajalca | naslov podizvajalca |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

**V.**

**IZRAČUN VREDNOSTI PONUDBE:**

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

**VI.**

**POPOLNOST PONUDBENIH CEN:**

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in naše ponudbe, in se nanaša na javno naročilo UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, upoštevali vsa dela, izdelavo vse potrebne dokumentacije, material, storitve, stroške dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cen, ob upoštevanju vseh zahteva naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke in vseh razpisanih del.

Izjavljamo, da v primeru, da:
- v ponudbenem predračunu niso izpolnjene vse postavke,
- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«
- ali zneska nismo vpisali,

so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu predračuna vpisano, da so postavke upoštevane v ostalih postavkah ali ne.

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev za postavke, pri katerih v ponudbenem predračunu nismo vpisali cen ali smo vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali.

**VII.**

**ROK IZVEDBE:**

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu za katerega dajemo ponudbo izvedli in jih dokončali v naslednjih rokih:
- z deli začeti po podpisu pogodbe z naročnikom in ne pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo, ki je predvidena v mesecu juniju 2025
- po začetku del nadaljevali z deli in zaključili z investicijo ter predati objekt in izvedena dela naročniku najpozneje do 25. avgusta 2025, ob čemer smo seznanjeni s tem, da je pogoj za prevzem, da so dela končana in so odpravljene vse pomanjkljivosti, s strani vodje nadzora pa imamo pridobljen zapisnik kvalitativnega pregleda.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del lahko podaljša samo izjemoma in izključno na podlagi odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

**VIII.**

**ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKI ROK:**

Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:
- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in oseb – takoj,
- ostale ugotovljene napake v čim krajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

Izjavljamo, da dajemo:
- splošno 5-letno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del in vgrajen material in vgrajeno opremo; garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov;
- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let; garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da če napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik, kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na naše stroške oziroma unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

**IX.**

**IZJAVA O IZROČITVI ZAVAROVANJ:**

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI:
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 31. oktobra 2025, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti);
  naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška, skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja;
- v roku 10 dni po prevzemu del s strani naročnika za investicijo, ki bo predmet pogodbe, naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončni predaji in prevzemu izvedenih del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

**X.**

**PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:**

Naročniku izjavljamo, da:
- sprejemamo plačilo v roku 30 dni od uradno prejetega e-Računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjene mesečne situacije, ki se izstavijo v višini dejansko opravljenega dela v obračunskem mesecu in končnega e-Računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa nad gradnjo,

- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem (obračunskem) mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom,
- bomo račune s priloženimi situacijami izstavljali mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu,
- bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevati sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim naročilom; seznanjeni smo s tem, da bomo morali navedeni pisni izjavi predložiti naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika.

**XI.**

**VELJAVNOST PONUDBE:**

Ponudba velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

**XII.**

**IZJAVA O ODDAJI PRAVNO ZAVEZUJOČE PONUDBE:**

**Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in da smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves čas veljavnosti ponudbe, ki je določen v točki XI.**

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

***navodilo:*** *Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec se datira, žigosa in podpiše. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 2**

**Podizvajalec:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA

| |
|---|
| Naziv podizvajalca: |
| |
| Naslov podizvajalca, poštna številka in pošta: |
| |
| Telefonska številka: |
| |
| Elektronski naslov podizvajalca: |
| |
| Matična številka: |
| |
| ID za DDV: |
| |
| Pristojni finančni urad: |
| |
| Številka transakcijskega računa: |
| |
| Banka: |
| |
| Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): |
| |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |
| |

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

| |
|---|
| |
| |

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:

| |
|---|
| |

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

| element | znesek v EUR |
|---|---|
| vrednost brez DDV | |
| DDV – 22% | |
| skupna vrednost z DDV | |

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA: lokacija končnega postajališča 3B na Škofljici

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : skladno s terminskim planom

**IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI**

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, v kateri nastopamo kot podizvajalec:

*opomba: obvezno ustrezno označiti*

zahtevamo neposredno plačilo: DA ◯ NE ◯

| DA – zahtevamo neposredno plačilo | NE – ne zahtevamo neposrednega plačila |
|---|---|
| Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec). | Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli. |

kraj: _____

datum: _____

žig

ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca

_____

podpis zakonitega zastopnika

_____

***navodilo**: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 3**

**Soponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## PODATKI O SOPONUDNIKU IN POOBLASTILO SOPONUDNIKA

| |
|---|
| Naziv soponudnika: |
| |
| Naslov soponudnika, poštna številka in pošta: |
| |
| Telefonska številka: |
| |
| Elektronski naslov soponudnika: |
| |
| Matična številka: |
| |
| ID za DDV: |
| |
| Pristojni finančni urad: |
| |
| Številka transakcijskega računa: |
| |
| Banka: |
| |
| Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): |
| |
| Zakoniti zastopnik soponudnika: |
| |

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:

| |
|---|
| |
| |

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA SOPONUDNIK:

| |
|---|
| |

VREDNOST del, ki jih prevzema soponudnik:

| element | znesek v EUR |
|---|---|
| vrednost brez DDV | |
| DDV – 22% | |
| skupna vrednost z DDV | |

**POOBLASTILO SOPONUDNIKA**

**Podpisani**

| | |
|---|---|
| ime in priimek pooblastitelja | |
| naziv – funkcija pooblastitelja | |

potrjujem, da sem zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec soponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom

**ZA VODILNEGA PARTNERJA POOBLAŠČAM:**

| | |
|---|---|
| naziv vodilnega partnerja (ponudnika) | |
| naslov vodilnega partnerja (ponudnika) | |

**in za podpis skupne ponudbe:**

| | |
|---|---|
| gospoda / gospo | |
| z nazivom | |
| ki se podpisuje | |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila za katerega dajemo ponudbo.

datum: žig ime in priimek pooblaščene osebe:

_____

podpis pooblaščene osebe:

_____

***navodilo**: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika ali pooblaščene osebe. Obrazec predloži vsak od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki je naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki*

**OBRAZEC št. 4**

**Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Naročniku Občini Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vzorcem gradbene pogodbe,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14) in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15, 53/22).

Naročniku izjavljamo, da:

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti, skladno z določili zakona, ki ureja področje gradenj, ob upoštevanju investicije, ki je predmet javnega naročila,
- znaša višina letne zavarovalne vsote za posamezni zavarovalni primer najmanj 50.000,00 EUR in da v celotnem izvajanju naročila za katerega dajemo ponudbo višina letne zavarovalne vsote za posamezni zavarovalni primer ne bo nižja od 50.000,00 EUR,
- bomo v primeru, da bo naročnik to zahteval v fazi preverjanja ponudb, naročniku predložili kopijo veljavne zavarovalne police,
- bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v predmetnem postopku javnega naročila naročniku po podpisu pogodbe, skladno z določili pogodbe, izročili kopijo veljavne zavarovalne police.

Obvezujemo se, da:

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu specifikacije predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- bomo pri delu investicije, za katere tako določa uredba, ki ureja področje zelenega javnega naročanja, upoštevali vse temeljne okoljske zahteve,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektu, ki je predmet javnega naročila,
- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno pozornost namenili varnosti,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,
- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji,
- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

**Izjavljamo, da smo v letu 2024 imeli letni promet – čiste prihodke od prodaje v višini:**
*Opomba: ponudnik obvezno vpiše letni promet v letu 2024 – čiste prihodke od prodaje*
*(vpis podatka ni obvezen za podizvajalca)*

| | |
|---|---|
| promet v letu 2024 – čisti prihodki od prodaje v EUR | |

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____

datum: _____ žig

podpis pooblaščene osebe
*(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)*

_____

***navodilo**: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«.*

## ESPD obrazec

*Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi predložen.*

*Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.*

*Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec **se v ponudbi predloži za** naslednje gospodarske subjekte:*

- *ponudnika*
- *vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)*
- *vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)*
- *vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.*

*Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi in izpolni preko aplikacije, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/espd/.*

*Ponudnik označi, da je gospodarski subjekt, ki želi uvoziti naročnikov ESPD. Naročnikov ESPD je objavljen skupaj z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Ponudnik uvozi ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in sledi navodilom v aplikaciji.*

*Pri izpolnitvi in pripravi ESPD bodite pozorni in ESPD izpolnite z vso skrbnostjo, saj predstavlja vašo lastno izjavo, ki se uporabi kot predhodni dokaz, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev.*

*Več informacij o ESPD obrazcu:*
*https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html*

*ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano – odgovoriti je potrebno na vsa vprašanja in izpolniti zahtevane podatke; prav tako je potrebno pri vseh osebah za zastopanje, odločanje, nadzor ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje in odločanje vpisati podatek EMŠO (v kolikor v obrazcu ESPD ni vpisanega navedenega podatka potem je priloga ponudbi Obrazec št. 5, v nasprotnem primeru Obrazca št. 5 ni potrebno prilagati ponudbi).*

*Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«.*

*Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.*

*Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.*

**OBRAZEC št. 5**

**Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## PODATKI O OSEBAH ZA ZASTOPANJE, NADZOR IN ODLOČANJE

Izjavljamo, da je zakoniti zastopnik naše družbe oziroma samostojnega podjetnika naslednja oseba in da so poleg zakonitega zastopnika še naslednje osebe, ki so člani nadzornega in/ali upravnega odbora, ali so pooblaščene za zastopanje, odločanje in nadzor:

| ime in priimek osebe za zastopanje, nadzor, odločanje ali s pooblastilom | EMŠO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

***navodilo:*** *Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjen Obrazec št. 5 v katerega vpise vsakega od zakonitih zastopnikov, nadzornikov, članov upravnega odbora in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). V kolikor ponudnik / podizvajalec / soponudnik za navedene osebe podatek – EMŠO vpiše v ESPD obrazec tega obrazca ni potrebno prilagati ponudbi. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 6**

**Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila in da po našem vedenju nismo v enem izmed položajev, ki pomenijo omejitev poslovanja, kot je to določeno v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb, 16/23 - ZZPri):

*»(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

- *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.«.*

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe
*(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)*

_____

***navodilo:*** *Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / soponudnika. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 7**

# IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

**Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):**

| Naziv: |
|---|
| |
| Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
| |
| Matična številka: |
| |
| ID za DDV ali davčna številka: |
| |
| Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE): |
| |

**Lastniška struktura subjekta:**

**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki:**

Navesti:
- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Fizična oseba 1:

| Ime in priimek: |
|---|
| |
| Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
| |
| Delež lastništva: |
| |
| Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): |
| |

Fizična oseba 2:

| Ime in priimek: |
|---|
| |
| Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
| |
| Delež lastništva: |
| |
| Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): |
| |

(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)

**1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:**

| Naziv pravne osebe: |
|---|
| |
| Sedež pravne osebe: |
| |
| Delež lastništva subjekta: |
| |
| ID za DDV ali davčna številka: |
| |
| Pravna oseba je nosilec tihe družbe (vpisati DA - NE): |
| |
| **pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb**<br>(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse) |
| Ime in priimek: |
| |
| Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
| |
| Delež lastništva: |
| |
| Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): |
| |

(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)

**1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):**

| Naziv pravne osebe: |
|---|
| |
| Sedež pravne osebe: |
| |
| ID za DDV ali davčna številka: |
| |
| Povezana na način: |
| |

(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam)

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

***navodilo:*** *Obrazec št. 7 je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / soponudnik) lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / soponudnik uporabi Obrazec št. 8 ga lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 8**

**Ponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## SEZNAM REFERENČNIH DEL

*Opomba:*
*Ponudnik vpiše dve referenčni deli, ki ustrezata Pogoju 7.*

*Eno referenčno delo ponudnik lahko vpiše v primeru, ko zadosti Pogoju 7 , če referenčni pogoj za prvo in za drugo zahtevano referenčno delo izpolni samo z enim referenčnim delom.*

**Referenčno delo 1:**

| |
|---|
| Naziv investitorja: |
| |
| Naslov investitorja: |
| |
| Naziv projekta: |
| |
| čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije: |
| |

**Referenčno delo 2:**

| |
|---|
| Naziv investitorja: |
| |
| Naslov investitorja: |
| |
| Naziv projekta: |
| |
| čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije: |
| |

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

***navodilo:*** *Ponudnik obrazec št. 8 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše zahtevana referenčna dela, ki v celoti ustrezajo Pogoju 7 in za katera prilaga ponudbi referenčna potrdila na Obrazcu št. 9. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 9**

**Investitor referenčnega dela:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

Na prošnjo ponudnika:

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI izdajamo naslednje

## REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik:

| | |
|---|---|
| naziv ponudnika | |
| naslov ponudnika | |

izvedel naslednje referenčno delo, ki se nanaša na:
*(opomba: ustrezno obkrožiti oziroma označiti)*

- gradnjo / obnovo javne ceste
- gradnjo / obnovo avtobusnega postajališča in/ali avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice

---

**PODATKI O REFERENČNEM DELU – GRADNJA / OBNOVA JAVNE CESTE**

*(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu)*

| NAZIV PROJEKTA: |
|---|
| |

izvedba referenčnega dela je potekala v času:

| | |
|---|---|
| od – datum začetka del | |
| do – datum zaključka del | |

*(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del)*

PODATKI O REFERENČNEM DELU:
*(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša)*

| LOKACIJA / TRASA JAVNE CESTE |
|---|
| |

| KATEGORIJA JAVNE CESTE |
|---|
| |

*(opomba: glede na izvedena dela v vrstici kjer je ponudnik izvršil delo, v stolpcu, v ustrezni vrstici, označiti z znakom X ali √ ali vpisati »DA«)*

| izvedena dela | DA |
|---|---|
| gradnja / obnova javne ceste je vključevala gradnjo / obnovo cestišča | |
| gradnja / obnova javne ceste je vključevala odvodnjavanje | |
| gradnja / obnova javne ceste je vključevala cestno razsvetljavo | |

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

| | |
|---|---|
| številka in pogodbe | |
| vrednost pogodbe v EUR brez DDV | |

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:
*opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali √*

| ponudnik je gradnjo | DA | NE |
|---|---|---|
| izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe | | |

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:
*opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije*

| |
|---|
| |

**PODATKI O REFERENČNEM DELU – GRADNJA / OBNOVA AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA IN/ALI AVTOBUSNEGA OBRAČALIŠČA S POSTAVITVIJO NADSTREŠNICE**

*(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu)*

| NAZIV PROJEKTA: |
|---|
| |

izvedba referenčnega dela je potekala v času:

| | |
|---|---|
| od – datum začetka del | |
| do – datum zaključka del | |

*(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del)*

PODATKI O REFERENČNEM DELU:
*(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša)*

| LOKACIJA AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA / AVTOBUSNEGA OBRAČALIŠČA |
|---|
| |

*(opomba: glede na izvedena dela v vrstici kjer je ponudnik izvršil delo, v stolpcu, v ustrezni vrstici, označiti z znakom X ali √ ali vpisati »DA«)*

| izvedena dela | DA |
|---|---|
| vključena je bila gradnja / obnova avtobusnega postajališča s postavitvijo nadstrešnice | |
| vključena je bila gradnja / obnova avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice | |

Podatki o postajališču in čakališču:
*(opomba: vpisati)*

| | |
|---|---|
| širina postajališča – v metrih (m) | |
| širina čakališča – v metrih (m) | |

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

| | |
|---|---|
| številka in pogodbe | |
| vrednost pogodbe v EUR brez DDV | |

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:
*opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali √*

| ponudnik je gradnjo | DA | NE |
|---|---|---|
| izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe | | |

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:
*opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije*

| |
|---|
| |

dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:

| | |
|---|---|
| ime in priimek | |
| telefon | |
| e- naslov: | |

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

kraj: _____

datum: _____ žig

podpis pooblaščene osebe
investitorja referenčnega dela

_____

***navodilo:*** *Obrazec št. 9 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela, za katerega je ponudnik od 01. januarja 2017 dalje izvedel referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 7. Referenčna dela morajo v celoti ustrezati Pogoju 7. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, kot izhajajo iz Obrazca št. 9 in je podpisano in žigosano s strani investitorja referenčnega dela. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 10**

**Ponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

## TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

**TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:**

Izjavljamo, da:

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,
- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov.

**STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:**

Izjavljamo, da:

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

**ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:**

| | |
|---|---|
| ime in priimek | |
| funkcija pri ponudniku | |
| telefon | |
| e-pošta | |

**ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO:**
*opomba: oseba imenovana za vodjo gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo gradnje v skladu z GZ-1, s poklicnim nazivom Vm, Vz ali PI, in mora biti pri ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju.*

| | |
|---|---|
| ime in priimek | |
| izobrazba | |
| število let delovnih izkušenj | |
| redno zaposlen pri ponudniku | DA NE |
| če ni redno zaposlen pri ponudniku – *navesti partnerja v skupni ponudbi pri katerem je oseba redno zaposlena* | |
| vpisan v imenik poklicne zbornice z ID številko | |
| poklicni naziv (Vm, Vz, PI) | |
| telefon | |
| e-naslov | |

Izjavljamo, da je oseba, ki jo imenujemo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi), in da bomo v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku pogodbo o zaposlitvi za osebo imenovano za vodjo gradnje.

**Reference vodje gradnje:**

*Opomba:*
*Ponudnik vpiše referenčna dela za osebo imenovano za vodjo gradnje, ki ustreza zahtevi v zvezi z referencami za vodjo gradnje, ki so določene pri Pogoju 6.*

*Opomba:*
*Ponudnik lahko referenčni pogoj za osebo imenovano za vodjo gradnje izpolni tudi z enim referenčnim delom, v primeru, ko z enim referenčnim delom v celoti zadosti Pogoju 6, za prvo in za drugo zahtevano referenčno delo.*

**Referenčno delo 1:**

| | |
|---|---|
| naziv investitorja referenčnega dela | |
| naslov investitorja referenčnega dela | |
| naziv projekta | |
| lokacija / trasa javne ceste | |
| kategorija javne ceste *(opomba: vpisati kategorijo javne ceste)* | |
| gradnja / obnova je vključevala gradnjo / obnovo cestišča *(opomba: obkrožiti)* | DA NE |
| gradnja / obnova je vključevala odvodnjavanje *(opomba: obkrožiti)* | DA NE |

| | | |
|---|---|---|
| gradnja / obnova je vključevala cestno razsvetljavo *(opomba: obkrožiti)* | DA | NE |
| vrednost gradnje v EUR brez DDV | | |
| čas izvedbe *(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del)* | | |
| vodja gradnje (vodja gradnje, odgovorni vodja vseh del oziroma gradbišča) *(opomba: obkrožiti)* | DA | NE |

**Referenčno delo 2:**

| | | |
|---|---|---|
| naziv investitorja referenčnega dela | | |
| naslov investitorja referenčnega dela | | |
| naziv projekta | | |
| lokacija avtobusnega postajališča / avtobusnega obračališča | | |
| vključena gradnja / obnova avtobusnega postajališča s postavitvijo nadstrešnice *(opomba: obkrožiti)* | DA | NE |
| vključena gradnja / obnova avtobusnega obračališča s postavitvijo nadstrešnice *(opomba: obkrožiti)* | DA | NE |
| širina postajališča – v metrih (m) | | |
| širina čakališča – v metrih (m) | | |
| vrednost gradnje v EUR brez DDV | | |
| čas izvedbe *(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del)* | | |
| vodja gradnje (vodja gradnje, odgovorni vodja vseh del oziroma gradbišča) *(opomba: obkrožiti)* | DA | NE |

**ZA ODGOVORNO OSEBO ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBIŠČU z naše strani imenujemo:**

| | |
|---|---|
| ime in priimek | |
| izobrazba | |
| telefon | |
| e-naslov | |

**ZA ODGOVORNO OSEBO ZA KVALITETO IZVEDENIH DEL NA GRADBIŠČU z naše strani imenujemo:**

| | |
|---|---|
| ime in priimek | |
| izobrazba | |
| telefon | |
| e-naslov | |

Obvezujemo se, da bomo za izvedbo investicije zagotovili zadostno število delavcev tako, da bo delo potekalo nemoteno in v rokih, ki jih zahteva naročnik.

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

***navodilo:*** *Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

**OBRAZEC št. 11**

# MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE

**IZDAJATELJ MENICE:**

| | |
|---|---|
| naziv | |
| naslov | |

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, ki je bil objavljen

| mesto objave | številka objave |
|---|---|
| na Portalu javnih naročil | |

za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku OBČINI ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice:

| ime in priimek | funkcija |
|---|---|
| | |

Pooblaščamo Občino Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, da izpolni bianco menico

| | |
|---|---|
| v višini EUR | 10.000,00 |

| | |
|---|---|
| z besedo | desettisoč EUR 00/100 |

da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev s strani naročnika zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke.

Menična izjava je nepreklicna, menico Občina Škofljica izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.

Pooblaščamo Občino Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, da menico domicilira

| | |
|---|---|
| pri banki | |

ki vodi naš transakcijski račun

| | |
|---|---|
| številka | SI56 |

ali kateremkoli drugem subjektu, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Po izteku veljavnosti te menične izjave preneha veljavnost te menične izjave in menice, ne glede na to ali je vrnjena izdajatelju menice ali ne.

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica

kraj: _____

datum: _____ žig

ime in priimek zakonitega zastopnika izdajatelja menice

_____

podpis zakonitega zastopnika

_____

***navodilo**: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in obvezno podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Menično izjavo z menico v originalu ponudnik pošlje ali osebno prinese na naslov naročnika in jo mora naročnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, skladno s točko 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.*

**OBRAZEC št. 12**

**Ponudnik:**

| | |
|---|---|
| naziv: | |
| naslov: | |

**Naročnik:**
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

## PREDRAČUN

**VREDNOST PONUDBE:**

V skladu s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede na popis del in materiala, ki je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) in tehničnih specifikacij, znaša za izvedbo javnega naročila UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI, **skupna končna vrednost naše ponudbe**:

*opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 13 – Specifikacija predračuna (iz skupne rekapitulacije)*

| element | vrednost v EUR |
|---|---|
| skupna končna vrednost brez DDV | |
| DDV – 22% | |
| SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV | |

z besedo: _____

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

***navodilo:*** *Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Obrazec mora biti predložen v ponudbi, datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik naj bo pozoren pri prepisu vrednosti ponudbe iz Obrazca št. 13 – Specifikacija predračuna. Prepis iz Obrazca št. 13 je informativne narave, v primeru odstopanj se upošteva skupna končna vrednost navedena v Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna. Obrazec se v sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki.*

## OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna

***navodilo:***

- *Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna je v Excel-u in je nadaljevanje te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.*
- *Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki in/ali dokumentu Excel, lahko pa tudi v obeh oblikah*
- *Ponudnik vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe izračuna in vpisuje na dve decimalni mesti.*
- *Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji.*
- *Kjer je v ponudbenem predračunu naveden proizvajalec ali proizvod (kot npr.) ponudnik lahko ponudi enakovreden proizvod razpisanemu, ki pa mora izpolnjevati vse tehnične in ostale zahteve ali boljši.*
- *V elektronski obliki obrazcev specifikacija predračuna (v Excelu) so v pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe informativno že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna. Za pravilnost izračunov, je, ne glede na informativno vnesene formule, odgovoren izključno ponudnik sam. V primeru, da bi bila v matematično določenih formulah s strani naročnika napaka, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k podaji soglasja za popravo računskih napak, skladno z določbami sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.*

# KALKULATIVNE OSNOVE

*ZA TEM LISTOM PONUDNIK PRILOŽI PONUDBI KALKULATIVNE OSNOVE:*

*Režijski cenik za delovno silo*
*Režijski cenik za material*
*Režijski cenik za opremo, stroje in naprave*

***Opomba:*** *Kalkulativne osnovne* ***NISO priloga in sestavni del predračuna ali specifikacije predračuna****, zato tudi cene navedene v režijskih cenikih niso vezane na predračun ali na specifikacijo predračuna. V kolikor jih ponudnik ne bi priložil ponudbi, si naročnik pridržuje pravico, da lahko takega ponudnika pozove k predložitvi le-teh.*
***Navodilo:*** *Ponudnik ponudbi priloži kalkulativne osnove. Kalkulativne osnove se v sistemu e-JN naložijo v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

Ponudnik:

| | |
|---|---|
| naziv: | naslov: |
| transakcisjki račun: | ID za DDV: |

Naročnik:

| | | | |
|---|---|---|---|
| naziv: | **OBČINA ŠKOFLJICA** | naslov: | **Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica** |
| transakcijski račun: SI56 0132 3777 7000 093 – UJP | | ID za DDV: | SI72177918 |

**UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI**

**SPRCIFIKACIJA PREDRAČUNA**

**Opomba: Cene na enoto se izračuna in vpisuje na dve decimalni mesti.**

## A. SANITARNI OBJEKT, KOLESARNICA IN AVTOBUSNI NADSTREŠNICI

**Opomba:**

1. *Sestavni del projektantskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.*

2. *Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov,...).*

## I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **KLJUČAVNIČARSKA DELA** | | | | |
| 1.1. | **SANITARNI OBJEKT** | | | | |
| | Sanitarni objekt se izvede kot prefabriciran element s tipskimi betonskimi podstavki – točkovnimi temelji, ki se postavi na utrjeno tamponsko nasutje in priključi na vodovodno, kanalizacijsko in elektro omrežje. V objektu sta dva sanitarna prostora s sanitarno opremo, eden izmed njih je namenjen tudi gibalno oviranim. Vsak posamezni prostor ima enokrilna vrata, ki se odpirajo navzven in so opremljena s samozapiralom ter okno brez rolet. Nosilna plošča poda je lesnocementna plošča, finalni tlak je iz PVC, obloga stropa bela iverna plošča. Fasadna obloga je iz alu pločevine (alucobond). Barva fasadne obloge in PVC stavbnega pohištva je v RAL 7016. Sanitarna oprema: dva keramična umivalnika, eden od teh namenjen invalidom, dve viseči školjki, ena od teh za invalide, dva pretočna 5L bojlerja, pisoar, dve polici z ogledalom, dva obešalnika za brisače, v sanitarijah za invalide še dvižno in ukrivljeno držalo. Vsak prostor ima LED luč na stropu, ventilator, električni radiator, vtičnice, senzor gibanja in SOS sistem. | | | | |
| | Za dimenzije objekta in lokacijo postavitve glej grafične priloge in tehnično poročilo. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 1.2. | **NADSTREŠNICA S KLOPMI** | | | | |
| | Dobava in postavitev nadstrešnice avtobusnega postajališča iz jeklene konstrukcije 80 x 80 mm v sivi barvi RAL 7016.<br>Kota finalnega tlaka je prilagojena koti okoliškega tlaka oziroma naklonu dostopnih asfaltiranih površin in se izvede v metlanem betonu. Objekti se temeljijo z armiranobetonsko talno ploščo. Nosilna konstrukcija se izvede iz konstrukcijskega jelka, vroče cinkanega in prašno barvanega v RAL 7016. Stebri se preko kovinskih ploščic sidrajo v talno ploščo. Med stebri so nameščene kovinske cevi na katere se pritrdijo macesnove letve na razmaku, katerih spodnji rob sledi poteku finalnega tlaka. Streha se izvede iz pločevinastih strešnih panelov z izolacijo iz poliuretana in obojestranske pločevine v barvi RAL 7016. Strešne obrobe so iz vroče cinkane prašno barvane pločevine RAL 7016. Odvodnjavanje padavinskih vod iz strešin se izvede skrito v stebru nosilne konstrukcije, ki ima izliv na hrbtni strani nadstrešnic v betonski jašek. V nadstrešnicah se na primarno nosilno konstrukcijo zavarijo konzolne kovinske cevi, ki omogočajo pritrditev klopi iz lesenih letev na razmaku. V ceno všteta dobava in montaža klopi, oglasnega panoja za vozni red in stenskega zbiralnika odpadkov s pepelnikom z možnostjo zaklepanja, antracitne barve. | | | | |
| | Temelj nadstrešnice je v naklonu pločnika, zato se nadstrešnica dobavi s podaljšanimi stebri po detajlu. | | | | |
| | Za dimenzije objekta in lokacijo postavitve glej grafične priloge in tehnično poročilo. | 2,00 | kos | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | **NADSTREŠNICA ZA KOLESA** | | | | |
| | Dobava in postavitev nadstrešnice avtobusnega postajališča iz jeklene konstrukcije 80 x 80 mm v sivi barvi RAL 7016.<br>Kota finalnega tlaka je prilagojena koti okoliškega tlaka oziroma naklonu dostopnih asfaltiranih površin in se izvede v metlanem betonu. Objekti se temeljijo z armiranobetonsko talno ploščo. Nosilna konstrukcija se izvede iz konstrukcijskega jelka, vroče cinkanega in prašno barvanega v RAL 7016. Stebri se preko kovinskih ploščic sidrajo v talno ploščo. Med stebri so nameščene kovinske cevi na katere se pritrdijo macesnove letve na razmaku, katerih spodnji rob sledi poteku finalnega tlaka. Streha se izvede iz pločevinastih strešnih panelov z izolacijo iz poliuretana in obojestranske pločevine v barvi RAL 7016. Strešne obrobe so iz vroče cinkane prašno barvane pločevine RAL 7016. Odvodnjavanje padavinskih vod iz strešin se izvede skrito v stebru nosilne konstrukcije, ki ima izliv na hrbtni strani nadstrešnic v betonski jašek. | | | | |
| | Temelj nadstrešnice je v naklonu pločnika, zato se nadstrešnica dobavi s podaljšanimi stebri po detajlu. | | | | |
| | Za dimenzije objekta in lokacijo postavitve glej grafične priloge in tehnično poročilo. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 1.4. | **STOJALA ZA KOLESA** | | | | |
| | Dobava in montaža prislonskih lokov za kolesa iz ukrivljenega ploščatega jekla 70x10 mm, dimenzije (v x š) 800 x 800 mm, vroče vinkana in prašno barvana RAL 7016 ali DB 703. Vijačena v AB ploščo. | | | | |
| | Za dimenzije objekta in lokacijo postavitve glej grafične priloge in tehnično poročilo. | 5,00 | kos | | 0,00 |
| 1.5. | **OGRAJA** | | | | |
| | Dobava in montaža ograje iz perforirane vroče cinkane, prašno barvane pločevine RAL 7016, debeline 1,5 ali 2,0 mm, pritrjena na okvir iz kovinske podkonstrukcije in vijačena v AB temeljno ploščo, sidrana v naklonu. | | | | |
| | Za dimenzije objekta in lokacijo postavitve glej grafične priloge in tehnično poročilo. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA A. SANITARNI OBJEKT, KOLESARNICA IN AVTOBUSNI NADSTREŠNICI**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0,00 |
| II. | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA v višini 10% gradbenih in obrtniških del - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST A. SANITARNI OBJEKT, KOLESARNICA IN AVTOBUSNI NADSTREŠNICI** | **0,00** |

## B. POSTAJALIŠČE

## I. POSTAJALIŠČE

1. *Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.*
2. *Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.*
3. *Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.*
4. *V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).*
5. *Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).*

## 1. PREDDELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **GEODETSKA DELA** | | | | |
| 1.1. | šifra: 11.122 | | | | |
| | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0,13 | km | | 0,00 |
| 1.2. | šifra: 11.222 | | | | |
| | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 13,00 | kos | | 0,00 |
| 1.3. | šifra: 11.323 | | | | |
| | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2 | | | | |
| | dodatne točke na parkirišču | 36,00 | kos | | 0,00 |
| 2. | **ČIŠČENJE TERENA** | | | | |
| | **OPOMBA:** | | | | |
| | Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. | | | | |
| 2.1. | **ODSTRANITEV GRMOVJA, DREVES, VEJ IN PANJEV** | | | | |
| 1.4. | šifra: 11.152 | | | | |
| | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 1.5. | šifra: 11.172 | | | | |
| | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm s predelavo | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 2.2. | **ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME** | | | | |
| 1.6. | šifra: 12.211 | | | | |
| | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | | | | |
| | v enem komadu zajeta demontaža prometnih znakov in drogov, vključno z odstranitvijo | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 2.3. | **PORUŠITEV IN ODSTRANITEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ** | | | | |
| 1.7. | šifra: 12.322 | | | | |
| | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | | | | |
| | v povprečni debelini 7 cm, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | 219,00 | m2 | | 0,00 |
| 1.8. | šifra: 12.373 | | | | |
| | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm | | | | |
| | v povprečni debelini 7 cm, skladiščenje na gradbišču za kasnejšo vgradnjo v posteljico | 286,00 | m2 | | 0,00 |
| 1.9. | šifra: 12.373 | | | | |
| | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm | | | | |
| | v povprečni debelini 7 cm, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | 950,00 | m2 | | 0,00 |
| 1.10. | šifra: 12.382 | | | | |
| | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 30,00 | m1 | | 0,00 |
| 1.11. | šifra: 12.391 | | | | |
| | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | 57,00 | m1 | | 0,00 |
| 1.12. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Porušitev in odstranitev granitnih kock | 6,00 | m2 | | 0,00 |
| 2.4. | **PORUŠITEV IN ODSTRANITEV OBJEKTOV** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Demontaža ograje | | | | |
| | ograja za zavarovanje igrišča pri šoli, skladiščenje na gradbišču za kasnejšo ponovno postavitev | 111,00 | m1 | | 0,00 |
| 1.14. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odstranitev koša za smeti | 3,00 | kos | | 0,00 |
| 1.15. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odstranitev klopi | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 1.16. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odstranitev in ponovna postavitev oglasnega panoja | | | | |
| | vključno z izdelavo novih temeljev | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 1.17. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Demontaža in odstranitev avtobusne nadstrešnice | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 1.18. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Demontaža označevalnih tablic za vodovodno in plinovodno omrežje, vključno s skladiščenjem za kasnejšo ponovno postavitev | 5,00 | kos | | 0,00 |
| 3. | **OSTALA PREDDELA** | | | | |
| 1.19. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev | | | | |
| | ocena (obračun storitev posameznega upravljavca se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa upravljavca) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 1.20. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov in zasunov na nove višinske kote | | | | |
| | z vsemi potrebnimi deli in materiali | 15,00 | kos | | 0,00 |
| 1.21. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Demontaža obstoječega nadzemnega hidranta in skladiščenje na gradbišču za kasnejšo ponovno vgradnjo. Nadzemni hidrant se nadviša z FF kosom L=700mm (DN80). | | | | |
| | z vsemi potrebnimi deli in materiali | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 3.1. | **OMEJITVE PROMETA** | | | | |
| 1.22. | šifra: 12.413 | | | | |
| | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji | | | | |
| | ocena (obračun storitev posameznega upravljavca se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa upravljavca) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 1. PREDDELA** | | | | **0,00** |

## 2. ZEMELJSKA DELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **IZKOPI** | | | | |
| 2.1. | šifra: 21.112 | | | | |
| | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje zelenic in brežin | 103,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.2. | šifra: 21.214 | | | | |
| | Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije – strojno z nakladanjem | 2.543,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.3. | šifra: 21.224 | | | | |
| | Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | | | | |
| | skladiščenje na gradbišču za kasnejši zasip pod zelenicami | 98,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.4. | šifra: 21.992 | | | | |
| | Doplačilo za ročni izkop slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | 49,00 | m3 | | 0,00 |
| 2. | **PLANUM TEMELJNIH TAL** | | | | |
| 2.5. | šifra: 22.113 | | | | |
| | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine –3. kategorije | 2.780,00 | m2 | | 0,00 |
| 3. | **LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO** | | | | |
| 2.6. | šifra: 23.312 | | | | |
| | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2 | 2.780,00 | m2 | | 0,00 |
| 4. | **NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ** | | | | |
| 2.7. | šifra: 24.117 | | | | |
| | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | 33,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.8. | šifra: 24.214 | | | | |
| | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno | | | | |
| | pod zelenicami | 98,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.9. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava posteljice iz sekundarnih surovin v debelini 30 cm | | | | |
| | pločnik, predhodno rezkan asfalt, upoštevati vsa potrebna dela za pripravo sekundarne surovine za vgradnjo, skladno s<br>*TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato* | 20,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.10. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm | | | | |
| | pločnik, material iz kamnoloma | 48,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.11. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm | | | | |
| | cesta, avtobusno postajališče, parkirišče in betonska plošča, material iz kamnoloma | 1.586,00 | m3 | | 0,00 |
| 5. | **BREŽINE IN ZELENICE** | | | | |
| 2.12. | šifra: 25.112 | | | | |
| | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 29,00 | m2 | | 0,00 |
| 2.13. | šifra: 25.142 | | | | |
| | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | 724,00 | m2 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14. | šifra: 25.142 | | | | |
| | Doplačilo za zatravitev s semenom | 753,00 | m2 | | 0,00 |
| 9. | **PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ** | | | | |
| 2.15. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Prevoz gradbenih odpadkov do zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov, vključno s predajo pooblaščencu ter plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov | | | | |
| | zmes zemljine in kamnine | 3.056,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.16. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Prevoz gradbenih odpadkov do zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov, vključno s predajo pooblaščencu ter plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov | | | | |
| | asfalt, beton, jeklo, steklo, les | 218,88 | t | | 0,00 |
| 2.17. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | | | | |
| | izkop v raščenem stanju 2.445 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,25) | 3.056,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.18. | šifra: 29.153 | | | | |
| | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | 205,00 | t | | 0,00 |
| 2.19. | šifra: 29.154 | | | | |
| | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | 13,34 | t | | 0,00 |
| 2.20. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odlaganje odpadnega jekla | 0,18 | t | | 0,00 |
| 2.21. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odlaganje odpadnega stekla | 0,30 | t | | 0,00 |
| 2.22. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Odlaganje odpadnega lesa | 0,06 | t | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 2. ZEMELJSKA DELA** | | | | **0,00** |

## 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **NOSILNE PLASTI** | | | | |
| 1.1. | **NEVEZANE NOSILNE PLASTI** | | | | |
| 3.1. | šifra: 31.131 | 166,00 | m3 | | 0,00 |
| | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | | | | |
| 3.2. | šifra: 31.132 | | | | |
| | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | 401,00 | m3 | | 0,00 |
| 3.3. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Dobava in vgraditev prodca 16-32 mm okoli sanitarnega objekta | 1,00 | m3 | | 0,00 |
| 1.4.-6. | **ASFALTNO NOSILNE PLASTI** | | | | |
| 3.4. | šifra: 31.451 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 4 cm | | | | |
| | pločnik, širine nad 2 m | 70,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.5. | šifra: 31.572 | | | | |
| | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm | | | | |
| | parkirišče za osebna vozila | 491,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.6. | šifra: 31.633 | | | | |
| | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 10 cm | | | | |
| | cesta in avtobusno postajališče | 1.604,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.7. | šifra: 31.633 | | | | |
| | Izdelava asfaltne podlage z bituminizirano zmesjo AC 32 base B 50/70 A1/A2 | | | | |
| | trapezna ploščad | 40,00 | t | | 0,00 |
| 2. | **OBRABNE PLASTI** | | | | |
| 2.2. | **ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI** | | | | |
| 3.8. | šifra: 32.268 | | | | |
| | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm | | | | |
| | cesta in avtobusno postajališče | 1.604,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.9. | šifra: 32.247 | | | | |
| | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm | | | | |
| | parkirišče za osebna vozila | 491,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.9. | šifra: 32.252 | | | | |
| | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 3 cm | | | | |
| | pločnik, širine nad 2 m | 70,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.10. | šifra: 32.254 | | | | |
| | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi<br>AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm | | | | |
| | pločnik, širine do 2 m | 162,00 | m2 | | 0,00 |
| 2.4. | **VEZNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - POVRŠINSKE PREVLEKE** | | | | |
| 3.9. | šifra: 32.492 | | | | |
| | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo<br>0,31 do 0,50 kg/m2 | 2.163,00 | m2 | | 0,00 |
| 3.10. | šifra: 32.591 | | | | |
| | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | | | | |
| | po potrebi, pred nanosom obrabni plasti | 2.163,00 | m2 | | 0,00 |
| 4. | **TLAKOVANE OBRABNE PLASTI** | | | | |
| 3.11. | šifra: 34.122 | | | | |
| | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz karbonatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti s cementno malto | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | vključno z izdelavo podložne plasti iz cementnega betona C16/20 | 7,00 | m2 | | 0,00 |
| 5. | **ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ** | | | | |
| 5.2. | **ROBNIKI** | | | | |
| 3.12. | šifra: 35.214 | | | | |
| | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | | | | |
| | vgraditev na podložni beton C16/20 | 367,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.13. | šifra: 35.231 | | | | |
| | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | 9,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.14. | šifra: 35.235 | | | | |
| | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | | | | |
| | povozni robnik na parkirišču in poglobljen robnik na pasu "K+R", vgraditev na armiran podložni beton C25/30<br>(2 fi 12, rebrasta armatura) | 24,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.15. | šifra: 35.236 | | | | |
| | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | 49,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.16. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Dobava in vgraditev bitumenskega traku za stike, širine<br>40 mm, debeline 8 mm | | | | |
| | na stiku asfalta pločnika in cestnega betonskega robnika | 186,00 | m1 | | 0,00 |
| 6. | **BANKINE** | | | | |
| 6.1. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | | | | |
| | material upoštevan pri tamponu | 109,00 | m1 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE** | | | | **0,00** |

## 4. ODVODNJAVANJE

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE** | | | | |
| 4.1. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Oblikovanje asfaltne mulde (v debelini plasti, kot je na vozišču, široke 50 cm) | | | | |
| | material zajet pri asfaltih | 67,00 | m1 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 4. ODVODNJAVANJE** | | | | **0,00** |

## 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 8. | **KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU** | | | | |
| 5.1. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Ponovna postavitev predhodno odstranjene ograje | | | | |
| | vključno z izdelavo temeljev | 104,00 | m1 | | 0,00 |
| 5.2. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava armirano betonske plošče pod avtobusnimi nadstrešnicami in kolesarnico ter pred sanitarnim objektom | | | | |
| | debeline 20 cm, beton C30/37, vključno s podložnim betonom C16/20, opažem, dobavo in vgraditvijo armature (Q385) ter z dodatki betonu (XD3, XF4, XM3) | 12,00 | m3 | | 0,00 |
| 5.3. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava povozne armirano betonske plošče na parkirišču za osebna vozila | | | | |
| | debeline 20 cm, beton C30/37, vključno s podložnim betonom C16/20, opažem, dobavo in vgraditvijo armature (Q385) ter z dodatki betonu (XD3, XF4, XM3) | 3,00 | m3 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA** | | | | **0,00** |

## 6. OPREMA CEST

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **POKONČNA OPREMA CEST** | | | | |
| 6.1. | šifra: 61.122 | | | | |
| | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,<br>globine 80 cm, premera 30 cm | 10,00 | kos | | 0,00 |
| 6.2. | šifra: 61.213 | | | | |
| | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1500 mm | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 6.3. | šifra: 61.218 | | | | |
| | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | 5,00 | kos | | 0,00 |
| 6.4. | šifra: 61.219 | | | | |
| | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 6.5. | šifra: 61.452 | | | | |
| | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, dolžina stranice a = 900 mm | 2,00 | kos | | 0,00 |
| | 2101 2x | | | | |
| 6.6. | šifra: 61.652 | | | | |
| | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm | 7,00 | kos | | 0,00 |
| | 2102 2x, 2201 4x, 2301-1 1x | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.7. | šifra: 61.722 | | | | |
| | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikost 0,11 do 0,20 m2 | | | | |
| | 4702 2x | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 6.8. | šifra: 61.722 | | | | |
| | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 3. vrste, velikost 0,11 do 0,20 m2 | | | | |
| | 3313 2x | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 6.9. | šifra: 61.723 | | | | |
| | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | | | | |
| | 2407 3x, 2421 1x, 2422 1x, 2431 2x, 2433 1x, 2438-4 1x,<br>2441 1x, 3118 1x | 11,00 | kos | | 0,00 |
| 6.10. | šifra: 61.724 | | | | |
| | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikost od 0,41 do 0,70 m2 | | | | |
| | prometni znak "K+R" 1x | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 6.11. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Pritrditev prometnega znaka na drog cestne razsvetljave, vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali | 8,00 | kos | | 0,00 |
| 6.12. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Pritrditev označevalnih tablic za vodovodno in plinovodno omrežje na ograjo ali prometni znak, vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali | 5,00 | kos | | 0,00 |
| 2. | **OZNAČBE NA VOZIŠČIH** | | | | |
| 6.13. | šifra: 62.121 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm | | | | |
| | 5356 12 m1, 5356-1 126 m1, upoštevano dvakratno barvanje | 138,00 | m1 | | 0,00 |
| 6.14. | šifra: 62.122 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | | | | |
| | 5111 ("X") 134 m1, upoštevano dvakratno barvanje | 134,00 | m1 | | 0,00 |
| 6.15. | šifra: 62.123 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm | | | | |
| | 5111 138 m1, 5112 68 m1, 5121 (1-1-1) 22 m1,<br>5122-2 (1-1-1) 68 m1, upoštevano dvakratno barvanje | 296,00 | m1 | | 0,00 |
| 6.16. | šifra: 62.126 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 cm | | | | |
| | 5124-2 (1-1-1) 28 m1, upoštevano dvakratno barvanje | 28,00 | m1 | | 0,00 |
| 6.17. | šifra: 62.253 | | | | |
| | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | | | | |
| | 5121 (1-1-1) 22 m1, 5122-2 (1-1-1) 64 m1,<br>5124-2 (1-1-1) 28 m1, upoštevano dvakratno barvanje | 114,00 | m1 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.18. | šifra: 62.163 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm | | | | |
| | 5211 17 m2, upoštevano dvakratno barvanje | 17,00 | m2 | | 0,00 |
| 6.19. | šifra: 62.167 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 | | | | |
| | 5411 1x (2,4 m2), upoštevano dvakratno barvanje | 2,40 | m2 | | 0,00 |
| 6.20. | šifra: 62.168 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | | | | |
| | 5231, l=4 m, š=0,5 m 76 m2, 5503 52 m2, upoštevano dvakratno barvanje | 102,00 | m2 | | 0,00 |
| 6.21. | šifra: 62.221 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe do 0,5 m2 | | | | |
| | 5335-1 27 m2, upoštevano dvakratno barvanje | 27,00 | m2 | | 0,00 |
| 6.22. | šifra: 62.221 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | | | | |
| | 5333-2 56 m2, 5352 7 m2, upoštevano dvakratno barvanje | 63,00 | m2 | | 0,00 |
| 6.23. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | | | | |
| | 5354 16 m2, RAL 6024 96 m2, upoštevano dvakratno barvanje | 112,00 | m2 | | 0,00 |
| 6.24. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno modro barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe nad 1,5 m2 | | | | |
| | RAL 5012 196 m2, upoštevano dvakratno barvanje | 196,00 | m2 | | 0,00 |
| | **TAKTILNE OZNAČBE** | | | | |
| 6.25. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Dobava in vgraditev betonske čepaste taktilne plošče 30/30/8cm, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo, vključno s podložnim betonom C12/15 debeline 10 cm, skladna s produktnim standardom EN 1338:2003, EN 1338:2003/AC:2006 in SIST 1186:2016 | 223,00 | kos | | 0,00 |
| 6.26. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Dobava in vgraditev termoplastičnih rebrastih taktilnih označb 60/30 cm, vključno z montažo in lepljenjem | 56,00 | m2 | | 0,00 |
| 6.27. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Vodilne označbe na vozišču čez prehode za pešce, izdelane iz materialov, ki se uporabljajo za debeloslojne talne iz hladne plastike. Debelina talnih označb od 4 do 5 mm, širina posamezne označbe 3 cm, medsebojni razmik med označbami 3 cm. Širina označbe je 15 cm. | 20,00 | m1 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 6. OPREMA CEST** | | | | **0,00** |

**7. TUJE STORITVE**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 9. | **PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA** | | | | |
| 7.2. | šifra: 79.351 | | | | |
| | Geotehnični nadzor | 20,00 | ur | | 0,00 |
| 7.3. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Nadzor upravljavca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja | 20,00 | ur | | 0,00 |
| 7.4. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Nadzor upravljavca plinovodnega omrežja | 10,00 | ur | | 0,00 |
| 7.6. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja | | | | |
| | vključno s kanalizacijskimi, vodovodnimi, telekomunikacijskimi in elektro vodi izdelano po predpisih geodetske stroke | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 7.7. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava elaborata in vpis kanalizacijskih, vodovodnih, telekomunikacijskih in elektro vodov (in križanj) v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS) | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 7.8. | šifra: 79.514 | | | | |
| | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | | | | |
| | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse ureditve (vsi načrti) in DZO v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 7.9. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava elaborata zapore ceste | 1,00 | kos | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 7. TUJE STORITVE** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA I. POSTAJALIŠČE**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| 1. | PREDDELA | 0,00 |
| 2. | ZEMELJSKA DELA | 0,00 |
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0,00 |
| 4. | ODVODNJAVANJE | 0,00 |
| 5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0,00 |
| 6. | OPREMA CEST | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST OD 1. DO 6.** | **0,00** |
| | NEPREDVIDENA DODATNA DELA V VIŠINI 10% (skupaj od 1. do 6.) Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 0,00 |
| 7. | TUJE STORITVE | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST I. POSTAJALIŠČE** | **0,00** |

## II. PADAVINSKA KANALIZACIJA

1. *Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.*
2. *Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije in nazaj.*
3. *Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.*
4. *V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).*
5. *Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov s plačilom takse, ...).*

### 1. PREDDELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **GEODETSKA DELA** | | | | |
| 1.1. | šifra: 11.131 | | | | |
| | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu. | 0,20 | km | | 0,00 |
| 1.2. | šifra: 11.231 | | | | |
| | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu. | 18,00 | kos | | 0,00 |
| 2. | **ČIŠČENJE TERENA** | | | | |
| 1.3. | šifra: 12.421 | | | | |
| | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm. | 16,00 | m | | 0,00 |
| 1.4. | šifra: 12.432 | | | | |
| | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm. | 3,60 | m | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 1. PREDDELA** | | | | **0,00** |

**2. ZEMELJSKA DELA**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | **IZKOPI** | | | | |
| 2.1. | šifra: N 21.317 | | | | |
| | Izkop posteljice za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | | | | |
| | skladiščenje na gradbišču za kasnejšo ponovno vgradnjo (padavinska kanalizacija) | 102,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.2. | šifra: 21.312 | | | | |
| | Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. | | | | |
| | z nakladanjem | 101,70 | m3 | | 0,00 |
| 2.3. | šifra: 21.314 | | | | |
| | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno. | | | | |
| | skladiščenje na gradbišču za kasnejšo ponovno vgradnjo | 4,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.4. | šifra: 21.325 | | | | |
| | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m. | | | | |
| | z nakladanjem | 5,70 | m3 | | 0,00 |
| 2.5. | šifra: 21.326 | | | | |
| | Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m | | | | |
| | z nakladanjem | 5,70 | m3 | | 0,00 |
| 2.6. | šifra: 21.994 | | | | |
| | Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije. | 6,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.7. | šifra: 21.996 | | | | |
| | Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s. | 3,00 | ur | | 0,00 |
| 4. | **NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ** | | | | |
| 2.8. | šifra: 24.218 | | | | |
| | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | | | | |
| | material granulacije 8-16 mm za osnovni zasip kanalizacijskih cevi do kote 30 cm nad temenom cevi | 63,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.9. | šifra: 24.218 | | | | |
| | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | | | | |
| | predhodno izkopan material kamnite posteljice | 102,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.10. | šifra: 24.218 | | | | |
| | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | | | | |
| | material granulacije 0-63 mm za zasip kanalizacijskih cev z dobavo iz kamnoloma | 36,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.11. | šifra: 24.218 | | | | |
| | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | | | | |
| | predhodno izkopan material 3. kategorije | 4,00 | m3 | | 0,00 |
| 5. | **BREŽINE IN ZELENICE** | | | | |
| 2.12. | šifra: 00.000 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Humuziranje brežin in zelenic z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno. | | | | |
| | s plodno zemljino iz izkopa | 20,00 | m2 | | 0,00 |
| 2.13. | šifra: 25.151 | | | | |
| | Doplačilo za zatravitev s semenom. | 20,00 | m2 | | 0,00 |
| 9. | **PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ** | | | | |
| 2.14. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Prevoz gradbenih odpadkov do zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov, vključno s predajo pooblaščencu ter plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov | | | | |
| | zmes zemljine in kamnine | 113,10 | m3 | | 0,00 |
| 2.15. | šifra: 29.152 | | | | |
| | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine. | | | | |
| | material iz izkopa, izkop v raščenem stanju 113,10 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,25) | 141,38 | m3 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 2. ZEMELJSKA DELA** | | | | **0,00** |

**3. KANALIZACIJA**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 2. | **GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE** | | | | |
| 3.1. | šifra: 42.162 | | | | |
| | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | | | | |
| | PE-HD DD DN 110, vključno z nabavo in dobavo cevi | 27,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.2. | šifra: 42.163 | | | | |
| | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm. | | | | |
| | $m^1$ (PE-HD DK DN160) | 19,80 | m1 | | 0,00 |
| 3.3. | šifra: 42.312 | | | | |
| | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1. | 46,80 | m1 | | 0,00 |
| 3.4. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Čiščenje (spiranje) drenažnih cevi po končanih delih. | 19,80 | m1 | | 0,00 |
| 3. | **GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA** | | | | |
| 3.5. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m. | | | | |
| | PVC UK SN8 DN125 | 18,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.5. | šifra: 43.221 | | | | |
| | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m. | | | | |
| | PVC UK SN8 DN160 | 113,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.6. | šifra: 43.222 | | | | |
| | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m. | | | | |
| | PVC UK SN8 DN200 | 16,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.7. | šifra: 43.274 | | | | |
| | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 30 cm | | | | |
| | PVC UK SN8 DN315 | 29,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.8. | šifra: 00.000 | | | | |
| | Čiščenje (spiranje) kanalizacijskih cevi po končanih delih. | 147,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.9. | šifra: 43.841 | | | | |
| | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero. | 147,00 | m1 | | 0,00 |
| 4. | **JAŠKI** | | | | |
| 3.10. | šifra: 44.122 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. | | | | |
| | betonski jašek s peskolovom (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 3.10. | šifra: 44.132 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.11. | šifra: 44.133 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m. | | | | |
| | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 3.12. | šifra: 44.133 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m. | | | | |
| | vtočni jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 3.12. | šifra: 44.134 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m. | | | | |
| | vtočni jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 3.13. | šifra: 44.162 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m. | | | | |
| | revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.14. | šifra: 44.163 | | | | |
| | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m. | | | | |
| | revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah) | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.15. | šifra: 44.845 | | | | |
| | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm. | | | | |
| | robniška rešetka | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.16. | šifra: 44.854 | | | | |
| | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm. | | | | |
| | ravnih na vozišču | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 3.17. | šifra: 44.912 | | | | |
| | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 3.18. | šifra: 44.961 | | | | |
| | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm | 6,00 | kos | | 0,00 |
| 3.19. | šifra: 44.972 | | | | |
| | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm. | 2,00 | kos | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 3. KANALIZACIJA** | | | | **0,00** |

**Opomba: Tuje storitve zajete v popisu postajališča**

**REKAPITULACIJA II. PADAVINSKA KANALIZACIJA**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| 1. | PREDDELA | 0,00 |
| 2. | ZEMELJSKA DELA | 0,00 |
| 3. | KANALIZACIJA | 0,00 |
| | **SKUPAJ OD 1. DO 3.** | **0,00** |
| | Nepredvidena in dodatna dela v višini 10% od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST II. PADAVINSKA KANALIZACIJA** | **0,00** |

## III. KRAJINSKA UREDITEV

1. *Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.*
2. *Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.*
3. *Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.*
4. *V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).*
5. *Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).*

## 1. DOBAVA RASTLIN

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| | **SADIKE DREVES** | | | | |
| 1.1. | dobava sadik **Acer campestre**, drevo s koreninsko grudo ali v vsebniku, obseg debla 12/14 cm na višini 1 m od tal, s pravilno oblikovano krošnjo, višine 200-250 cm. | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 1.2. | dobava sadik **Acer campestre "Elsrijk"**, drevo s koreninsko grudo ali v vsebniku, obseg debla 12/14 cm na višini 1 m od tal, s pravilno oblikovano krošnjo, višine 200-250 cm. | 3,00 | kos | | 0,00 |
| | **SADIKE GRMOVNIC** | | | | |
| 1.3. | dobava sadik K**olkwitzia amabilis**, v loncu C10, z vsaj 3 odganjki, višina sadike 60-80 cm | 8,00 | kos | | 0,00 |
| 1.4. | dobava sadik **Spiraea vanhouttei**, v loncu C3/P19, z vsaj 3 odganjki, višina sadike 40-60 cm | 70,00 | kos | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 1. DOBAVA RASTLIN** | | | | **0,00** |

**2. DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 2.1. | Ošiljen okrogli kol fi 6 cm, višine 250 cm (po 3 kom na drevo) | 21,00 | kos | | 0,00 |
| 2.2. | Prečke polovičk fi 6 cm, za povezovanje kolov (po tri na sadiko) | 21,00 | kos | | 0,00 |
| 2.3. | Gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8 oziroma enakovredno (poraba 3 tablete/sadiko drevorednih dreves in dreves s koreninsko grudo) | 21,00 | kos | | 0,00 |
| 2.4. | Univerzalni substrat, 70L vreča. | 5,00 | kos | | 0,00 |
| 2.5. | Lubje iglavcev 25-35 mm - cca. 1 $m^2$ na drevo in 0,5 m na vsako stran živice, nasutje v debelini cca. 8 cm | 5,50 | m3 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 2. DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE** | | | | **0,00** |

**3. SADITVENA DELA**

Mikrolokacije sadik pred sajenjem potrdi projektant krajinske arhitekture

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | DREVESA S KORENINSKO GRUDO: Zakoličba lokacije zasaditve.<br>Sajenje dreves z obsegom debla 12/14 cm oz. višine 200-250 cm na ustrezno pripravljeno podlago, količenje na tri oporne kole in dodajanje treh gnojilnih tablet z dolgotrajnim delovanjem na drevo, izdelava zalivalne kotanje in zaščitni posip z lubjem. | 7,00 | kos | | 0,00 |
| 2. | GRMOVNA ŽIVICA: Sajenje grmovnic na ustrezno pripravljeno podlago in dodajanje 5L substrata na sadiko, zaščitni posip z lubjem. | 78,00 | kos | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST 3. SADITVENA DELA** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA III. KRAJINSKA UREDITEV**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| 1. | DOBAVA RASTLIN | 0,00 |
| 2. | DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE | 0,00 |
| 3. | SADITVENA DELA | 0,00 |
| | **SKUPAJ OD 1. DO 3.** | **0,00** |
| | Nepredvidena in dodatna dela v višini 5% od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST III. KRAJINSKA UREDITEV** | **0,00** |

**REKAPITULACIJA B. POSTAJALIŠČE**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| I. | POSTAJALIŠČE | 0,00 |
| II. | PADAVINSKA KANALIZACIJA | 0,00 |
| III. | KRAJINSKA UREDITEV | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST B. POSTAJALIŠČE** | **0,00** |

## C. PRIKLJUČITEV SANITARNEGA OBJEKTA NA KANALIZACIJSKO IN VODOVODNO OMREŽJE

OP1 Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.

OP2 Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.

OP3 Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.

OP4 V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).

OP5 Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov s plačilom takse, ...).

## I. PREDDELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1.1. | Zakoličba trase kanala po projektu, s 5% režijskega pribitka. | 31,07 | m1 | | 0,00 |
| 1.2. | Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | 8,00 | kol | | 0,00 |
| 1.4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST I. PREDDELA** | | | | **0,00** |

## II. ZEMELJSKA DELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 2.1. | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju. | | | | |
| | *~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina)* | 5,80 | m3 | | 0,00 |
| 2.2. | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju. | | | | |
| | *~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina)* | 15,40 | m3 | | 0,00 |
| | *~ IV. kategorija (mehka kamnina)* | 2,65 | m3 | | 0,00 |
| | *~ V. kategorija (trda kamnina)* | 2,65 | m3 | | 0,00 |
| 2.3. | Odvoz in odlaganje izkopanega zemeljskega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. | 36,80 | t | | 0,00 |
| 2.4. | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine III. kategorije. Izkop na območju prečkanja obstoječih komunalnih vodov. | 2,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.5. | Izvedba ukrepov za varovanje infrastrukturnih vodov ob izkopu jarkov. Obstoječe infrastrukturne vode se zakoliči, zemeljski izkop v neposredni bližini vodov naj se izvaja ročno ter se po potrebi izvede provizorij za podpiranje voda. Ravno tako je potrebno upoštevati navodila upravljavca tangiranega voda, ki izvaja nadzor nad izkopom v bližini obstoječega infrastrukturnega voda. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *~ križanje z meteorno kanalizacijo* | 2,00 | kol | | 0,00 |
| | *~ križanje s TK vodi* | 2,00 | kol | | 0,00 |
| | *~ križanje z EE vodi* | 1,00 | kol | | 0,00 |
| 2.6. | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter **izdelava peščene posteljice** z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10 cm. | 2,50 | m3 | | 0,00 |
| 2.7. | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. | 9,50 | m3 | | 0,00 |
| 2.8. | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-63 mm ter strojno in ročno zasipavanje jarka na trasi kanalizacije v cestnem svetu, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi. | 9,00 | m3 | | 0,00 |
| 2.9. | Strojno in ročno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površin z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | 5,80 | m3 | | 0,00 |
| 2.10. | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | 3,00 | ur | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST II. ZEMELJSKA DELA** | | | | **0,00** |

## III. KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 3.1. | Dobava PVC UK SN8 DN160 kanalizacijskih cevi temenska togost 8kN/m2. | 6,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.2. | Polaganje kanalizacijskih PVC UK SN8 cevi v projektiranem padcu na pripravljeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 6,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.3. | Izdelava navezave hišnega priključka na javni kanal z vertikalnim vpadom. Zajeti izvedbo preboja stene GRP cevi, laminiranje stika PVC dotoka in GRP cevi, dobavo in montažo PVC UK DN160 SN8 fazonskih in cevnih kosov na območju izvedbe navezave ter polno obbetoniranje območja navezave z betonom C25/30. Izvedba po detajlu. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.4. | Dobava in montaža prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra SN10.000, skupaj z armiranobetonskim obročem, razbremenilno armiranobetonsko ploščo in tipskim NL pokrovom s protihrupnim tesnilom na zaklep, napis na pokrovu KANALIZACIJA. Vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke iz istega materiala in dimenzije kot so kanalizacijske cevi. Vsi stiki se izvedejo vodotesno (po detajlu). Stik med pokrovom in razbremenilno ploščo ter med razbremenilno ploščo in jaškom se zatesni s trajnoelastičnim kitom. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 15 cm. Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15. | | | | |
| | K1-RJ1 DN800 | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.5. | Dobava in montaža PVC protipovratnega ventila Ø160, skupaj z drsno spojko. Montaža v jašku K1-RJ1. Z vsemi potrebnimi deli in navezavo. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.6. | Navezava kanalizacijske cevi DN160 na priključek sanitarnega objekta z vsemi potrebnimi deli. | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.7. | Pregled in spiranje (visokotlačno čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. | 6,00 | m1 | | 0,00 |
| 3.8. | Preizkus vodotesnosti za cevi in jaške v skladu s SIST EN 1610:2015, po odsekih kanala od jaška do jaška. Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego preizkušanega cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo. | | | | |
| | ~ PVC DN160 | 6,00 | m1 | | 0,00 |
| | ~ GRP jaški Ø800 | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 3.9. | Pregled zgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije. | 6,00 | m1 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10. | Geodetski posnetek zgrajene kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, izdelane po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca kanalizacije, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja, datoteko koordinat z atributi, prijavo spremembe komunalnega voda, ASCII datoteke za prenos podatkov v GIS bazo JP VOKA SNAGA d.o.o.). V štirih izvodih v tiskani in elektronski obliki. | 6,00 | m1 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST III. KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK** | | | | **0,00** |

**IV. VODOVODNI PRIKLJUČEK**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 4.1. | Dobava in montaža PE RC100 vodovodnih cevi, tlačnega razreda PN16, po standardu SIST ISO4428 in SIST EN12201. Polaganje na peščeno posteljico. Posteljica in osnovni zasip cevovoda sta zajeta pri zemeljskih delih. | | | | |
| | vodovodni priključek - PE d32 (DN25) | 23,00 | m1 | | 0,00 |
| 4.2. | Dobava in montaža PE cevi za hišne priključke za zaščito vodovnih cevi na območju utrjenih površin, vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek in transporti. Polaganje na peščeno posteljico. Posteljica in osnovni zasip cevovoda sta zajeta pri zemeljskih delih. | | | | |
| | zaščitna cev PE d75 (DN65) | 21,00 | m1 | | 0,00 |
| 4.3. | Polaganje polietilenske cevi, vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del. | | | | |
| | vodovodni priključek | 23,00 | m1 | | 0,00 |
| 4.4. | Dobava in montaža navezave na obstoječo vodovodno cev NL DN200, vključno z vsemi fazonskim kosi in materilaom. Navezavo priključka na obsotječo cev izvesti po detajlu.<br><br>*1. javni vodovod NL DN200*<br>*2. vijaki za pritrditev navrtnega zasuna*<br>*3. PP priključno koleno 90° (R1"-R6/4") (bajonetno vrtljivo (gibljivo) koleno, ki ima na izhodu (možen obrat 360°), za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa bajonetni priključek kot hitra spojka - ISO spojka (brez vijačenja))*<br>*4. vodovodna cev PE100d32*<br>*5. tesnilo za prehod cevi v zaščitno cev*<br>*6. zaščitna cev PE100d75*<br>*7. vgradbena garnitura (teleskopska)*<br>*8. cestna kapa za navrtne zasune-po DIN4057*<br>*9. montažna betonska podloška za c. kapo* | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 4.5. | Dobava in montaža prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra SN10.000, vključno z vsemi fazonskim kosi in armatur hišnih priključkov d32 (DN25). Vodomerni jašek izvesti po detajlu.<br><br>*1. Dotočna cev PE100d32, PN10*<br>*2. Zaščitna cev PE80d75, PN10*<br>*3. Interni vodovod, cev PE100d32, PN10*<br>*4. Spojka 1"-hitra spojka za PEd32 z zun. navojem*<br>*5. Krogllična pipa 1" z izpustom*<br>*6. Krogllična pipa 1"*<br>*7. zmanjševalni kos R1" - R3/4"*<br>*8. Spojni kos z zun. in not. navojem 1"*<br>*9. vodomer APATOR WM 4 DN20*<br>*10. Nosilec vodomera*<br>*11. Tesnilo za PE cev d32/d75*<br>*12. Povozni LTŽ pokrov 60/60cm*<br>*13. Termoizolacija npr. XPS min 5 cm*<br>*14. Tesnilni vložek za prehod PEd75 skozi steno jaška*<br>*15. Dostopna lestev* | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 4.6. | Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi. | | | | |
| | vodovodni priključek | 23,00 | m1 | | 0,00 |
| 4.7. | Tlačna preizkušnja cevovoda izvedena po navodilih proizvajalca cevi in standardu pr EN 805. Tlačno preizkušnjo prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovoda, o čemer se naredi zapisnik. | | | | |
| | vodovodni priključek | 23,00 | m1 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8. | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda pri odprtem jarku z izrisom vodovodnih armatur in fazonskih kosov, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca vodovoda, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno s skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja, datoteko koordinat z atributi, prijavo spremembe komunalnega voda, ASCII datoteke za prenos podatkov v GIS bazo JP VOKA SNAGA d.o.o.). V štirih izvodih v tiskani in elektronski obliki. | | | | |
| | vodovodni priključek | 23,00 | m1 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST IV. VODOVODNI PRIKLJUČEK** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA C. PRIKLJUČITEV SANITARNEGA OBJEKTA NA KANALIZACIJSKO IN VODOVODNO OMREŽJE**

| | **opis** | **vrednost v EUR** |
|---|---|---|
| I. | PREDDELA | 0,00 |
| II. | ZEMELJSKA DELA | 0,00 |
| III. | KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK | 0,00 |
| IV. | VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST OD I. DO IV.** | **0,00** |
| | Nepredvidena in dodatna dela v višini 10% od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST C. PRIKLJUČITEV SANITARNEGA OBJEKTA NA KANALIZACIJSKO IN VODOVODNO OMREŽJE** | **0,00** |

## Č. CESTNA RAZSVETLJAVA

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami.
V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del.
Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## I. ELEKTRO INSTALACIJE

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 2. | Izvedba stikalnih manipulacij v TP in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču, zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom in ponovni vklop po končanih delih | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 3. | Izvedba demontažnih del (demontaža svetilke s priključno sponko ter vodnika ca 10m) ter odvoz v skladišče vzdrževalca oz. deponijo za nevarne odpadke | 4,00 | kpl | | 0,00 |
| 4. | Izvedba demontažnih del (demontaža obstoječega stebra višine do 10m) ter odvoz v skladišče vzdrževalca | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 5. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev | 334,00 | m | | 0,00 |
| 6. | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | 78,00 | m | | 0,00 |
| 7. | Dobava in polaganje izoliranega bakrenega vodnika 70mm², v zaščitno cev (pri križanju plinovoda) | 21,00 | m | | 0,00 |
| 8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 264,00 | m | | 0,00 |
| 9. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | 281,00 | m | | 0,00 |
| 10. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | 16,00 | kos | | 0,00 |
| 11. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | 13,00 | kos | | 0,00 |
| 12. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 6m s sidrno ploščo in vijaki Ø20x1000mm z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra ((SIST EN 40, SIST EN-ISO 1461) | 13,00 | kos | | 0,00 |
| 13. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko v kandelabru oz. stebru | 13,00 | kos | | 0,00 |
| 14. | Dobava in montaža kabelskih končnikov ter izvedba priklopa vodnika v svetilki | 26,00 | kpl | | 0,00 |
| 15. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom, optika za srednje široke ceste z veliko razdaljo med kandelabri, LED modulom moči 10W, z redukcijo med 23. in 4. uro na 7W, svetlobni tok svetilke 1330lm/931lm; barvna temperatura 2700K, CRI 70, s predspojnimi napravami, natik na kandelaber debeline 60mm, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, življenska doba L80B10 100.000h in ENEC, CB, EMC in CE certifikate - kot na primer svetilka tip S LUM, SMS.T.SA.32.010.003.2770 proizvajalca Lumenia | 4,00 | kos | | 0,00 |
| 16. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom, optika za srednje široke ceste z veliko razdaljo med kandelabri, LED modulom moči 10W, z redukcijo med 23. in 4. uro na 1W, svetlobni tok svetilke 1330lm/1331lm; barvna temperatura 2700K, CRI 70, s predspojnimi napravami, natik na kandelaber debeline 60mm, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, življenska doba L80B10 100.000h in ENEC, CB, EMC in CE certifikate - kot na primer svetilka tip S LUM, SMS.T.SA.32.010.003.2770 proizvajalca Lumenia | 3,00 | kos | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom, optika za prehode, LED modulom moči 15W, z redukcijo med 23. in 4. uro na 10,5W, svetlobni tok svetilke 1067lm/747lm; barvna temperatura 2700K, CRI 70, s predspojnimi napravami, natik na kandelaber debeline 60mm, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, življenska doba L80B10 100.000h in ENEC, CB, EMC in CE certifikate - kot na primer svetilka tip S LUM, S1S.T.SA.12.030.111.2770 proizvajalca Lumenia | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 18. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom, optika za prehode, LED modulom moči 15W, z redukcijo med 23. in 4. uro na 15W, svetlobni tok svetilke 1067lm/107lm; barvna temperatura 2700K, CRI 70, s predspojnimi napravami, natik na kandelaber debeline 60mm, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, življenska doba L80B10 100.000h in ENEC, CB, EMC in CE certifikate - kot na primer svetilka tip S LUM, S1S.T.SA.12.030.111.2770 proizvajalca Lumenia | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 19. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom, optika za srednje široke ceste z veliko razdaljo med kandelabri, LED modulom moči 20W, z redukcijo med 23. in 4. uro na 2W, svetlobni tok svetilke 2799lm/280lm; barvna temperatura 2700K, CRI 70, s predspojnimi napravami, natik na kandelaber debeline 60mm, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, življenska doba L80B10 100.000h in ENEC, CB, EMC in CE certifikate - kot na primer svetilka tip S LUM, SMS.T.SA.64.020.003.2770 proizvajalca Lumenia | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 20. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom, optika za srednje široke ceste z veliko razdaljo med kandelabri, LED modulom moči 25W, z redukcijo med 23. in 4. uro na 2,5W, svetlobni tok svetilke 3447lm/345lm; barvna temperatura 2700K, CRI 70, s predspojnimi napravami, natik na kandelaber debeline 60mm, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, življenska doba L80B10 100.000h in ENEC, CB, EMC in CE certifikate - kot na primer svetilka tip S LUM, S1S.T.SA.12.030.111.2770 proizvajalca Lumenia | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 21. | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 22. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola (horizontalna osvetljenost 1x prehoda za pešce, vertikalna osvetljenos 1x prehoda za pešce ) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 23. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč svetilk 13kos, ter trase kabla dolžine 242m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence GJI | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 24. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preiskus) | 1,00 | kos | | 0,00 |
| 26. | Izvedba označb in oštevilčevanja stebrov CR s tablicami po zahtevi upravljalca | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 28. | Izvajanje nadzora s strani posameznihupravljalcev - elektro distributer, TK in KKS upravljalec | 6,00 | ure | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST I. ELEKTRO INSTALACIJE** | | | | **0,00** |

**II. GRADBENA DELA**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | Pripravljalna dela na gradbišču | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | 35,00 | m | | 0,00 |
| 3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | 165,00 | m | | 0,00 |
| 4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | 28,00 | m | | 0,00 |
| 5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | 14,00 | m | | 0,00 |
| 6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø110mm v izkopan kabelski jarek | 307,00 | m | | 0,00 |
| 7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | 20,00 | m3 | | 0,00 |
| 8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | 242,00 | m | | 0,00 |
| 9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo | 25,00 | m3 | | 0,00 |
| 10. | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | 68,00 | m | | 0,00 |
| 11. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x0,9m z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 1m - izvajalec predloži statični izračun v primeru izvedbe drugačnega temelja za 6m drog | 13,00 | kos | | 0,00 |
| 12. | Izdelava preboja - izvrtine za cev Ø110mm v obstoječi temelj droga | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 13. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov ter okoli posamezne OJR v zemlji IV. kat. | 13,00 | kos | | 0,00 |
| 14. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | 242,00 | m2 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST II. GRADBENA DELA** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA Č. CESTNA RAZSVETLJAVA**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| I. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0,00 |
| II. | GRADBENA DELA | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST Č. CESTNA RAZSVETLJAVA** | **0,00** |

## D. PRESTAVITEV IN ZAŠČITA EE OMREŽJA

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

**Dela za potrebe električnih polnilnic**

**NN omrežje polnilnice parkirišče Škofljica**

## I. ELEKTROMONTAŽNA DELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 2. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 3. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x240+1,5mm² v predvideno cev | 158,00 | m | | 0,00 |
| 4. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x150mm² v predvideno cev | 5,00 | m | | 0,00 |
| 5. | Dobava in polaganje kabla FG70R-J 5x25mm2 v cev | 20,00 | m | | 0,00 |
| 6. | Dobava in polaganje izoliranega bakrenega vodnika 70mm², v zaščitno cev (pri križanju plinovoda) | 5,00 | m | | 0,00 |
| 7. | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, kot npr. tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 240 (4kos/končnik) | 2,00 | kpl | | 0,00 |
| 8. | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NYY-J 0,6/1,0kV, kot npr. tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Cu 150 (4kos/končnik) | 2,00 | kpl | | 0,00 |
| 9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 215,00 | m | | 0,00 |
| 10. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | 234,00 | m | | 0,00 |
| 11. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | 9,00 | kos | | 0,00 |
| 12. | Dobava in montaža **PS-RO** prostostoječe omarica P/U R 6/B,1 s strehco, iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (650-900)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; z naslednjo vsebino: | kpl 1 | | | |
| | montažna plošča | kos 1 | | | |
| | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 8/20us) | kos 3 | | | |
| | vertikalni varovalčni ločilnik 160/3p | kos 5 | | | |
| | var. Vložek NV160 xxA | kos 9 | | | |
| | nosilec zbiralk | kpl 4 | | | |
| | Cu zbiralke 30x5mm | kos 3 | | | |
| | ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl 1 | | | |
| | priključni modul za dovodni kabel preseka 150mm² | kpl 1 | | | |
| | drobni in vezni material | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Skupaj poz. 12 | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 13. | Dobava in montaža **PS-PMO** prostostoječe omarica P/U-RM 1C ,1/B,1 s strehco, z tremi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (600-900)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; kpl 1 in z naslednjo vsebino<br>**(Pred izvedbo uskladiti z Elektro Ljubljana)** | kpl 1 | | | |
| | montažna plošča | kos 1 | | | |
| | številčna plošča | kos 3 | | | |
| | direktni trifazni univerzalni števec del. energije kl. 2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom tip MT880 - D2A42R56 3x230/400 V, 10-120A s komunikacijskim vmesnikom CM-v-3, GSM/GPRS | kpl 1 | | | |
| | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos 3 | | | |
| | horizontalni varovalčni odklopnik 160/3p | kos 1 | | | |
| | horizontalni varovalčni odklopnik 400/3p | kos 1 | | | |
| | ničelna sponka PK250/0 | kos 1 | | | |
| | var. Vložek NV400 63A | kos 3 | | | |
| | var. Vložek NV160 100A | kos 3 | | | |
| | nosilec zbiralk | kpl 4 | | | |
| | Cu zbiralke 30x5mm | kos 3 | | | |
| | ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl 1 | | | |
| | priključna letev, za kab. čevelj 300mm²/240 mm², 185mm | kpl 1 | | | |
| | drobni in vezni material | | | | |
| | Skupaj poz. 13. | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 16. | Izvedba ozemljitve predvidenih elektro naprav (oskrbovalno mesto - polnilnica) z vodnikom 7H0V-K 16mm² dolžine 5m na križno sponko CuZn 60x60mm | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 17. | Izdelava priklopa napajalnega kabla na v PS PMO in TP | 2,00 | kpl | | 0,00 |
| 18. | Izdelava ozemljitve z vodnikom 7H0V-K 35mm² skupne dolžine 4m vključno s pritrdilnim materialom; izvedba CuZn stika s križno sponko CuZn v kabelskem jašku ali zemlji z bitumeniziranjem pri PS-RO | 2,00 | kpl | | 0,00 |
| 19. | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 21. | Vzpostavitev prvotnega stanja na NN omrežju, testiranje in spuščanje v zagon (funkcionalni preizkus) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 22. | Plačilo elektro prispevka in priključnine za ostali odjem 3x63A ter elektro prevzem (ureditev pogodb, SZP, …) | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 24. | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | 4,00 | ure | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST I. ELEKTROMONTAŽNA DELA** | | | | **0,00** |

## II. GRADBENA DELA

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | Pripravljalna dela na gradbišču | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 2. | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ϕ75mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | 7,00 | m | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ϕ75mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | 3,00 | m | | 0,00 |
| 4. | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ϕ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | 185,00 | m | | 0,00 |
| 5. | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ϕ160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | 38,00 | m | | 0,00 |
| 6. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ϕ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | 20,00 | m | | 0,00 |
| 7. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ϕ160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | 2,00 | m | | 0,00 |
| 8. | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 160mm vključno z izvedbo tesnenja | 8,00 | kos | | 0,00 |
| 9. | Izdelava nadbetoniranja cevne EKK na mestih križanj in pod povoznimi oz. utrjenimi površinami, in sicer v višini 10cm z betonom C15/20 | 42,00 | m | | 0,00 |
| 10. | Obojestransko rezanje asfalta v širini 50cm povprečne debeline predvidoma 9cm, njegovo rušenje in odvoz | 15,00 | m | | 0,00 |
| 11. | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin (6+3cm), s predhodnim premazom stičnih površin z ustreznim bitumenskim premazom | 8,00 | m2 | | 0,00 |
| 12. | Izdelava betonskega temelja polnilnice z betonom C20/25 dimenzij do 0,6 x 0,6 x 0,6 m, kompet z vsemi pomožnimi deli in transporti ter nameščanje sidrne armature polnilnice | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 13. | Izdelava temeljev varovalnih stebričkov , komplet opaž, dobavo in vgradnjo beton, izdelava odprtine fi 110 mm, ter ostalimi pomožnimi deli. | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 14. | Dobava in nameščanje RF varovalnih stebričev fi 80 mm, l=100 cm, polnilnih postaj v predhodno zabetoniran temelj s pripravljeno odprtino fi 110 mm l = 200 mm, komplet s potrebnim fiksiranjem , zalivanjem z epoksidno oziroma cementno malto , ter ostalimi pomožnimi deli. | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 15. | Izdelava betonskega jaška iz BC-120cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter dvojnim LTŽ 400kN 60cmx60cm pokrovom | 4,00 | kpl | | 0,00 |
| 16. | Izdelava betonskega jaška iz BC-60cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ 400kN 60cmx60cm pokrovom | 4,00 | kpl | | 0,00 |
| 17. | Izdelava izvrtine za cev ϕ160mm v obstoječ kabelski jašek, z izvedbo tesnenja | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 18. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka PS PMO in PS RO | 2,00 | kos | | 0,00 |
| 19. | Strojni in ročni izkop za temelje omaric in jaškov v zemlji IV. kat. | 9,00 | kpl | | 0,00 |
| 20. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev -elektro distributer, vzdrževalec JR, TK in KKS upravljalec | 7,00 | ure | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST II. GRADBENA DELA** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA D. PRESTAVITEV IN ZAŠČITA EE OMREŽJA**

| | **opis** | **vrednost v EUR** |
|---|---|---|
| I. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0,00 |
| II. | GRADBENA DELA | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST D. PRESTAVITEV IN ZAŠČITA EE OMREŽJA** | **0,00** |

**E. PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK OMREŽJA**

Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve TK vodov in dograditve TK KK Telekom Slovenije d.d. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## I. TK GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla oz.kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami: | 281,00 | m | | 0,00 |
| 2. | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov: | 281,00 | m | | 0,00 |
| 3. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 0.4m, po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika, Izvedba zaščite obstoječih vodnikov s cevjo 1xPVC Ø110mm (prerezano in po zaobjemu z ustreznimi objemkami še dvakrat povito s PVC folijo), zasutje nad opozorilnim trakom z drobnim peskom (4-8mm), z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, nadbetonirano z betonom C10/15, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije | 184,00 | m | | 0,00 |
| 4. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 0.4m po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika v cevi, zasutje nad opozorilnim trakom z drobnim peskom (4-8mm), z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, nadbetonirano z betonom C10/15, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije | 97,00 | m | | 0,00 |
| 5. | Izdelava nivojske in obtežbene prilagoditve obstoječega betonskega kabelskega jaška, strojni in ročni izkop v zemljišču IV. kategorije, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje | 1,00 | kpl | | 0,00 |
| 6. | Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan kabelski jarek z napisom TELEKOM | 281,00 | m | | 0,00 |
| 7. | Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt | 281,00 | m | | 0,00 |
| 8. | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki odmerjanja od obstoječih objektov | 281,00 | m | | 0,00 |
| 9. | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo | 4,00 | ura | | 0,00 |
| 12. | Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno | 5,00 | ura | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST I. TK GRADBENA IN MONTAĆNA DELA S PREVOZI** | | | | **0,00** |

## II. KABELSKA KANALIZACIJA ZA VIDEO NADZOR

**Opomba: cev se poglaga v kabelski jarek cestne razsvetljave, aktivna oprema ni predmet tega načrta**

| zap. | vrsta in opis del | količina | EnM | cena / EnM v EUR | SKUPAJ cena za količino v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| št. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4x2) |
| 1. | Dobava in polaganje cevi cevne kabelske kanalizacije iz PEHD 1x40mm v pripravljen izkopan kabelski jarek | 217,00 | m | | 0,00 |
| 2. | Dobava tesnilnih čepov za PEHD cevi do premera 40mm vključno z izvedbo tesnenja | 6,00 | kos | | 0,00 |
| 3. | Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan kabelski jarek z napisom TK vod | 217,00 | m | | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST II. KABELSKA KANALIZACIJA ZA VIDEO NADZOR** | | | | **0,00** |

**REKAPITULACIJA E. PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK OMREŽJA**

| | opis | vrednost v EUR |
|---|---|---|
| I. | TK GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI | 0,00 |
| II. | KABELSKA KANALIZACIJA ZA VIDEO NADZOR | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST E. PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK OMREŽJA** | **0,00** |

**SKUPNA REKAPITULACIJA**
**UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI**

| | opis | vrednost v EUR | |
|---|---|---|---|
| A. | SANITARNI OBJEKT, KOLESARNICA IN AVTOBUSNI NADSTREŠNICI | 0,00 | |
| B. | POSTAJALIŠČE | 0,00 | |
| C. | PRIKLJUČITEV SANITARNEGA OBJEKTA NA KANALIUZACIJSKO IN VODOVODNO OMREŽJE | 0,00 | |
| Č. | CESTNA RAZSVETLJAVA | 0,00 | |
| D. | PRESTAVITEV IN ZAŠČITA EE OMREŽJA | 0,00 | |
| E. | PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TK OMREŽJA | 0,00 | |
| | **SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV** | **0,00** | |
| | POPUST - % / EUR | 0% | 0,00 |
| | **SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (z upoštevanjem popusta)** | **0,00** | |
| | DDV 22% | 0,00 | |
| | **SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV** | **0,00** | |

Predračun velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

kraj: _____

datum: _____

Podpis pooblaščene osebe:

_____