


V2 Fasadni sestavljen element

pogled 1 :

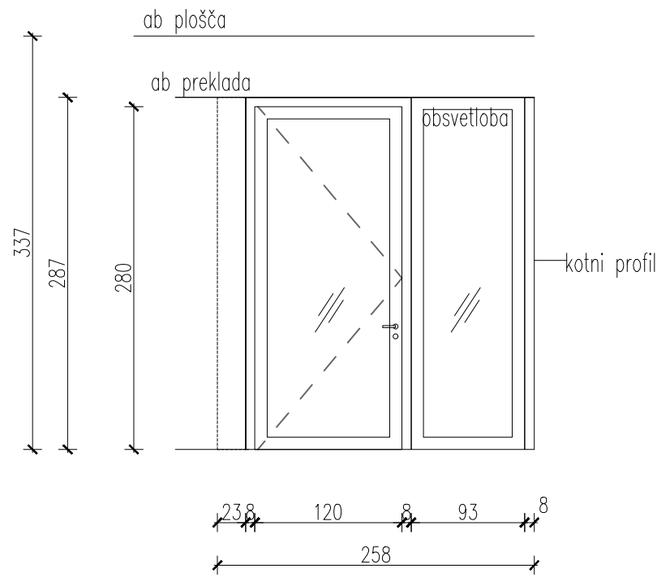

pogled 2 :

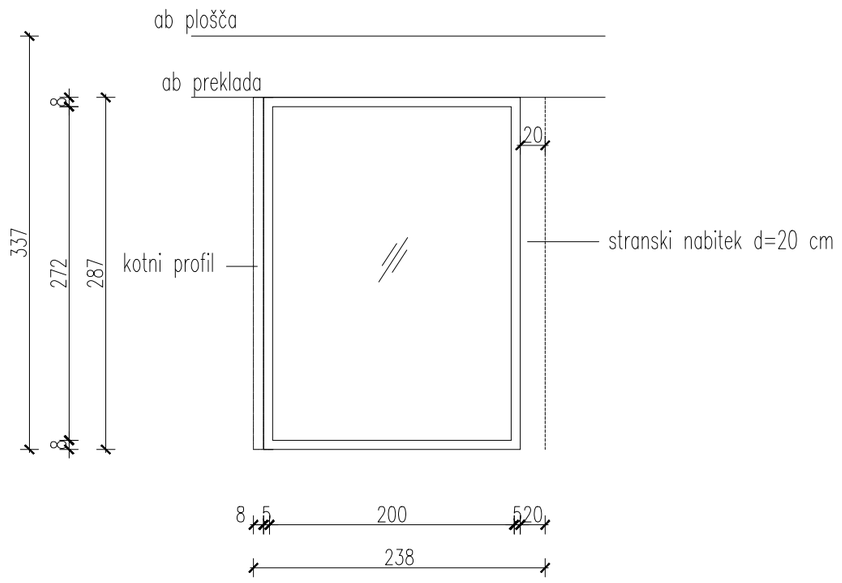

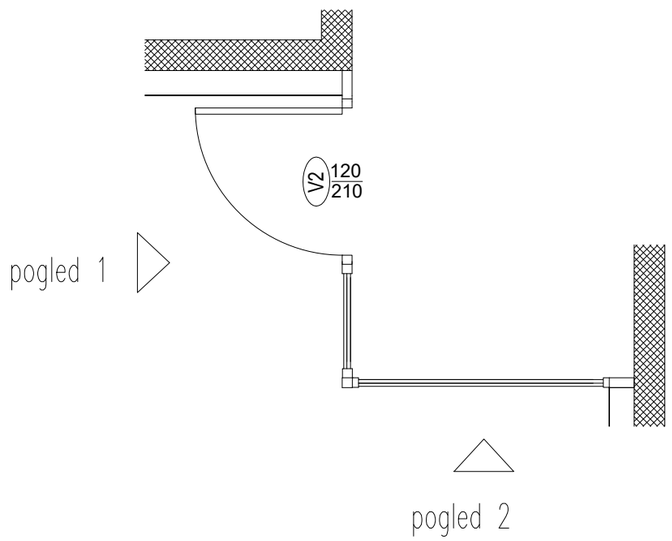

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU zunanji sestavljen element, kot npr. Schüco ADS HD.HI ali enakovredno	
Gradbena odprtina elementa: pogled 1: 258/287 cm pogled 2: 238/287 cm	Barva: Površinska zaščita profilov je izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem, RAL 9007.
Svetli prehod vrat: 120/280 cm	Odpiranje: 1L
	Število kosov: 1
Opis: 75 mm osnovne gradbene globine, zunaj in znotraj konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), opremljena z 2 prepirnima tesniloma. Uf=2,0 W/m2K zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže – znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni protivlomni razred : do RC1 Zasteklitev: troslojna termoizolacijska zasteklitev (Ug=0,6 W/m2K), TGI distančnik stekla kaljeno in lepljeno steklo	Okovje, kljuka in ključavnica: sistemsko Schüco okovje – požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078. Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev iz Schüco asortimana, po EN 1125 – na notranji strani, na zunanji strani navadna kljuka elektro ključavnica panik terminal samozapiralo (skladno s STS)
	opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu
	dodatno: na steklu folija s logotipom Doma upokojencev Vrhnika