
V3 Fasadni sestavljen element

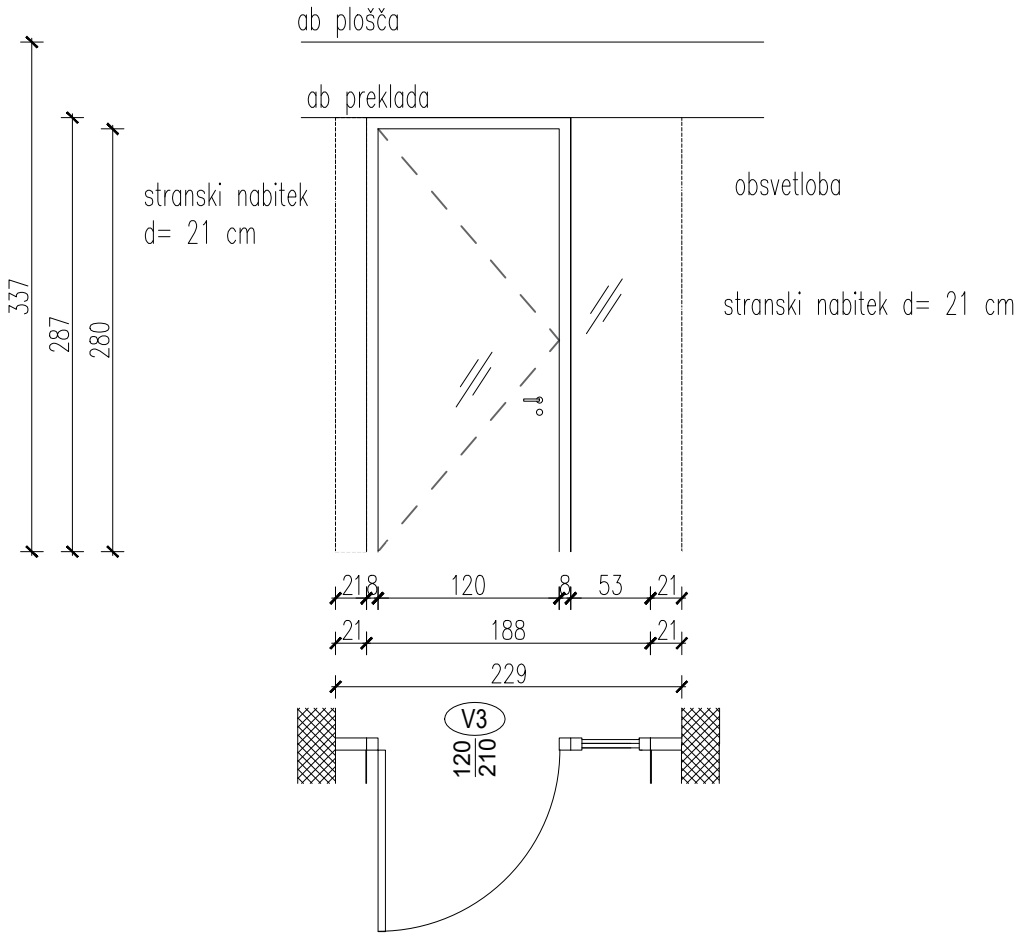

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU zunanji sestavljen element, kot npr. Schüco ADS HD.HI ali enakovredno

Gradbena odprtina: 229/287 cm

Svetli prehod vrat: 120/280 cm

Opis:

75 mm osnovne gradbene globine,
zunaj in znotraj konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), opremljena z 2 prepirnima tesniloma.
Uf=2,0 W/m2K

zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže – znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni

protivlomni razred : do RC1

Zasteklitev: troslojna termoizolacijska zasteklitev (Ug=0,6 W/m2K), TGI distančnik stekla
kaljeno in lepljeno steklo

Barva: Površinska zaščita profilov je izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem, RAL 9007.

Odpiranje: 1L

Število kosov: 1

Okovje, kljuka in ključavnica:
sistemsko Schüco okovje – požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078.
Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev iz Schüco asortimana, po EN 1125 – na notranji strani, na zunanji strani navadna kljuka
elektro ključavnica
panik terminal
samozapiralo (skladno s STS)

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu

dodatno: na steklu folija s logotipom Doma upokojencev Vrhnika