
V4 Avtomatska vhodna drsna vrata

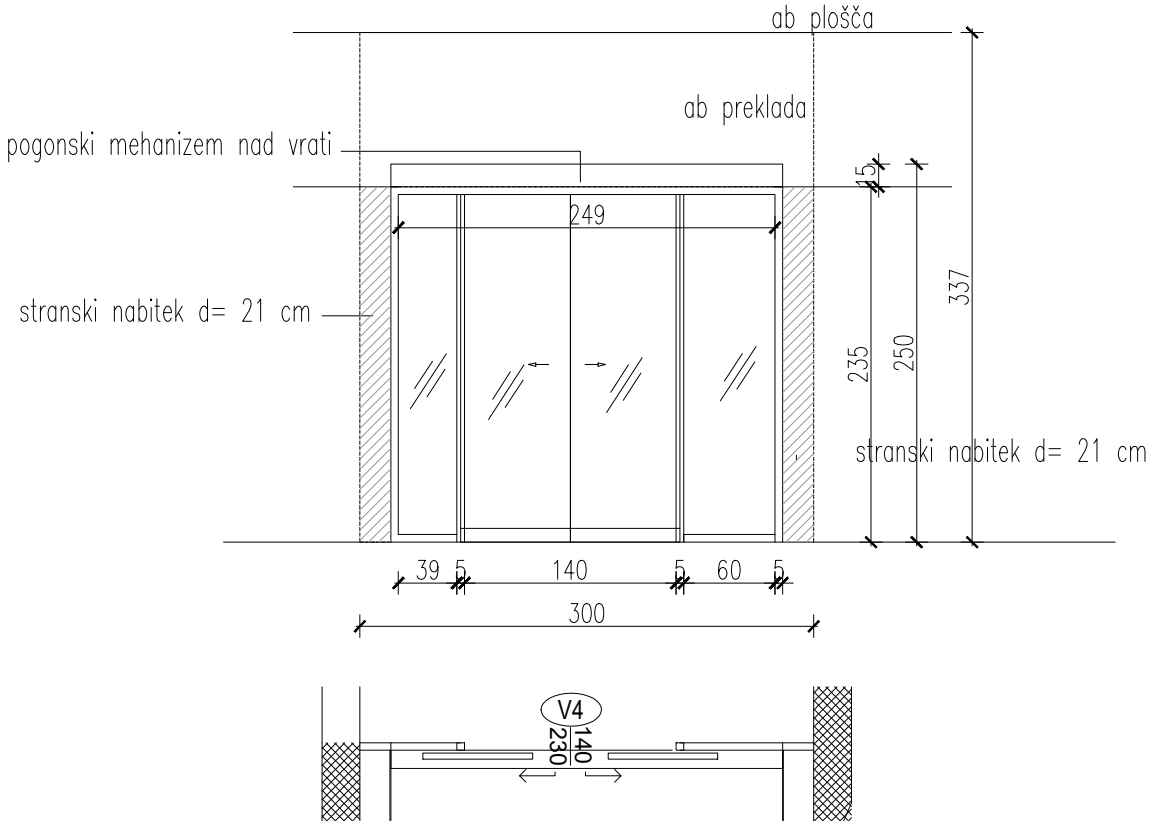

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Avtomatska dvokrilna evakuacijska drsna vrata, kot npr. Doorson, product line 300 ali enakovredno

Gradbena odprtina: 300/250 cm	Odpiranje: avtomatsko, drsno
Svetli prehod: 140/235 cm	Število kosov: 1
Pogonski mehanizem: vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske	Varnost: Ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranje tipke za prisilno odpirane se vrata samodejno odprejo in ostanejo odprta. Enostavno programsko stikalo z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik Vgrajeni kombinirani senzorji gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja in stranski senzorji prisotnosti s samo- preverjanjem delovanja
Vratno krilo: dvokrilno drsno 30 mm sistemski profili Doorson Zasteklitev: varnostno izolacijsko steklo (ESG + VSG), debeline 22 mm v gumi tesnilih, U=1,3 W/m2K	
Barva: Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu po RAL 9007.	kontrola pristopa (registrator delovnega časa) tipka za ročno deblokado vrat
	Dodatna oprema: na steklu folija s logotipom Doma upokojencev Vrhnika