

V1 Fasadna jeklena vrata

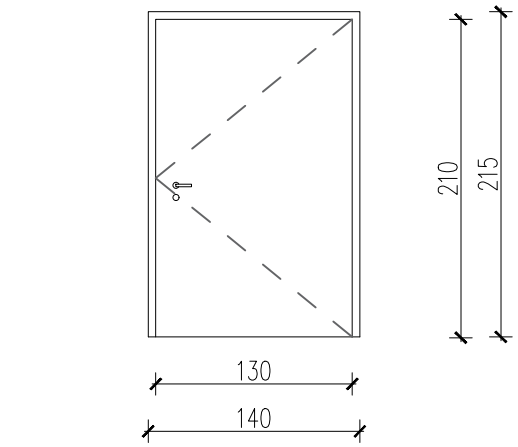

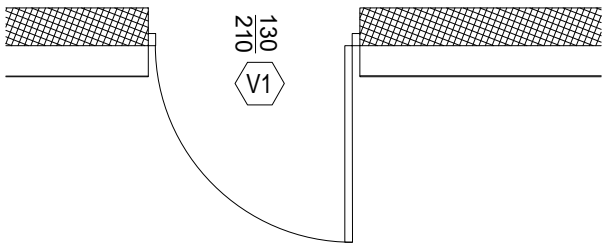

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Ognje odporna jeklena enokrilna vrata, kot npr. Ninz Univer

Gradbena odprtina: 140/215 cm vgrajena v AB steno, 25 cm –1kom	Odpiranje: 1D Število kosov: 1 Koeficient toplotne prepustnosti: 1,58 W/(m2K)
Svetli prehod: 130/210 cm	Protivlomni razred: min. RC 2 Požarna odpornost: –
Podboj: tovarniško predpripravljen, kot npr. Univer. Debelina pločevine je 2 mm, profiliran utor za sistemsko tesnilo gume	Okovje, kljuka in ključavnica: tipsko okovje cilindrična ključavnica ALu tipska kljuka, kot npr. (Vovko) iz nerjavnega jekla
Vratno krilo: enokrilno deb. 60 mm z ozko pripiro	
Barva: vratno krilo in podboji v pocinkani izvedbi in visokokakovostnim prašnim premazom, RAL 9007	opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu, nivoje določi investitor