

V2 Fasadna jeklena vrata

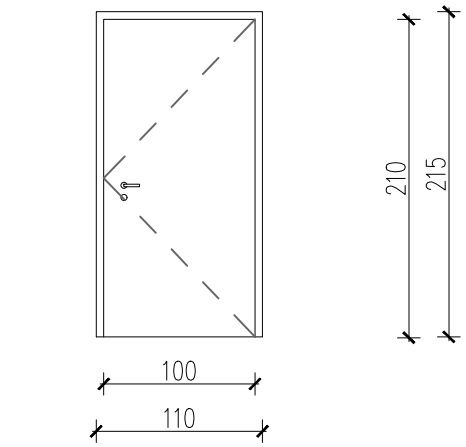

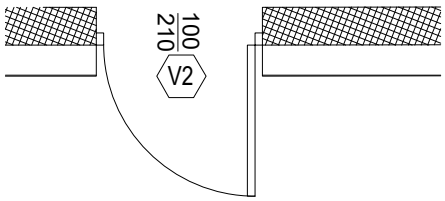

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Ognje odporna jeklena enokrilna vrata, kot npr. Ninz Univer

Gradbena odprtina: 110/215 cm
vgrajena v AB steno, 25 cm –1kom

Svetli prehod: 100/210 cm

Podboj: tovarniško predpripravljen, kot npr. Univer. Debelina pločevine je 2 mm, profiliran utor za sistemsko tesnilo gume

Vratno krilo: enokrilno
deb. 60 mm z ozko pripiro

Barva: vratno krilo in podboji v pocinkani izvedbi in visokokakovostnim prašnim premazom, RAL 9007

Odpiranje: 1D

Število kosov: 1

Koeficient toplotne prepustnosti: 1,58 W/(m2K)

Protivlomni razred: min. RC 2

Požarna odpornost: –

Okovje, kljuka in ključavnica:
tipsko okovje
cilindrična ključavnica
ALu tipska kljuka, kot npr. (Vovko)
iz nerjavnega jekla

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu, nivoje določi investitor