
Kanal P1


M:1:1000/100

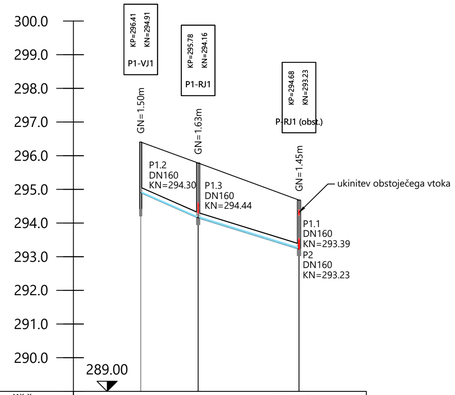

Oznaka vozlišča	P1-VJ1	P1-RJ1	P-RJ1 (obst.)
Oznaka odseka	P1-O1	P1-O2	
Stacionaža	0+000.00	0+017.05	0+047.01
Kota terena	296.41	295.78	294.68
Kota nivelete	294.91	294.16	293.23
Globina nivelete	1.50	1.63	1.45
Opis jaška	VJ betonski Ø500	BJ Ø800	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL Ø500; C250	NL Ø600; D400	NL Ø600; D400
Dolžina odseka	17.05m	29.97m	
Padec	44‰	31‰	
Material cevi	PVC UK SN8		
Profil cevi	DN160		

Kanal P2


M:1:1000/100

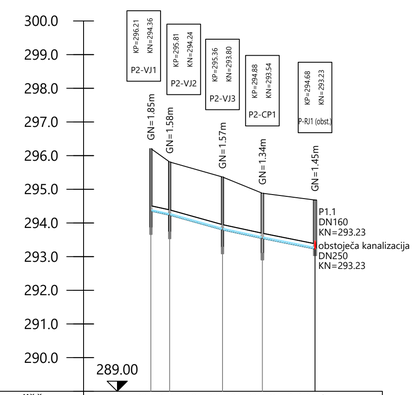

Oznaka vozlišča	P2-VJ1	P2-VJ2	P2-VJ3	P2-CP1	P-RJ1 (obst.)
Oznaka odseka	P2-O1	P2-O2	P2-O3	P2-O4	
Stacionaža	0+000.00	0+005.58	0+021.27	0+033.12	0+048.75
Kota terena	296.21	295.81	295.36	294.88	294.68
Kota nivelete	294.36	294.24	293.80	293.54	293.23
Globina nivelete	1.85	1.58	1.57	1.34	1.45
Opis jaška	VJ betonski Ø500	VJ bet. Ø500	VJ bet. Ø500	CP betonski Ø600	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL Ø500; C250	NL Ø500; C250	NL Ø500; C250	NL rešetka 40/40; D400	NL Ø600; D400
Dolžina odseka	5.58m	15.70m	11.85m	15.63m	
Padec	25‰	26‰	21‰	20‰	
Material cevi	PVC UK SN8				
Profil cevi	DN160				

Kanal P3

M:1:1000/100



Oznaka vozlišča	P3-RJ1	P-RJ2(obst.)
Oznaka odseka	P3-O1	
Stacionaža	0+000.00	0+015.40
Kota terena	294.14	294.43
Kota nivelete	293.04	292.96
Globina nivelete	1.11	1.47
Opis jaška	BJ Ø800	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL Ø600; D400 perforiran pokrov	NL Ø600; D400
Dolžina odseka	15.40m	
Padec	5‰	
Material cevi	PVC UK SN8	
Profil cevi	DN200	

spremenba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D.O.O.	investitor	Občina Škofljica Šmarska cesta 3 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	JERNEJ RADOVAC, univ. dipl. inž. grad., G-3800		
sodelavci			

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - NAČRT POSTAJALIŠČA	številka načrta	PR-20-2/2023
grafični prikaz	VZDOLŽNI PROFILI PADAVINSKE KANALIZACIJE	merilo	1:1.000/100
		id. ozn. gr. prikaza	9.2