

POLAGANJE CEVI PADAVINSKE KANALIZACIJE NA OBMOČJU VOZIŠČA

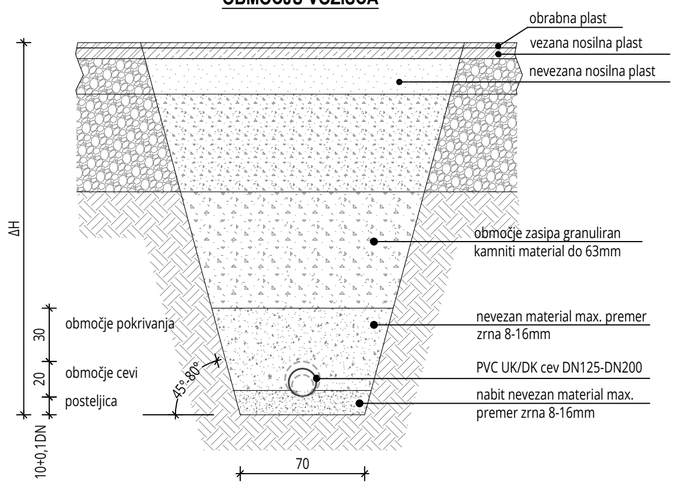

POLAGANJE CEVI PADAVINSKE KANALIZACIJE NA OBMOČJU NEUTRJENIH POVRŠIN

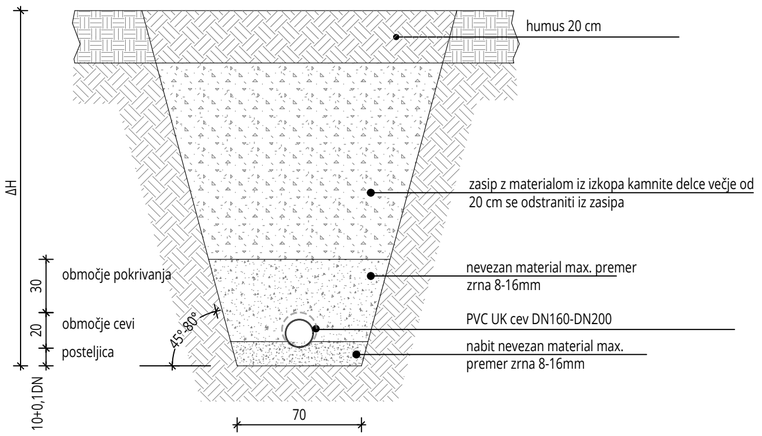

Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine. Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine	β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine	β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala	β = 80°

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Škofljica Šmarska cesta 3 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	JERNEJ RADOVAC, univ. dipl. inž. grad., IZS G-3800		
sodelavci			

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - NAČRT POSTAJALIŠČA	številka načrta	PR-20-2/2023
grafični prikaz	DETAJL IZKOPA JARKA IN POLAGANJA CEVI	merilo	1:25
		id. ozn. gr. prikaza	10.7