
V1 Notranja vrata – vstopna vrata v sobe

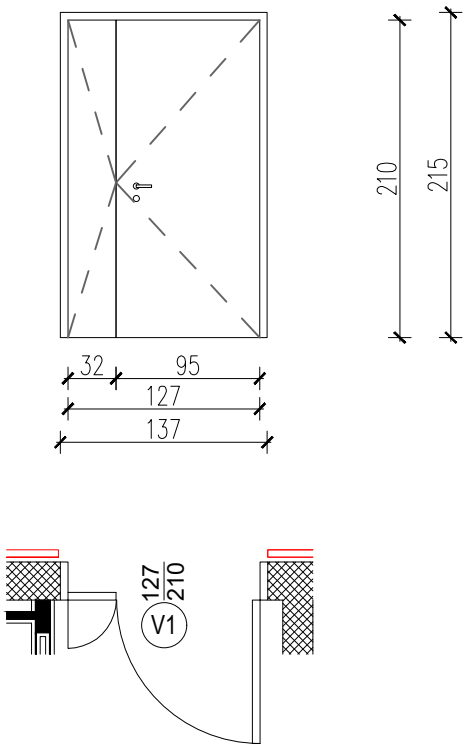

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja krilna vrata s stranskim krilom kot npr. Hörman

Gradbena odprtina: 137/215 cm vgrajena v AB steno, 25 cm – 19 kom		Barva:	Podboj: RAL 9010 Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, akacija, št. H1277, ST–9
		Odpiranje:	1D 8L
		Število kosov:	19
		Protihrupna zaščita:	32 dB
Svetli prehod:	95/210 cm (aktivno krilo) +32/210 cm (pasivno krilo)	Požarna odpornost:	–
Podboj:	kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann	Kljuka:	kljuka Hörmann Linea ali enakovredno RAL 9007
		Okovje:	3 kraki tečaji
Vratno krilo:	krilna vrata sestavljena iz aktivnega in pasivnega krila (ta se odpira po potrebi) izvedba brez pripire – poravnano z vratnim krilom. Sestavljeno iz ojačitvenega okvirja in polnila iz cevaste iverne plošče (kot npr. Hörman Baseline Duradecor)	Ključavnica:	cilindrična ključavnica zaklep znotraj
		opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu, nivoje določi investitor	