

kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje
M:1:100/100

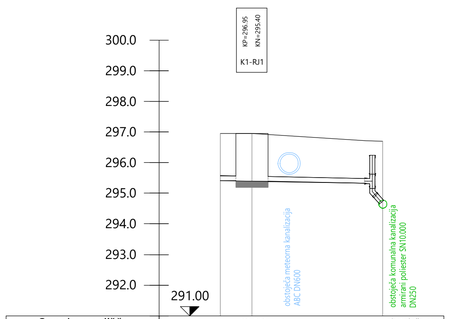

Oznaka vozlišča	priklop iz sanitarnega objekta	K1-RJ1	obstoječa cev
Oznaka odseka	K1-O1	K1-O2	
Stacionaža	0+000.00	0+001.03	0+005.30
Kota terena	296.95	296.95	296.70
Kota nivelete	295.42	295.40	294.51
Globina nivelete	1.53	1.55	2.19
Opis jaška	GRP Ø1000		
Porkov jaška	NL Ø600; B125		
Dolžina odseka	L=1.03m	L=4.27m	
Padec	20‰		
Material cevi	PVC UK SN8		
Profil cevi	DN160		

vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje
M:1:100/100

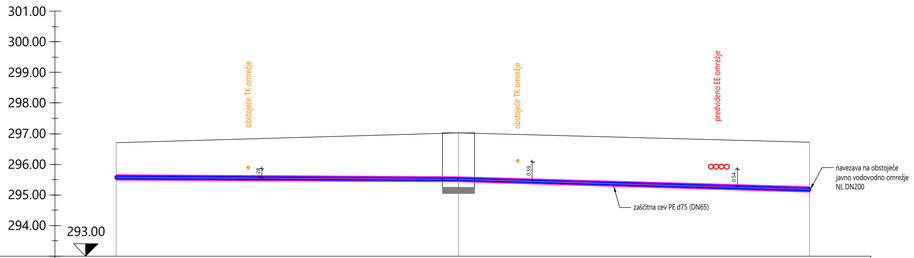

Oznaka vozlišča	sanitarni objekt	vodomerni jašek GRP Ø1000	V1-1
Stacionaža	0+000.00	0+011.17	0+022.63
Kota terena	296.70	297.03	296.73
Kota nivelete (teme cevi)	295.58	295.53	295.21
Globina nivelete (teme cevi)	1.12	1.50	1.53
Globina jarka	1.25	1.63	1.66
Dolžina odseka	L=11.17m	L=11.46m	
Nagib nivelete	5.07‰	28.46‰	
Horizontalni kot loma	0°		
Vertikalni kot loma	-1°		
Material/Profil cevi	PE d32 (DN25) v zaščitni cevi PE d75 (DN65)		

sprememba	opis spremembe	datum

projektant: ACER NOVO MESTO d.o.o.

investor: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

vodja projekta: mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043

pooblaščeni inženir: mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043

sodelavci:

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	2.2 NAČRT S PODROČJA GRADB. - načrt priključitve sanitarnega objekta na kanalizacijsko in vodovodno omrežje	številka načrta	PR-20-3/2023
grafični prikaz	VZDOLŽNI PROFILI	merilo	1:100/100
		id. ozn. gr. prikaza	2