
(R0) Leseni ročaji na hodniku

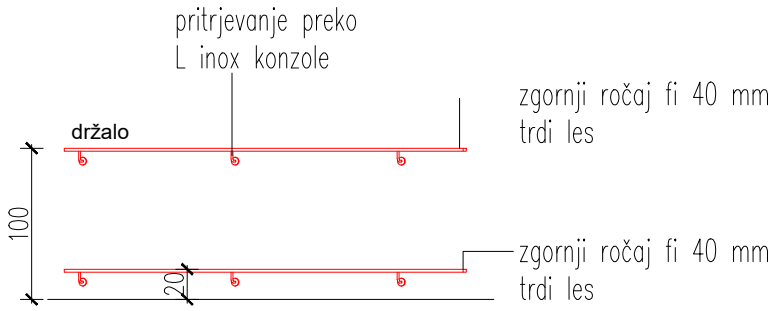

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Leseni ročaji na hodniku

Lokacija:	celotni skupni hodnik – obojestransko	Različne dolžine ročajev – potekajo po celotnem hodniku obojestransko. Glej tloris pritličja! Količina: ocenjeno na skupno dolžino hodnika.
Opis:	obojestranki dvonivojski leseni ročaj tipska izvedba lesenih ročajev leseni ročaj fi 40 mm iz trdega lesa površinsko obdelan kot natur, PU lak mat. Pritrjevanje na L inox konzolo, ki je mehansko pritrjena na konstrukcijo. zgornji ročaj se montira (zg. rob) 100 cm od tal, spodnji ročaj pa 20 cm od tal Spodnji in zgornji ročaj imata enake značilnosti le da spodnji služi kot zaščitni element.	