

Tloris

1. Dotočna cev PE100d32, PN10
2. Zaščitna cev PE80d75, PN10
3. Interni vodovod, cev PE100d32, PN10
4. Spojka 1"-hitra spojka za PEd32 z zun. navojem
5. Krogllična pipa 1" z izpustom
6. Krogllična pipa 1"
7. zmanjševalni kos R1'' - R3/4''
8. Spojni kos z zun. in not. navojem 1"
9. vodomer APATOR WM 4 DN20
10. Nosilec vodomera
11. Tesnilo za PE cev d32/d75
12. Povozni LTŽ pokrov 60/60cm
13. Termoizolacija npr. XPS min 5 cm
14. Tesnilni vložek za prehod PEd75 skozi steno jaška
15. Dostopna lestev

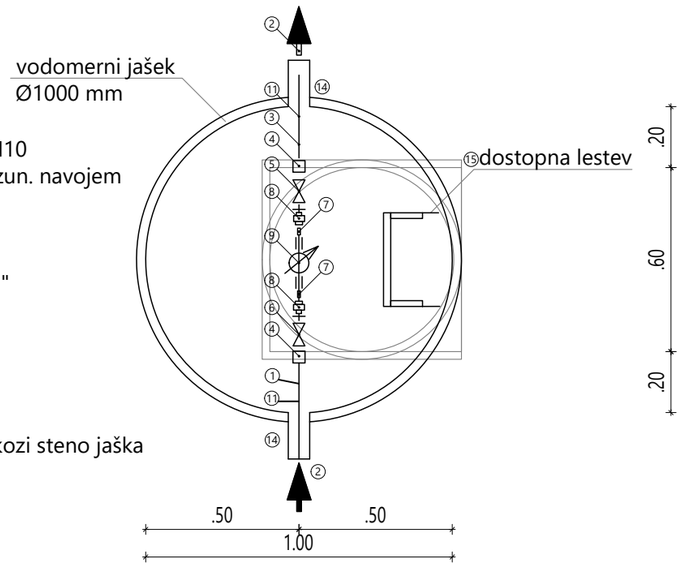

Prerez

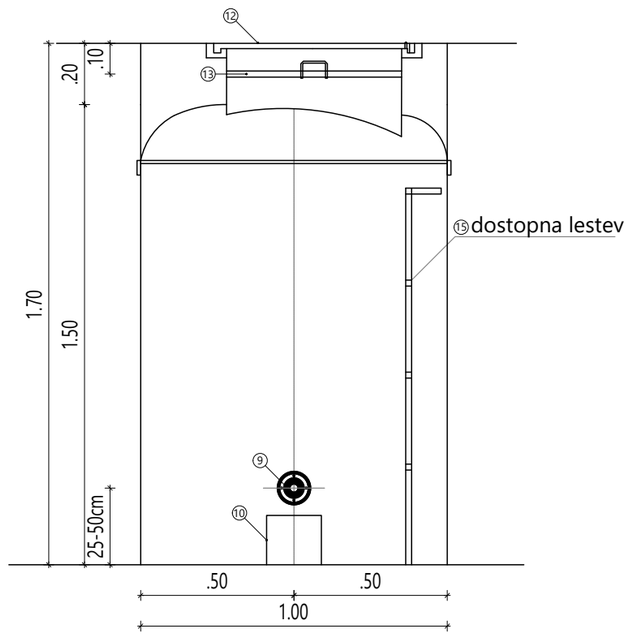

VES VGRAJEN MATERIAL MORA POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Škofljica Šmarska cesta 3 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
sodelavci			

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	2.2 NAČRT S PODROČJA GRADB. - načrt priključitve sanitarnega objekta na kanalizacijsko in vodovodno omrežje	številka načrta	PR-20-3/2023
grafični prikaz	DETAJL POLIESTERSKEGA VODOMERNEGA JAŠKA	merilo	1:20
		id. ozn. gr. prikaza	3.4