
V2 Notranja vrata – pomožni prostori – pralnica

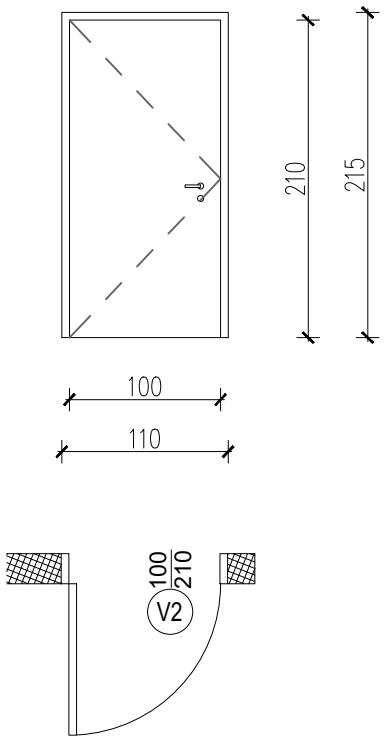

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja enokrilna vrata kot npr. Hörman			
Gradbena odprtina: 110/215 cm vgrajena v AB steno, 20 cm – 1 kom vgrajena v MK steno, 12,5 cm – 1 kom		Barva:	Podboj: RAL 9010 Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, akacija, št. H1277, ST-9
		Odpiranje:	2L
		Število kosov:	2
Svetli prehod:	100/210 cm	Požarna odpornost:	–
		Kljuka:	kljuka Hörmann Linea ali enakovredno RAL 9007
Podboj:	kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann	Okovje:	3 kraki tečaji
Vratno krilo:	enokrilno izvedba brez pripire – poravnano z vratnim krilom. Sestavljeno iz ojačitvenega okvirja in polnila iz cevaste iverne plošče (kot npr. Hörman Baseline Duradecor)	Ključavnica:	cilindrična ključavnica
		opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu, nivoje določi investitor	