
V3 Notranja vrata – koplanica in sanitarije

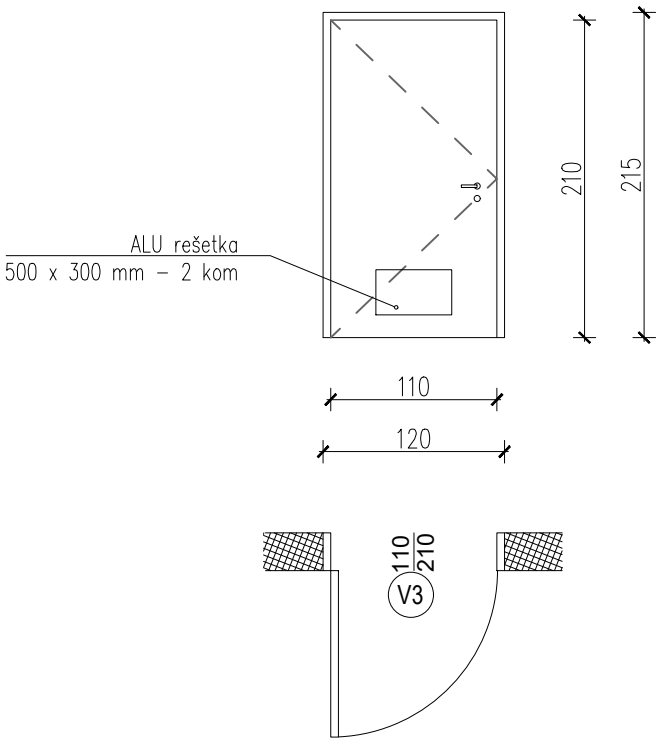

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja enokrilna vrataa z rešetko kot npr. Hörman			
Gradbena odprtina: 120/215 cm vgrajena v AB steno, 25 cm – 2 kom		Barva:	Podboj: RAL 9010 Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, akacija, št. H1277, ST–9
		Odpiranje:	1D 1L
		Število kosov:	2
Svetli prehod:	110/210 cm	Požarna odpornost:	–
Podboj:	kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann	Kljuka:	kljuka Hörmann Linea ali enakovredno RAL 9007
		Okovje:	3 kraki tečaji
Vratno krilo:	enokrilno izvedba brez pripire – poravnano z vratnim krilom. Sestavljeno iz ojačitvnega okvirja in polnila iz cevaste iverne plošče (kot npr. Hörman Baseline Duradecor) ALU rešetka – 2 kom	Ključavnica:	znotraj metuljček, zunaj varnostno odklepanje
		opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu, nivoje določi investitor	