


-TRIBUNA -SEDIŠČA IN STOJIŠČA OB OBSTOJEČEM NOGOMETNEM IGRIŠČU. predvidene tri kaskade višine cca 42 cm (višina sedišča z vmesnimi vstavki stopnic. Kaskade sestavljajo masivni betonski plohi položeni v rastru 2,5 na nosilno stopničasto AB gredo s temeljem izvedeno na klasičen način. Nastopna ploskvev kaskade (sedišča) je protidrsno obdelana s štokanjem, čelo pa brušeno. Vsi robovi zaobljeni. Posamezna kaskada se izdela kot posamezni prefabriciran element narejena iz enega kosa- AB velikoformatnega kosa, vsaj v dolžini 2,5m. Zamike in način polaganja določi arhitekt. Stiki se obvezno zatesnijo, vključno tesnitev med elementi. Tesnenje izvesti z UV in zmrzlinsko odpornim trajno elastično vodonepropustno maso v barvi betona (siva). Površina mora biti protidrsna (R12), s posnetim robom, odporna na obrabo in udarce, ter odporna na soli (ohmo osmo beton). Videz stopnic in izvedba senčne rege kot na primer sistem ,,Podlesnik -stopnica ravna Prestige (po naročilu), polaganje na AB podporno konstrukcijo in vmesno tamponsko nasutje po potrebi ab podlago izvedeno kot podbeton. Tip AB plošč- plohov izveden po naročilu in po izbiri arhitekta (pločnik z vhodnim delom. Vključno izvedba trnov za stabilno povezavo in izvedbo padca 1% proti odtočnim elementom.tlorisna širina fiksne zunanje tribune (stojišča in sedišče je cca 2,1m, višina kaskad cca 42cm, število kaskad 3. Segment tribine sestavljen iz dveh plohov dimenzije 2,5m x 0,8 m debeline cca 16-20cm (armirani), dveh plohov 2,5m x 0,45 m debeline cca 16-20cm (armirani), in dveh plohov za zapiranje čela 2,5m x cca. 0,25 m debeline cca 16-20cm (armirani) z izvedeno fugo-senčno reko. Pred izvedbo obvezno izdelat delavniško dokumentacijo. Beton protizmrzlinski, odporen na soli, finalna obdelava enako kot izbrani elementi tlakovanja okolice. Temelji se izvedejo na glavnem rastru in sicer na vsakih 2,5m kot ležišče plošč. Beton C25/30, z dodatkom za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Po potrebi zajeti vsa zaščitna sredstav za zaščito površin (UV odpornost, odpornost na zmrzal, odpornost na soli....) . Temelj 1,4 m3, opaž 2,8m2 dvostranskega opaža. (priprava podlage zajeta pri objektu in okolici) Predvidena je izvedba 17 kom temeljnih nastavkov s kaskadami izvedenimi kot ležišče. Razvita površina AB plohov cca 3,0m. Število plohov neglede na dimnzijo je 7 v enem segmentu (rastru).

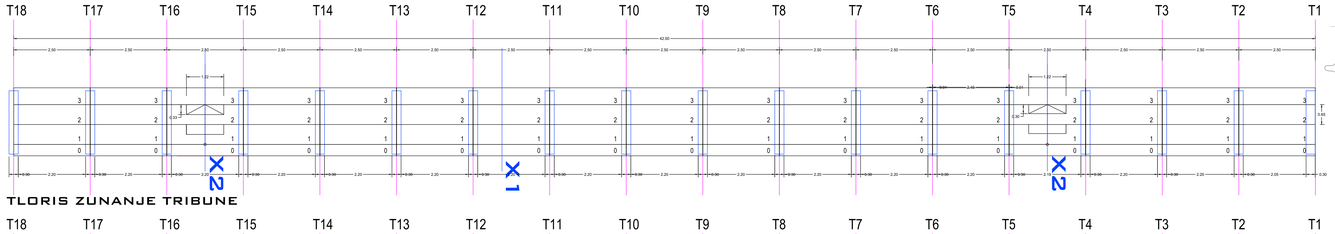


TLORIS ZUNANJE TRIBUNE

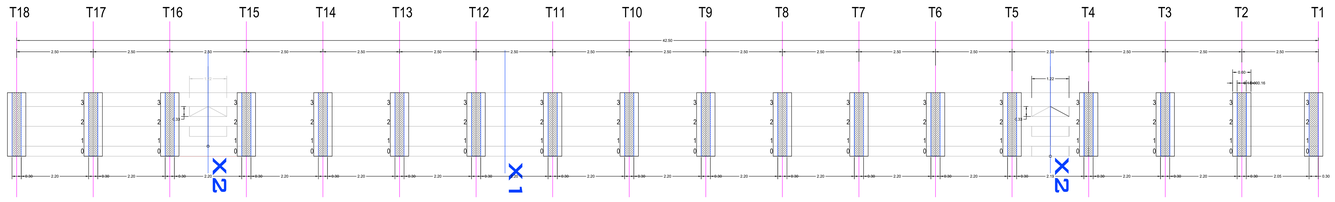

TLORIS ZUNANJE TRIBUNE-TEMELJI




PREREZ X1 -STOJIŠČA



PREREZ X2 -STOPNICE

OPOMBA:
PRED IZVEDBO KONTROLIRAT VSE MERE VIŠINE IN POZICIJE KOMUNALNIH VODOV. V PRIMERU ODSTOPANJ IN NEJASNOSTI KONTAKTIRAT PROJEKTANTA.



PREREZ X2 -STOPNICE

OPOMBA:
PRED IZVEDBO KONTROLIRAT VSE MERE VIŠINE IN POZICIJE KOMUNALNIH VODOV. V PRIMERU ODSTOPANJ IN NEJASNOSTI KONTAKTIRAT PROJEKTANTA.

LESOTEKA projektiva

Lesoteka projektiva,
Lesotehnika d.o.o.
Hrastnik 54
SI-2369 Slovenj Gradec
T: 031 689 649
www.lesotekaprojektiva.si

naziv:	ime priimek:	IZS:	podpis:	podatki o projektu:	
CVP:	Robert LENART, d.i.g.	G-2666		ob.jek.t:	ŠPORTNA INFRASTRUKTURA - SOLNA (KOLE (JMENC na POHORJU
DP:	Robert LENART, d.i.g.	G-2666		vrsta načrta:	GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT
odgovo:	Aleš KREVH, d.i.g.	G-4798		opis risbe:	DETAJL POSTAVITVE TRIBUN
investitor:				št. projekta:	4280/2024
	Občina Lovrenc na Pohorju			št. načrta:	4280/2024
	Spodnji trg 8			šifra CC:	21/12
	2344 Lovrenc na Pohorju			št. prilogo:	G151

faza: P/D
merilo: 1:50
datum: februar 2025
št. št. risbe: G151-4280/2024