
V6 Notranja vrata – požarno odporna vrata v sobo

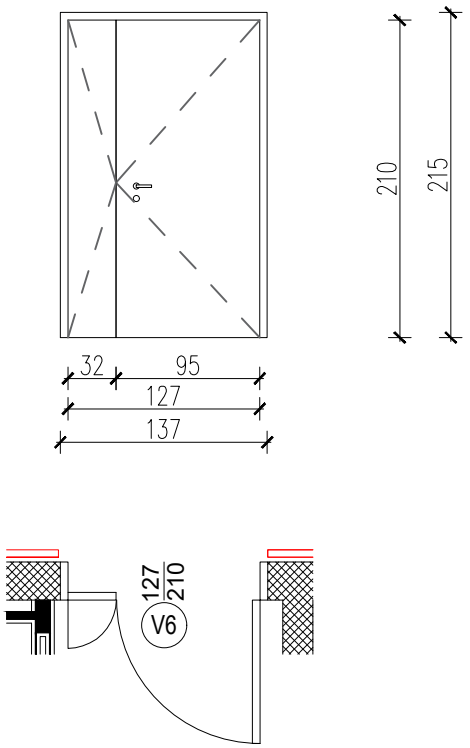

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja požarno odporna krilna vrata s stranskim krilom kot npr. Hörman

Gradbena odprtina: 137/215 cm vgrajena v AB steno, 25 cm – 1 kom		Barva:	Podboj: RAL 9010 Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, akacija, št. H1277, ST-9
		Odpiranje:	1D
		Število kosov:	1
		Protihrupna zaščita:	32 dB
Svetli prehod:	95/210 cm (aktivno krilo) +32/210 cm (pasivno krilo)	Požarna odpornost:	EI2 30 – CS 200
Podboj:	jekleni požarno odporni podboj kot npr. Hörmann	Kljuka:	kljuka Hörmann Linea ali enakovredno RAL 9007 samozapiralo v tečajih
Vratno krilo:	enokrilno vrata s površinsko izravnanim zapiranjem ojačitveni okvir in požarno polnilo tesnilo vstavljeno v sistemski utor, enake barve kot vratno krilo	Okovje:	3 kraki tečaji
		Ključavnica:	cilindrična ključavnica znotraj zaklep
		opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu, nivoje določi investitor	