
01 Dvodelno okno

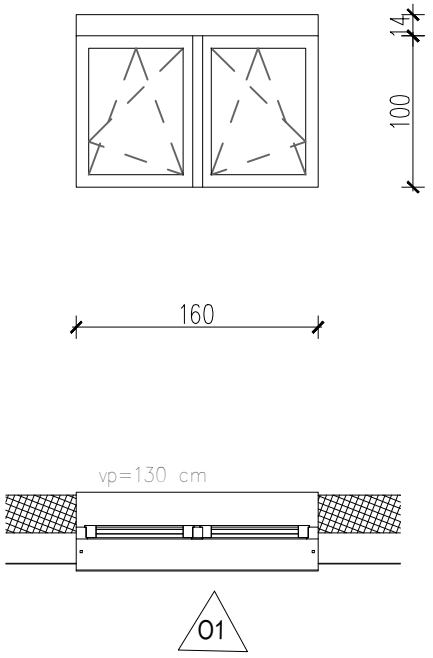

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno

Gradbena odprtina: 160/100 cm, Vp=130 cm

Skupna toplotna prehodnost okna: Uw ≤ 1,0 W/m2K

Okenski profil in krilo:
- osnovna gradbena globina sistema je 82 mm
- 7 komorni sistem v podboju in krilu
- Krilo sistema je na zunanji strani ravno
- troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug=0,6 W/m2K, varnostno steklo (ESG – kaljeno + VSG – lepljeno).
- na steklo se namesti mlečna folija

Barva: okenski profili zunaj – RAL 9007
okenski profili znotraj – bela barva

Mesto vgradnje: kontaktna fasada

Odpiranje: ročno – po vertikalni in horizontalni osi, po shemi

Število kosov: 2

Kljuka: sistemska Schüco – bela barva

Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, širine 230 mm, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010
zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, širina 210 mm, RAL 9007

Senčila: zunanje žaluzije, kt npr. Medle, upravljanje na motorni pogon, podometna izvedba maske paketa žaluzij, širina lamel je 8 cm, barva RAL 9007

Dodatno: