
O2 Enokrilno okno

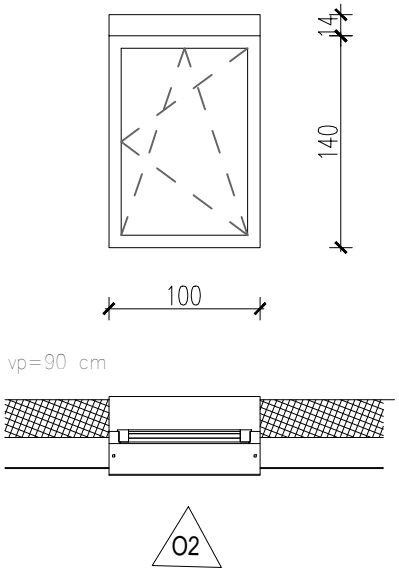

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno	
Gradbena odprtina: 100/140 cm, Vp=130 cm	Odpiranje: ročno – po vertikalni in horizontalni osi, po shemi
Skupna toplotna prehodnost okna: Uw ≤ 1,0 W/m2K	Število kosov: 3
Okenski profil in krilo: – osnovna gradbena globina sistema je 82 mm – 7 komorni sistem v podboju in krilu – Krilo sistema je na zunanji strani ravno – troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug=0,6 W/m2K, varnostno steklo (ESG – kaljeno + VSG – lepljeno). – na steklo se namesti mlečna folija	Kljuka: sistemska Schüco – bela barva Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, širine 230 mm, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010 zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, širina 210 mm, RAL 9007
Barva: okenski profili zunaj – RAL 9007 okenski profili znotraj – bela barva	Senčila: zunanje žaluzije, kt npr. Medle, upravljanje na motorni pogon, podometna izvedba maske paketa žaluzij, širina lamel je 8 cm, barva RAL 9007
Mesto vgradnje: kontaktna fasada	Dodatno: