

03 Enokrilno okno – glavni vhod



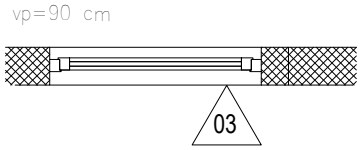

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno

Gradbena odprtina: 140/128 cm, Vp=90 cm

Skupna toplotna prehodnost okna: Uw ≤ 1,0 W/m2K

Okenski profil in krilo:
- osnovna gradbena globina sistema je 82 mm
- 7 komorni sistem v podboju in krilu
- Krilo sistema je na zunanji strani ravno
- dvoslojno steklo brez toplotnih zahtev
- varnostno steklo (ESG – kaljeno + VSG – lepljeno).

Barva: okenski profili zunaj – RAL 9007
okenski profili znotraj – bela barva

Mesto vgradnje: betonska stena 25 cm

Odpiranje: ročno – po vertikalni in horizontalni osi, po shemi

Število kosov: 1

Kljuka: sistemska Schüco – bela barva

Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, širine 230 mm, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010
zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, širina 210 mm, RAL 9007

Dodatno: notranje žaluzije, kot npr. Medle
širina lamel 25 mm, barva lamel 13 (bela) ročno upravljanje s potegom vrvice in vrtljivo palico
dim. 1,40 x 140 cm – 1kom