
04 Sestavljen okenski element – levi

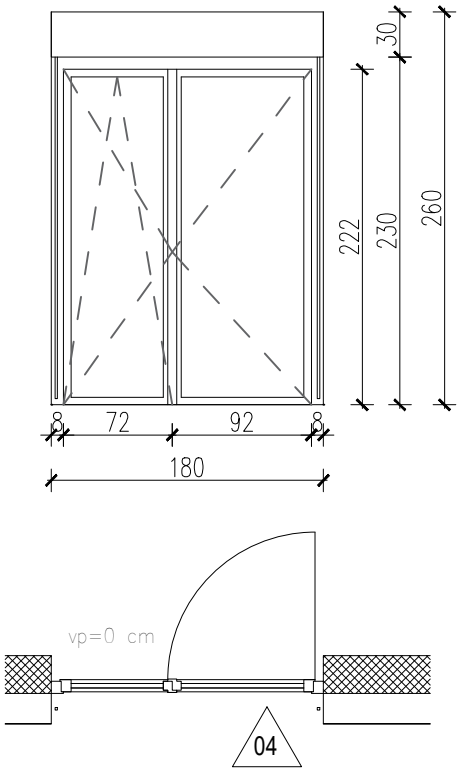

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno

Gradbena odprtina: 180/230 cm, Vp=0 cm

Skupna toplotna prehodnost okna: Uw ≤ 1,0 W/m2K

Okenski profil in krilo:
- osnovna gradbena globina sistema je 82 mm
- 7 komorni sistem v podboju in krilu
- Krilo sistema je na zunanji strani ravno
- troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug=0,6 W/m2K, varnostno steklo (ESG – kaljeno + VSG – lepljeno).

Balkonska vrata:

sistemski nizki prag višine 20 mm (neoviran prehod)

na elementu predvideti magnetni kontakt

Barva:	okenski profili zunaj – RAL 9007 okenski profili znotraj – bela barva
Mesto vgradnje:	betonska stena 25 cm
Odpiranje:	ročno – po vertikalni in horizontalni osi, po shemi
Število kosov:	levo odpiranje – 11 kom
Kljuka:	sistemska Schüco – bela barva
Ključavnica:	ključavnica za varnostno zaklepanje, odpiranje po sistemskem ključu
Senčila:	zunanje žaluzije, kt npr. Medle, upravljanje na motorni pogon, podometna izvedba maske paketa žaluzij, širina lamel je 8 cm, barva RAL 9007
Dodatno:	komarnik na steklu folija s logotipom Doma upokojencev Vrhnika