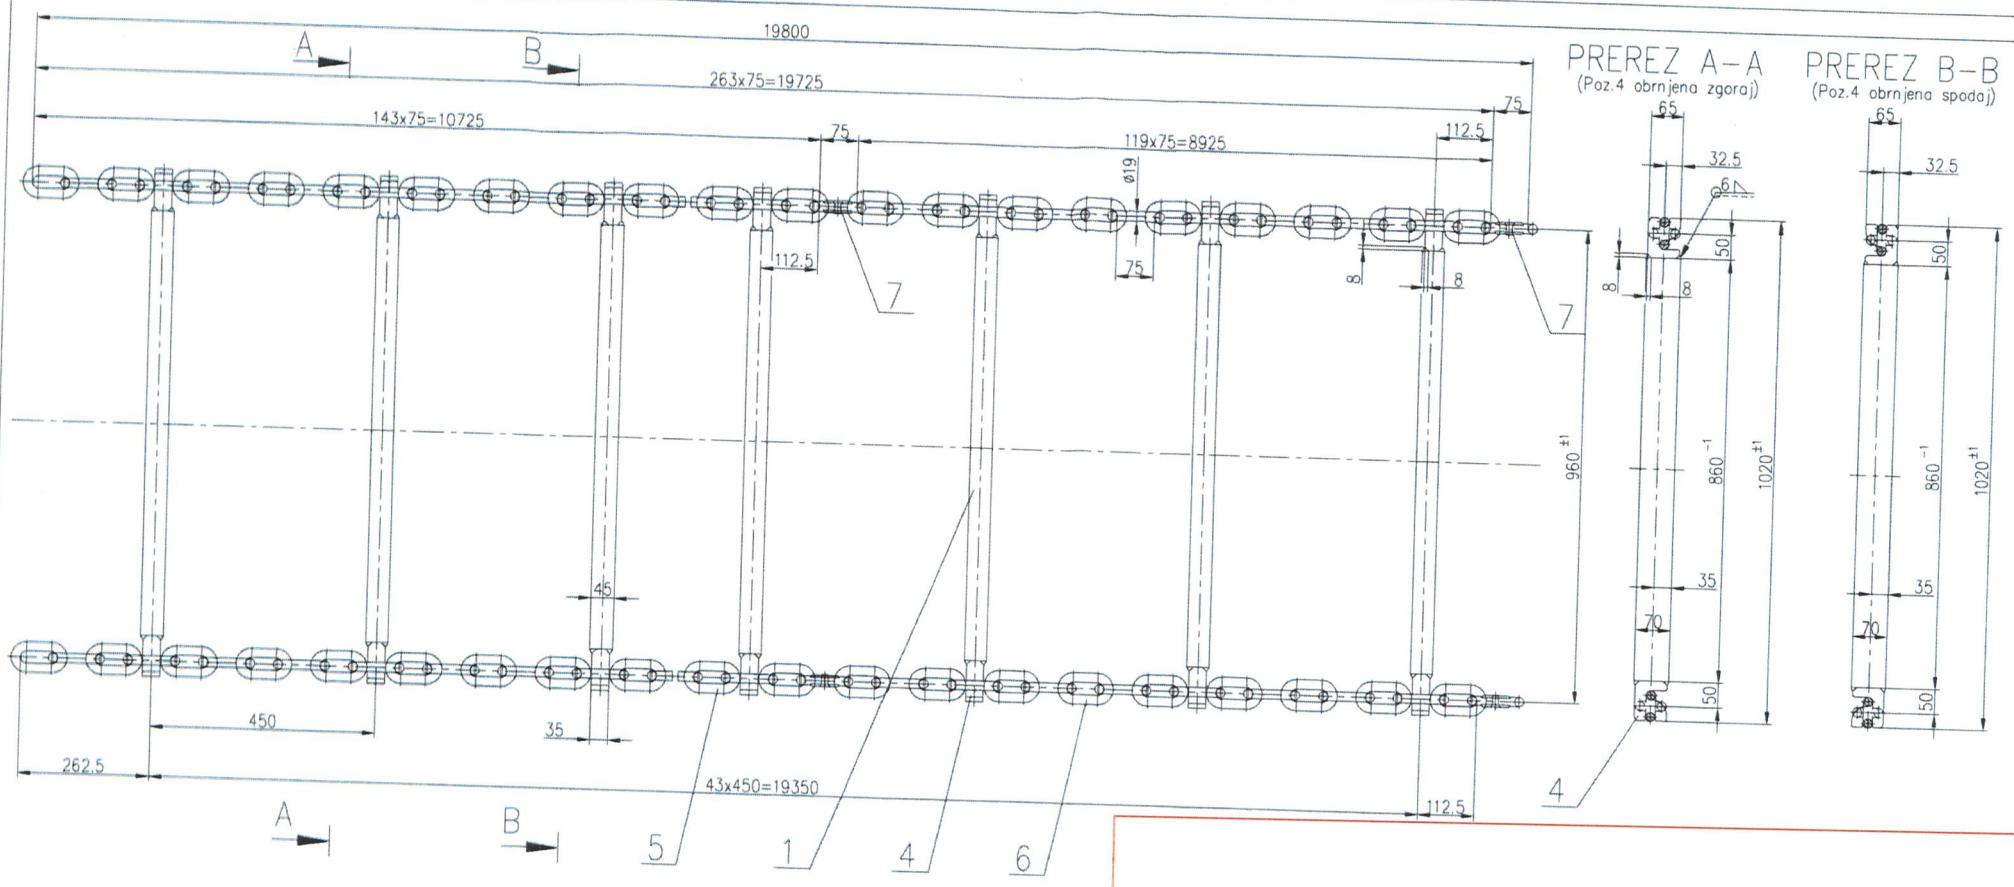


PREREZ A–A
(Poz.4 obrnjena zgoraj)

PREREZ B–B
(Poz.4 obrnjena spodaj)

VAŽNO ZA MONTAŽO:

Prečko montirati enkrat zgoraj, naslednjo prečko obrniti spodaj glede na položaj varilnega nastavka prečke–poz.4 in tako zmenično do konca verige

OPOMBE:

- VSE OSTRE ROBOVE POBRUSITI
- VSE MOREBITNE NEJASNOSTI RAZČISTITI S PROJEKTANTOM PRED IZDELAVO OPREME

Investitor:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ

Objekt: BLOK 6 V TE ŠOŠTANJ PRIPRAVA IN TRANSPORT PRODUKTOV	TRANSPORTER 6ETB02(03)AF001 TRANSPORTNA VERIGA 19 x 75			Tehnološki sklop: RT1 - SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT ŽLINDRE		
Kom.	Datum	Št. Risbe	Faza	Št.lista		
Verzija	julij, 2019	3-05698	DDI	1/1	Skupna masa: 1329 kg	
C B A	Naziv	Dimenzija	Poz.	Material	Načrt / Standard	Masa	Opomba
44	Prečka 45 x 70	860	1	HARDOX 400		935,00	*
			2				*
			3				*
88	Varilni nastavek prečke 19 x75, tip MEE-T		4			88,00	* RUD
2	Veriga 19 x75, L=143 x 75=10725mm		5		RUD 40c-G/S 3	165,20	* RUD
2	Veriga 19 x75, L=119 x 75=8925mm		6		RUD 40c-G/S 3	137,40	* RUD
4	Razstavljivi vezni člen 19 x 75, tip RSP		7			3,20	* RUD
			8				*
			9				*