PLANETNO GONILO

NAZIV:	FLENDER SIP s FLENDER MOTOX
SKUPNA PRESTAVA:	i=299,336
MOČ POGONA:	P=7,5kW
TEŽA:	315 kg
PROIZVAJALEC:	SIEMENS

PLANETNO GONILO SIEMENS FLENDER SIP

TIP:	SIP 02RR40
MOMENT:	Mt=25kNm
FAKTOR VARNOSTI pri 7,5kW:	1,7
FAKTOR VARNOSTI pri 6,4kW:	2,0
PRESTAVA:	i=25
VSTOPNO ŠT. VRTLJAJEV:	n1=121,9 min-1
IZSTOPNO ŠT. VRTLJAJEV:	n2=4,86 min-1
OLJE:	Minerdno ISO VG460
PROIZVAJALEC:	SIEMENS

MOTOREDUKTORSKI DEL:


TIP:	KAF68LA132
MOČ:	P1=7,5 kW
NAZIVNI VRTLJAJI MOTORJA:	n1=1455 min-1
NAZIVNI IZSTOPNI VRTLJAJI:	n2=122 min-1
PRESTAVA:	i=11,94
MOMENT:	Mt=738 Nm
FAKTOR VARNOSTI pri 7,5kW:	1,31 (588Nm)
FAKTOR VARNOSTI pri 6,4kW:	1,54 (500Nm)
NAPETOST MOTORJA:	400 V
ZAŠČITA MOTORJA:	IP 55
FREKVENCA:	50Hz
OLJE:	Mineralno VG220
OBLIKA VGRADNJE:	H-03-A
PROIZVAJALEC:	MOTOX

Gleichartige Pfeile kennzeichnen die Abhaengigkeit der Drehrichtungen!
Arrows show relative direction of rotation!
Puščice prikazujejo relativno smer rotacije!

Passfedernut(en) nach DIN 6885-1, leichter Sitz und Zentrierung(en) nach DIN 332, Form DSI
Parallel keyway(s) to DIN 6885-1, Light seating and centering(s) to DIN 332, shape DSI
Moznik(i) glede na DIN 6885-1, tolerance in centriranje glede na DIN 332, oblika DSI


Zylinderformtoleranz fuer Wellen und Bohrungen IT6 nach ISO 286!
Cylindricity tolerance for shafts are bores IT6 to ISO 286!
Cilindrične tolerance za gredi in izvrtine so IT6 glede na ISO 286!

Zur Vermeidung von Unfällen sind sich bewegende Bauteile durch den Betreiber gemäß den gültigen nationalen Gesetzen und Richtlinien gegen das Berühren durch Personen zu schützen!
In oder to prevent personal injury, the plant operator must protect all moving parts against contact with persons in accordance with operative national laws and guidelines!
Operater na napravah mora zaščititi vse gibajoče dele na možen dotik oseb za preprečitev delovnih nesreč. Zaščita se izvede v skladu z nacionalno zakonodajo in navodili!



Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Hollow shaft for shrink disk
Oblije gredi za krčni coroč


Kundenwelle
Client shaft
Gred

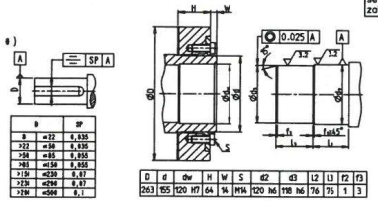


D	d	dw	H	W	S	d2	d3	L2	U	T2	T3
263	155	120 H7	64	14	M14	120 h6	118 h6	76	75	1	3


ø	SP
0 ... ≤22	0,035
>22 ... ≤50	0,035
>50 ... ≤85	0,055
>85 ... ≤150	0,055
>150 ... ≤230	0,07
>230 ... ≤290	0,07
>290 ... ≤500	0,1


DESNA IZVEDBA PLANETNEGA GONILA

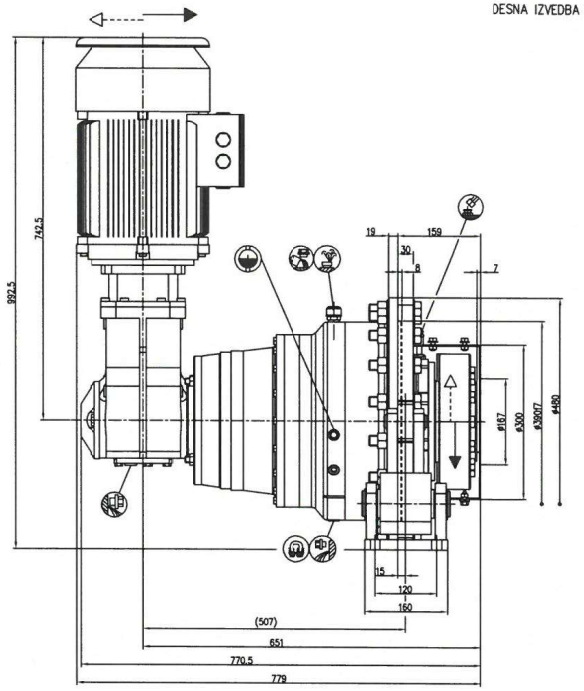

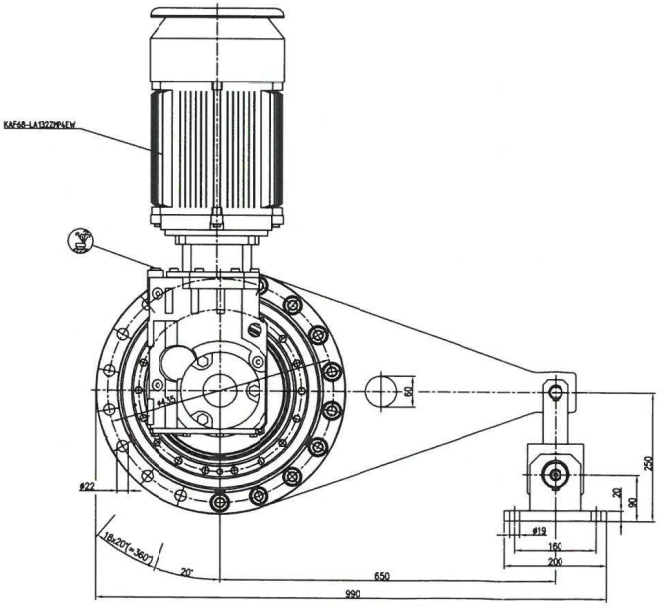

LEVA IZVEDBA PLANETNEGA GONILA

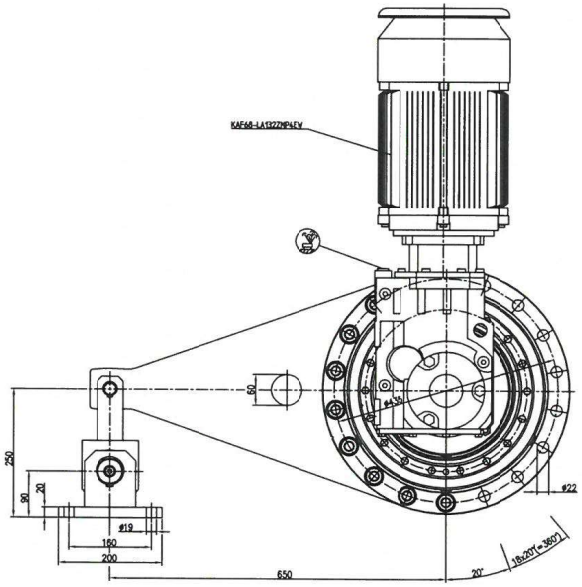

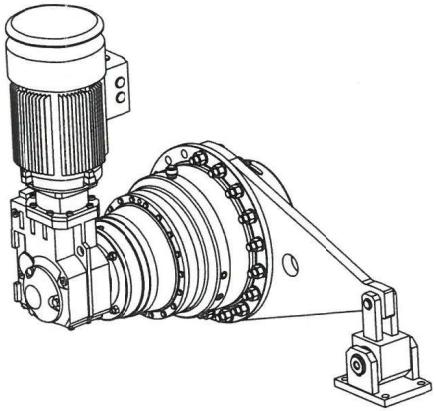

LUFTFILTER
BREATHER
ZRAČNI FILTER

OELEINFUELLUNG
OIL FILLING
POLNJENJE OLJA

OELSTANDSSCHRAUBE
OIL LEVEL PLUG
VIJAK NIVOJA OLJA

OELAUGE
OIL SIGHT GLASS
OLJNO STEKLO

OELABLASS
OIL DRAIN
PRAZNJENJE OLJA

SCHRAUBE MIT PERMANENTMAGNET
SCREW WITH PERMANENT MAGNET
VIJAK S PERMANENTNIM MAGNETOM

SCHMIERNIPPEL
GREASE NIPPLE
NASTAVEK ZA MAZANJE

OPOMBE:

•OSNOVA JE NAČRT št.: 6413873, REV. 001 (SIEMENS)

±0.000 = +359.910

File/Datoteka: 1-05174.DWG
Ta risba se lahko spremnja samo v CAD sistemu! / This drawing can only be modified in CAD-systems!