

AZut 5964/0852
A 1:50 V
GI Projekt d.o.o. 2021

Prerez B-B

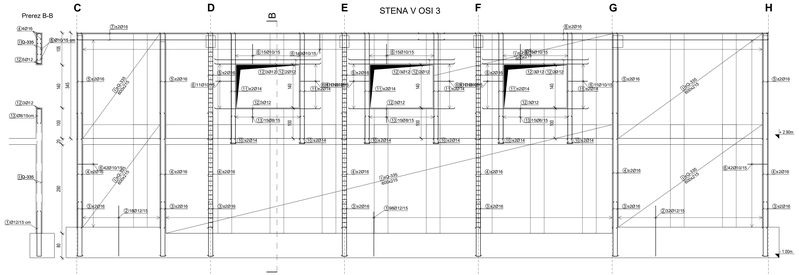


STENA V OSI 3


STENA V OSI C




STENA MED OSMI C IN D




STENA V OSI 2

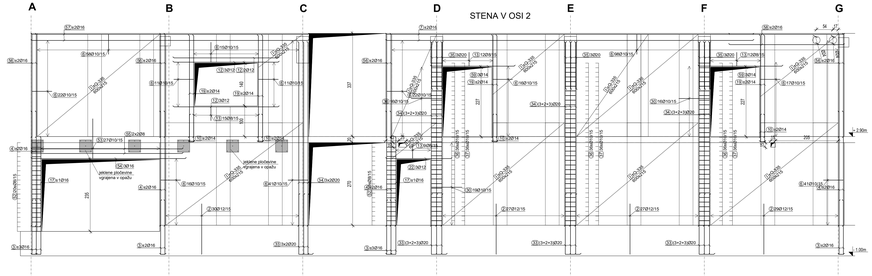


STENA V OSI H

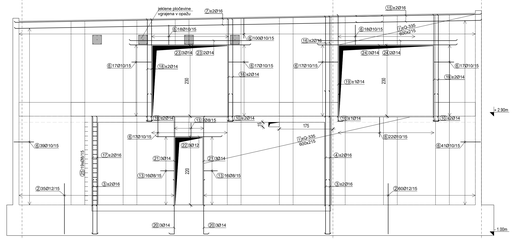

Nosilci




STENA V OSI 1

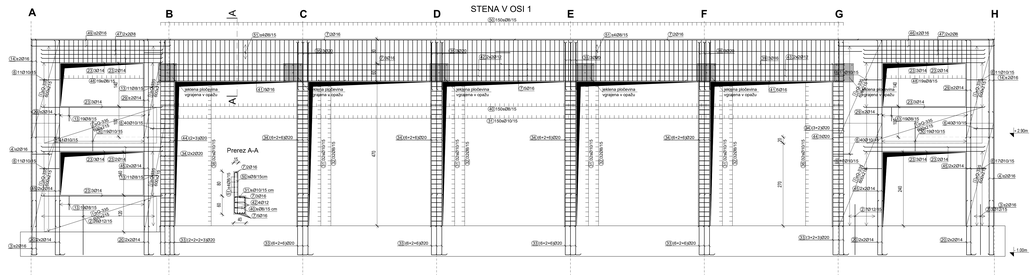

Prerez A-A

STENA V OSI G

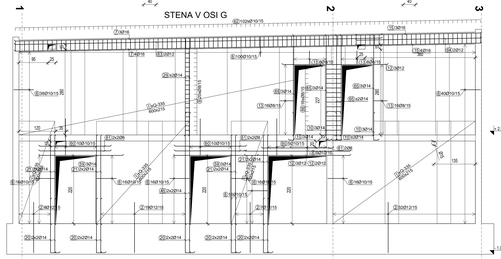

Palice - specifikacija

Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
	Stene (1 kos)					
1	145 / 145	12	3.04	194	2.80	542.58
2	165 / 165	12	3.44	461	3.16	1458.97
3	175 / 175	16	1.89	80	3.06	245.10
4	370	16	3.70	56	6.00	335.87
5	342	16	3.42	28	5.54	155.23
6	65 / 65	10	1.44	2613	0.92	2400.62
7	1195	16	11.95	31	19.37	600.50
8	1137	16	11.37	4	18.43	73.72
9	25 / 14	8	0.85	140	0.35	48.55
10	87 / 14	14	1.01	103	1.25	129.21
11	342	14	3.42	24	4.25	101.94
12	340	12	3.40	77	3.13	240.86
13	45 / 45	8	1.04	374	0.42	158.70
14	317	16	3.17	8	5.14	41.11
15	404	16	4.04	11	6.55	72.04
16	324	16	3.24	4	5.25	21.01
17	287	16	2.87	24	4.65	111.65
18	315	14	3.15	8	3.91	31.30
19	329	14	3.29	22	4.09	89.90
20	175 / 14	14	1.89	84	2.35	197.18
21	287	14	2.87	70	3.56	249.52
22	210	12	2.10	9	1.93	17.39
23	390	14	3.90	34	4.84	164.69
24	450	14	4.50	5	5.59	27.95
25	49 / 49	8	1.58	19	0.64	12.25
26	120 / 120	12	2.53	109	2.33	253.71
27	1039	16	10.39	11	16.84	185.26
28	320	14	3.20	14	3.97	55.64
29	313	14	3.13	34	3.89	132.17
30	100 / 100	10	2.14	115	1.37	157.01
31	54 / 54	10	2.32	278	1.48	411.48
32	17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 20	8	1.66	128	0.68	86.69
33	195 / 14	20	2.09	103	5.16	531.72
34	597	20	5.97	95	14.75	1400.86
35	150 / 150	20	3.00	21	7.41	155.61
36	34 / 11 / 34	10	1.77	140	1.13	158.10
37	74 / 24 / 74 / 24	10	1.42	108	0.91	97.84
38	44 / 17 / 44	10	1.97	32	1.26	40.22
39	1115	16	11.15	3	18.07	54.22
40	8 / 34 / 34	8	1.43	150	0.58	87.52
41	600	16	6.00	10	9.73	97.26
42	1195	12	11.95	4	10.99	43.96
43	1089	12	10.89	4	10.02	40.08
44	527	20	5.27	8	13.02	104.14
45	360	14	3.60	26	4.47	116.25
46	504	16	5.04	4	8.17	32.68
47	390	8	3.90	8	1.59	12.73
48	8 / 74 / 74	8	2.08	38	0.85	32.25
49	449	16	4.49	4	7.28	29.11
50	8 / 134 / 134	8	3.13	150	1.28	191.56
51	1195	8	11.95	16	4.88	78.01
52	8 / 29 / 29	8	1.18	73	0.48	35.15
53	130 / 130	10	2.74	87	1.75	152.09
54	500	16	5.00	3	8.11	24.32
55	490	8	4.90	4	2.00	8.00
56	334	16	3.34	16	5.41	86.63
57	901	16	9.01	4	14.61	58.42
58	371	16	3.71	4	6.01	24.06
59	270	14	2.70	12	3.35	40.24
60	120 / 120	10	2.54	25	1.62	40.51
61	230	8	2.30	10	0.94	9.38
62	33 / 20 / 11 / 33	10	1.75	172	1.12	192.04
63	1195	12	11.95	2	10.99	21.96
64	404	12	4.04	2	3.72	7.43
65	324	14	3.24	13	4.02	52.31
66	8 / 49 / 49	8	1.58	16	0.64	10.31
67	1039	12	10.39	9	9.56	86.03
68	8 / 24 / 24	8	1.08	20	0.44	8.81
69	270	12	2.70	14	2.48	34.78
70	304	14	3.04	6	3.78	22.65
71	8 / 38 / 38	8	1.36	11	0.55	6.10
72	499	16	4.99	8	8.09	64.71
73	8 / 100 / 100	16	1.40	12	2.27	27.23
74	18	10	0.30	1300	0.19	248.82

Palice - specifikacija

Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
	Nosilci (4 kos)					
80	9 / 25 / 11 / 8 4 x : a = 81, 81, 81, 81, 80, 80, 80, 80, 79, 79, 79, 78, 78, 78, 78, 77, 77, 77, 77, 76, 76, 76, 75, 75, 75, 75, 74, 74, 74, 73, 73, 73, 72, 72, 72, 72, 71, 71, 71, 71, 70, 70, 70, 70, 69, 69, 69, 68, 68, 68, 68, 67, 67, 67, 67, 66, 66, 66, 66, 65, 65, 65, 65, 64 b = 81, 81, 81, 81, 80, 80, 80, 80, 79, 79, 79, 79, 78, 78, 78, 77, 77, 77, 77, 76, 76, 76, 75, 75, 75, 75, 74, 74, 74, 73, 73, 73, 73, 72, 72, 72, 72, 71, 71, 71, 71, 70, 70, 70, 70, 69, 69, 69, 68, 68, 68, 68, 67, 67, 67, 67, 66, 66, 66, 66, 65, 65, 65, 64	10	*2.70	4 x 67	*1.72	461.45
81	36 / 25 / 14 / 36	10	1.96	248	1.25	310.12
82	1054	20	10.54	44	26.03	1145.49
83	1054	12	10.54	16	9.70	155.15
84	34 / 34 / 34 / 34 4 x : a = 33, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 29, 28, 28, 28, 28, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 26, 25, 25 b = 33, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 29, 28, 28, 28, 28, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 26, 25, 25	10	*1.82	4 x 32	*1.16	148.73
85	574	20	5.74	32	14.18	453.69
86	549	12	5.49	8	5.05	40.41

OPOMBE:
ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z OSTALIMI NAČRTI !
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

* Preklop armaturnih palic je 50×Ø

Element:	Kvaliteta betona:	Razred izpostavljenosti:	Dmax [mm]	Krovni sloj [mm]	Kvaliteta armature:	Kvaliteta kablov $P_{1,0}$
Podložni beton	C 25/30	XC2	32	/	/	/
Temelji	C 25/30	XC2, PV-II	22	50	B 500B	/
Talna plošča	C 30/37	XD3, XS3, PV-II	22	30	B 500B	/
Sovprežna in jeklo	C 25/30	XC1	22	30	B 500B	/
Klasični stene	C 25/30	XC1	22	30	B 500B	/
Klasični stebri	C 30/37	XC1	22	30	B 500B	/
Klasični nosilci	C 25/30	XC1	22	30	B 500B	/
Klasične plošče	C 25/30	XC1	22	30	B 500B	/
Montažni nosilci	C 55/67	XC1, PV-I	22	30	B 500B	1860

Projektant:
PROJEKT.
NOVA GORICA
Vodnikova 8

Naročnik:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14

Objekt:
GASILSKI DOM POGORAD
novogradnja

Vrsta načrta:
E - NAČRT S POGNOJCA GRADBENEGA

Vrsta projektne dokumentacije: PZI | Številka načrta: 14201_01 | Številka projekta: 14201 | Datum: januar 2021 | Spremembe: | Številka itev.: 2.0.4

Faza:
GRAĐNI - ARMATURNI NAČRT: STENE - 0.00.

Merilo: 1:50

Odgovorni vodja projekta:
Tomaž Mohorčič, u.d.i.a. | ZAPS 1418 A

Odgovorni projektant:
Vito Rutigliq, u.d.i.g. | IKS 5-0111

Sodelavci: | Št. lis.