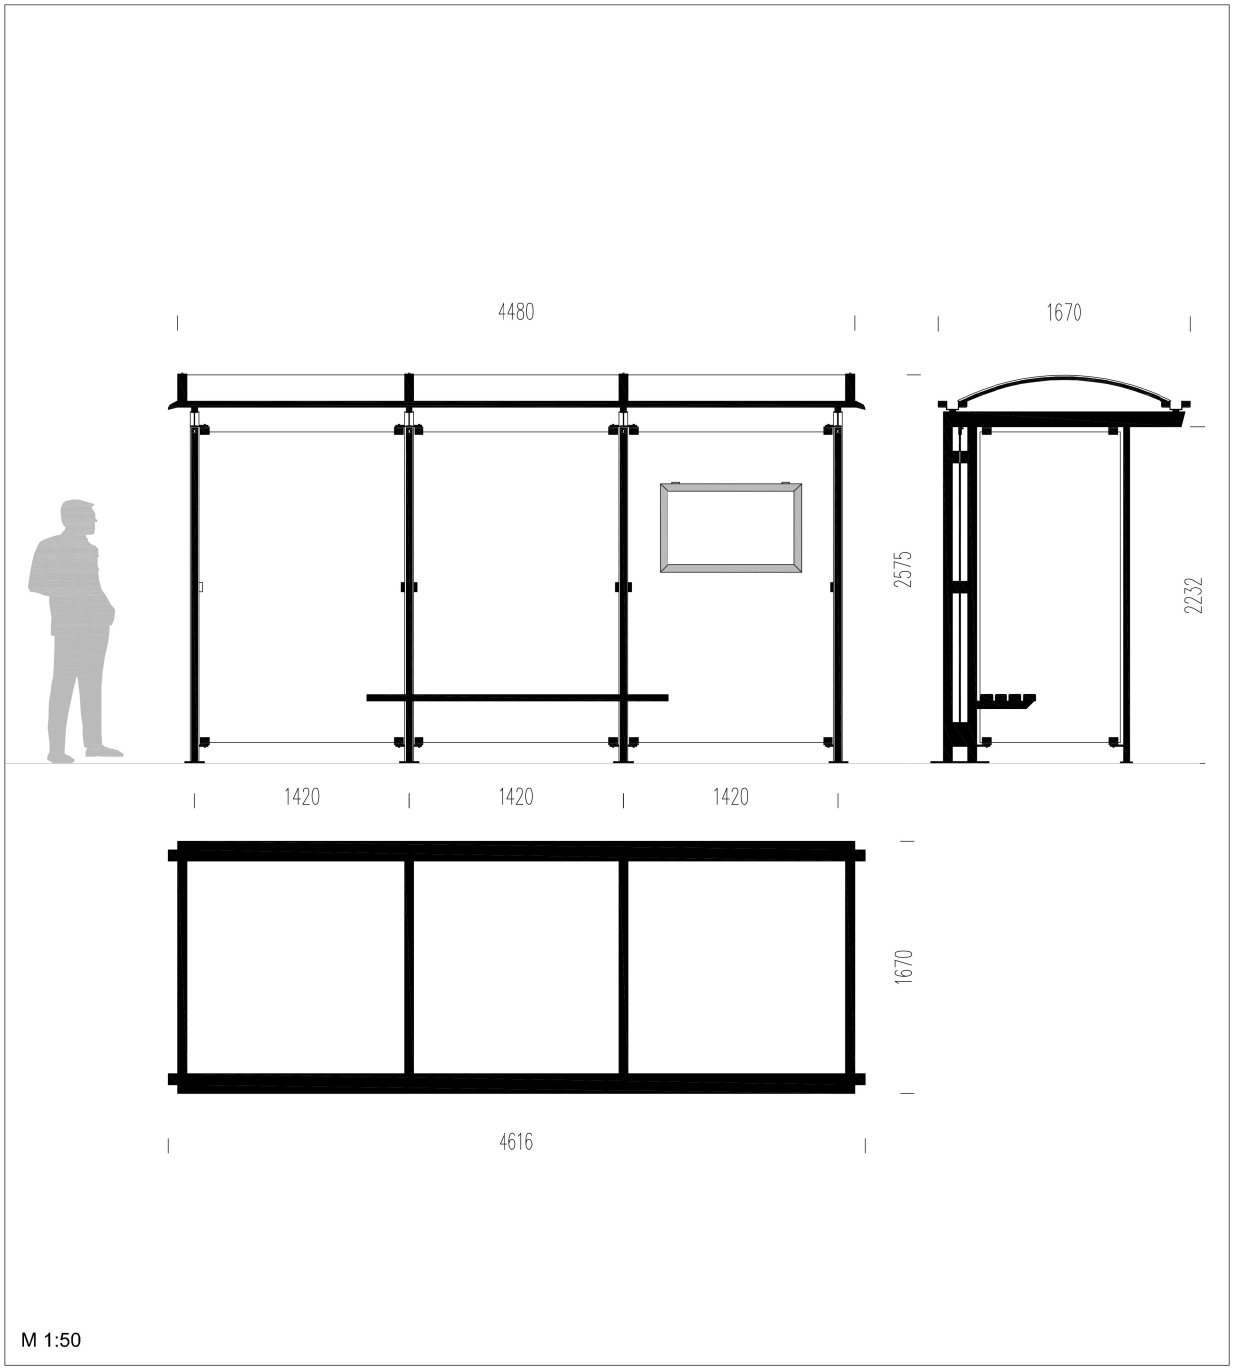


6.1 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA

Jeklena nadstrešnica kot avtobusna postaja je že nameščena na nekaterih lokacijah v občini Krško. Nadstrešnica je oblikovana po modulnem sistemu in je v celoti montažna. V Občini Krško se uporablja varianti iz dveh in treh modulov (po potrebi iz štirih, predvsem ob šolskih centrih). Sestavljena je iz dvocevnih nosilnih stebrov in ločne strešne konstrukcije. Kritina je iz izredno trdne in na atmosferske vplive odporne umetne mase (UV stabilna), stene so iz kakovostnega kaljenega in brušenega varnostnega stekla. Sedežna klop je iz masivnega lesa. Konstrukcija je v temno zeleni barvni niansi RAL 6005 (vse obstoječe), samo na lokacija znotraj starega mestnega jedra Krško se namešča v črni barvi. Možna je izvedba s stransko svetlobno vitrino (podrobneje opisano pod točko 6.5).

Dimenzije

Tip APL	*Dolž.xšir.xviš.(m)*	*Št. stebrov*	*Št. modulov*
APL 02	2,24 x 1,67 x 2,58	3	2
APL 03	3,06 x 1,67 x 2,58	3	2
APL 04	4,48 x 1,67 x 2,58	4	3
APL 05	5,90 x 1,67 x 2,58	5	4

Barva

zelena RAL 6005, črna RAL 9005, grafitno črna RAL 9011 – uskladiti z obstoječo urbano opremo črne barve

Tehnične lastnosti in montaža

Osnovna oprema: Konzole za pritrditev stekla iz eloksiranega aluminija, vijaki konzol iz nerjavečega jekla, opozorilni napisi za prepoved plakatiranja, opozorilni znaki za ptice, jeklena sidrna armatura za pritrditev nadstrešnice.

Dodatna oprema: tabla z imenom postajališča, napis po želji kupca. Izdelana iz plastificirane pločevine, koš za smeti se postavi v skladu s Katalogom, vitrina za vozni red, oglase, turistične karte, itd. – enostransko plakatiranje v zastekljenem krilu (varnostno steklo), podloga za pritrjevanje papirja v beli barvi. Maksimalna velikost papirja: 87 x 52 cm.

Pritrjevanje

Za privijačnje v jekleno sidrno armaturo (po navodilih proizvajalca).