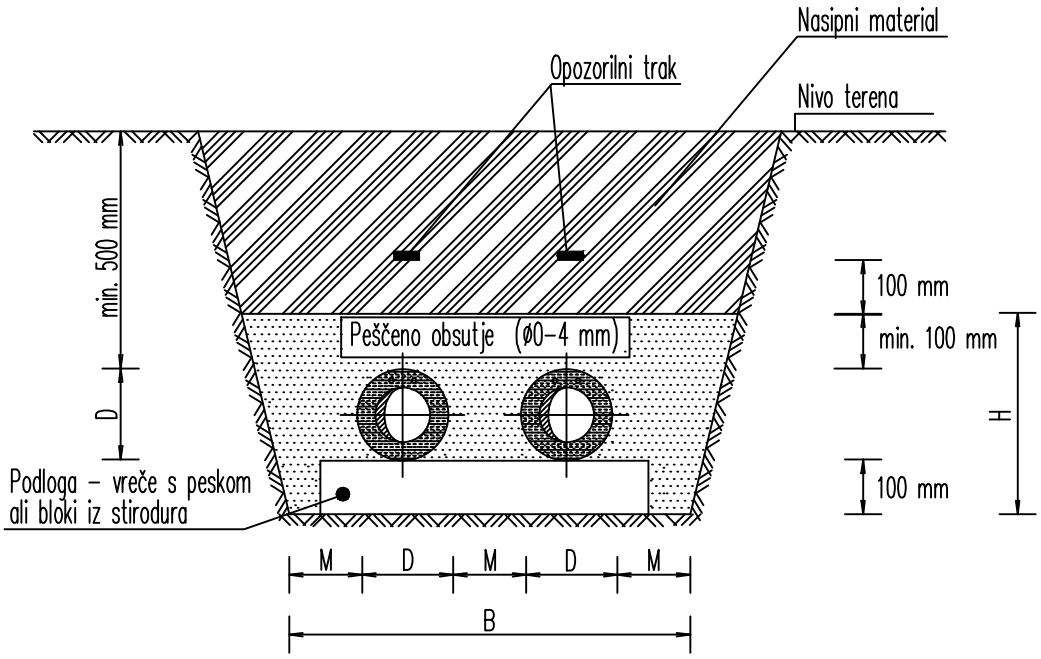


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
D (mm)	110	110	110	125	125	140	160	180	225	250
M (mm)	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
B (cm)	77	77	77	80	80	83	92	96	105	110
H (cm)	31	31	31	33	33	34	36	38	43	45
pesek ø 0..4 mm (m^3/m)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,37	0,40	0,47	0,51
dno jarka (m^2/m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,83	0,92	0,96	1,05	1,1

DN	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
D (mm)	280	355	450	500	560	630	710	800	900	1000
M (mm)	300	300	400	400	500	500	600	700	700	800
B (cm)	146	161	210	220	262	276	322	370	390	440
H (cm)	48	56	65	70	76	83	91	100	110	120
pesek ø 0..4 mm (m^3/m)	0,71	0,87	1,29	1,43	1,83	2,07	2,62	3,28	3,71	4,54
dno jarka (m^2/m)	1,46	1,61	2,1	2,20	2,62	2,76	3,22	3,7	3,9	4,4

energetika ljubljana

Naziv objekta:	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBNOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA – 1. FAZA		
Naslov risbe:	PROFIL JARKA ZA VROČEVOD DN700/1000		
Datum: JULIJ 2023		Merilo: 1:X	Št.: T7_4