TABELA ZA DOLOČITEV OBBETONIRANJA LOKOV IN ODCEPOV

delovni tlak: 10 barov

Dopustna napetost zemljine: 1 daN/cm^2


Delovni tlak: 10 bar

Preizkusni tlak: 14 bar

Beton: C16/20

Dimenzije lxh/V (mxm/m3).

	l x h				
DN	lok 11º	lok 22º	lok 45º	lok 90º	odcep 90º
80	0.13x0.18/0.01	0.18x0.28/0.03	0.33x0.28/0.05	0.59x0.28/0.11	0.43x0.28/0.07
100	0.17x0.20/0.02	0.24x0.30/0.04	0.45x0.30/0.08	0.77x0.30/0.20	0.57x0.30/0.11
125	0.23x0.22/0.03	0.32x0.32/0.07	0.59x0.32/0.14	1.01x0.32/0.37	0.75x0.32/0.20
150	0.28x0.25/0.04	0.40x0.35/0.09	0.73x0.35/0.21	1.04x0.45/0.54	0.93x0.35/0.34
200	0.30x0.40/0.09	0.56x0.40/0.19	0.87x0.50/0.42	1.46x0.50/1.17	1.09x0.50/0.66
250	0.39x0.45/0.16	0.73x0.45/0.32	1.13x0.55/0.78	1.67x0.65/2.00	1.41x0.55/1.21
300	0.48x0.50/0.24	0.78x0.60/0.41	1.39x0.60/1.27	2.04x0.70/3.22	1.56x0.70/1.87
350	0.57x0.55/0.35	0.93x0.65/0.62	1.49x0.75/1.83	2.23x0.85/4.66	1.84x0.75/2.80
400	0.65x0.60/0.49	1.07x0.70/0.89	1.60x0.90/2.54	2.42x1.00/6.45	1.97x0.90/3.86

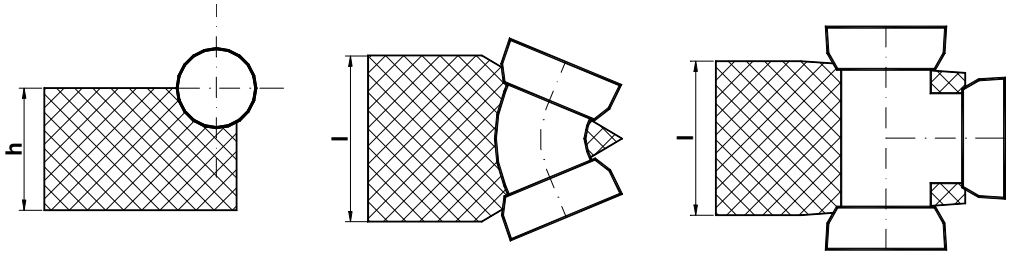

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

POOBLAŠČENI INŽENIR

Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE

T3_5.2