
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 5

1 x

TLORIS PZI:
TEME 36, 37 IN 38

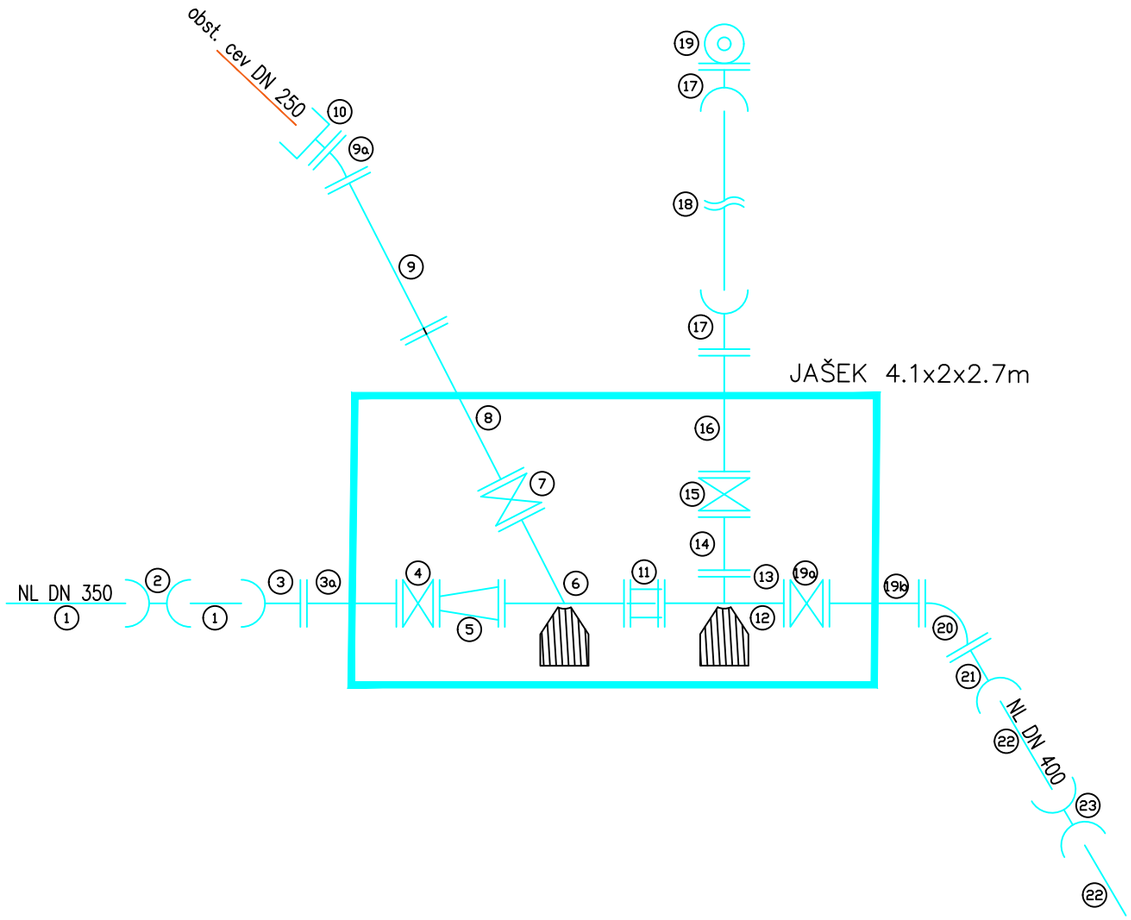

KOSOVNICA - združitveni jašek

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

POZ.	DN	OZNAKA	KOS
1	350	Cev NL DN 350	
2	350	MMK, 11°	1
3	350	E kos	1
3a	350	FF kos DN 350, L=1220 mm	1
4	350	Zasun z ročnim kolesom	1
5	350/400	FFR kos 350/400	1
6	400/250	Y kos	1
7	250	Zasun z ročnim kolesom	1
8	250	FF kos, L = 2000 mm	1
9	250	FF kos, L=1360 mm	1
9a	250	FFK kos, 22°	1
10	250	Univerzalna spojka s prirobnico	1
11	400	MDK	1
12	400/200	T kos	1
13	200	Q kos	1
14	200	FF kos, L = 300 mm	1
15	200	Zasun z ročnim kolesom	1
16	200	FF kos, L=1500 mm	1
17	200	E kos	2
18	200	Cev NL DN 200, L=cca 20m	
19	200	Žabja zaklopka	1
19a	400	Zasun z ročnim kolesom	1
19b	400	FF kos, L=1120 mm	1
20	400	FFK kos, 45°	1
21	400	E kos	1
22	400	NL cev	1
23	400	MMK kos, 400/22°	1

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 5

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.4