
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 8

1 x

TLORIS PZI:
TEME 48

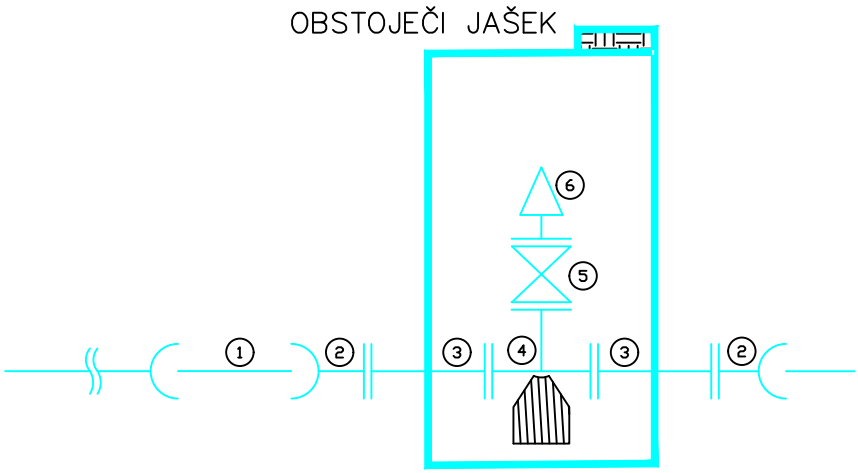

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vmesni kos	400	1 kos
2	E kos, Vl spoj	400	2 kos
3	FF kos 400, L=600mm	400	2 kos
4	T kos 400/100	400/100	1 kos
5	Zasun z ročnim kolesom	100	1 kos
6	Zračnik DN 100	100	1 kos

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 8

Projektant: HIDROSVET

Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.6